



ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ





Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:

 **+38 (044) 391-31-20**

www.interatletika.com

Вуличні тренажери серії KF800-S (-ZEC)

ПАСПОРТ

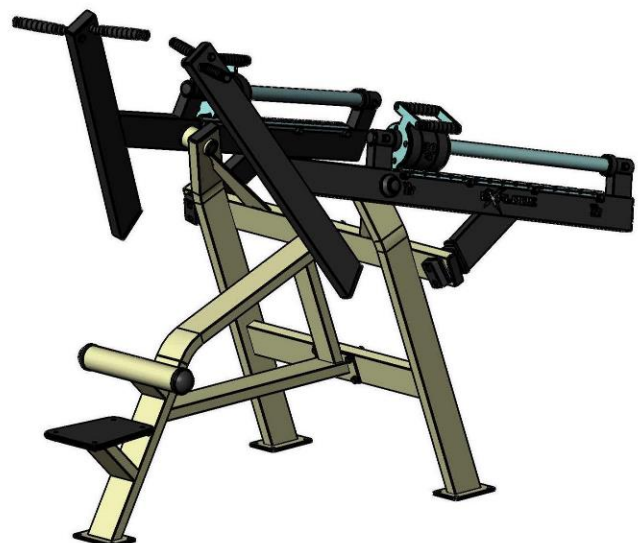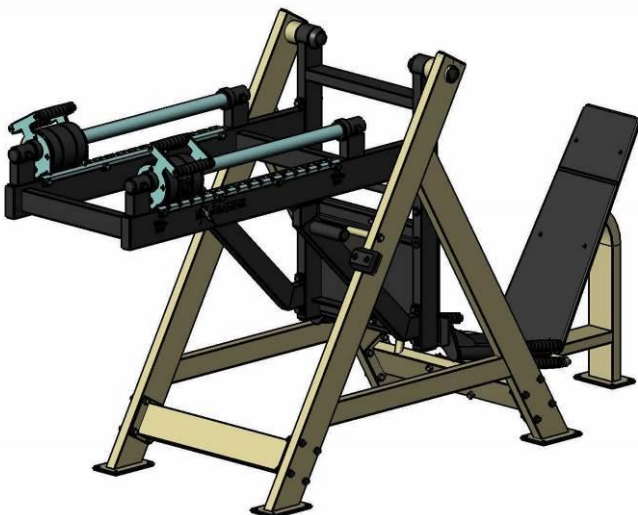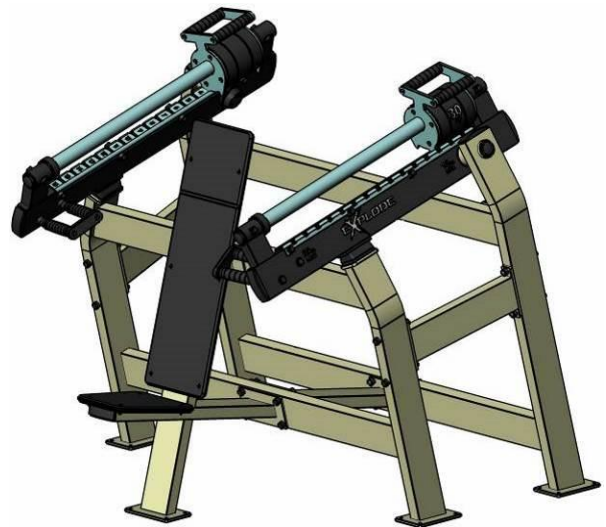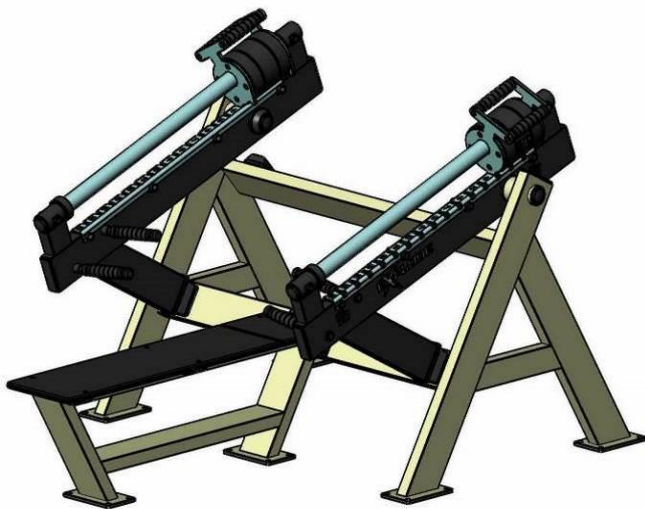

3MICT:

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	3
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ	10
4. МОНТАЖ.....	10
5. ВИКОРИСТАННЯ	24
6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	24
7. ПОТОЧНИЙ РЕМОТ	25
8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА).....	25

ДЛЯ НОТАТОК

[illegible]

ДЯКУЄМО!

Компанія дякує Вам за придбання нашої продукції. Ми дуже ретельно стежимо за якістю та надійністю нашої продукції. Купуючи обладнання, Ви можете бути повністю впевнені у тому, що придбали продукцію дійсно високого класу. Усі наші вироби виготовляються з надійних, зносостійких матеріалів, які відповідають найвищим стандартам.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить відомості про монтаж, використання обладнання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.

Рівень спеціальної підготовки користувача. Перед користуванням спортивними обладнанням кожен з користувачів зобов'язаний:

- детально ознайомитися та вивчити даний документ;
- неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу;
- знати та неухильно дотримуватись загальних правил зайняття спортом (фізичними вправами) та тренування на спортивному обладнанні (у випадку відсутності таких знань необхідно звернутися за допомогою до спеціаліста;
- проконсультуватися з лікарем, щодо можливості та безпеки для здоров'я при тренуваннях.

Маркування. На обладнанні міститься маркування - модель та дата виготовлення. Упаковка не містить маркувань.

Пакування. Обладнання постачається в поліетиленовій упаковці для уникнення пошкоджень при транспортуванні. В залежності від моделі та типу обладнання окремі деталі можуть бути додатково упаковані в картон. Упаковка має бути збережена покупцем (повернення виробу здійснюється виключно в упаковці).

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію обладнання, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо.

Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1 - Технічні характеристики

№ п/п	Код виробу	Найменування	Габаритні розміри, мм			Маса, кг ²	Висота падіння, мм	Вага вантажу, кг	Навантаження min. кг	Навантаження max. кг
			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота ¹ , мм					
1	KF801-S	Жим горизонтальний (лежачи)	1960	1450	1220	203	400	2x30	2x10	2x35
2	KF802-S	Жим вгору	1600	1630	1500	238	450	2x30	2x10	2x35
3	KF803-S	Жим ногами	2846	938	1571	285	280	2x30	100	150
4	KF804-S	Важільна тяга	1714	1222	1103	186	640	2x30	2x20	2x50
5	KF805-S	Верхня тяга	2240	1450	1910	215	415	2x30	2x10	2x40
6	KF806-S	Станова тяга	2390	1718	1194	294	0	4x30	45	80
7	KF807-S	Тренажер для присідань	1514	1508	1403	198	0	2x30	40	80
8	KF808-S	Батерфляй	1870	2150	720	216	400	2x30	2x8	2x15
9	KF809-S	Дельта машина	858	2160	1580	220	0	2x30	2x5	2x10
10	KF810-S	Біцепс машина	1247	1187	1137	128	0	30	10	30
11	KF811-S	Трицепс бруси	2570	1000	1140	226	510	2x30	2x15	2x40
12	KF812-S	Розгинач стегна	1437	1581	1362	248	610	2x30	2x10	2x25
13	KF813-S	Згинач стегна	1335	1782	1538	215	180	2x30	2x10	2x25
14	KF814-S	Комбінований станок	1590	1080	2485	130	1400	-	-	-
15	KF815-S	Парта Скотта з гантелями та горизонтальною лавою (10-16-24 кг)	1894	2365	1055	196	400	2x10-2x16-2x24	2x10-2x16-2x24	2x10-2x16-2x24
16	KF815.1-S	Парта Скотта з гантелями (10-16-24 кг)	750	2365	1055	176	0	2x10-2x16-2x24	2x10-2x16-2x24	2x10-2x16-2x24
17	KF816.1-1-S	Гіперекстензія	826	1127	920	41	920	-	-	-
18	KF816.1-2-S	Лава для преса	826	1187	1085	37	904	-	-	-
19	KF816.1-3-S	Лава для преса зворотна	826	1250	862	36	862	-	-	-
20	KF816.2-S	Основа (подвійна)	1976	200	451	22	0	-	--	-
21	KF816.2-12-S	Гіперекстензія з лавою для преса	1976	1187	1086	74	932	-	-	-
22	KF816.2-13-S	Гіперекстензія зі зворотною лавою для преса	1976	1250	920	73	920	-	-	-
23	KF816.2-23-S	Лави для преса	1976	1250	1085	69	862	-	-	-
24	KF816.3-S	Основа (потрійна)	826	1127	920	41	0	-	-	-

25	KF816.3-123-S	Гіперекстензія-Прес-Прес зворотний	2846	1250	1086	109	920	-	-	-
26	KF817-S	Тренажер для привідних м'язів стегна	2155	1641	1617	194	310	30	10	45
27	KF818-S	Тренажер для бічних м'язів стегна	2469	1321	1617	196	310	30	10	45
28	KF819-S	Тренажер для м'язів пресу	1344	1032	1418	137	540	30	2	12
29	KF820-S	Розгинач спини	1304	1032	1089	133	540	30	10	35
30	KF821-S	Жим під кутом вгору	1857	1450	1432	217	620	2*30	2x10	2x35

1 – Висота над рівнем землі (покриття).

2 – Вага тренажерів у виконанні ZEC більша на 3%.

Максимальна вага користувача

Температура експлуатації

Категорія користувачів




Країна виробництва





кг : **150**







С° : **від -20 до +30**




см : **від 160**


---- : **Україна**

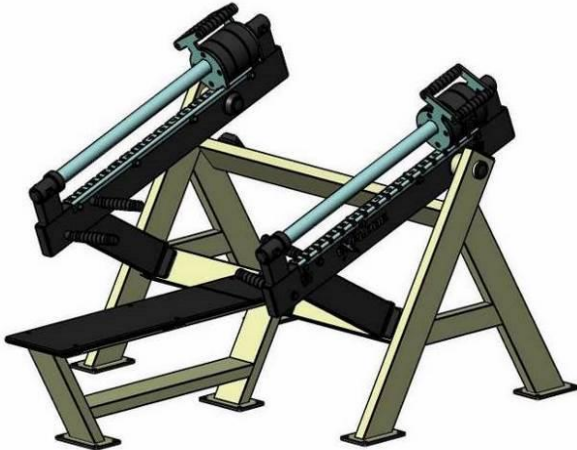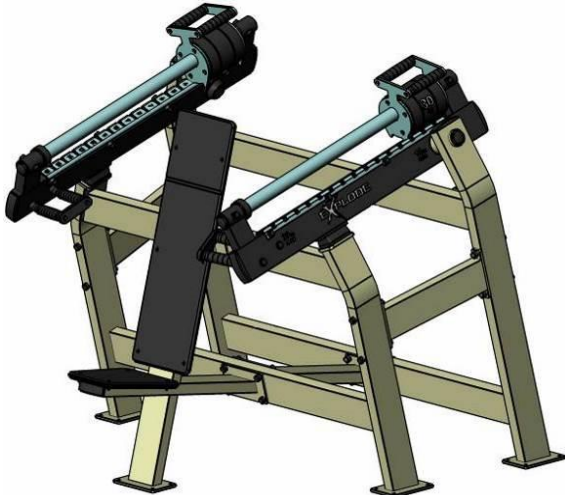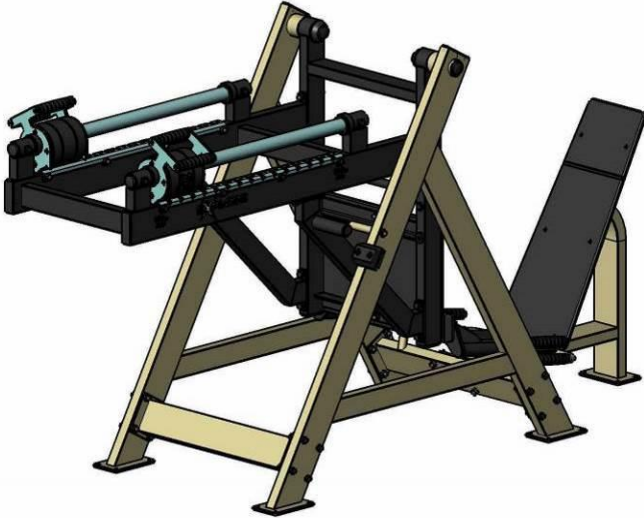Жим горизонтальний (лежачи)		KF801-S	Жим вгору		KF802-S
					
Жим ногами		KF803-S	Важільна тяга		KF804-S
					

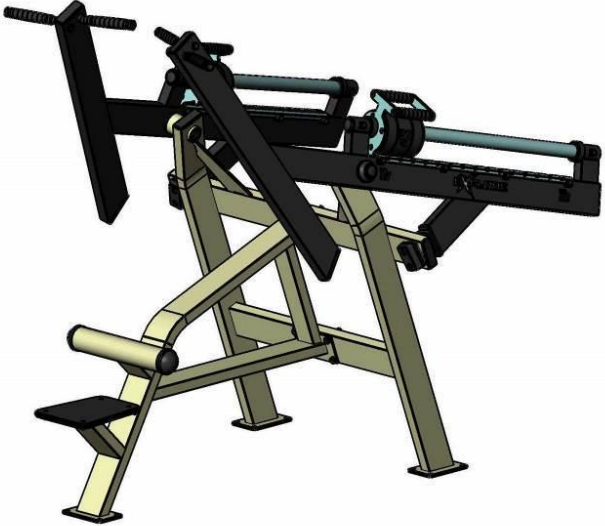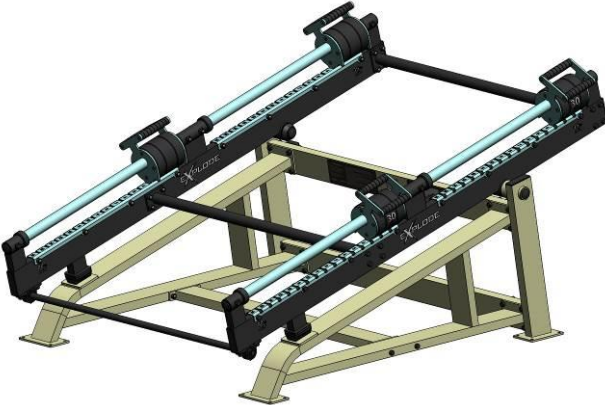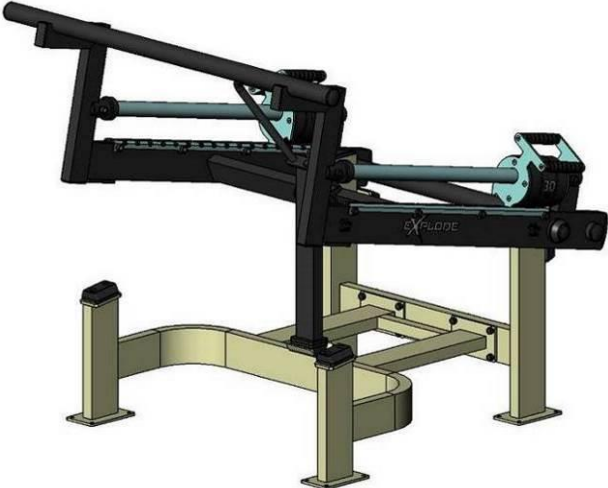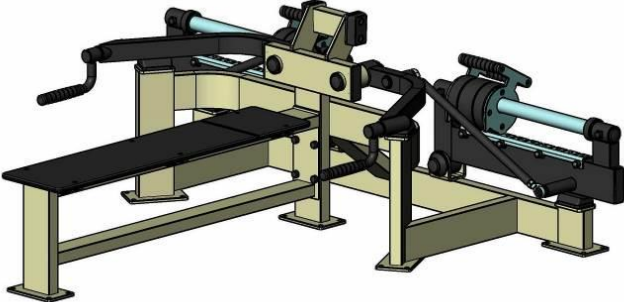Верхня тяга	KF805-S	Станова тяга	KF806-S
			
Тренажер для присідання	KF807-S		
			
Батерфляй	KF808-S	Дельта машина	KF809-S
			

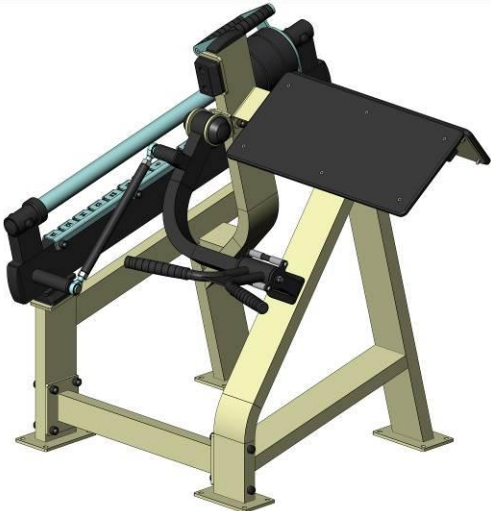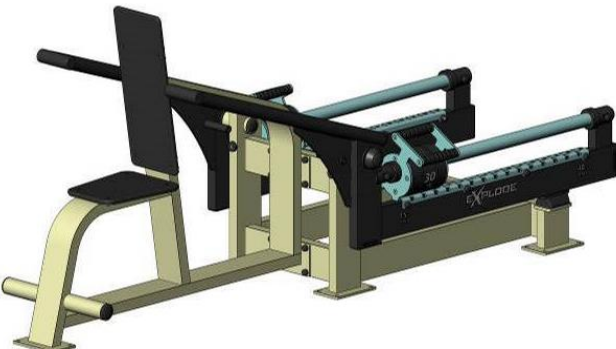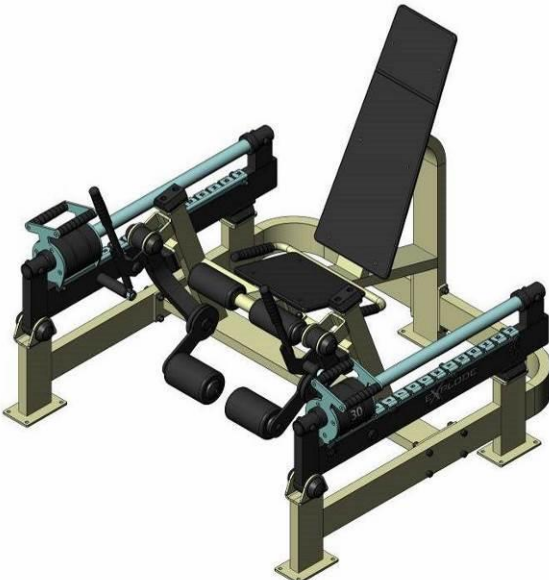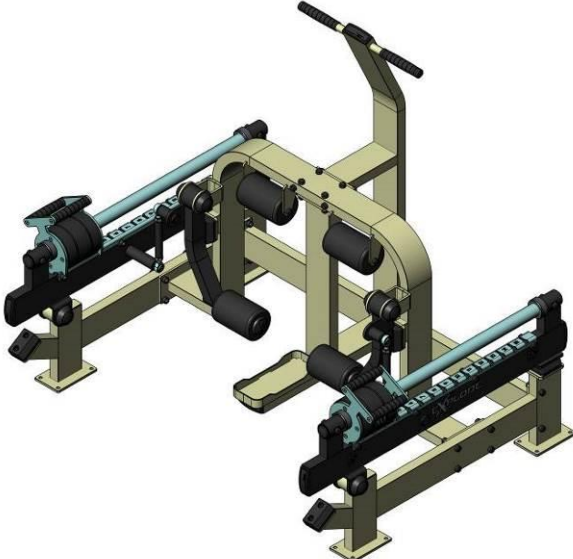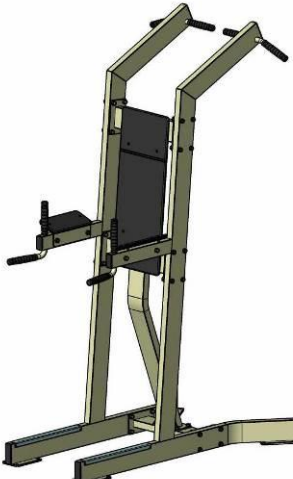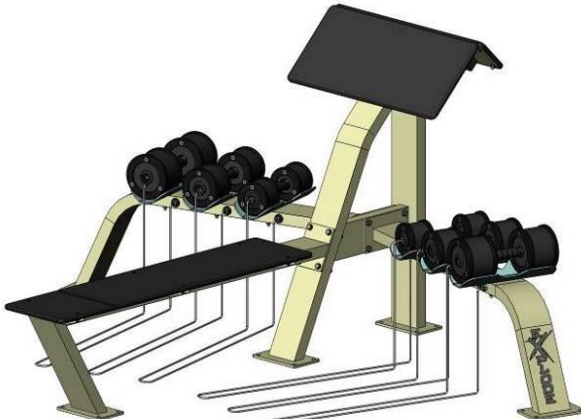Біцепс машина	KF810-S	Трицепс бруси	KF811-S
			
Розгинач стегна	KF812-S	Згинач стегна	KF813-S
			
Комбінований станок	KF814-S	Парта Скотта з гантелями та горизонтальною лавою (10-16-24 кг)	KF815-S
			

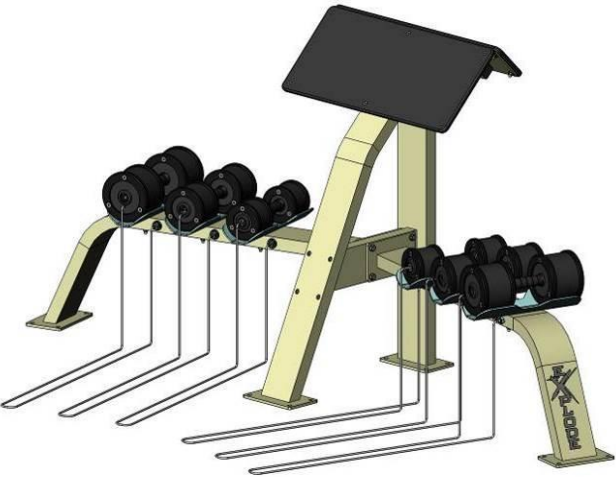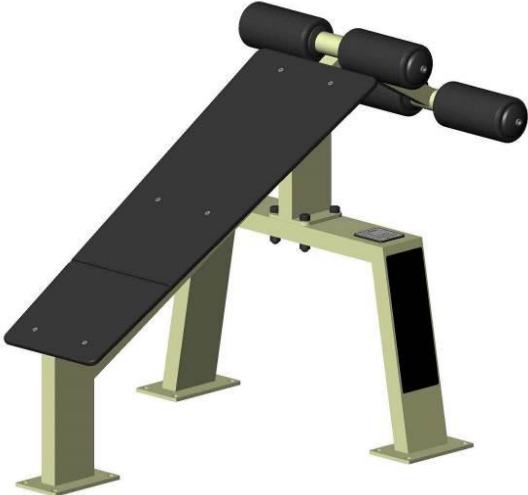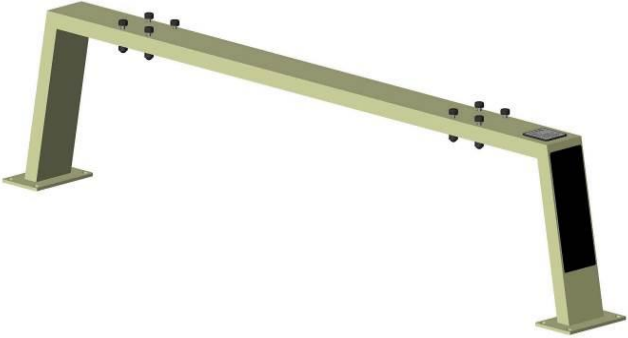Парта Скотта з гантелями (10-16-24 кг)	KF815.1-S	Гіперекстензія	KF816.1-1-S
			
Лава для преса	KF816.1-2-S	Лава для преса зворотна	KF816.1-3-S
			
Основа (подвійна)	KF816.2-S	Гіперекстензія з лавою для преса	KF816.2-12-S
			

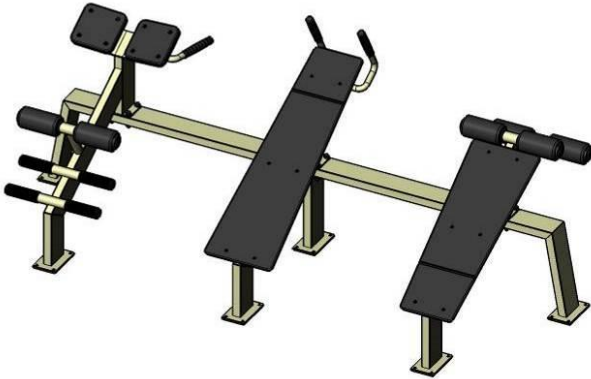Гіперекстензія зі зворотною лавою для преса	KF816.2-13-S	Лави для преса	KF816.2-23-S
			
Основа (потрійна)	KF816.3-S	Гіперекстензія-Прес-Прес зворотній	KF816.3-123-S
			
Тренажер для привідних м'язів стегна	KF817-S	Тренажер для бічних м'язів стегна	KF818-S
			

Тренажер для м'язів пресу	KF819-S	Розгинач спини	KF820-S
			
Жим під кутом вгору	KF821-S		
			

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначення. Обладнання призначене для занять спортом (фізичного тренування) на відкритих спортивних майданчиках для вільного доступу. Тренажери призначені для розвитку сили та м'язової маси, покращення фізичної форми та підвищення рівня здоров'я.

Комплектація. Комплект поставки включає:

- обладнання за таблицею 1;
- керівництво з експлуатації.

Таблиця 2 - Складові частини

№	Найменування частин
1	Залізна рама (зварна; з'єднана болтовим кріпленням)
2	Рухомі важелі зі змінним навантаженням
3	З'єднувальні елементи (болти, гайки, шайби, шайби пружинні).

4. МОНТАЖ

Інструмент та приналежності. У комплект поставки не входить інструмент для збирання та кріплення для монтажу.

В залежності від моделі, обладнання постачається у зібраному або частково зібраному стані.

Встановлення обладнання необхідно виконувати на рівну бетонну поверхню за допомогою анкерних болтів діаметром 10 мм і довжиною не менше 80 мм.




Рисунок 1 - Схематичне зображення рекомендованого анкерного болта.

Послідовність монтажу:

1. Підготувати рівну забетоновану ділянку.
2. За відмітку 0,0 прийняти рівень ударопоглинаючого покриття.
3. Встановити на ділянку, виконати розмітку отворів по опорах, зробити отвори на глибину анкера. Відстань між обладнанням повинна бути не менша 1,5 м.
4. Надійно закріпити анкерами.
5. Влаштувати на майданчику ударопоглинаюче покриття.

Таблиця 3 – Види ударопоглинаючого покриття

№ п/п	Матеріал – покриття ¹	Описання	Мін. товщина слою ¹ , мм	Макс. висота падіння, мм
1	Бетон/камінь	—	—	≤1 000
2	Поверхня, зв'язана бітумом	—	—	≤1 000
3	Природний	—	—	≤1 200
4	Газон	—	—	≤1 500
5	Дерев'яна мульча	Подрібнена кора хвойних дерев, розмір частинок від 20 до 80 мм	200	≤2 000
		Розміри частинок від 0,2 до 2 мм	300	≤3 000
6	Тирса	Механічно подрібнена деревина (не матеріали з дерева), без кори та листя, з розміром частинок від 5 до 30 мм	200	≤2 000
		Розміри частинок від 2 до 8 мм	300	≤3 000
7	Пісок ^{2, 3} ,	Розміри частинок від 0,2 до 2 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
8	Гравій ^{2, 3}	Розміри частинок від 2 до 8 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
9	Інші матеріали та товщини слоїв	Протестований на НІС згідно з EN 1177		Критична висота падіння за результатами випробувань



1 - Для амортизації сипучого матеріалу додати 100 мм до мінімальної товщини слою.

2 - Не повинно бути ні яких мулистих чи глиняних фракцій; розмір частинок можна визначити за допомогою ситового аналізу згідно з EN 933-1.



3 - Не підходить для тренажерів, де потрібне тверде, стійке положення користувача.

Монтажні розміри та зона безпеки



Жим горизонтальний KF801-S

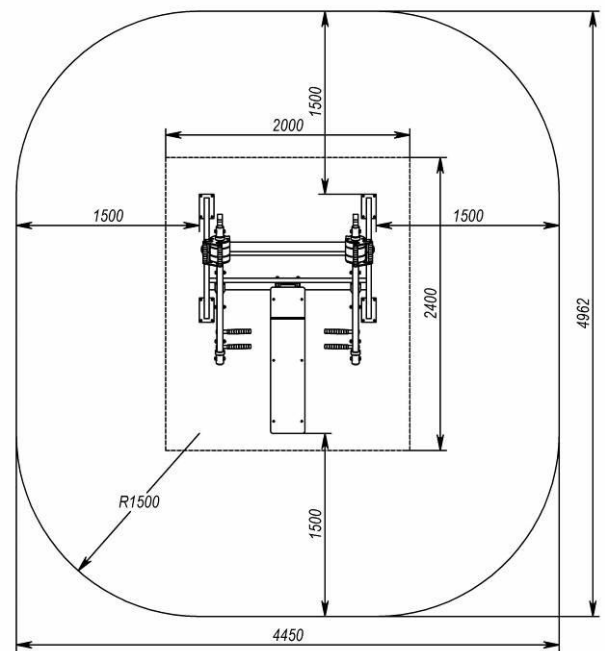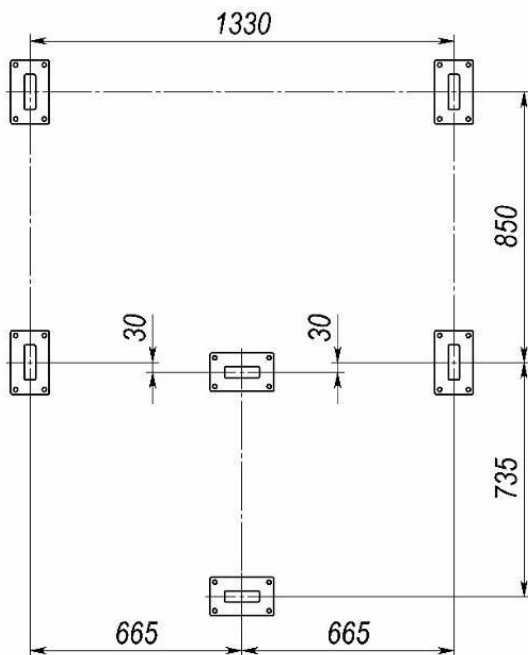



Жим вгору KF802-S

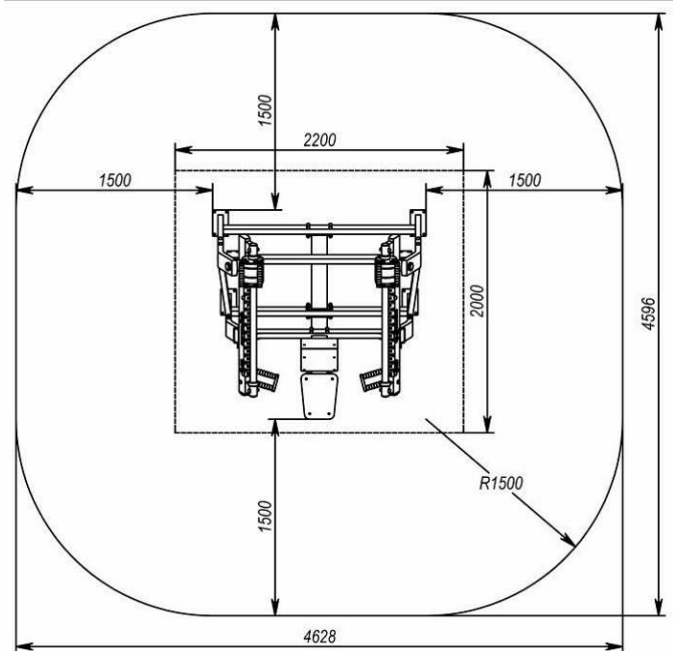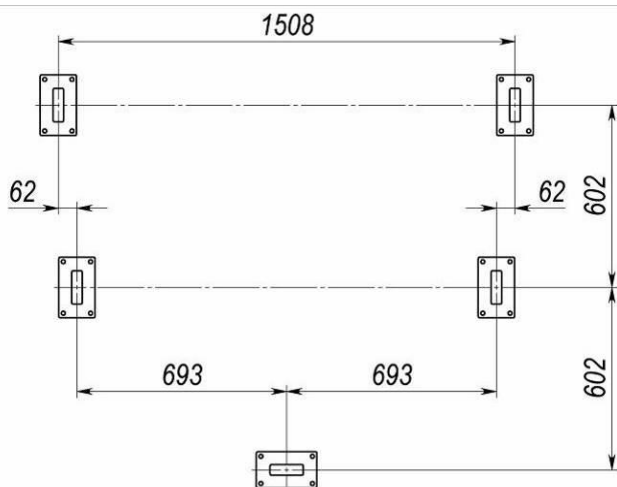



Жим ногами KF803-S

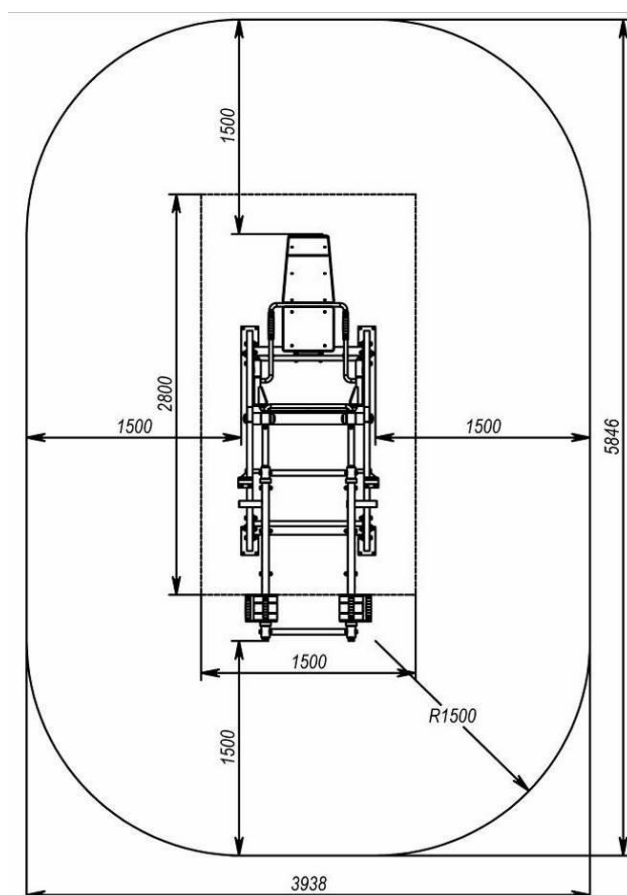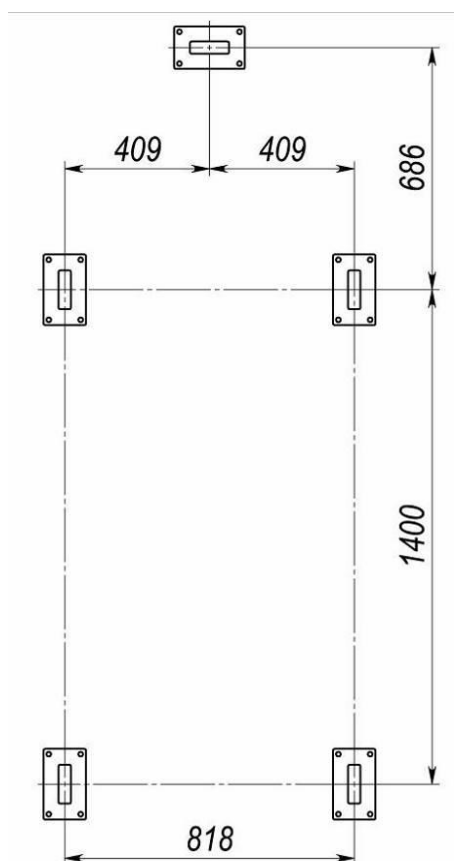



Важільна тяга KF804-S

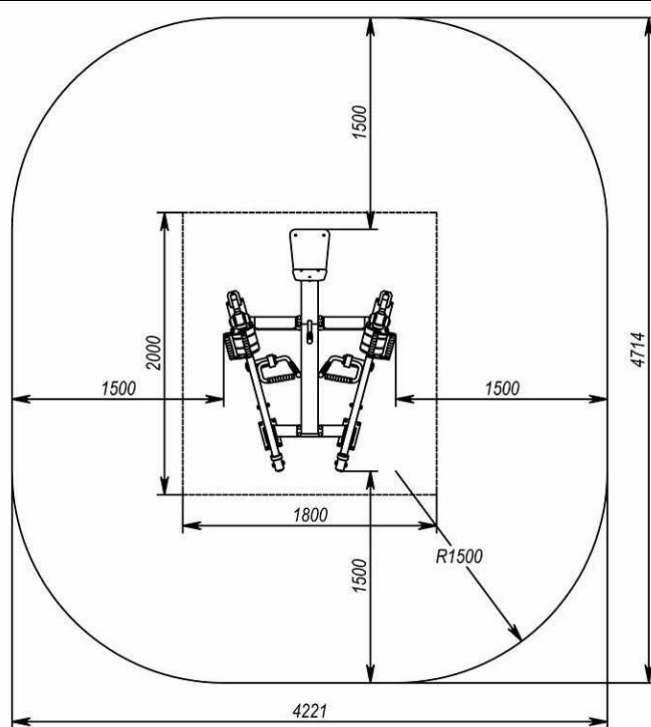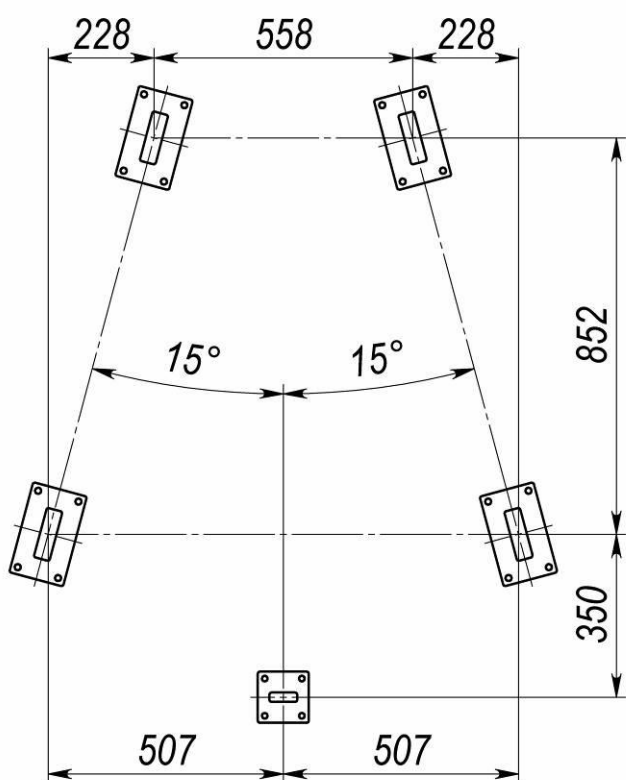



Верхня тяга KF805-S

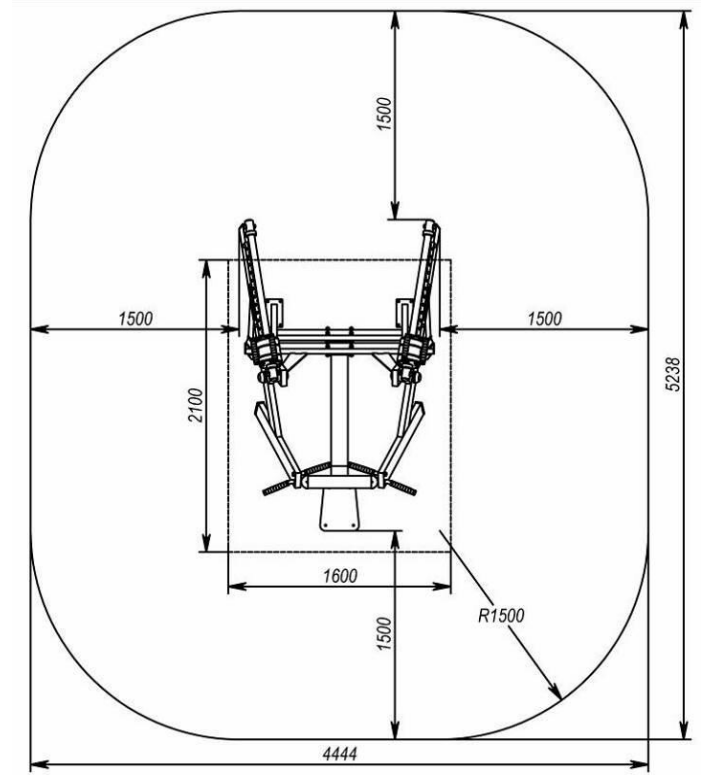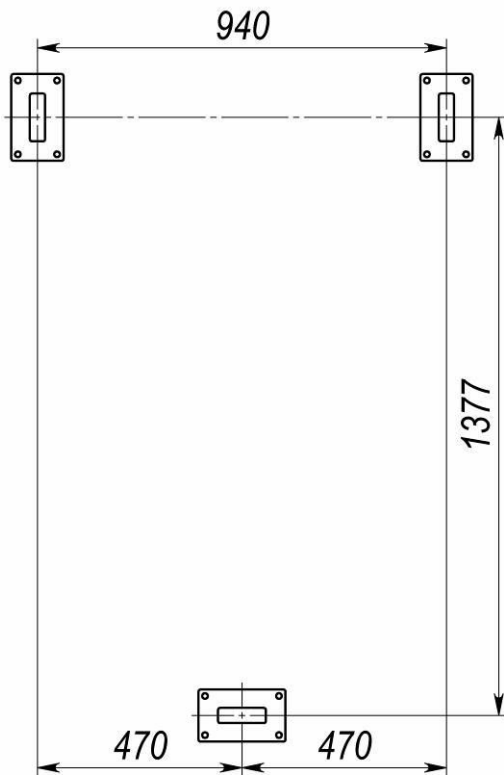



Станова тяга KF806-S

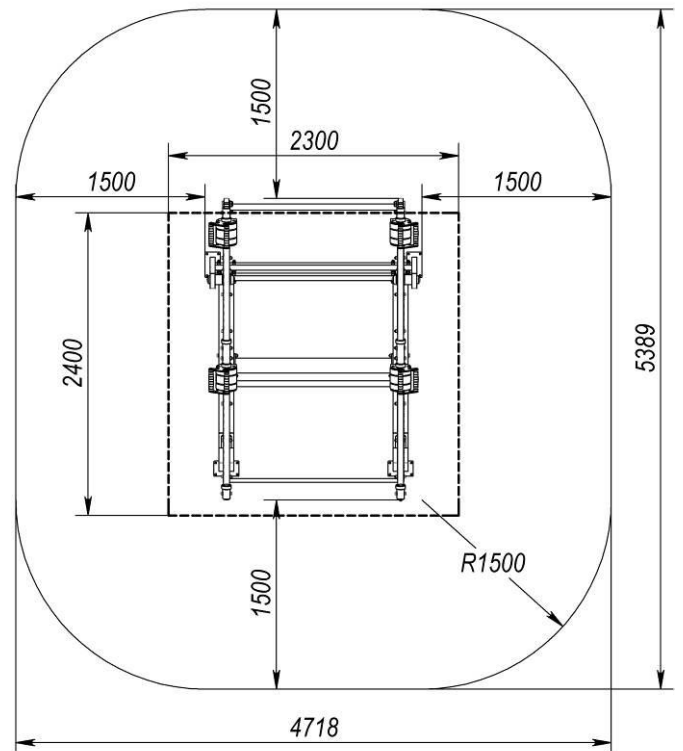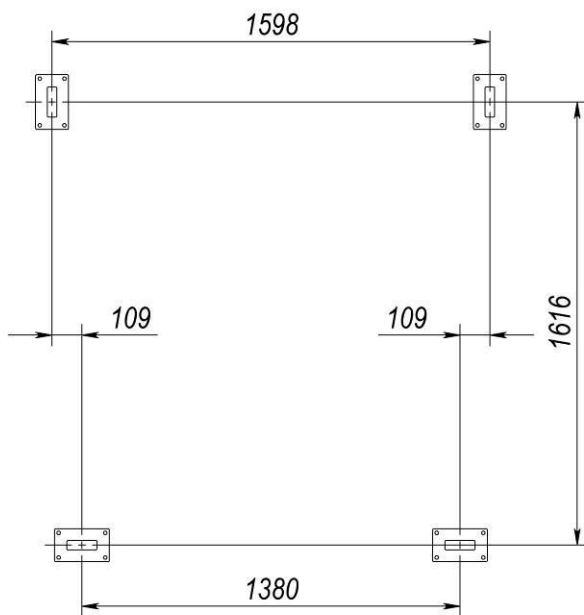



Тренажер для присідань KF807-S

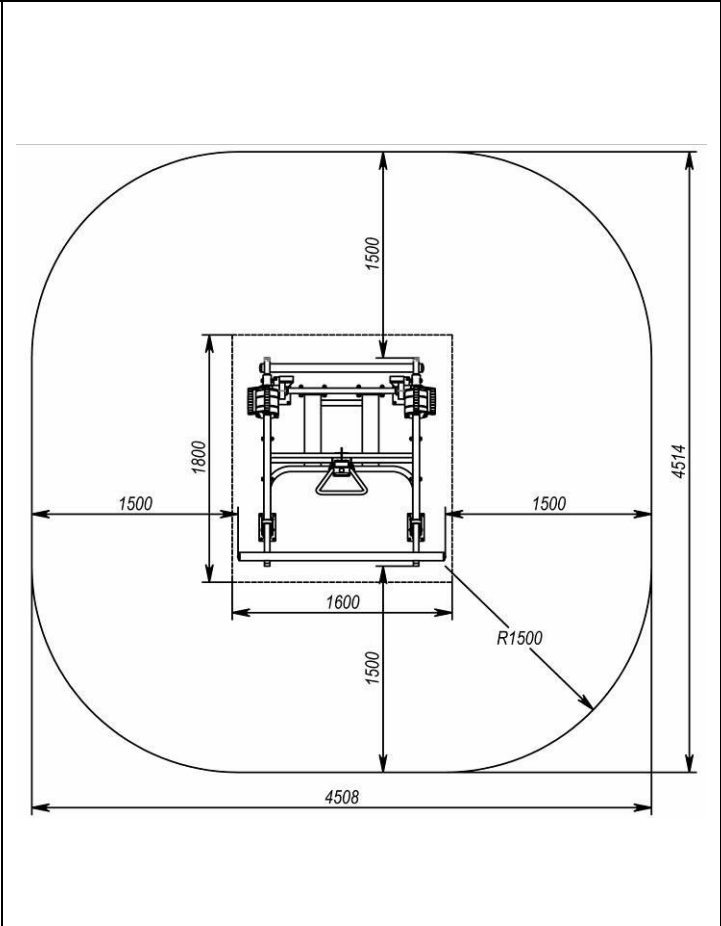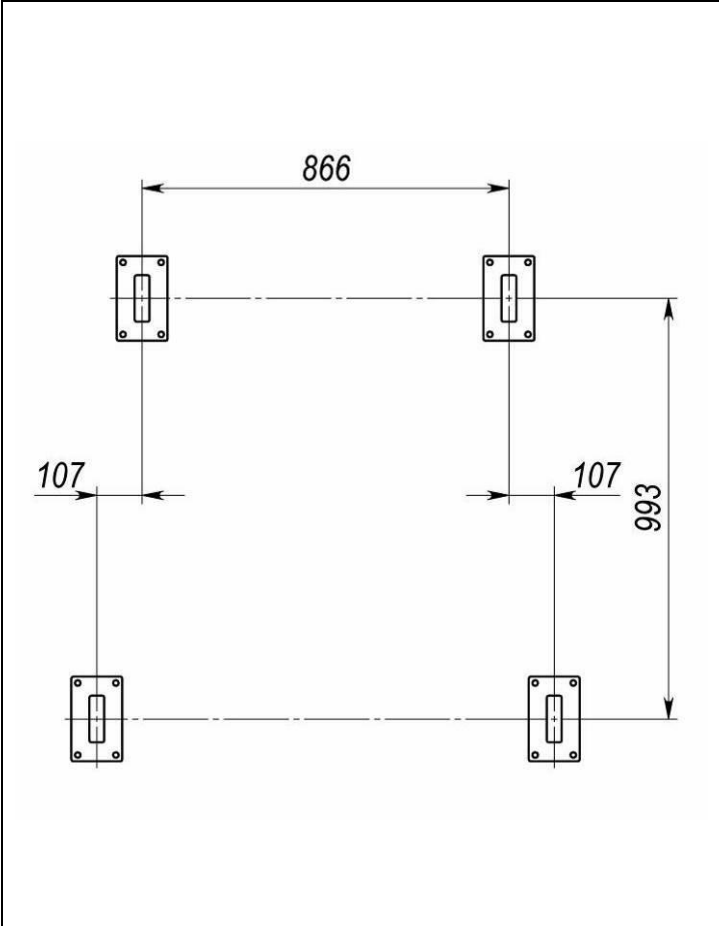



Батерфляй KF808-S	
--------------------------	--

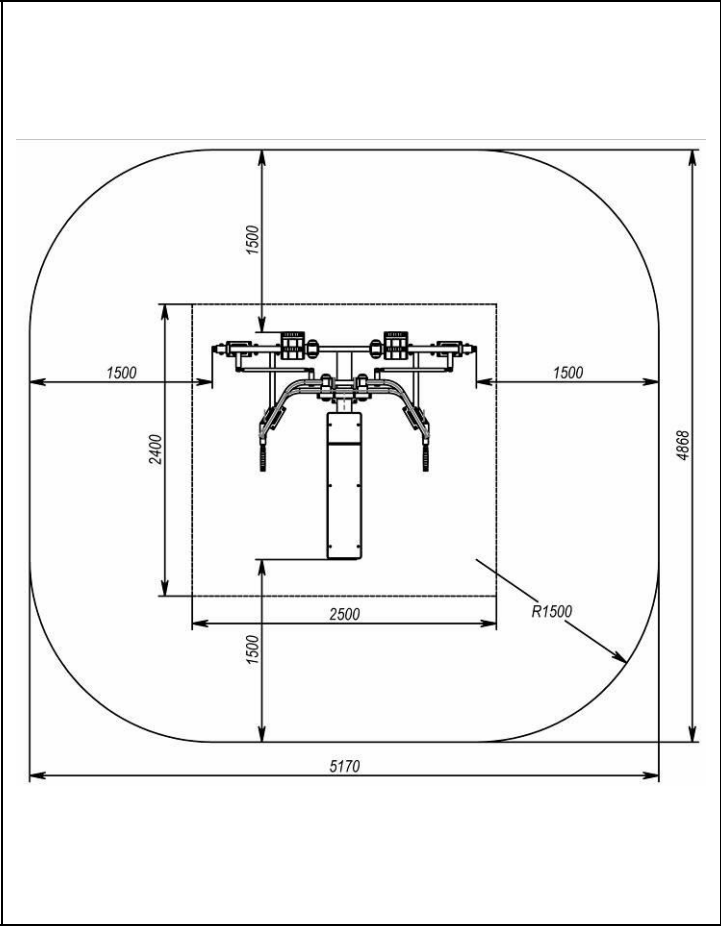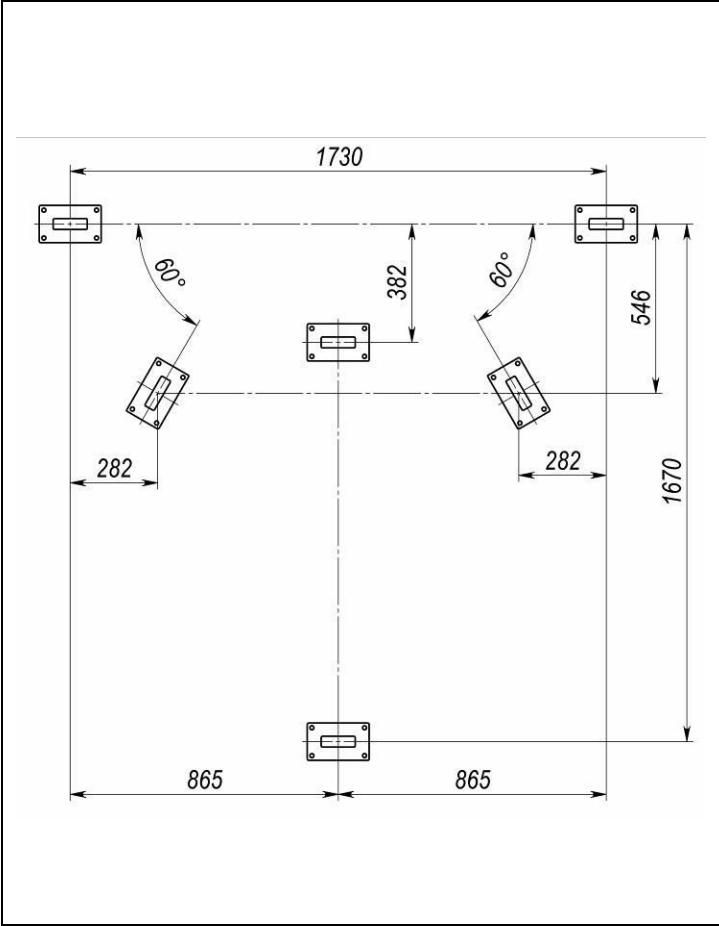



Дельта машина KF809-S

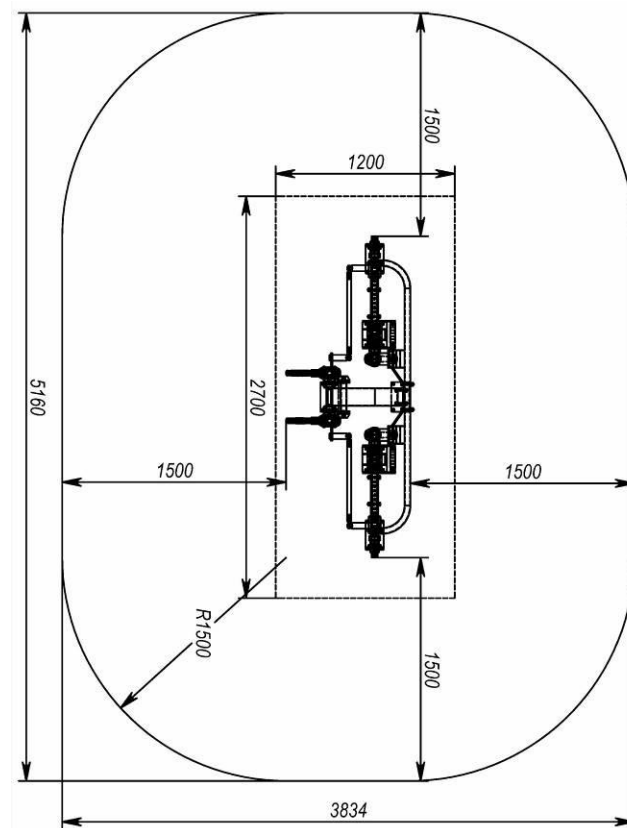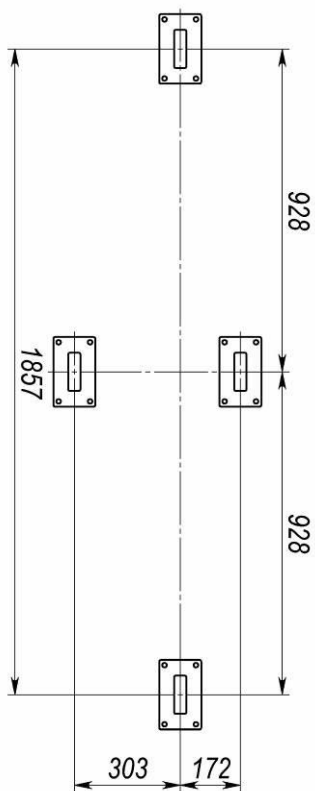



Біцепс машина KF810-S

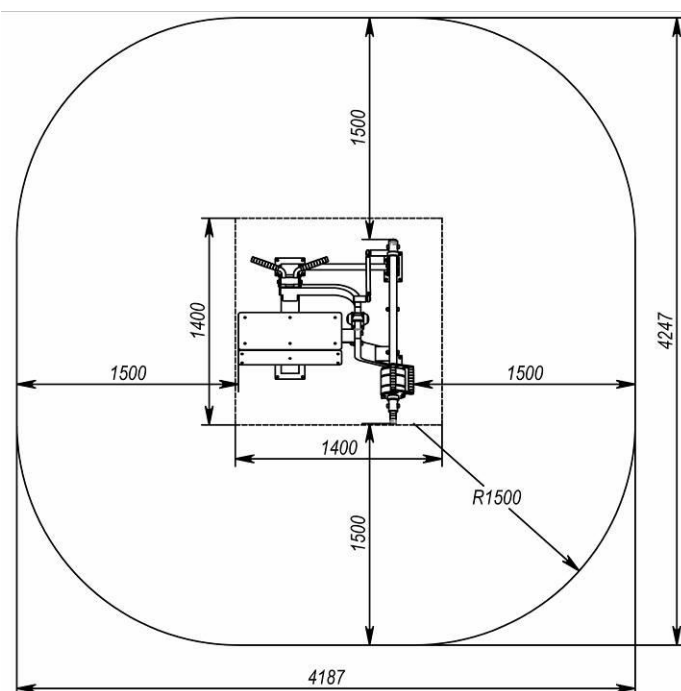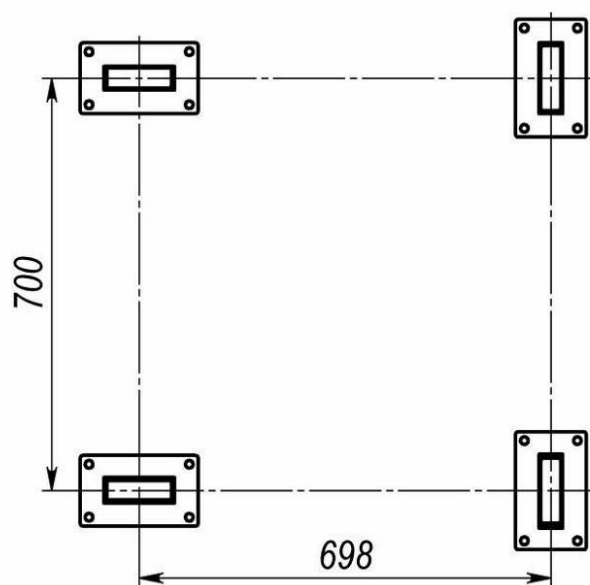



Трицепс машина KF811-S

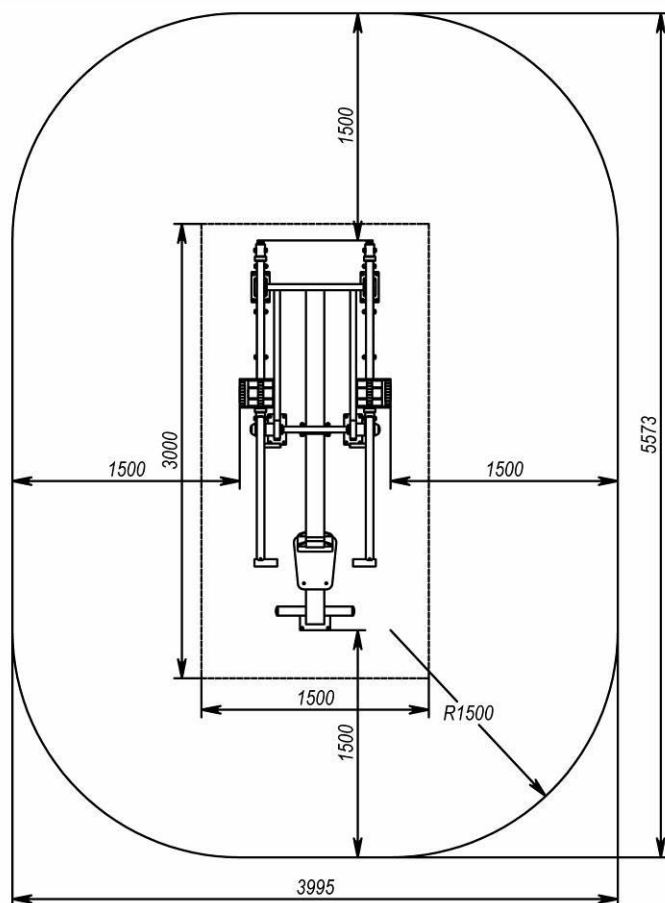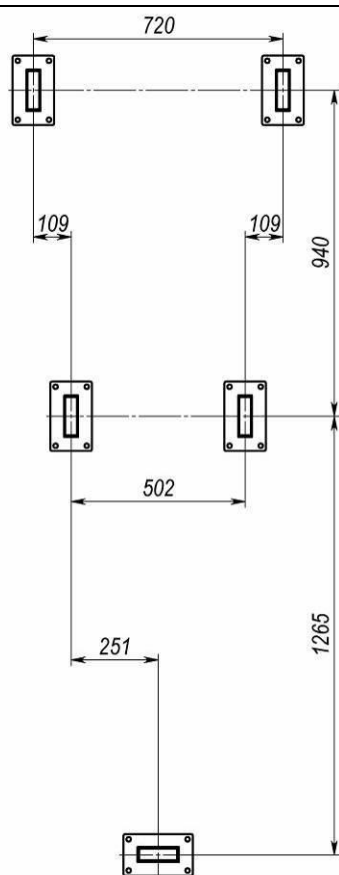



Розгинач стегна KF812-S

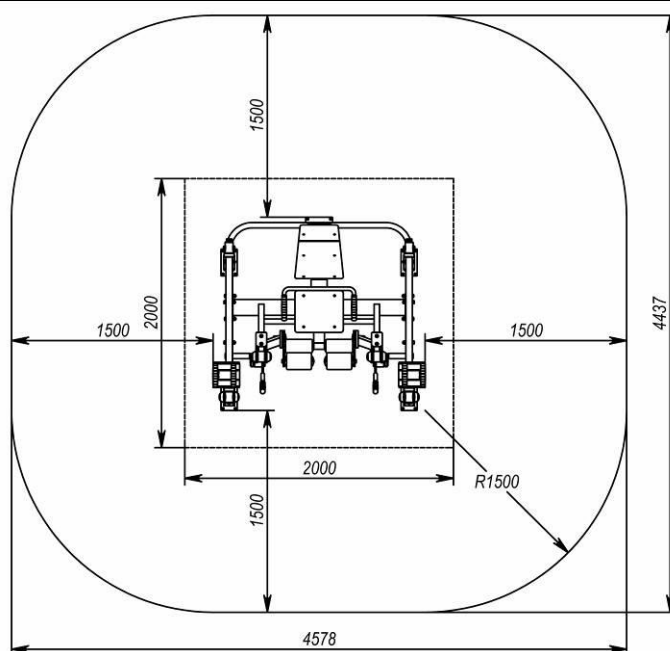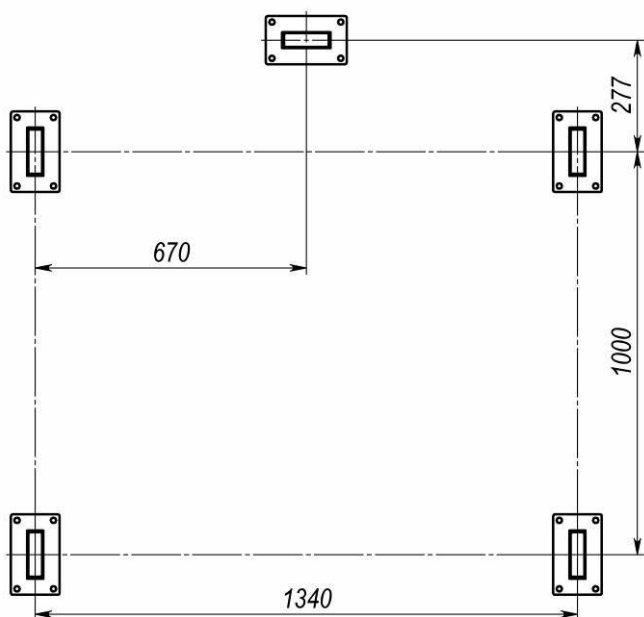



Згинач стегна KF813-S

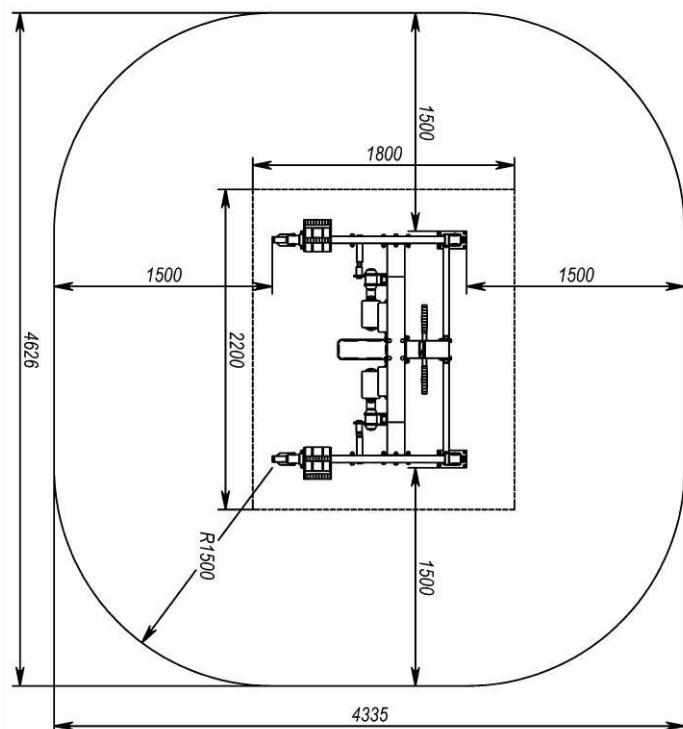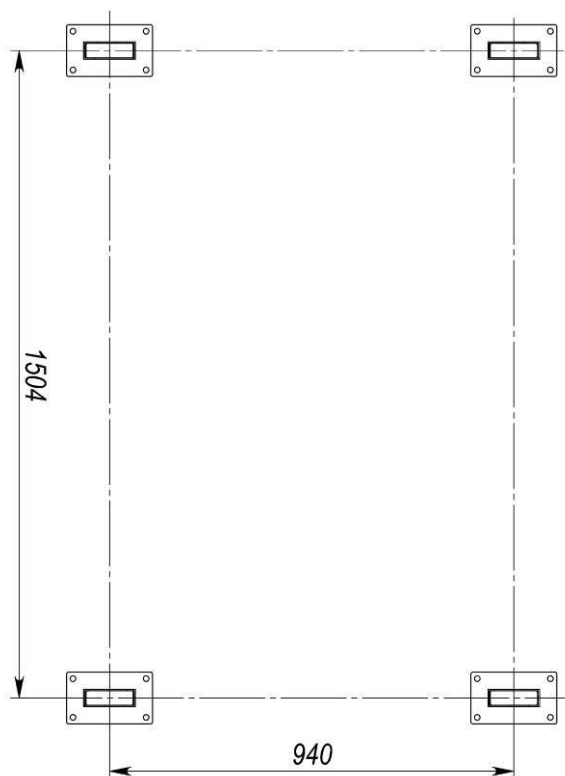



Комбінований станок KF814-S

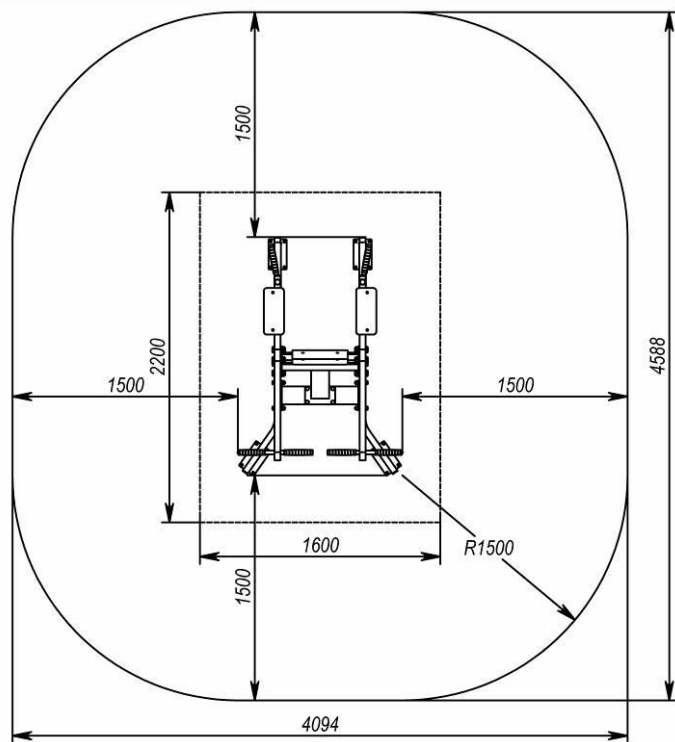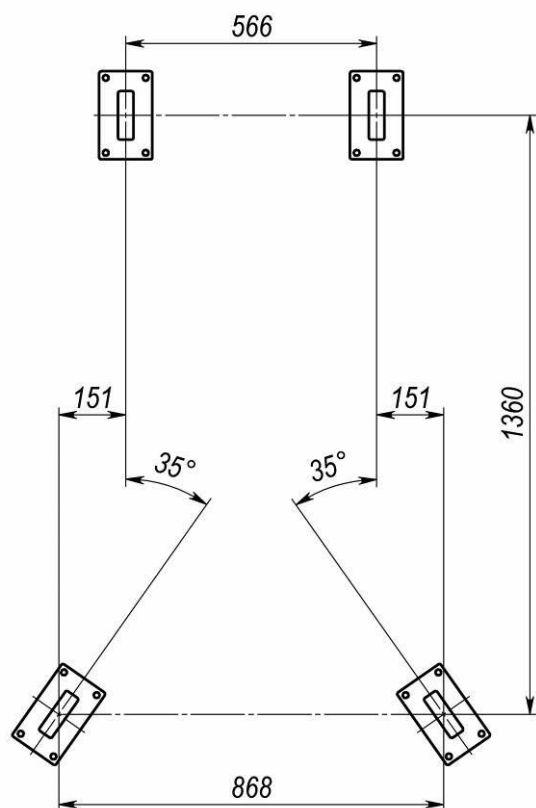



Парта Скотта з гантелями та горизонтальною лавою (10-16-24 кг) KF815-S

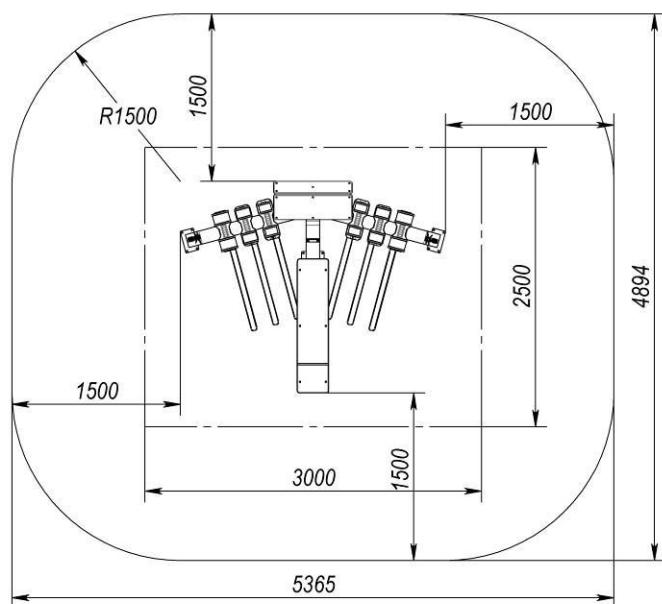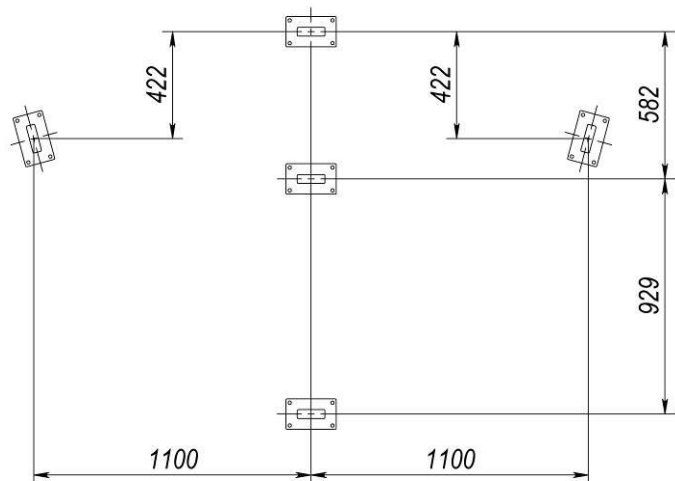



Парта Скотта з гантелями (10-16-24 кг) KF815.1-S

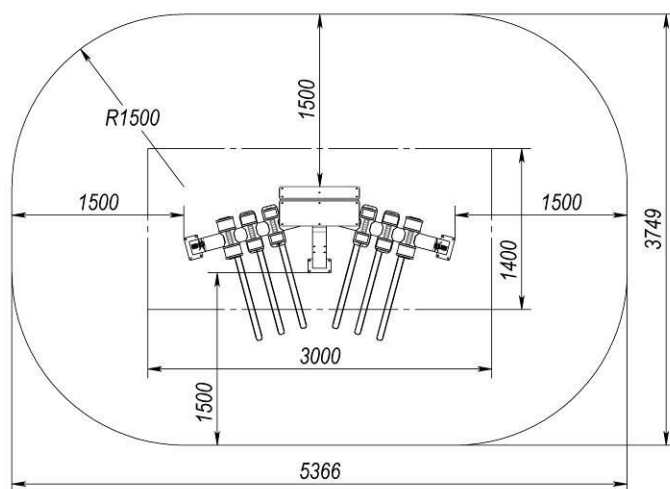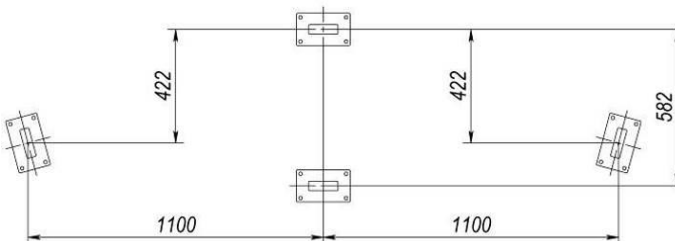



КФ816.1-1-S Гіперекстензія

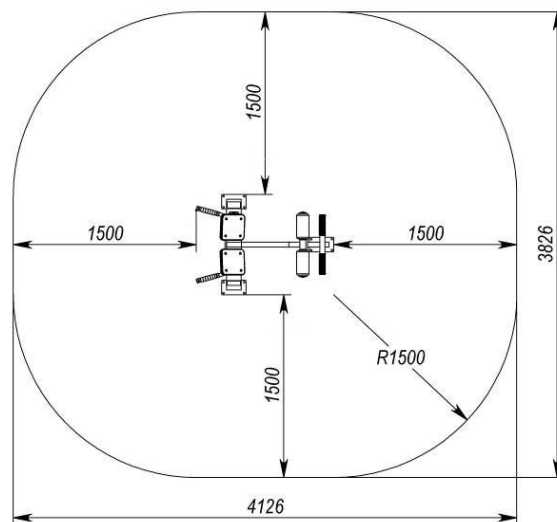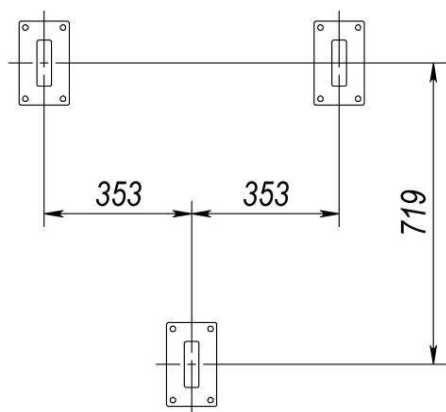


КФ816.1-2-S Лава для преса

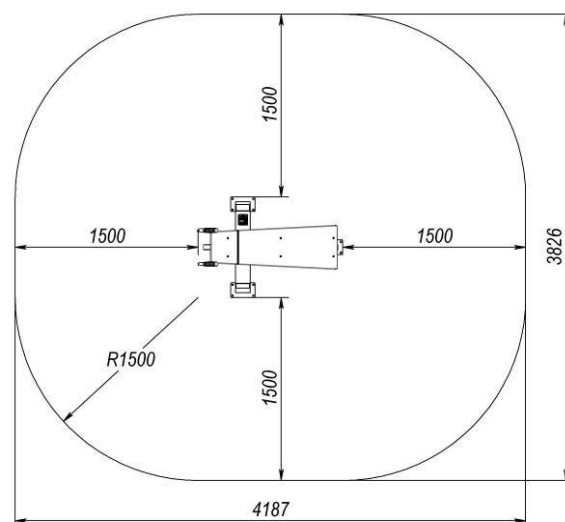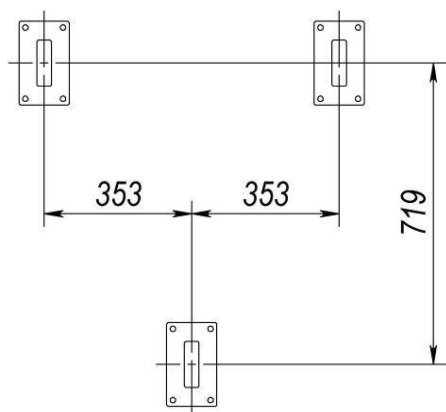



КФ816.1-3-S Лава для преса зворотна

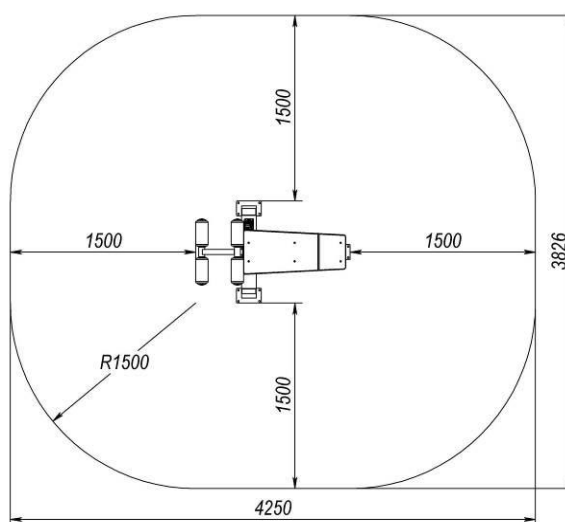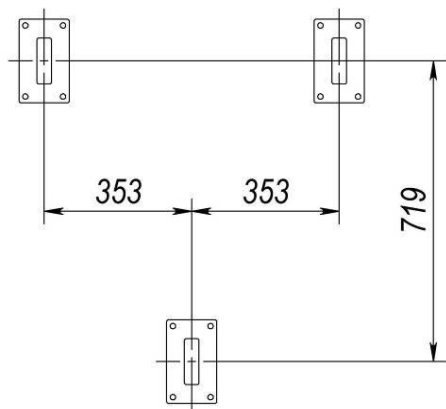



KF816.2-S Основа (подвійна)





KF816.2-12-S Гіперекстензія з лавою для преса

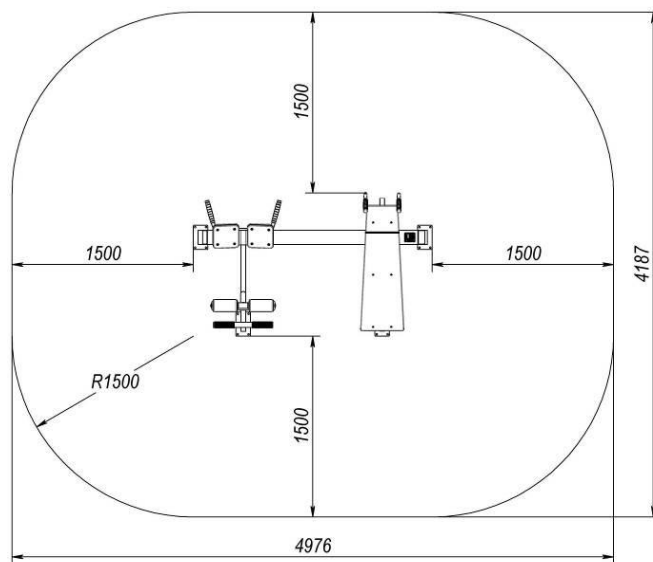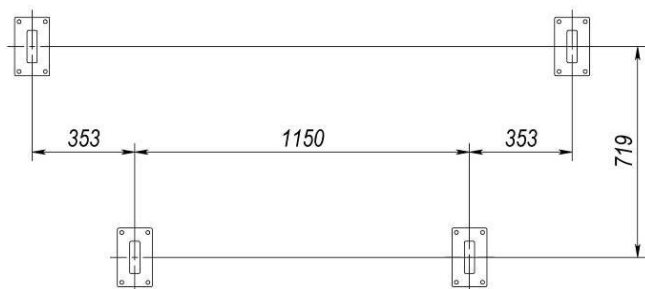


KF816.2-13-S Гіперекстензія зі зворотною лавою для преса

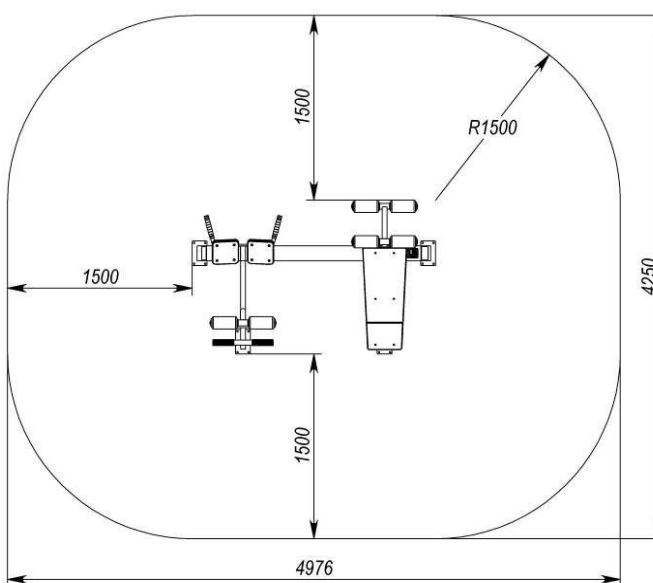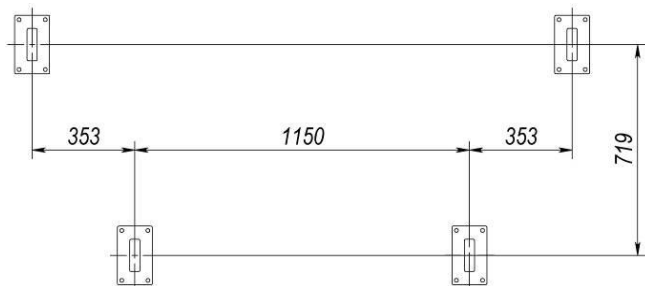



КF816.2-23-S Лави для преса

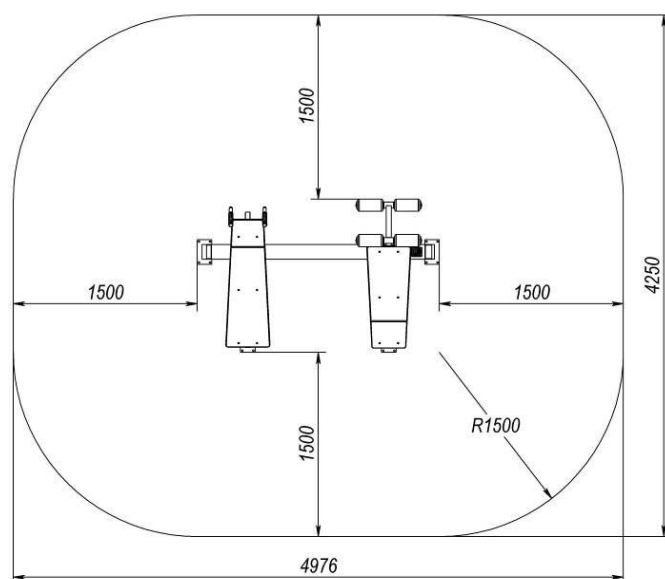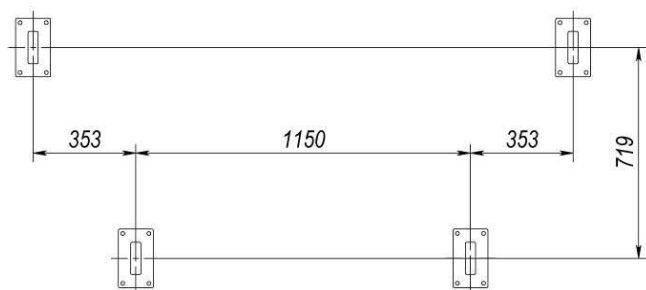



КF816.3-S Основа (потрійна)

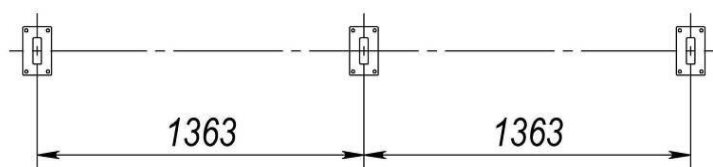




Гіперекстензія-Прес-Прес зворотній КF816.3-123-S

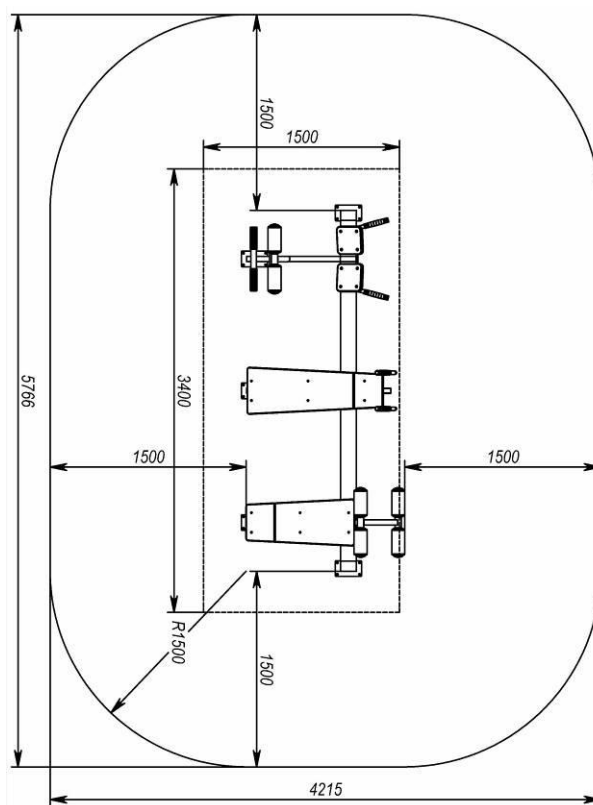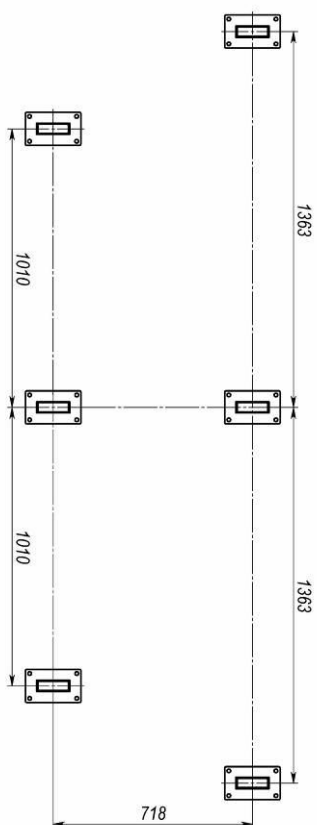



Тренажер для привідних м'язів стегна KF817-S

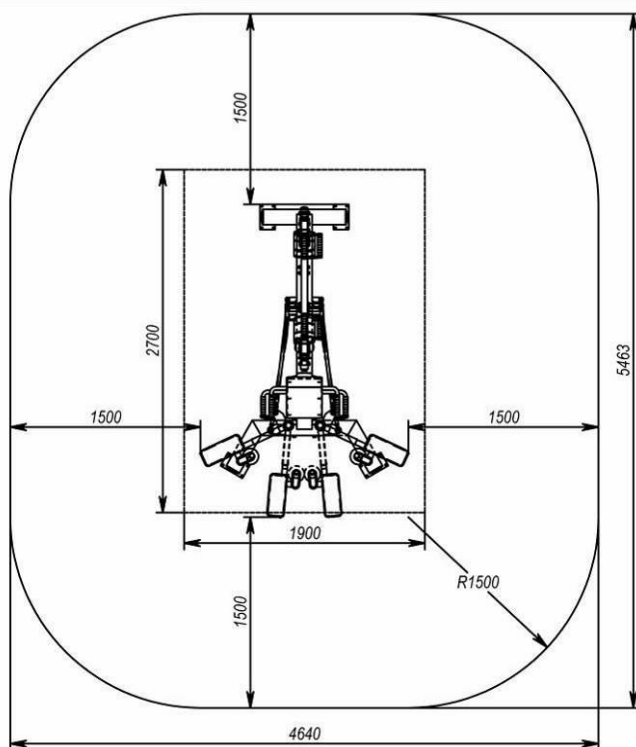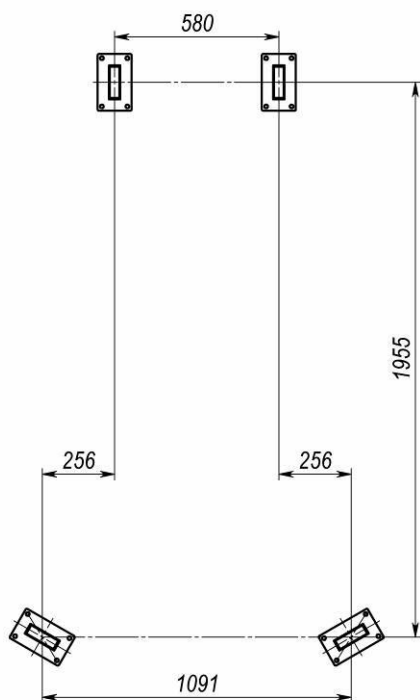



Тренажер для бічних м'язів стегна KF818-S

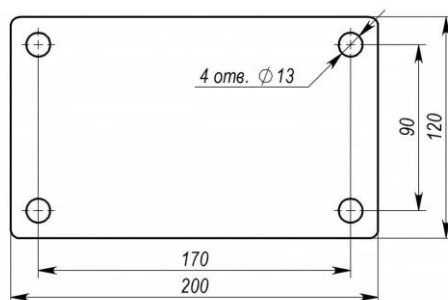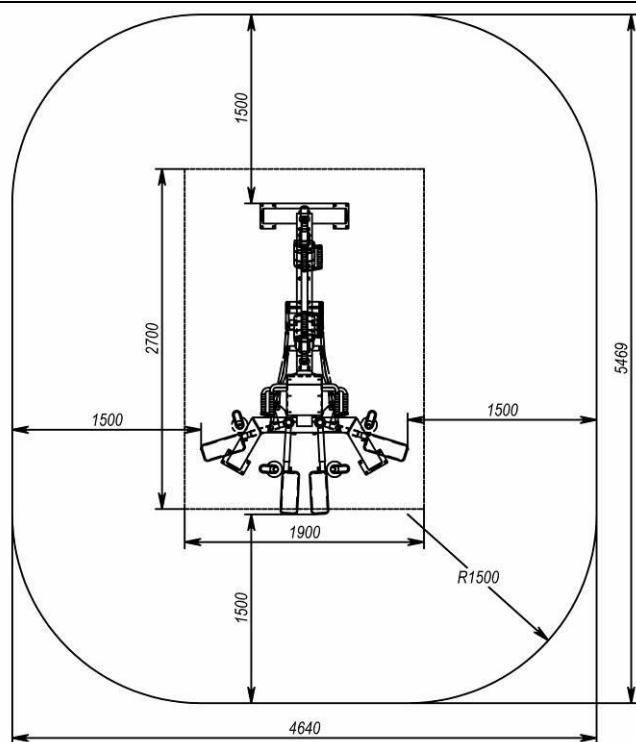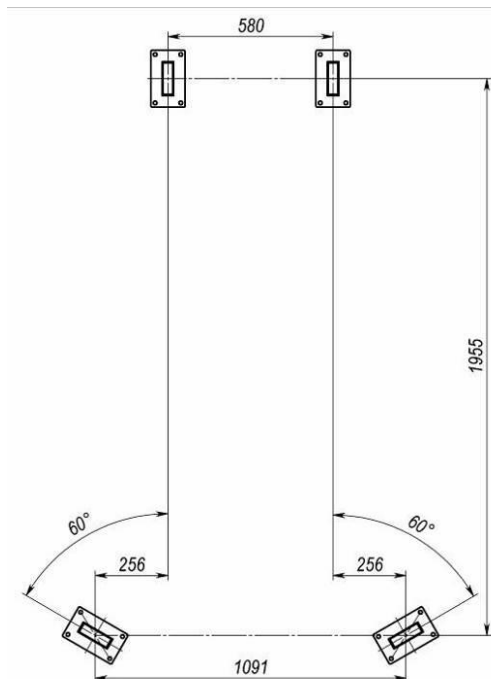



Тренажер для м'язів пресу KF819-S

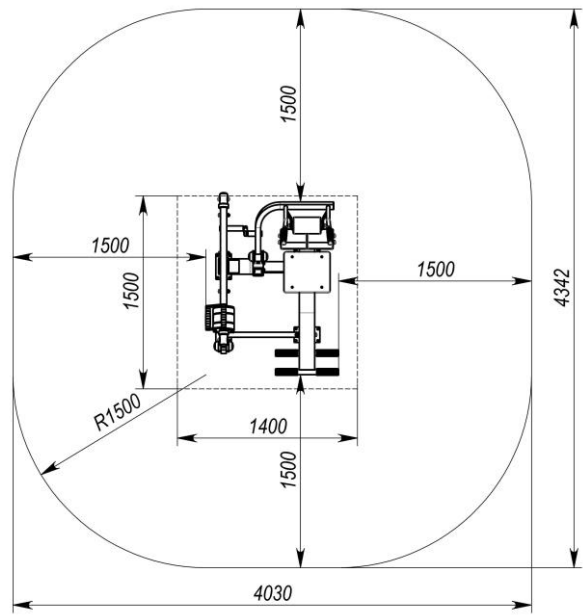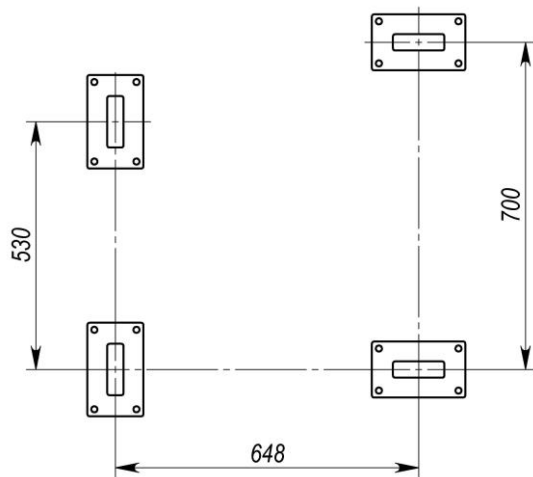

Розгинач спини KF820-S

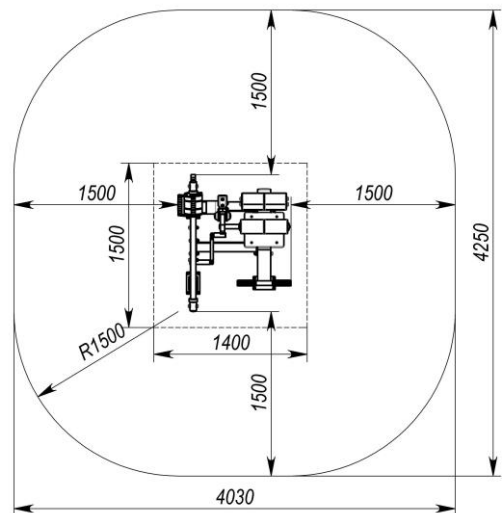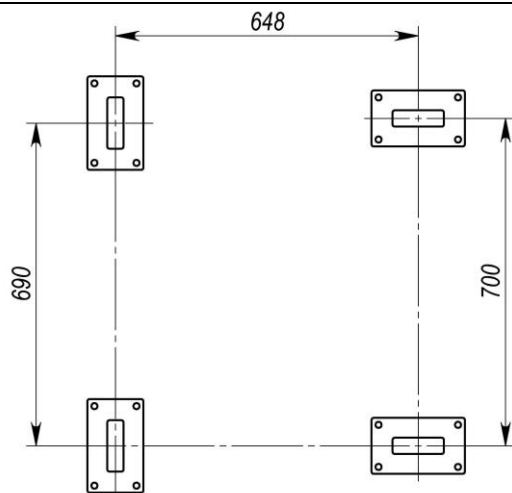

Жим під кутом вгору KF821-S

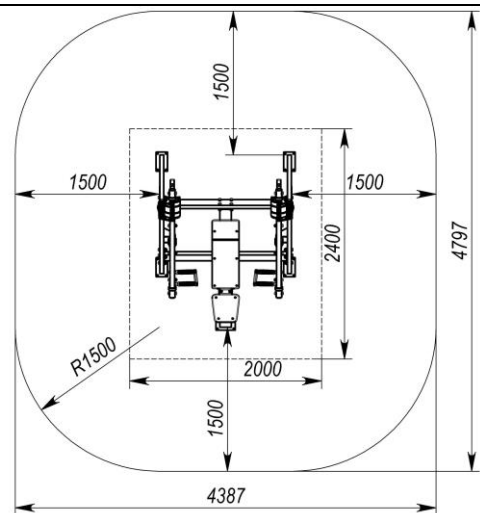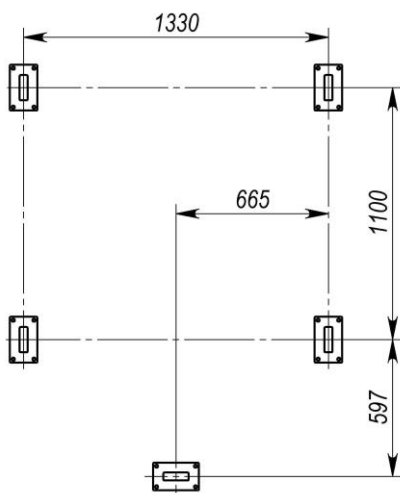

5. ВИКОРИСТАННЯ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання обладнання до завершення його монтажу та облаштування майданчика.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання обладнання користувачами з більшою вагою та меншим зростом (розділ 2).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання обладнання KF806-S, KF815-S, KF815.1-S на майданчиках з вільним доступом.

Перед використанням необхідно очистити зону навколо обладнання від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання обладнання при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

Перед початком занять необхідно здійснити розминку – комплекс вправ для розігріву м'язів, з метою попередження травм та підвищення ефективності тренування. Рекомендуємо Вам виконувати наведений нижче комплекс вправ перед кожним тренуванням на обладнанні. Кожну вправу необхідно виконувати на протязі не менш ніж 30 секунд. Якщо під час виконання вправ Ви відчуєте біль або погіршення самопочуття – припиніть тренування.



Бокові нахили - Нахили вперед - Розтяжка м'язів ніг - Розтяжка ніг - Розтяжка м'язів гомілки

Після розминки Ви можете розпочати тренування безпосередньо на обладнанні, дотримуючись наступного порядку та правил:

1. Займіть правильне вихідне положення.
2. Виконайте вправи відповідно до інструкцій на обладнанні.

Слідкуйте за реакцією свого організму! Неправильне використання обладнання або надмірні навантаження можуть спричинити шкоду Вашому здоров'ю. Припиніть тренування, якщо Ви відчуєте наступні симптоми: біль, тиск у грудях, порушення серцебиття або дихання, слабкість або головокружіння. Якщо такі симптоми виникають регулярно, зверніться до лікаря перед продовженням тренувань.

Використовуйте зручний спортивний одяг для тренувань – попадання одягу в рухомі частини обладнання може призвести до травм людини та поломки обладнання. Завжди міцно тримайтеся за рукоятки та не відривайте від сидіння (якщо сидіння передбачене конструкцією).

Не здійснюйте тренувань після вживання алкоголю або будь-яких медичних препаратів.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування передбачає перш за все, відповідальність користувача/власника за дотриманням усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану обладнання.

При появі зайвого шуму у механізмах або місцях з'єднання треба негайно повідомити робітників сервісного центру.

Перед використанням необхідно перевірити цілісність конструкції та відсутність поломок (пошкоджень) обладнання. При наявності поломок або несправностей – використання обладнання забороняється.

Технічне обслуговування виконується спеціалістом з відповідною технічною освітою.

Своєчасність проведення технічного обслуговування покладається на покупця (або відповідальну особу) та передбачає:

Щоденний огляд – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частин, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплень та інше).

Раз на місяць, а також при встановленні обладнання повинна проводитись їх атестація, шляхом навантаження вагою, що перевищує гранично допустиму в 1,5 рази протягом декількох хвилин. Дата атестації заноситься в Реєстраційний Журнал з підписом відповідальної особи. Провести перевірку підшипникових вузлів,

різьбових з'єднань, змашування поверхонь, виконати заміну деталей, що вийшли з ладу.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної основи, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання (їх цілісності та ступеню зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду повинні бути відображені в Реєстраційному Журналі.

Власник обладнання повинен зберігати акти виконаних робіт з технічного обслуговування та ремонту.

Облік технічного обслуговування

Дата та вид огляду	Найменування проведених робіт	Зауваження щодо технічного стану	Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи

7. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими на це фахівцями.

Облік технічних несправностей

Дата відмови виробу його складової частини або елемента конструкції	Характер (зовнішній прояв) несправності	Вжиті заходи щодо усунення несправності	Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи

8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для товарів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1 (одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо товару, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Обладнання або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт обладнання мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання краски та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;
- пошкодження товару, як наслідок неналежного використання, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;
- встановлення (монтажу), проведення технічного обслуговування або ремонту обладнання організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;
- внесення змін у конструкцію або у разі експлуатації обладнання разом з додатковими аксесуарами та приладдями, що не були схвалені компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання обладнання не за прямим призначенням;
- не проведення технічного обслуговування обладнання, передбачених розділом 6 цього документа, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;
- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документа або вимог, передбачених діючим законодавством України;
- пошкодження товару або його руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН			
Артикул	(заповнення обов'язкове)		
Найменування	(заповнення обов'язкове)		
Заводський номер	(заповнення обов'язкове)		
Дата виготовлення	(заповнення обов'язкове)		
Продавець (ПІБ, підпис)		М.П.	
Дата продажу			
Покупець (ПІБ, підпис)			
Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців.			
При купівлі перевіряйте комплектність та справність товару, наявність інструкції з експлуатації та правильність заповнення гарантійного талону. У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ОБЛАДНАННЯ ПОКУПЕЦЬ МАЄ ЗВЕРНУТИСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ПРОДАВЦЯ, ДЕ БУВ ПРИДБАНИЙ ТОВАР, ІЗ ЗАЯВОЮ, ЯКА МАЄ МІСТИТИ: - ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ОЗНАК, ПРИЧИН ТА СИТУАЦІЇ ПРИ ЯКІЙ ВИНИКЛА НЕСПРАВНІСТЬ, - ХАРАКТЕРУ ТА МІСЦЯ ВИКОРИСТАННЯ, - ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДАТУ ТА МІСЦЕ КУПІВЛІ, ПАСПОРТНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ, МІСЦЯ ЙОГО ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ ТА КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНУ. ДО ЗАЯВИ НЕОБХІДНО ДОДАТИ ЧЕК ПРО КУПІВЛЮ ТА ПАСПОРТ НА ТОВАР.			
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 08293, Україна, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 176 ☎ +38 (044) 391-31-20			
Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту			
Дата	Опис недоліків	Зміст виконаних робіт (найменування і тип заміненних комплектуючих, деталей)	Підпис виконавця
Гарантійний термін експлуатації продовжено до «_____» _____ 20____ року			
Гарантійний термін експлуатації продовжено до «_____» _____ 20____ року			
Гарантійний термін експлуатації продовжено до «_____» _____ 20____ року			