

interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ




Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:

044-391-33-99

www.play.interatletika.ua

ПАСПОРТ

Найменування виробу	Код виробу
Гімнастичний комплекс «Атлет 2»	S723
Гімнастичний комплекс «Атлет 1»	S724 (-RC)
Гімнастичний комплекс	S724.1 (-RC)

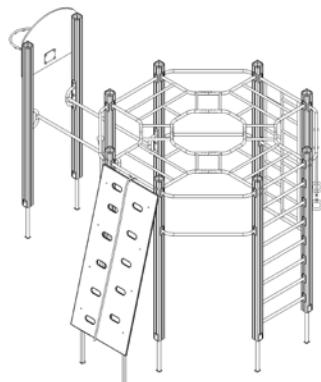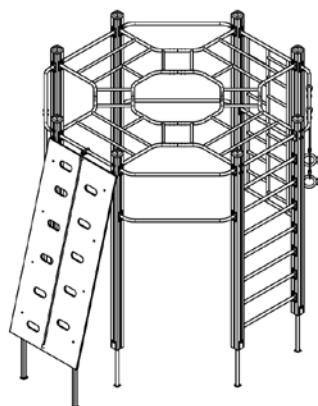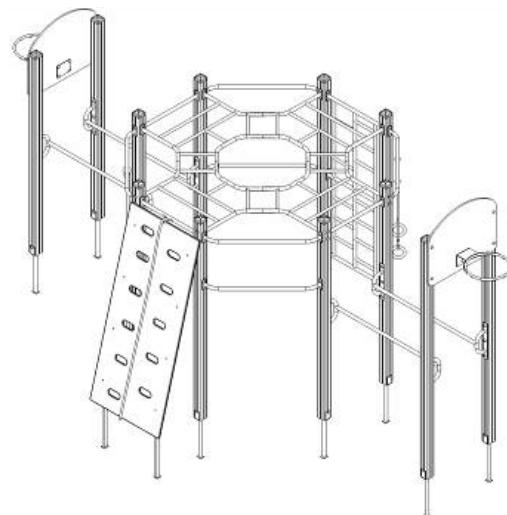

ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

СОДЕРЖАНИЕ		
№п/п	Розділ	Сторінка
1	Загальні відомості	3
2	Основні технічні дані та характеристики	3
3	Комплектація та характеристика основних частин виробу	3
4	Порядок монтажу та встановлення виробу	3
5	Схема встановлення виробу	9
6	Відомості про зберігання, транспортування та утилізацію	9
7	Використання виробу	10
8	Технічне обслуговування виробу	10
9	Поточний ремонт	11
10	Гарантії виробника (постачальника)	11

ДЛЯ НОТАТОК

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

	S723	S724	S724.1
Довжина, мм	7045	4931	2829
Ширина, мм	3417	3417	3417
Висота, мм	3293	2793	2595
Маса, кг	373.6	336.2	274.9
Висота падіння, мм		2408	
Вікові обмеження, років		до 12	
Вагові обмеження, кг		до 60	

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Гімнастичний комплекс поставляється у розібаному вигляді. Виріб складається з сукупності ігрових гімнастичних елементів, таких як: баскетбольний щит, гімнастичні кільця, канат для лазіння, підйом та інше. Комплектність та основні геометричні розміри виробу представлено у Додатку №1.

4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та принадлежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його зборки та монтажу.

Порядок зборки та встановлення виробу.

- 1) Розмітити територію, як вказано на схемі розташування фундаментів зі стійками (див. Додаток №1).
- 2) Викопати віймки в землі для встановлення стойок, витримавши вказані геометричні розміри.
- 3) Натягнути нитку вздовж підготовлених віймок, помітив нуль (рівень покриття, або якщо без покриття - то землі). Вирівняти попередньо глибину віймок за допомогою опор, заглиблюючи віймки.

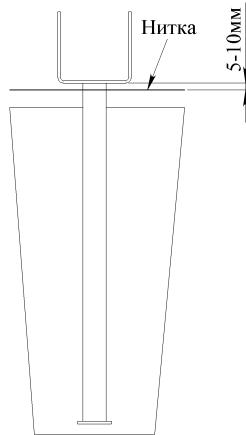


Рис. 1

- 4) За допомогою болтів M8x120 ГОСТ7802, гайок M8 ГОСТ 5915, шайб 10 ГОСТ 11371, ковпачків та стаканів M8 зібрати брусся з опорами, як показано на рисунку:

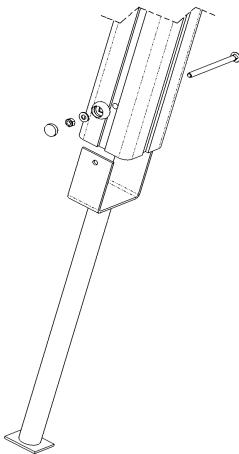


Рис.2

- 5) Зібрати частини рукоходу за допомогою втулок та трубок (рис.3):

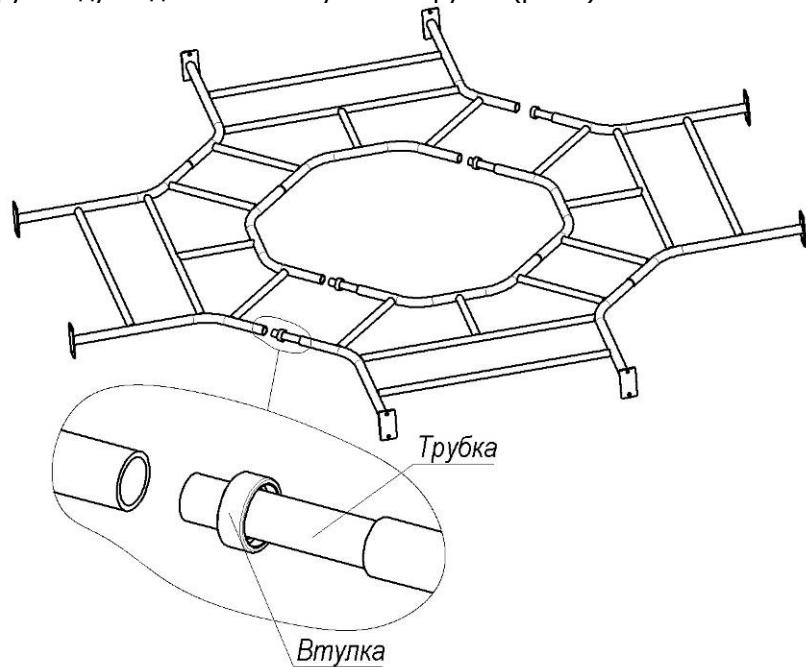


Рис.3

- 6) Закріпити рукохід між брусів за допомогою стандартних виробів, вказаних на рисунку нижче:

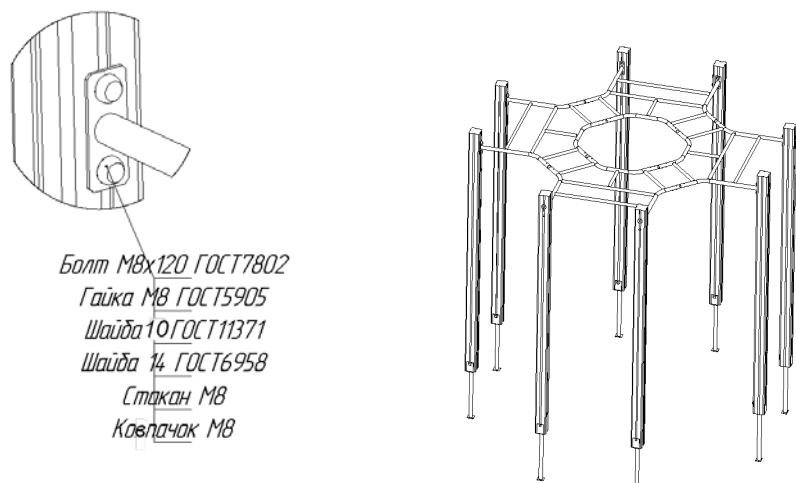


Рис.4

- 7) Бруси між собою з'єднуються поперечинами, стяжками, металевою драбиною через болти M8x120 ГОСТ 7802, шайби 10 ГОСТ 11371, гайки M8 ГОСТ 5915, стакани та ковпачки M8. Нижні фланці металевої драбини приєднуються за допомогою шурупів 8x50 ГОСТ 11473, шайб 10 ГОСТ 11371, стаканів та ковпачків M8.

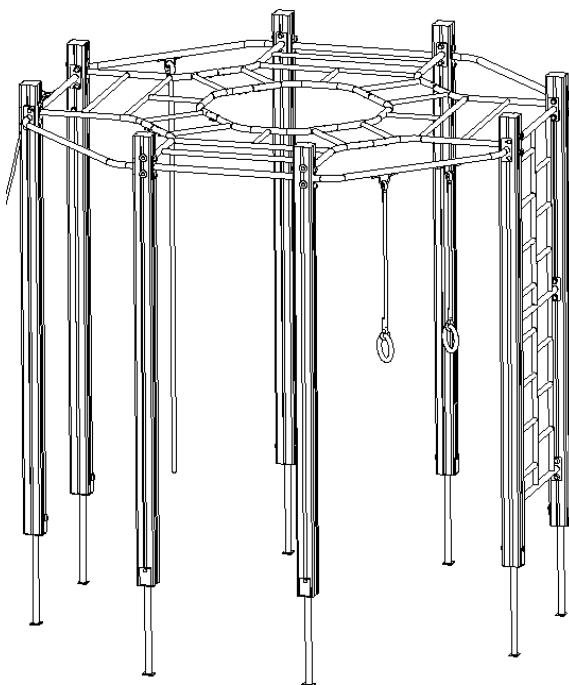


Рис. 5

Для S723

- 1) Приєднати до брусів підйом згідно геометричних розмірів, вказаних у Додатку та стандартних виробів, як представлено на рисунку:

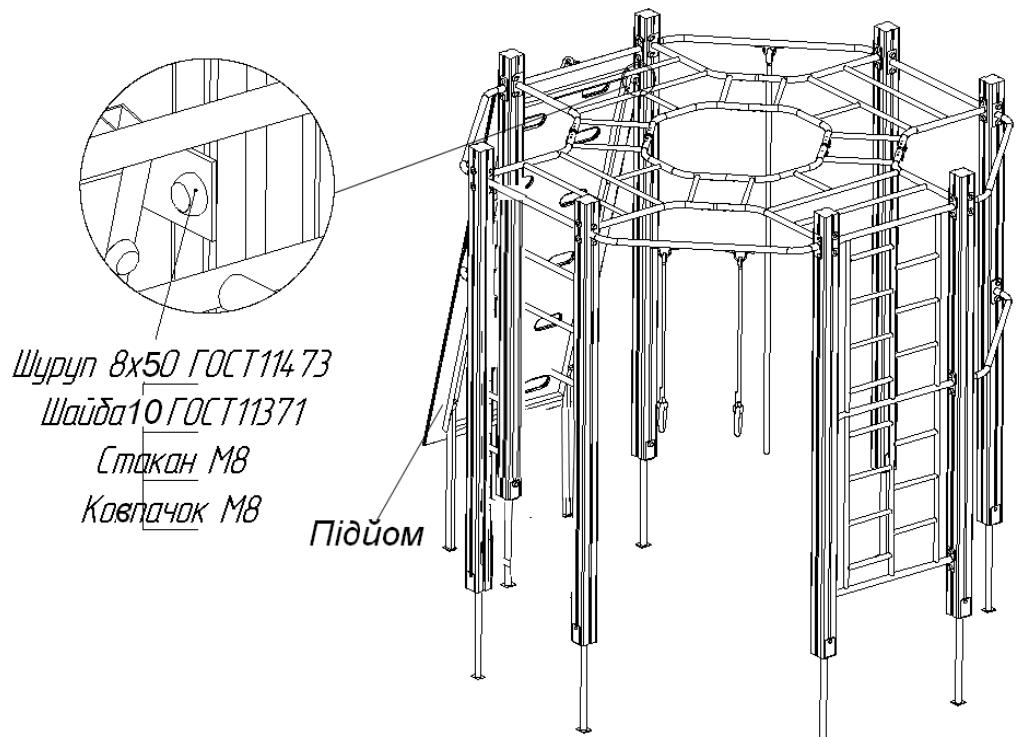


Рис.6

- 2) До брусів (довжина – 3 м та 2,5 м) приєднати баскетбольні щити (рис.7).

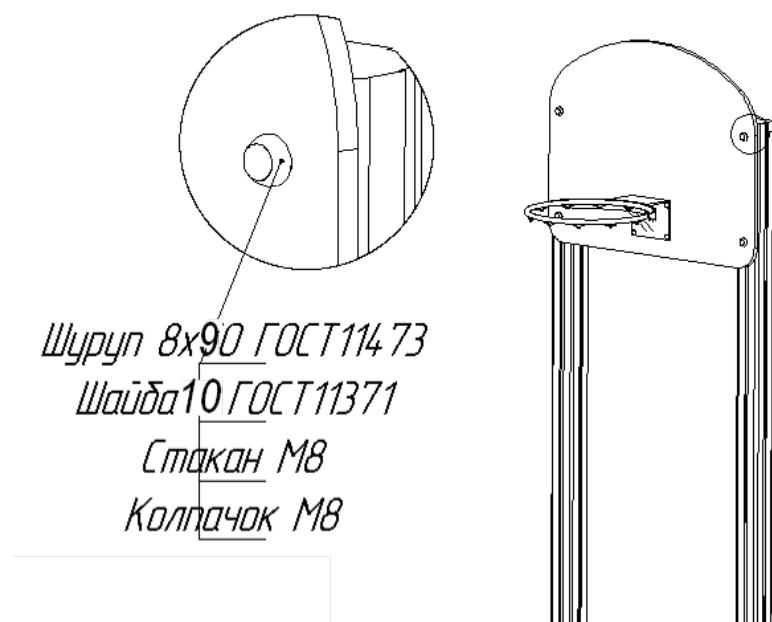


Рис.7

- 3) Приєднати бруси з баскетбольними щитами з обох сторін комплекса (загальний вигляд див. у Додатку) через металеві поперечні бруси, як представлено на рисунку:


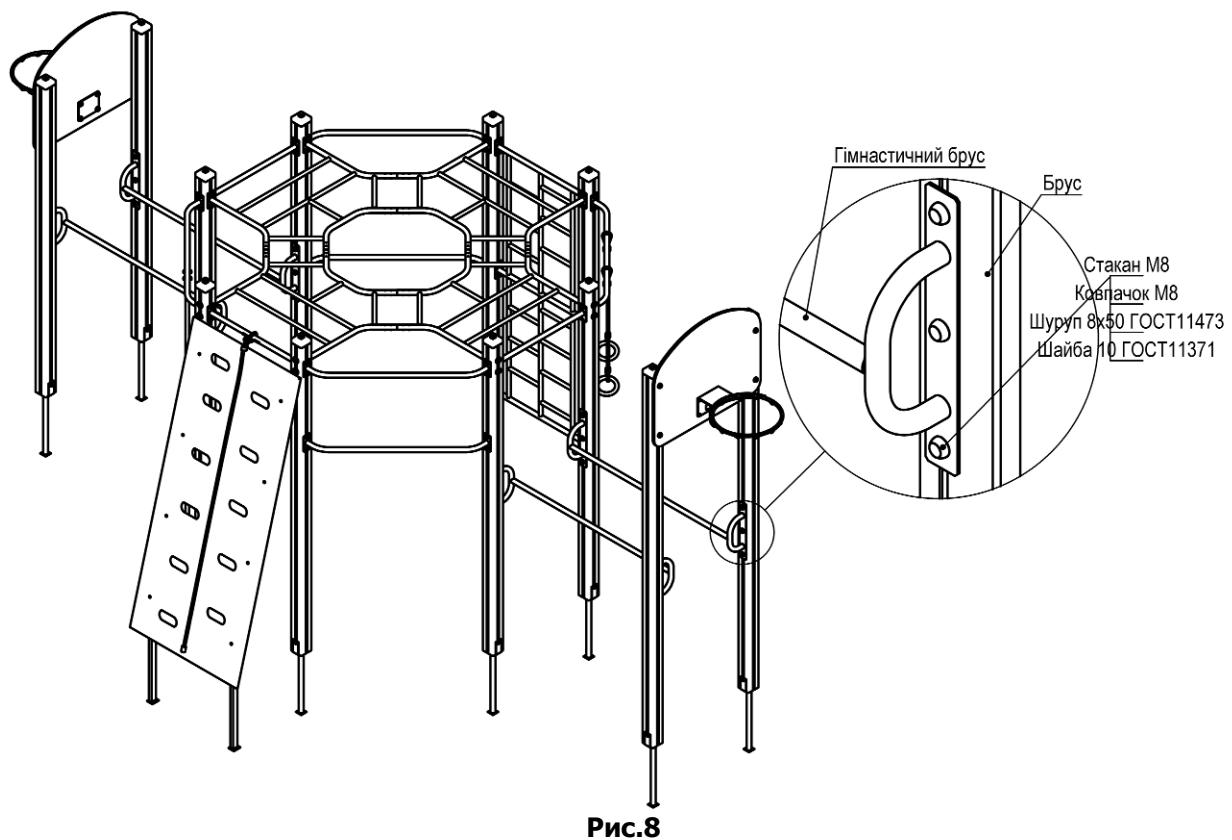


Рис.8

Для S724

- 1) Приєднати до брусів підйом згідно геометричних розмірів, вказаних у Додатку та стандартних виробів, як представлено на рисунку:

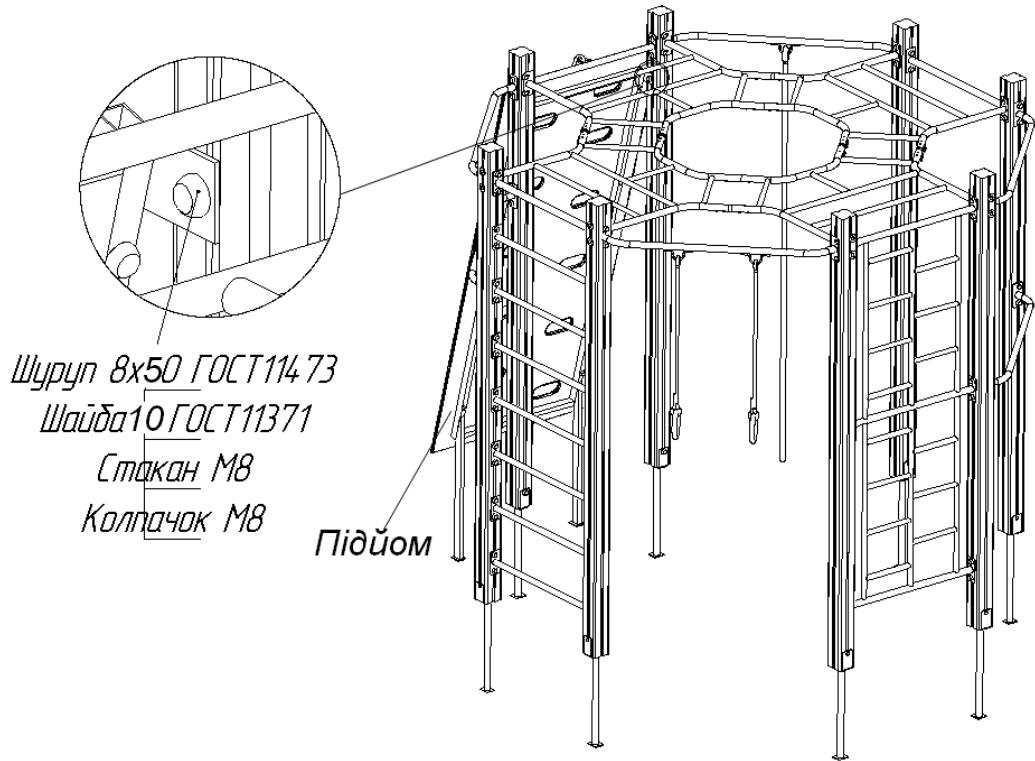

- 2) Приєднати бруси з баскетбольним щитом до однієї із сторін комплекса (загальний вигляд та необхідні розміри див. у Додатку) через металеві поперечні бруси, як представлено на рисунку:

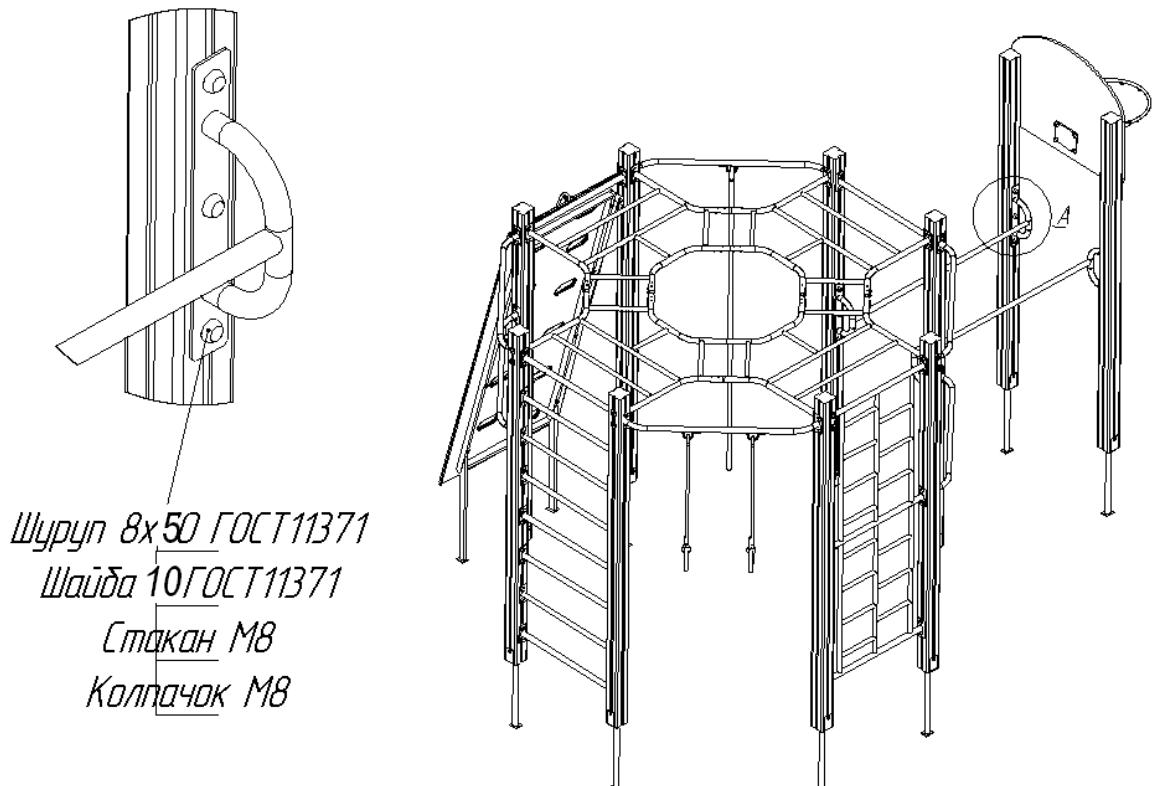


Рис.8
Для S724.1

- 1) Стяжка у зборі з канатом, перекладина з гімнастичними кільцями та з канатом для лазання, металеві перекладини кріпляться між собою через бруси за допомогою болтів M8x120 ГОСТ 7802, гайок M8 ГОСТ 5915, шайб 10 ГОСТ 11371, стаканів та ковпачків M8 (вид, необхідні розміри вказані у Додатку). У місцях де з іншої сторони металева драбина, стяжки, перекладина не з'єднується з іншим гімнастичним елементом, то вони присідаються до брусів шурупами 8x50 ГОСТ 11473, шайбами 10 ГОСТ 11371, стаканами та ковпачками M8.
- 2) Підйомом приєднується до брусів за допомогою стандартних виробів, представлених на рис.9.

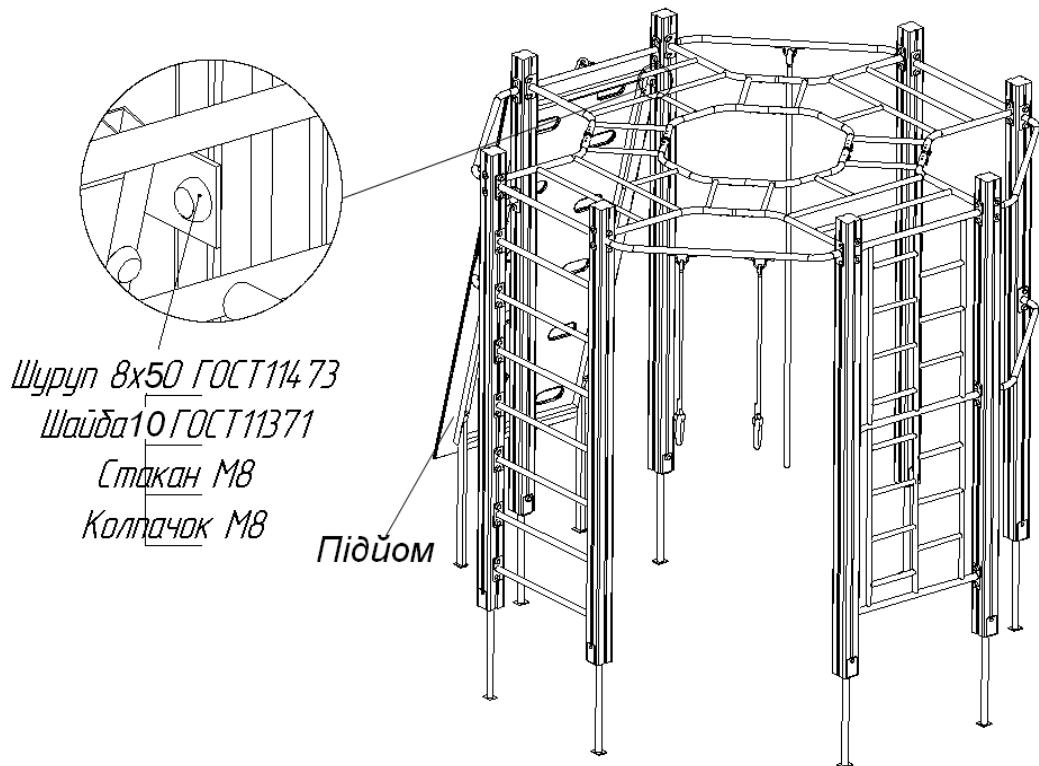


Рис.9

- 8) Верхні торці брусів закріпiti ковпаками та ковпачками:

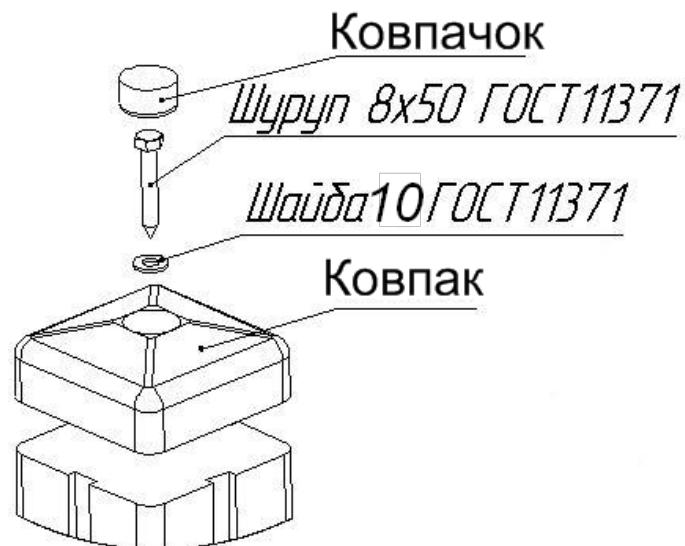


Рис.10

- 9) Встановити виріб по рівню покриття (землі) відповідно до рис.11. При встановленні виробу на піщаний ґрунт габаритні розміри фундаменту мають бути збільшені на 15-20%.

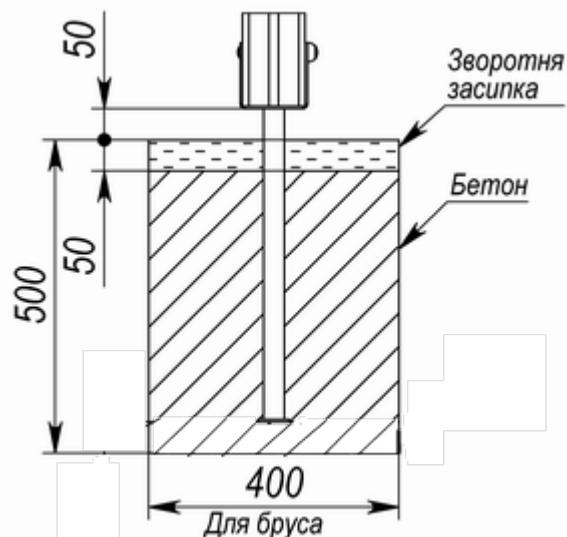


Рис. 11

5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Зона безпеки встановленого виробу представлена у Додатку №1.

6. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ

Транспортування виробу проводиться в упаковці виробника будь-яким видом транспорту, що забезпечує його збереження та захист від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячне проміння, вода, підвищена вологість тощо).

Відомості про перевезення

Дата		Марка, держ. номер автомобіля/причепа	Посада, ПІБ	Підпис
Відправлення	Прибуття			

До монтажу виріб зберігати в упаковці заводу-виробника в сухих закритих приміщеннях з природною вентиляцією повітря.

При необхідності перевезення виробу на інше місце після його використання рекомендується використовувати упаковку виробника.

У разі потреби тривалого зберігання виробу необхідно дотримуватися наступних правил зберігання (перелік умов не є повним):

- розмістити виріб у закритому сухому приміщенні з природною вентиляцією;
 - захистити виріб від зовнішніх факторів (пил, краплі води тощо) великом поліетиленовим пакетом, залишивши простір для вільної циркуляції повітря;
 - вжити інших заходів для збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.
- Під час зняття виробу зі зберігання та підготовки до монтажу дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- звільніть виріб від пакувального матеріалу (поліетилен, картон, інші пакувальні матеріали);
 - видаліть з поверхні виробу пил та інші забруднення;
 - перевірте комплектність та відсутність пошкоджень деталей.

Відомості про зберігання

Дата		Умови зберігання виробу	ПІБ	Підпис
Постановка на зберігання	Зняття зі зберігання			

Після закінчення терміну експлуатації обладнання покупець самостійно визначає порядок його використання. У разі прийняття рішення про утилізацію, зверніться до продавця або спеціалізованих організацій.

Обладнання не містить шкідливих домішок та матеріалів, здатних завдати шкоди вашому здоров'ю і не підлягає спеціальній утилізації.

7. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової категорії.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу, що регламентують виробництво дитячого ігрового обладнання. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ваша дитина, дитина ваших друзів чи знайомих перебувала в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували її здоров'ю, життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирів, сколів, надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїн, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромок, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площації. За наявності поломок виробу, його повної або часткової непрацездатності та інших виявлених недоліках використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації. Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Данна процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покрівок. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведеної за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином www.play.interatletika.ua

задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

9. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання фарби та захисних покріттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;
- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;
- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;
- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та пристроями, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;
- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 7 цього паспорту, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;
- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;
- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.
- розшарування обплетення або порушення цілісності сталевої серцевини канатів кілець, спричинені неналежним використанням снаряда (кручення, переламування, вандалізм)

У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 7 цього паспорту, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б,(телефон 044 391-33-99)

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з
ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару

Україна

Дата виготовлення товару

Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безкоштовне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безкоштовний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару дванадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)

(Підпись)

M. П.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на гарантійний облік

Номер, за яким товар взято на гарант. облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

« »
р.
« »
р.

201

201

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):
гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ	МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІNU ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)	Заводський номер	Дата виготовлення	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.			
Виконавець	найменування підприємства, організації, юридична адреса		
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:			
Причина ремонту	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини	Дата ремонту (рр.мм.чч)	Підпись виконавця
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.			
Підпись споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту		підпись	дата

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ	МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІNU ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Продавець	
Дата продажу	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.	
Виконавець	
найменування підприємства, організації, юридична адреса	
Вилучено (рр.мм.чч.)	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.	

Продавець	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ	МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІNU ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)	Заводський номер	Дата виготовлення	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.			
Виконавець	найменування підприємства, організації, юридична адреса		
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:			
Причина ремонту	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини	Дата ремонту (рр.мм.чч)	Підпись виконавця
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.			
Підпись споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту		підпись	дата


КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ	МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІNU ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Продавець	
Дата продажу	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.	
Виконавець	
найменування підприємства, організації, юридична адреса	
Вилучено (рр.мм.чч.)	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.	

Реєстраційний журнал
(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.


S723

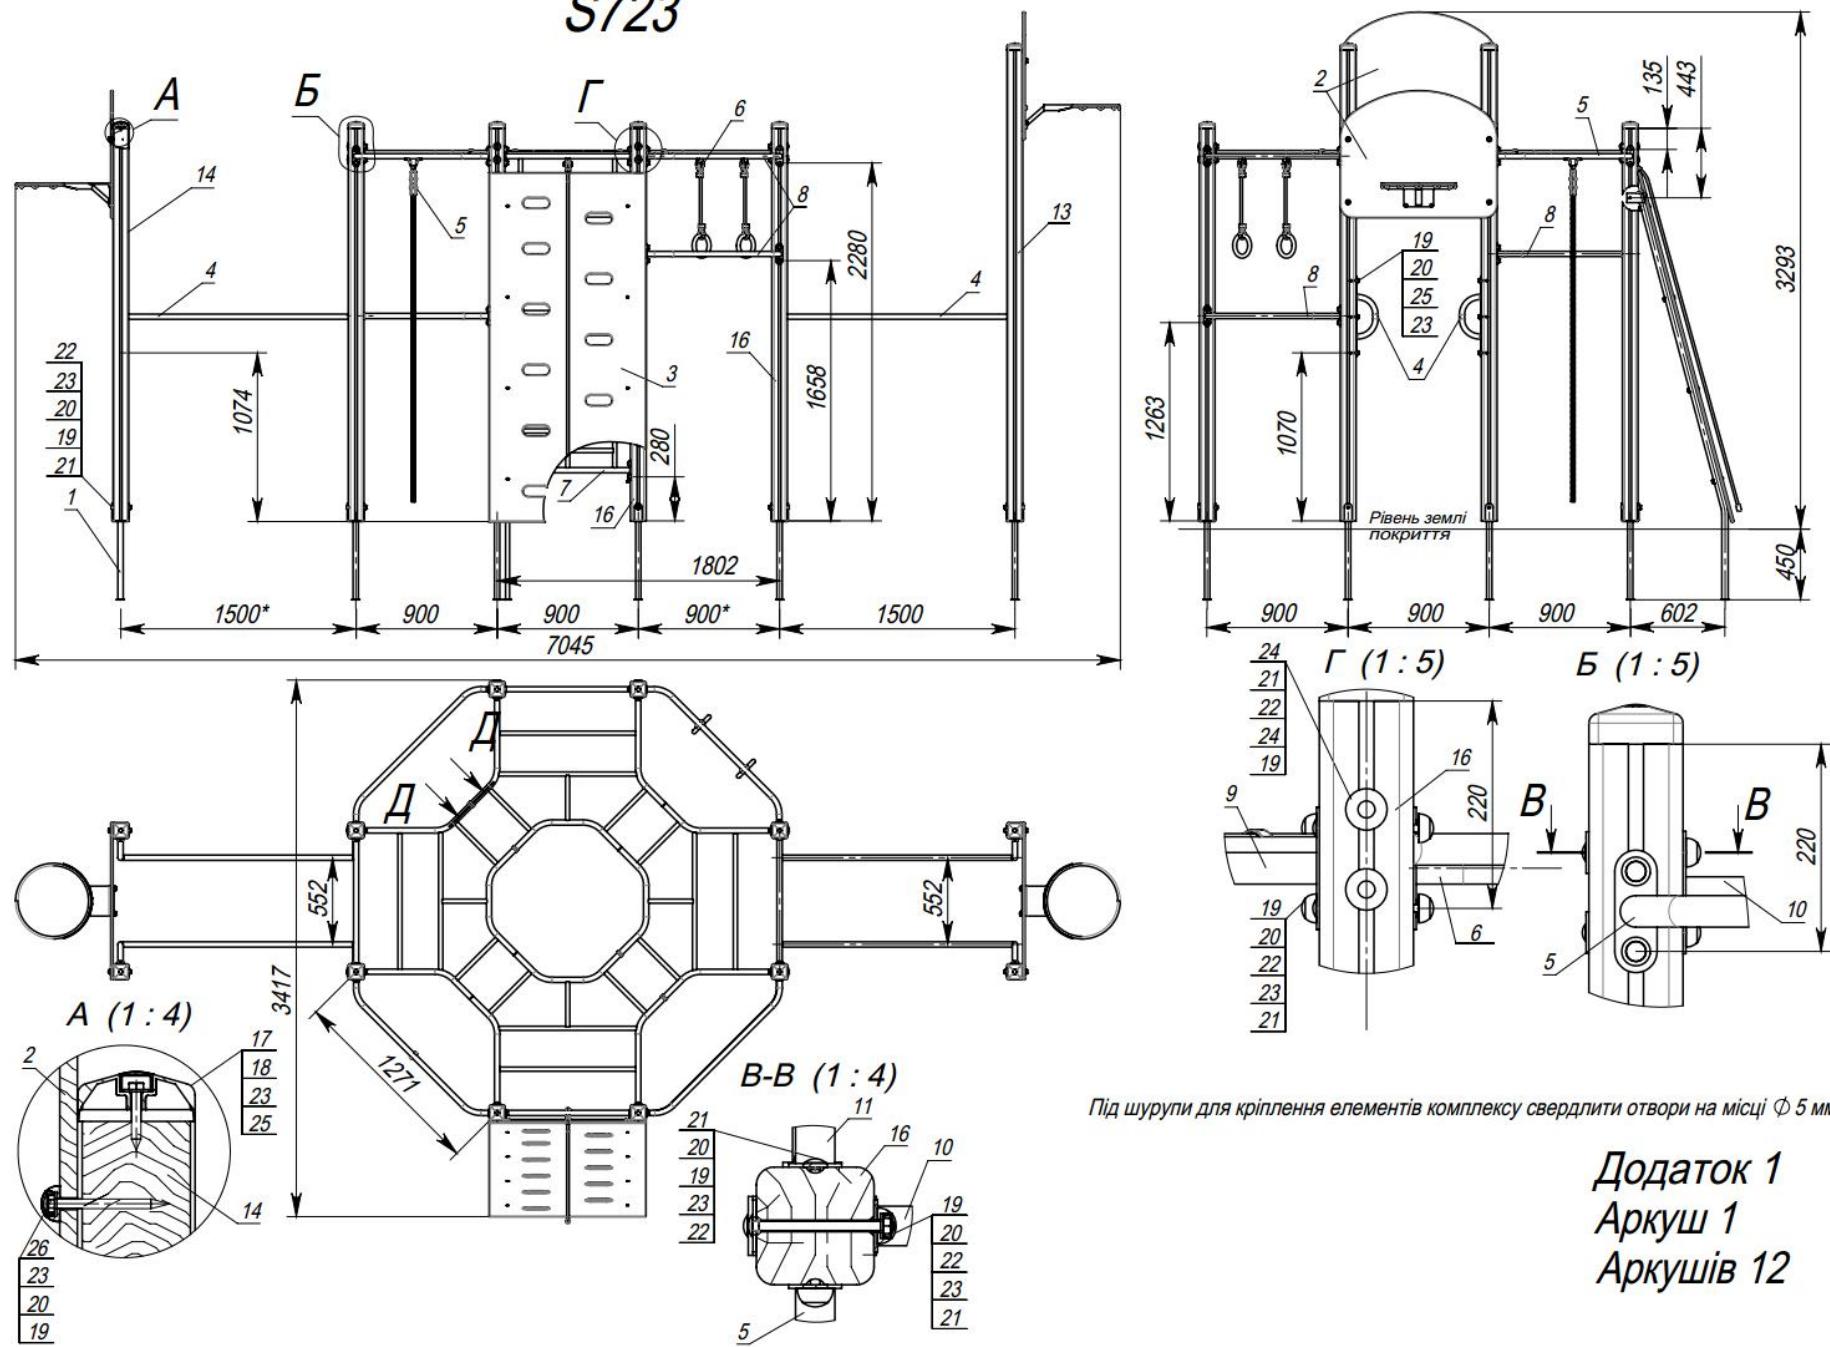

Під шурупи для кріплення елементів комплексу свердлiti отвори на місці $\varnothing 5$ мм

Додаток 1
Аркуш 1
Аркушів 12


Д-Д (1 : 2)

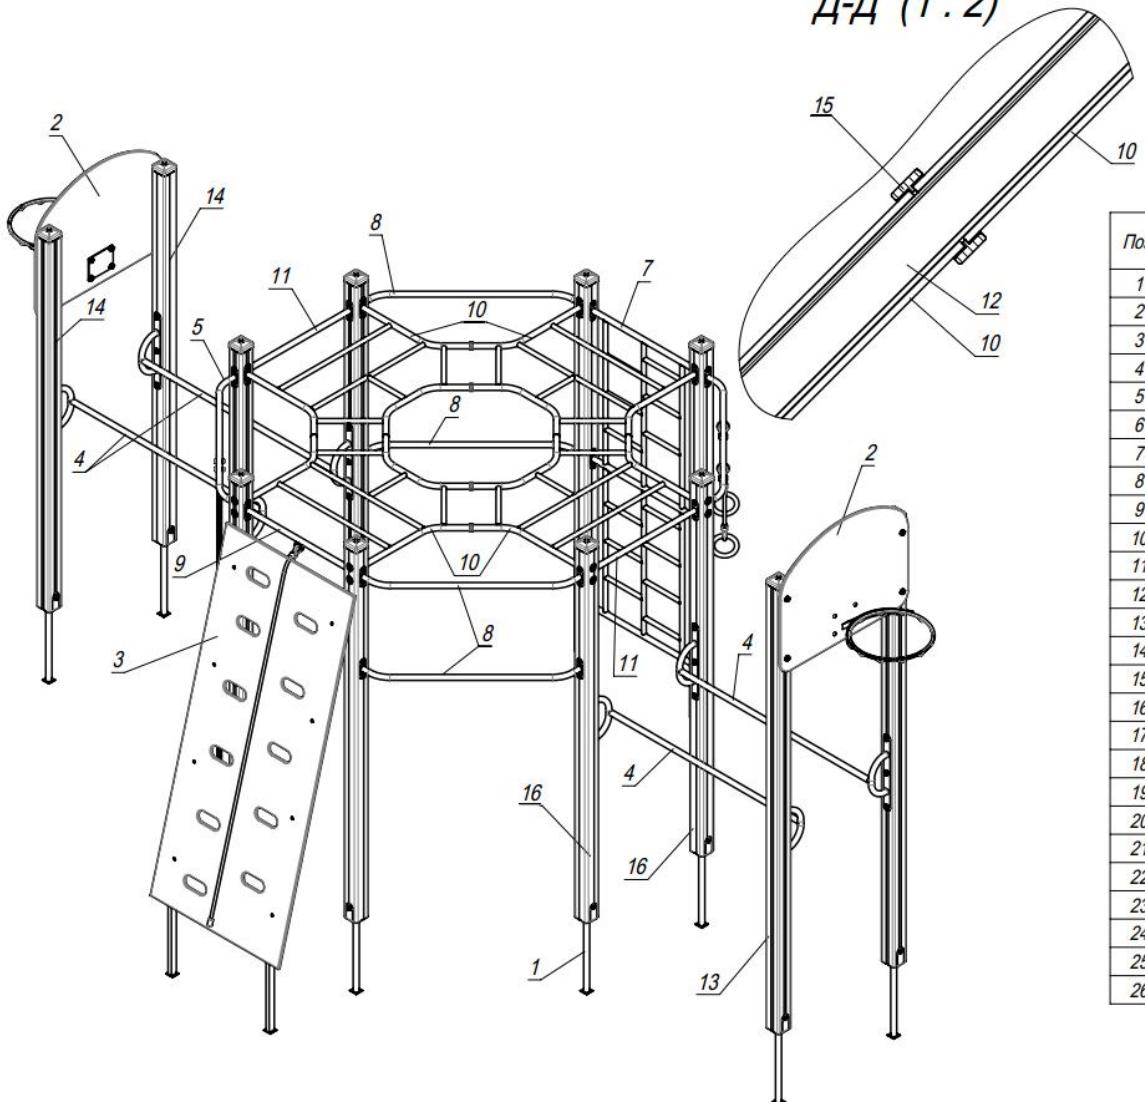

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Опора бруси	2	12
2	Щит баскетбольний	16	2
3	Підйом похилий	39	1
4	Брус 1,5м	6	4
5	Перекладина 1,2 м з канатом	4	1
6	Стяжка 1,2 м в зборі з кільцями	4	1
7	Драбина	20	1
8	Перекладина кутова	3	4
9	Стяжка 0,8 м в зборі з канатом	1	
10	Сектор рукоходу	20	2
11	Стяжка	2	2
12	Труба Ду20х2,5 L=250 мм ГОСТ3262	4	
13	Брус 3,0 м	10	2
14	Брус 2,5 м	15	2
15	Втулка	4	
16	Брус 2,5 м	14	8
17	Ковплак		12
18	Ковпачок		12
19	Ковпачок М8		94
20	Стакан М8		94
21	Болт М8x120 ГОСТ7802		44
22	Гайка М8 ГОСТ5915		44
23	Шайба 10 ГОСТ11371		106
24	Шайба 14 ГОСТ6958		16
25	Шуруп 8x50 ГОСТ11473		54
26	Шуруп 8x90 ГОСТ11473		8


Додаток 1
Аркуш 2
Аркушів 12

Схема розміщення фундаментів для S723

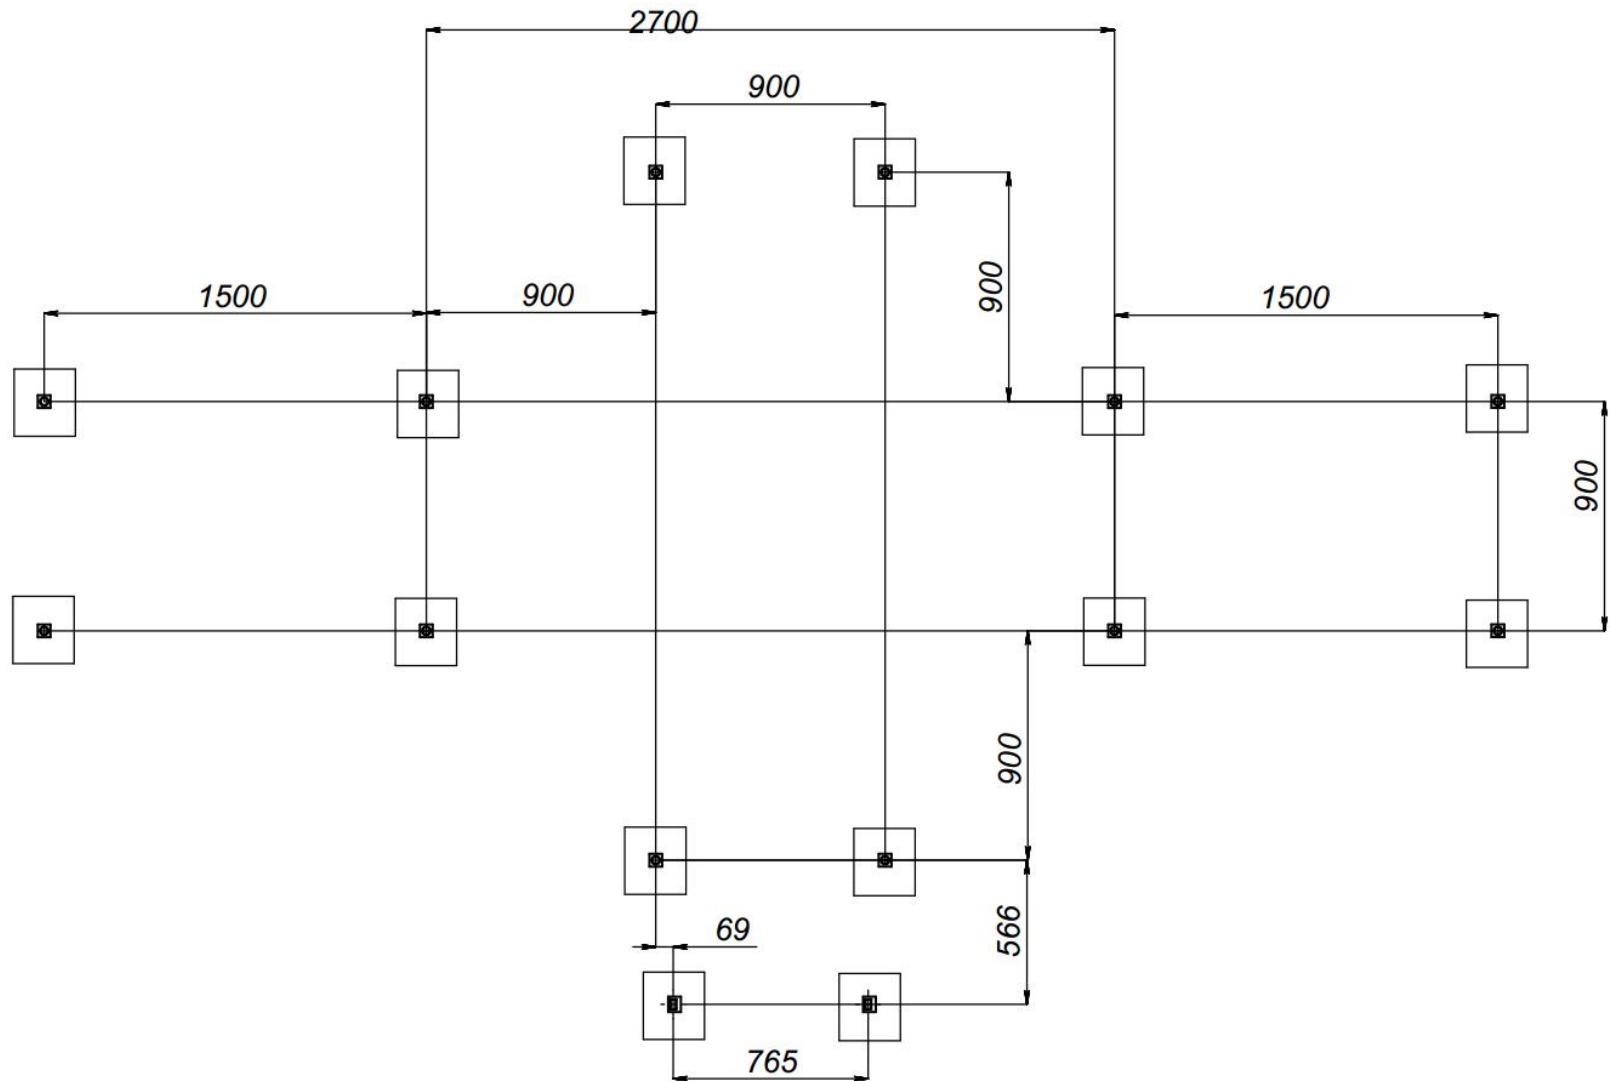






Додаток1
Аркуш 3
Аркушів 12

Зона безпеки

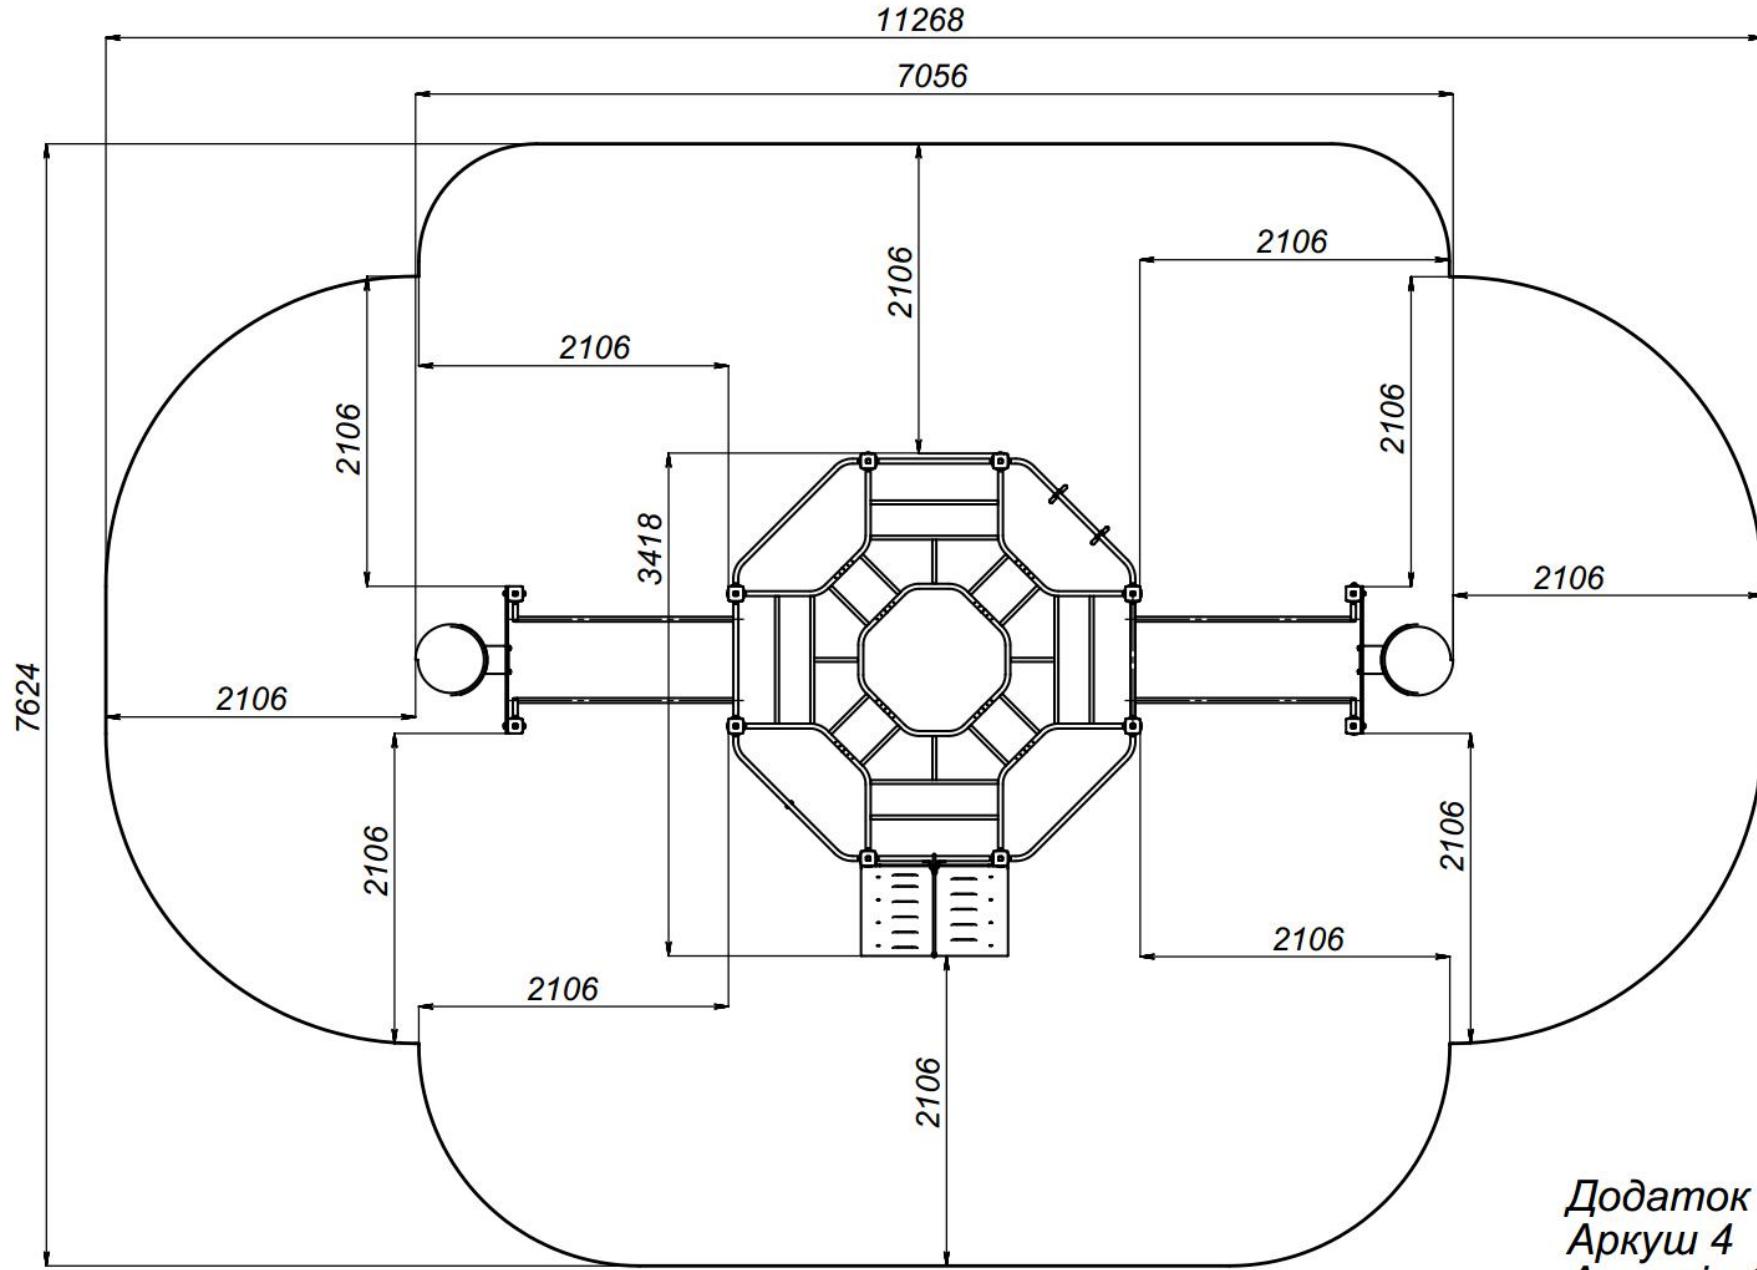


*Додаток 1
Аркуш 4
Аркушів 12*

S724

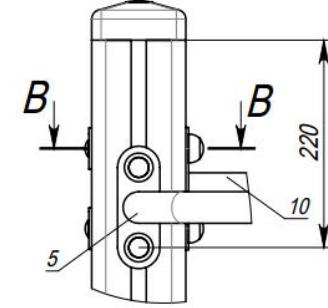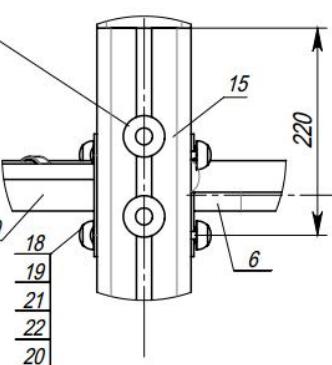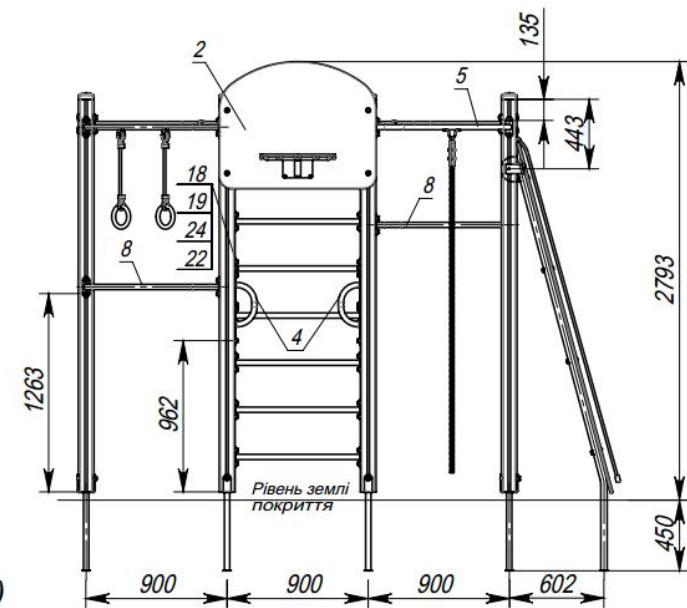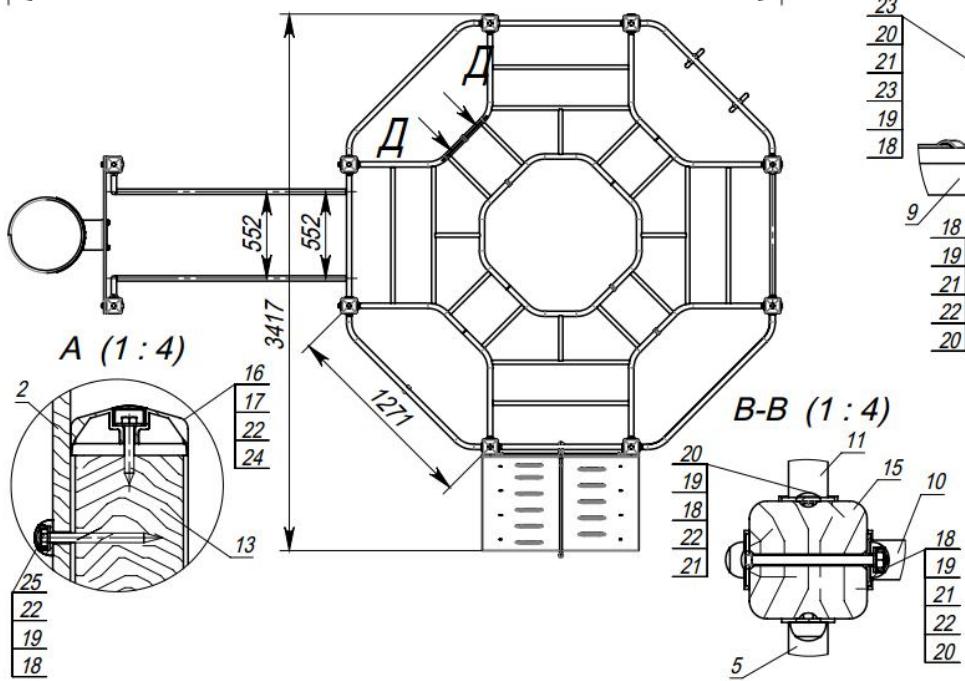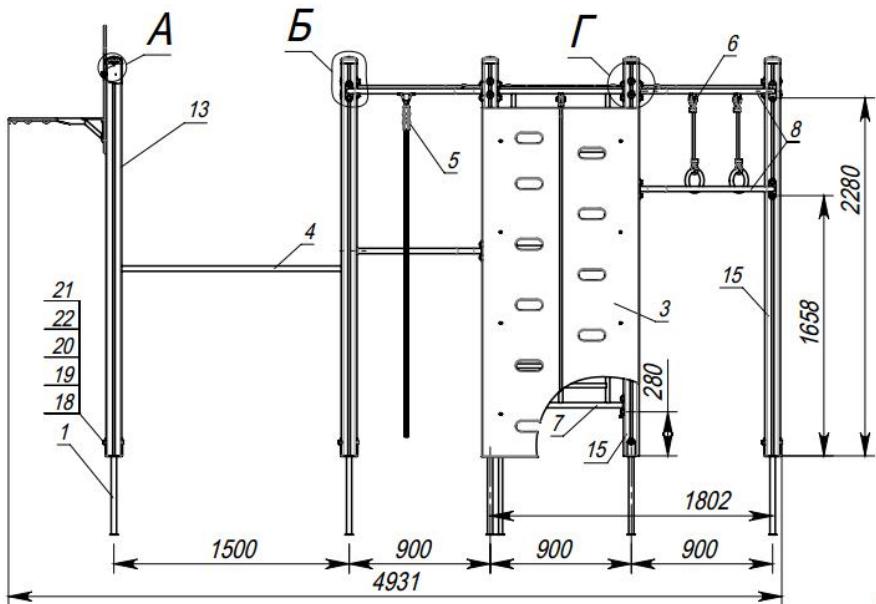

Під шурупи для кріплення елементів комплексу свердлiti отвори на місці Φ 5 мм


*Додаток 1
Аркуш 5
Аркушів 12*

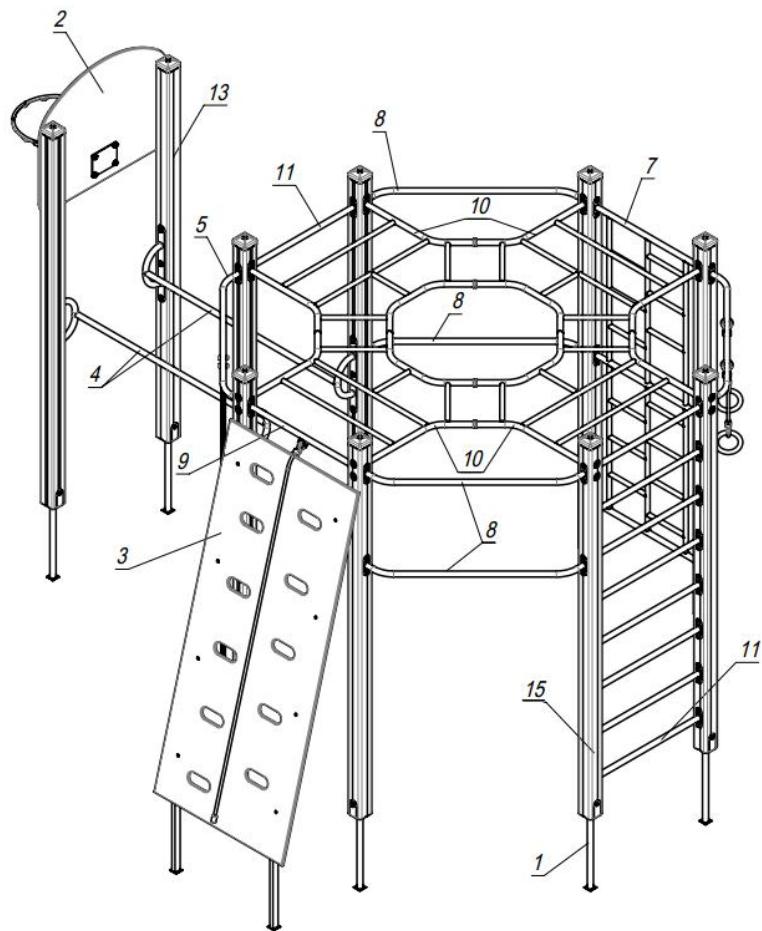


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Опора брусу	2	10
2	Щит баскетбольний	16	1
3	Підйом похилий	39	1
4	Брус 1,5м	6	2
5	Перекладина 1,2 м з канатом	4	1
6	Стяжка 1,2 м в зборі з кільцями	4	1
7	Драбина	20	1
8	Перекладина кутова	3	4
9	Стяжка 0,8 м в зборі з канатом	1	
10	Сектор рукоходу	20	2
11	Стяжка	2	9
12	Труба Ду20х2,5 L=250 мм ГОСТ3262	4	
13	Брус 2,5 м	15	2
14	Втулка		4
15	Брус 2,5 м	14	8
16	Ковпак		10
17	Ковпачок		10
18	Ковпачок М8		104
19	Стакан М8		104
20	Болт М8x120 ГОСТ7802		42
21	Гайка М8 ГОСТ5915		42
22	Шайба 10 ГОСТ11371		114
23	Шайба 14 ГОСТ6958		16
24	Шуруп 8x50 ГОСТ11473		68
25	Шуруп 8x90 ГОСТ11473		4

Додаток 1
Аркуш 6
Аркушів 12




Схема розміщення фундаментів комплексу для S724

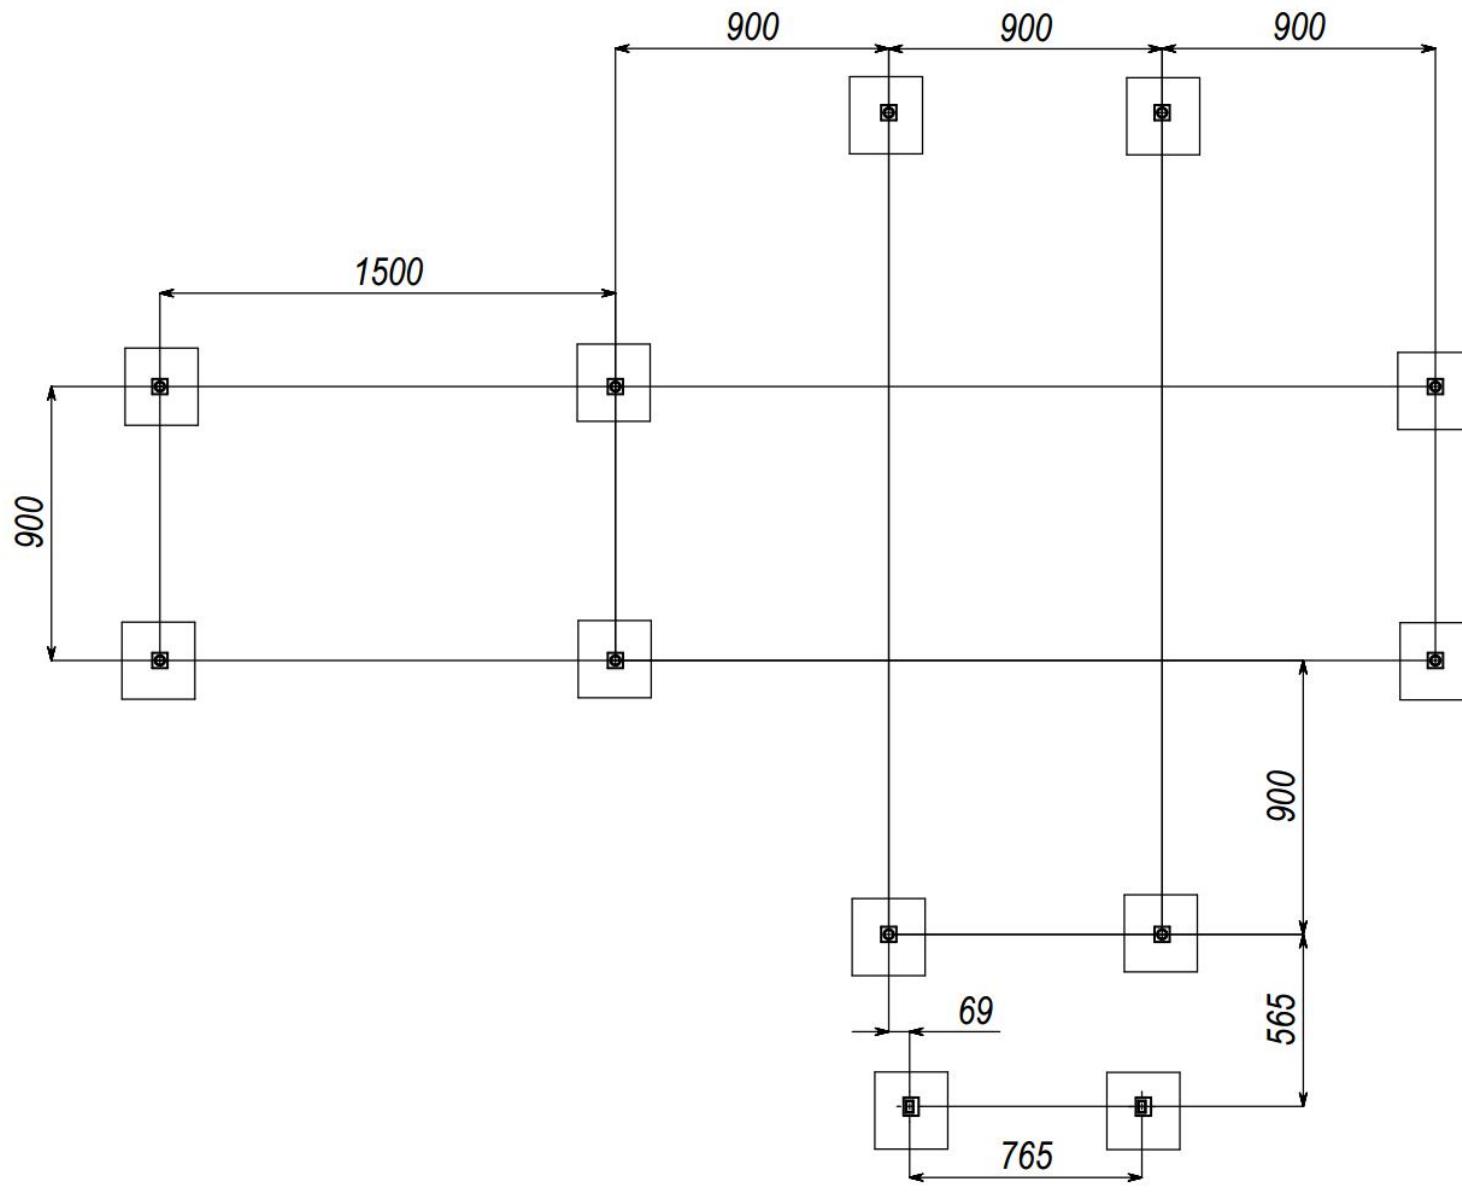

Додаток 1
Аркуш 7
Аркушів 12

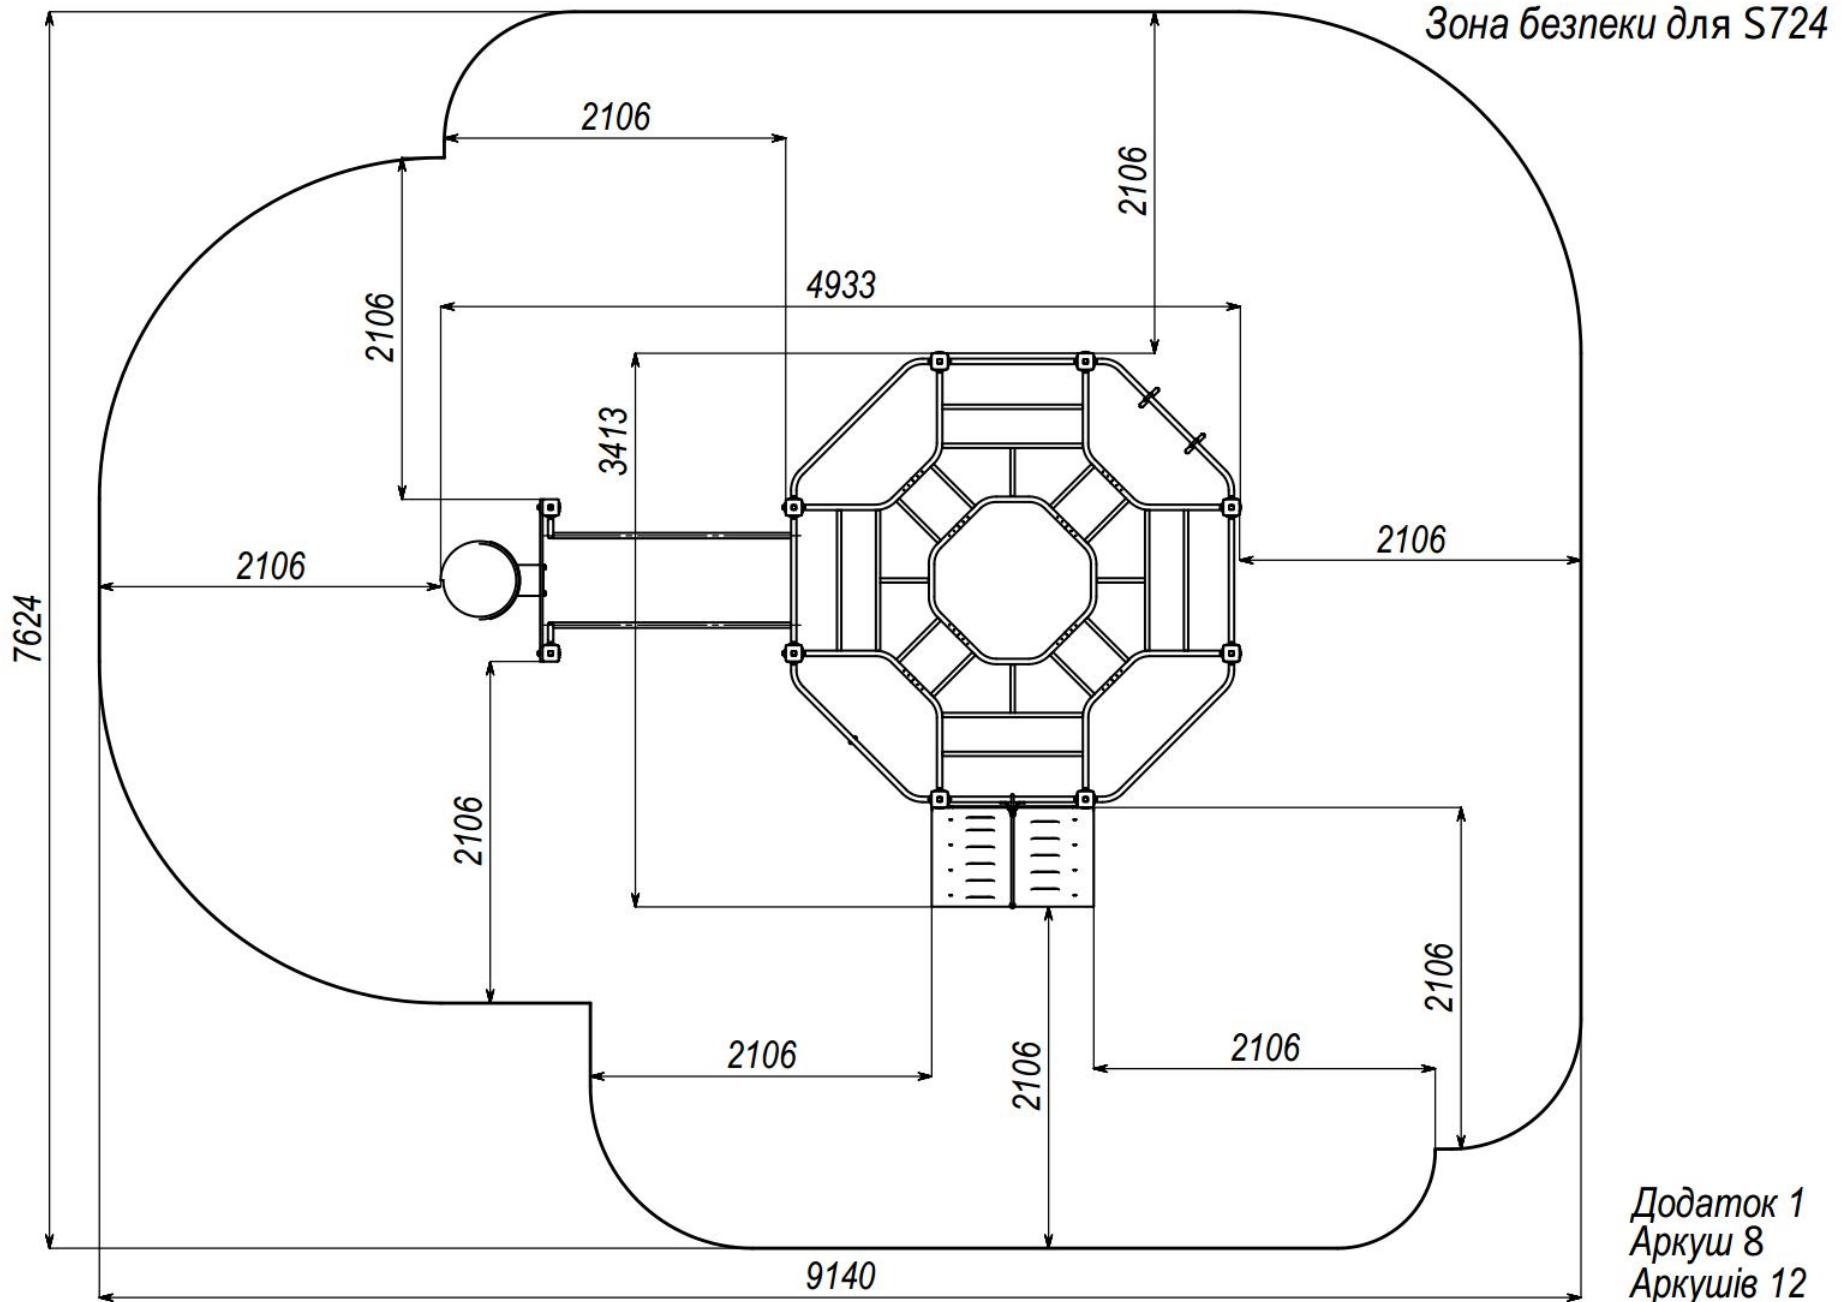





S724.1

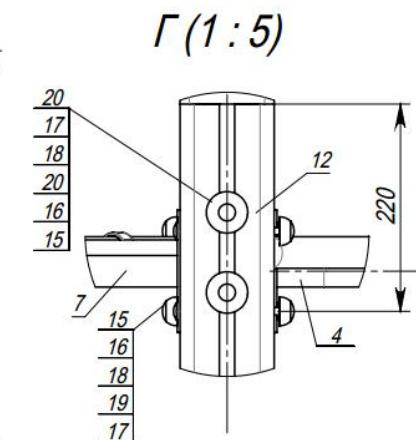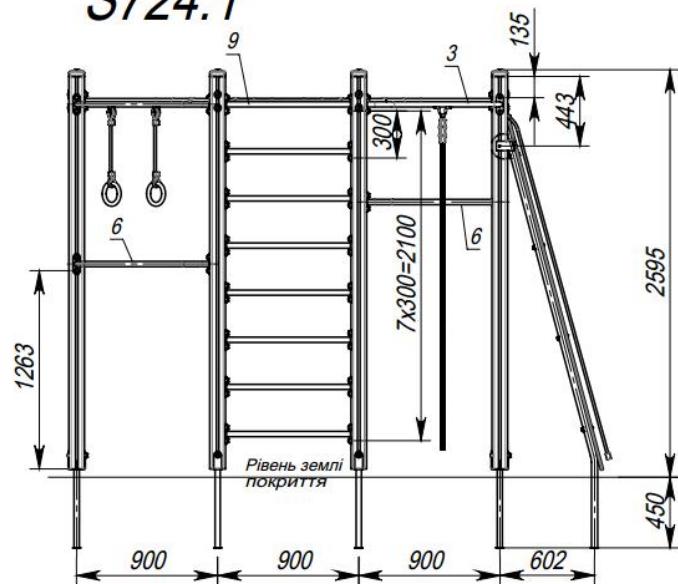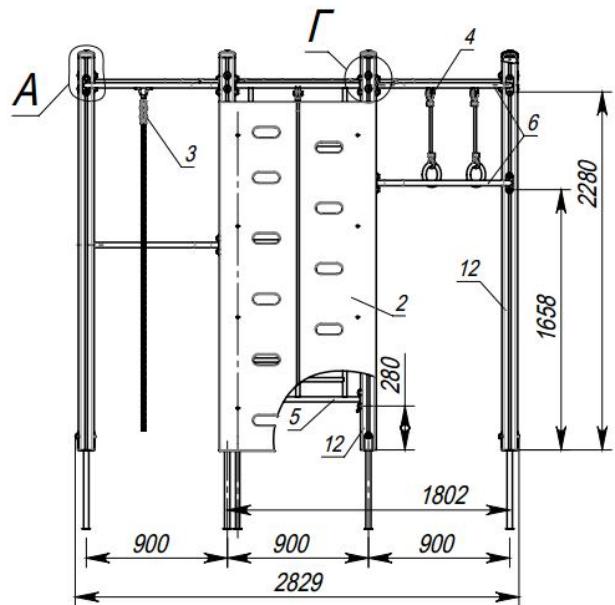

A (1:5)


Б-Б (1:4)

В-В (1:4)

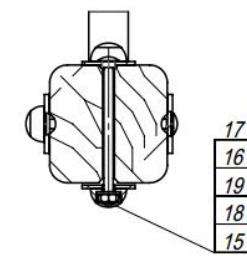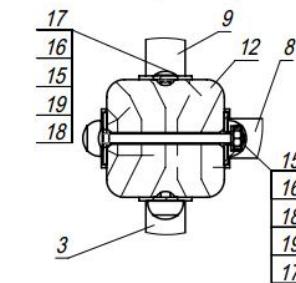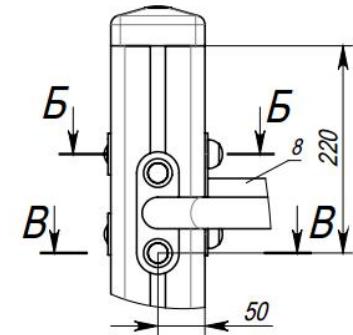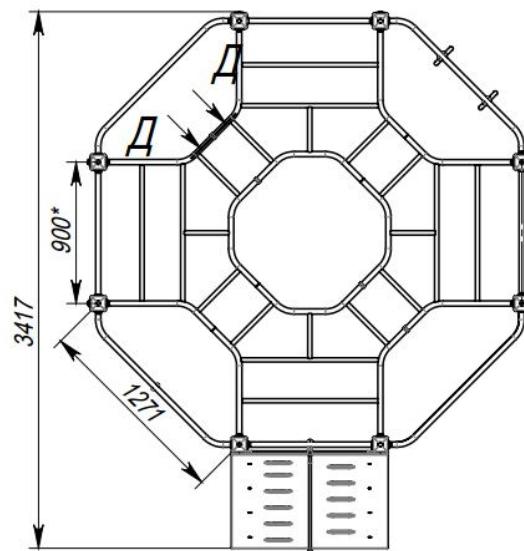

Під шурупи для кріплення елементів комплексу свердлiti отвори на місці $\varnothing 5$ мм


Додаток 1
Аркуш 9
Аркушів 12

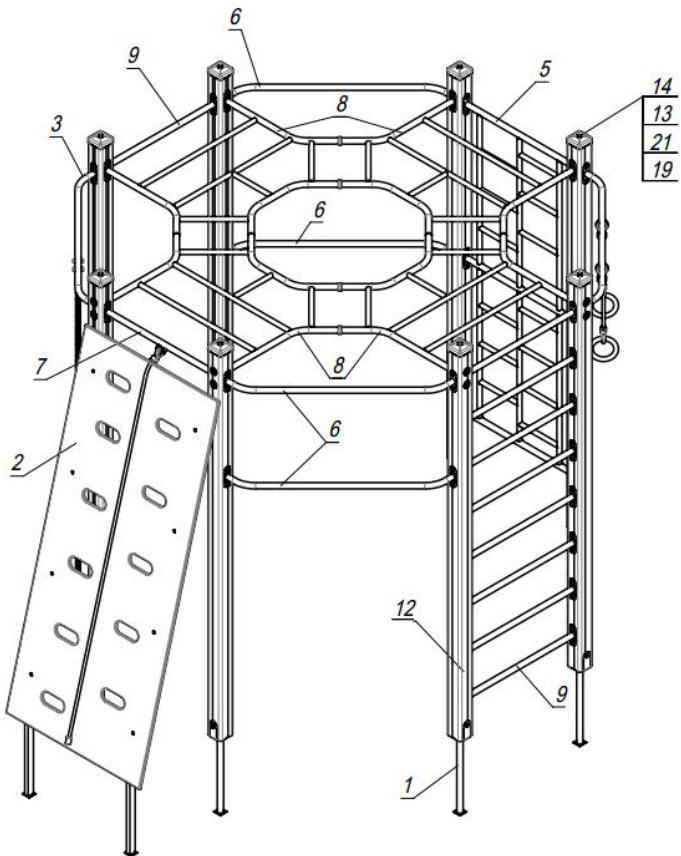

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Опора бруса	2	8
2	Підйом похилий	39	1
3	Перекладина 1,2 м з канатом	4	1
4	Стяжка 1,2 м в зборі з кільцями	4	1
5	Драбина	20	1
6	Перекладина кутова	3	4
7	Стяжка 0,8 м в зборі з канатом		1
8	Сектор рукоходу	20	2
9	Стяжка	2	9
10	Труба Ду20х2,5 L=250 мм ГОСТ3262	4	
11	Втулка		4
12	Брус 2,5 м	14	8
13	Ковпак		8
14	Ковпачок		8
15	Ковпачок M8		86
16	Стакан M8		86
17	Болт M8x120 ГОСТ7802	40	
18	Гайка M8 ГОСТ5915	40	
19	Шайба 10 ГОСТ11371	94	
20	Шайба 14 ГОСТ6958	16	
21	Шуруп 8x50 ГОСТ11473	54	


Додаток 1
Аркуш 10
Аркушів 12

Схема розміщення фундаментів комплексу для S724.1

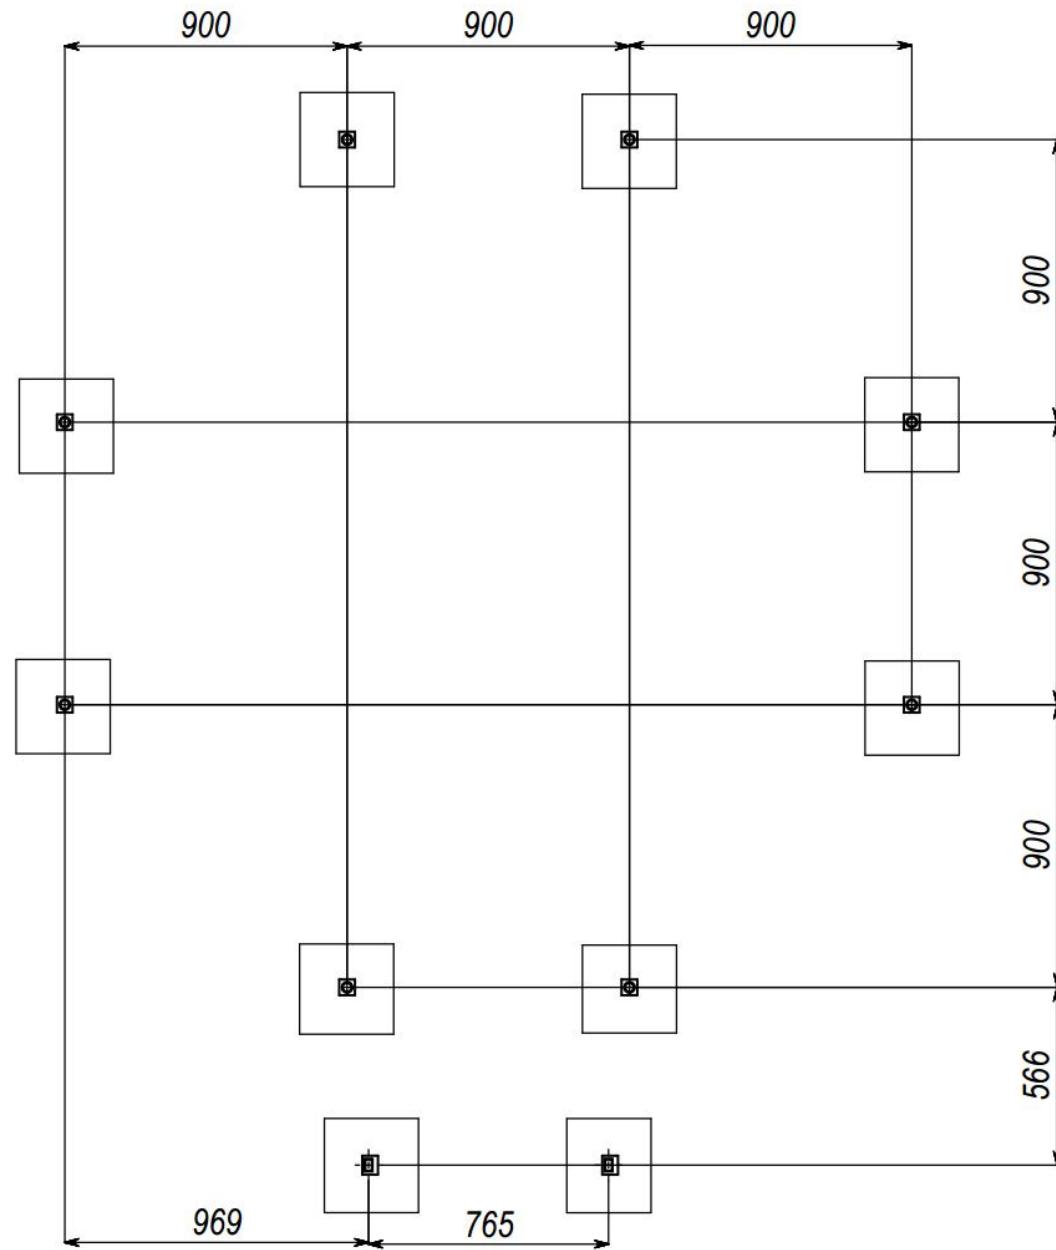

Додаток 1
Лист 11
Листов 12

Зона безпеки для S724.1

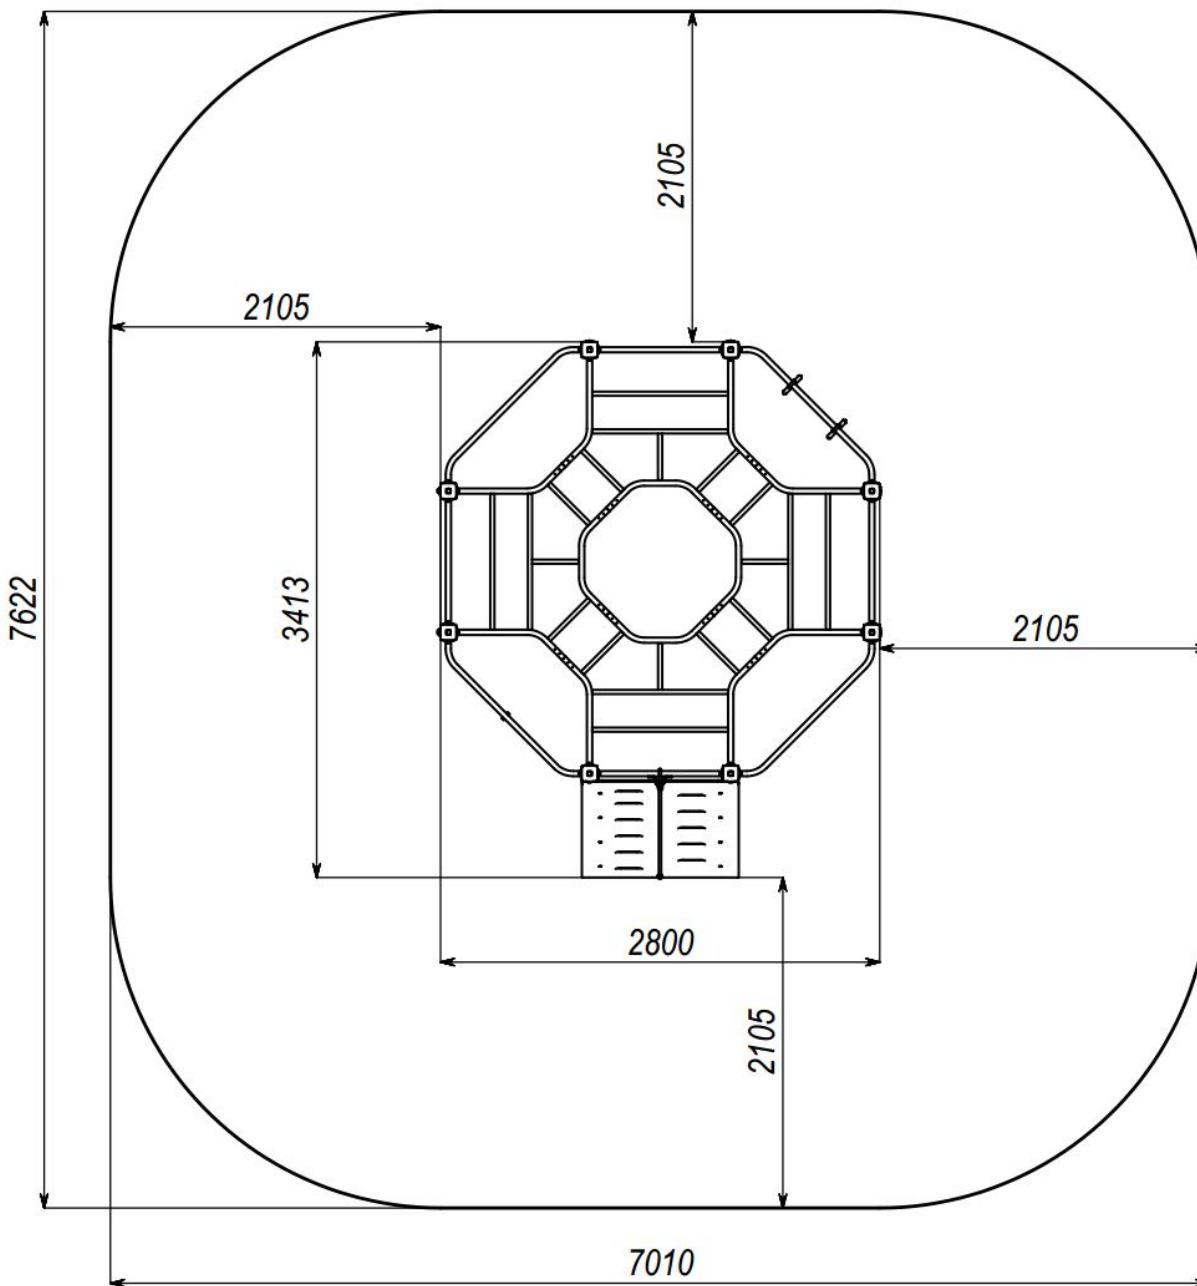

Додаток 1
Лист 12
Листов 12