

interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ


Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:

044-391-33-99

www.play.interatletika.ua

ПАСПОРТ

Найменування виробу	Код виробу
Ігровий комплекс "Гномик"	T802NEWKЖ, T802NEWOЗ, T802NEWСЖ

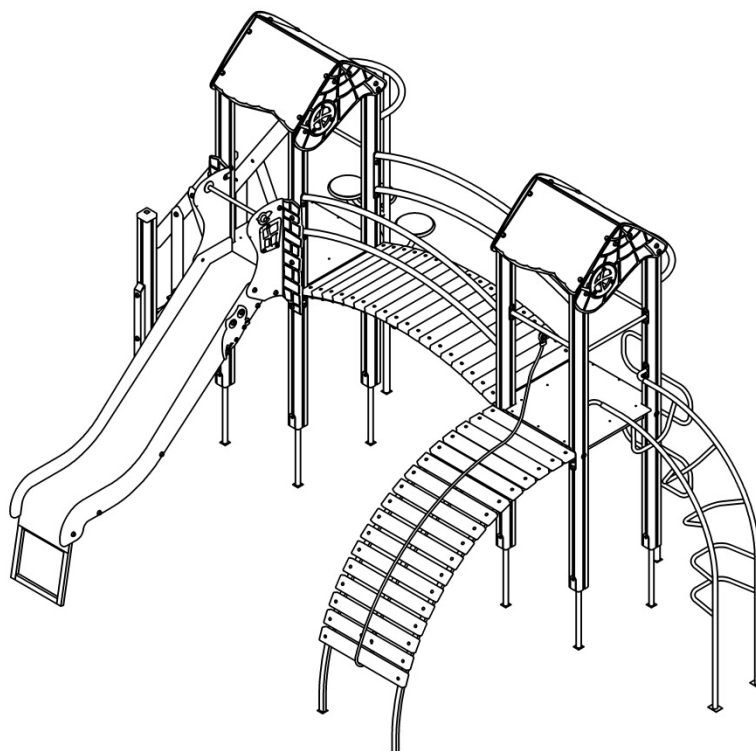

ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.....	3
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ	3
4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ	3
5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ	3
6. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ.....	3
7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ.....	3
8. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ	4
9. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ	5
10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	5

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper or a document template. There are no margins, text, or other markings present.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина, мм	5378
Ширина, мм	3781
Висота, мм	2913
Маса, кг	488
Висота падіння, мм	1229
Вікові обмеження, років	Від 3 до 12
Вагові обмеження, кг	до 60

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Виріб складається з окремих модулів, які поставляються в розібраному вигляді. Комплектність модулів та схеми їх збірки дивитися на мал. 1-12. У паспорті представлено три варіанти оформлення ігрового комплексу (T802NEWKЖ, T802NEWСЖ, T802NEWОЗ).

4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу.

Порядок зборки та встановлення виробу.

- 1) Викопати ями для бетонування відповідно до мал. 14 та мал. 15.
- 2) Зібрати і встановити вежі.
- 3) Між вежами встановити радіальний міст.
- 4) Встановити і прикріпити до граней веж інші модулі.
- 5) Зібрати та встановити дахи.
- 6) Перевірити рівнем правильність встановлення щодо вертикалі та горизонталі.
- 7) Забетонувати виріб відповідно до мал. 15. При встановленні виробу на піщаний ґрунт габаритні розміри фундаменту мають бути збільшені на 15-20%.

5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Безпечна зона встановленого виробу має відповідати мал.16

6. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової категорії.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу, що регламентують виробництво дитячого ігрового обладнання. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ваша дитина, дитина ваших друзів чи знайомих перебувала в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували її здоров'ю, життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирав, сколів, надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїв, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною

руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромek, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломок виробу, його повної або часткової неприцездатності та інших виявлених недоліків використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації. Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

8. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ

Транспортування виробу проводиться в упаковці виробника будь-яким видом транспорту, що забезпечує його збереження та захист від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячне проміння, вода, підвищена вологість тощо).

Відомості про перевезення

Дата		Марка, держ. номер автомобіля/причепа	Посада, ПІБ	Підпис
Відправлення	Прибуття			

До монтажу виріб зберігати в упаковці заводу-виробника в сухих закритих приміщеннях з природною вентиляцією повітря.

При необхідності перевезення виробу на інше місце після його використання рекомендується використовувати упаковку виробника.

У разі потреби тривалого зберігання виробу необхідно дотримуватися наступних правил зберігання (перелік умов не є повним):

- розмістити виріб у закритому сухому приміщенні з природною вентиляцією;
 - захистити виріб від зовнішніх факторів (пил, краплі води тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши простір для вільної циркуляції повітря;
 - вжити інших заходів для збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.
- Під час зняття виробу зі зберігання та підготовки до монтажу дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- звільніть виріб від пакувального матеріалу (поліетилен, картон, інші пакувальні матеріали);
 - видаліть з поверхні виробу пил та інші забруднення;
 - перевірте комплектність та відсутність пошкоджень деталей.

Відомості про зберігання

Дата		Умови зберігання виробу	ПІБ	Підпис
Постановка на зберігання	Зняття зі зберігання			

Після закінчення терміну експлуатації обладнання покупець самостійно визначає порядок його використання. У разі прийняття рішення про утилізацію, зверніться до продавця або спеціалізованих організацій.

Обладнання не містить шкідливих домішок та матеріалів, здатних завдати шкоди вашому здоров'ю і не підлягає спеціальній утилізації.

9. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання фарби та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;

- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;

- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;

- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;

- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 7 цього паспорту, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;


- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;

- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.


У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 7 цього паспорту, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу.

Адреса центрального сервісного центру:




08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, (телефон 044 391-33-99)

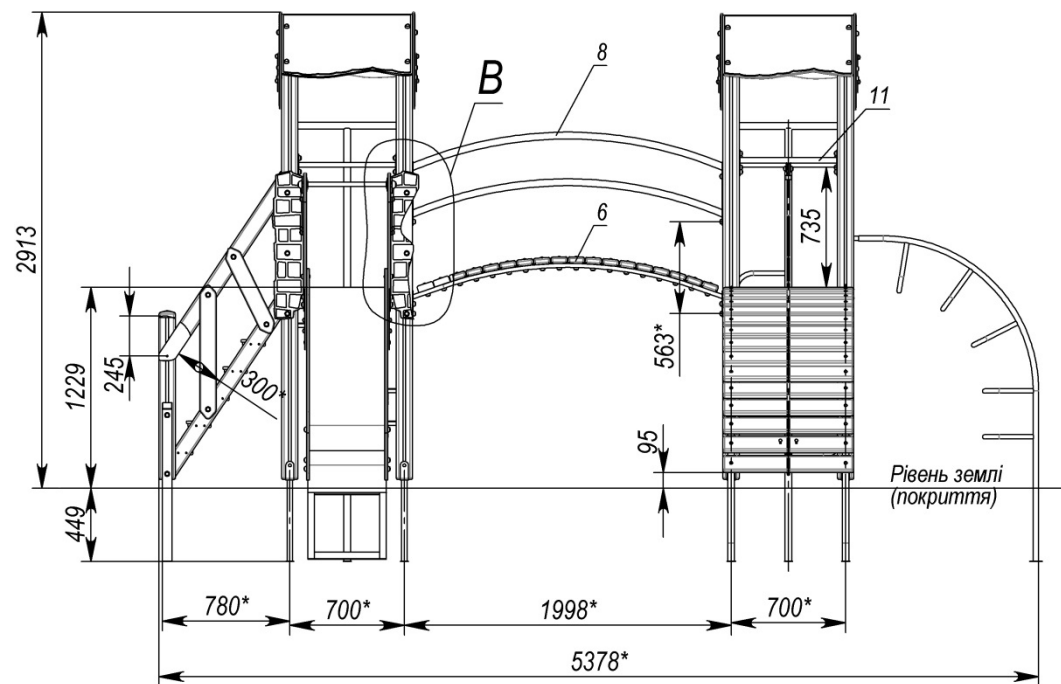


A (1 : 5)

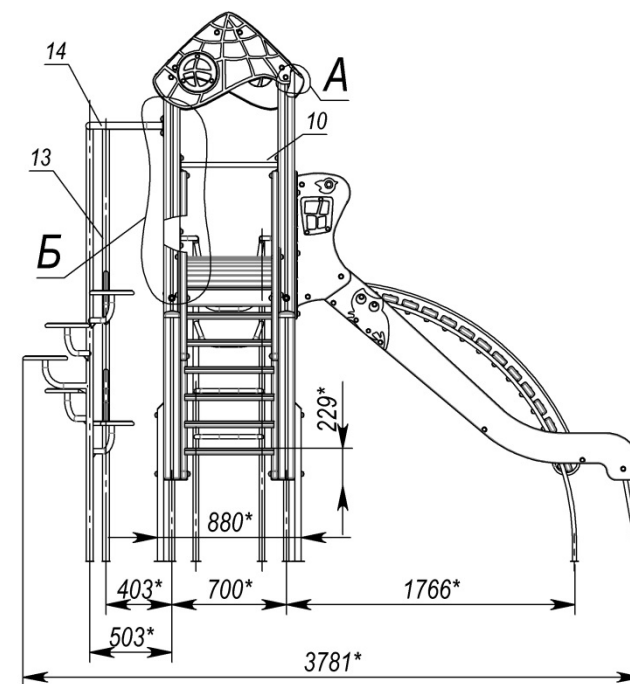

B (1 : 15)

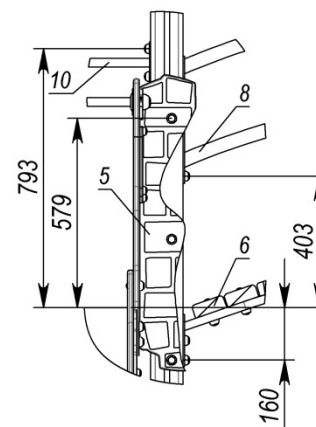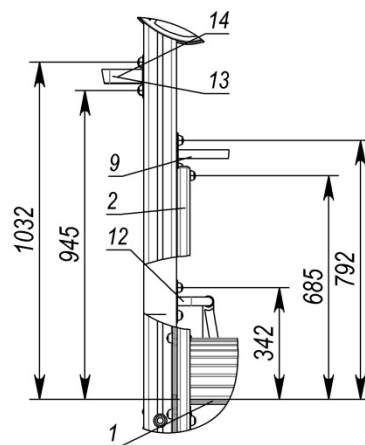


Під шурупи ГОСТ 11473 свердлити отв. Φ 4..5 мм по місту.

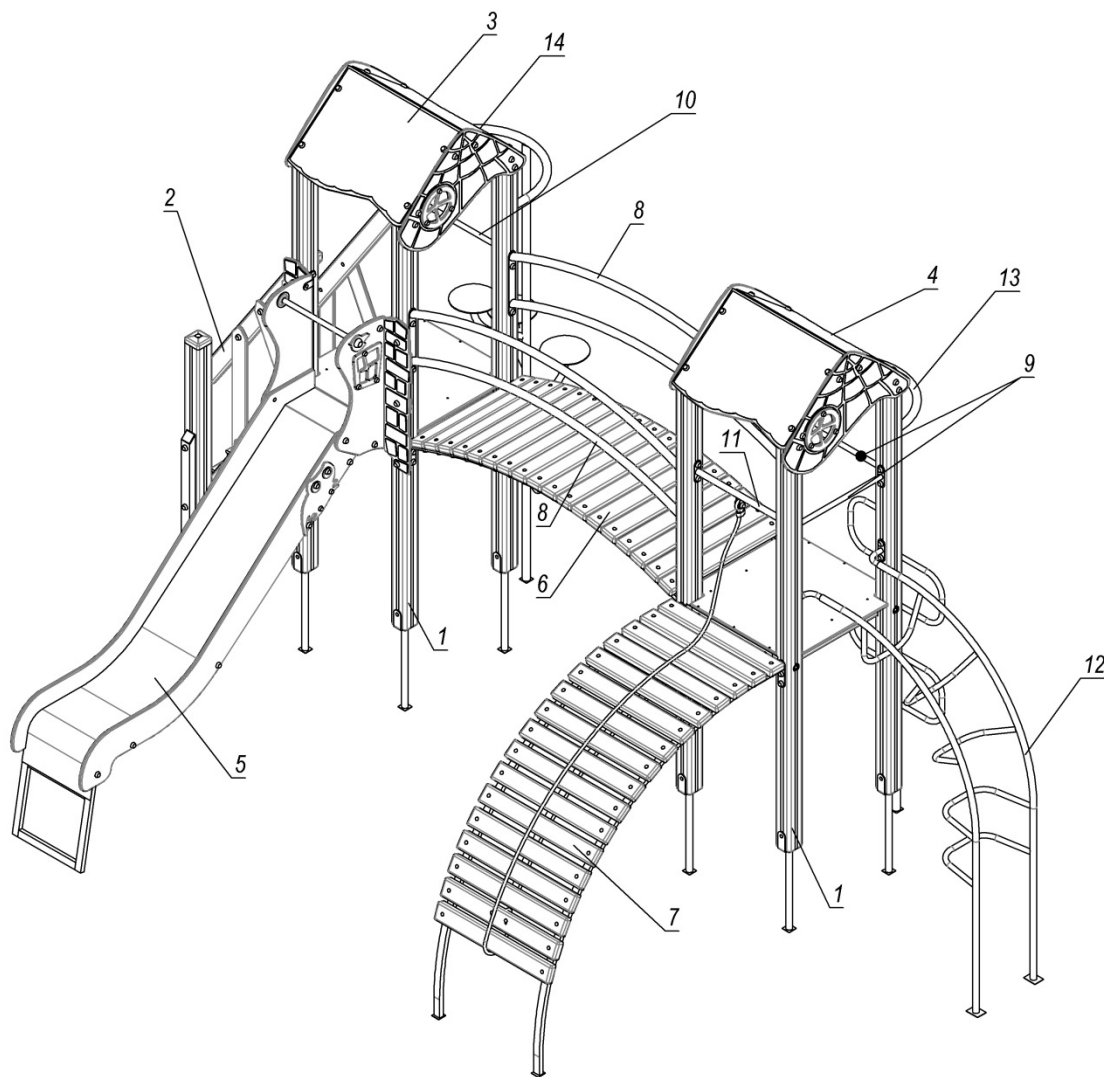


Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Вежа	77	2
2	Сходи дерев'яні в зборі		1
3	Дах NEW в зборі	17	1
4	Дах NEW в зборі	17	1
5	Гірка 1200 в зборі	56	1
6	Міст радіальний 800-й в зборі	51	1
7	Підйом радіальний в зборі	52	1
8	Перила моста в зборі	12	2
9	Стяжка в зборі	1	2
10	Стяжка в зборі	1	1
11	Стяжка для підйому в зборі	4	1
12	Драбина дугова в зборі	19	1
13	Драбина ступінчаста в зборі	15	1
14	Драбина гвинтова 1200 в зборі	26	1

Мал. 1 - Комплектація та характеристики складових частин виробу

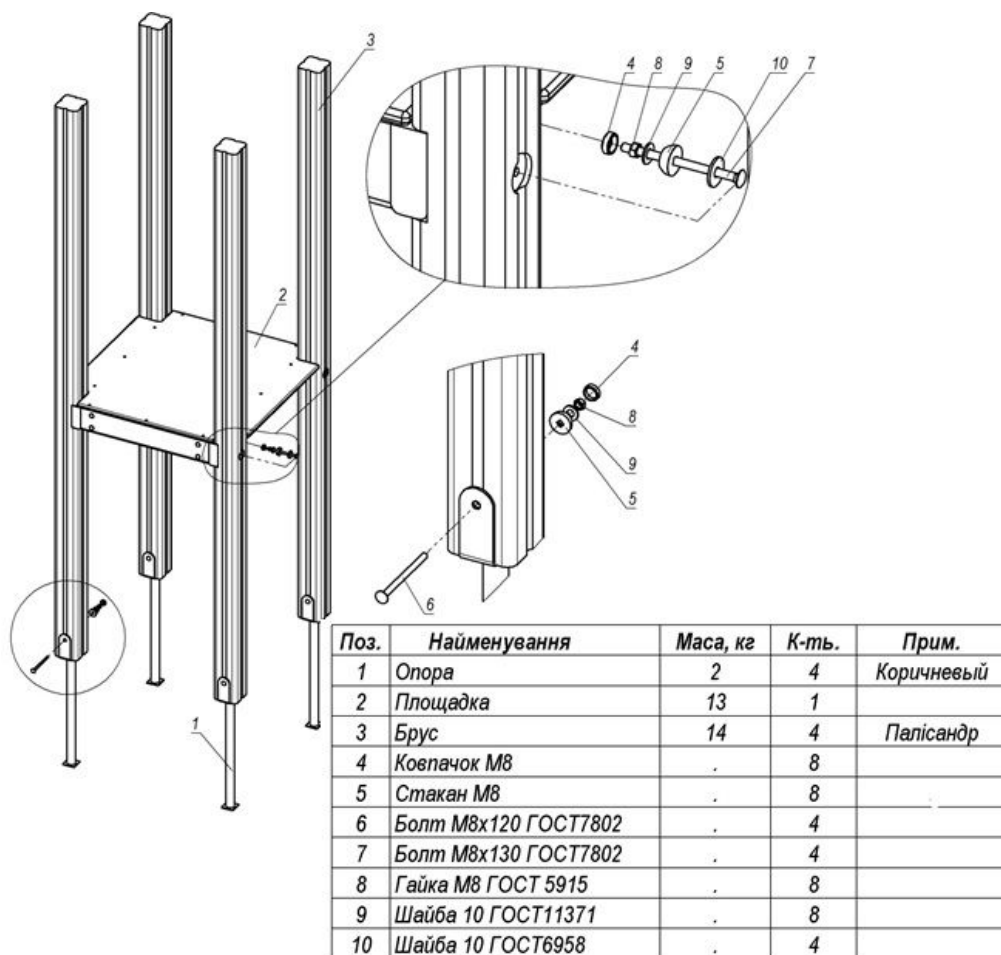


Мал. 2 - Комплектність та схема складання вежі

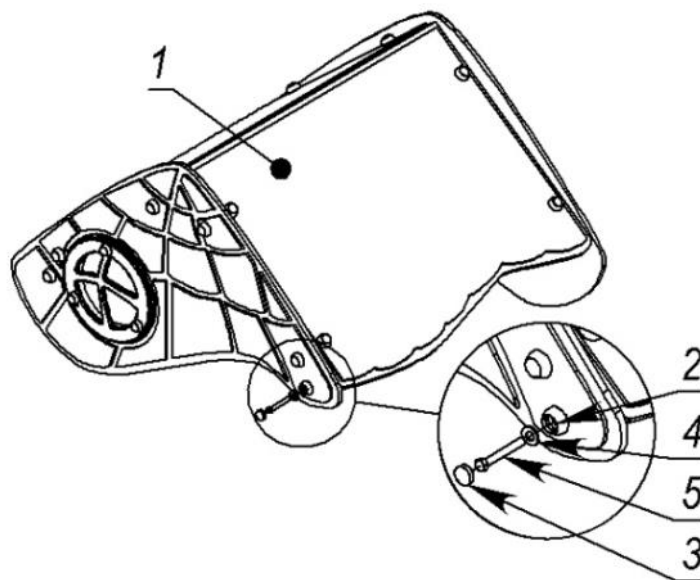

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть
1	Дах	16	1
2	Стакан М8	.	4
3	Ковпачок М8	.	4
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4
5	Шуруп 8х70 ГОСТ11473	.	4

Мал.3 - Схема кріплення даху до ігрового комплексу

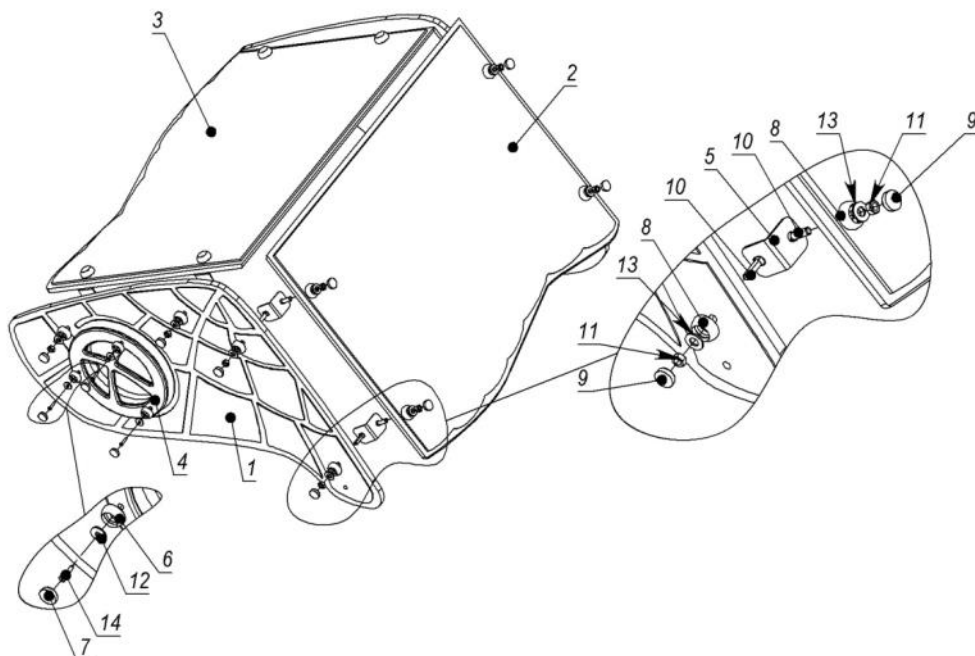

Для T802NEWO3

Дах (вар.1)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Фронтон	3	2	Помаранчевий
2	Скат	5	1	Помаранчевий
3	Скат	5	1	Помаранчевий
4	Накладка "Віконце"	.	2	Зелений
5	Кутник	.	8	Синій
6	Стакан М6	.	6	.
7	Ковпачок М6	.	6	.
8	Стакан М8	.	16	.
9	Ковпачок М8	.	16	.
10	Болт М8х30 ГОСТ7802	.	16	.
11	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	16	.
12	Шайба 6 ГОСТ6958	.	6	.
13	Шайба 10 ГОСТ11371	.	16	.
14	Шуруп 4х25 ГОСТ1145	.	6	.

Дах (вар.2)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Фронтон	3	2	Зелений
2	Скат	5	1	Зелений
3	Скат	5	1	Зелений
4	Накладка "Віконце"	.	2	Помаранчевий
5	Кутник	.	8	Синій
6	Стакан М6	.	6	.
7	Ковпачок М6	.	6	.
8	Стакан М8	.	16	.
9	Ковпачок М8	.	16	.
10	Болт М8х30 ГОСТ7802	.	16	.
11	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	16	.
12	Шайба 6 ГОСТ6958	.	6	.
13	Шайба 10 ГОСТ11371	.	16	.
14	Шуруп 4х25 ГОСТ1145	.	6	.

Для Т802NEWSЖ
Дах (вар.1)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Фронтон	3	2	Жовтий
2	Скат	5	1	Жовтий
3	Скат	5	1	Жовтий
4	Накладка "Віконце"	.	2	Синій
5	Кутник	.	8	Синій
6	Стакан М6	.	6	.
7	Ковпачок М6	.	6	.
8	Стакан М8	.	16	.
9	Ковпачок М8	.	16	.
10	Болт М8х30 ГОСТ7802	.	16	
11	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	16	
12	Шайба 6 ГОСТ6958	.	6	
13	Шайба 10 ГОСТ11371	.	16	
14	Шуруп 4х25 ГОСТ1145	.	6	

Дах (вар.2)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Фронтон	3	2	Синій
2	Скат	5	1	Синій
3	Скат	5	1	Синій
4	Накладка "Віконце"	.	2	Жовтий
5	Кутник	.	8	Синій
6	Стакан М6	.	6	.
7	Ковпачок М6	.	6	.
8	Стакан М8	.	16	.
9	Ковпачок М8	.	16	.
10	Болт М8х30 ГОСТ7802	.	16	
11	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	16	
12	Шайба 6 ГОСТ6958	.	6	
13	Шайба 10 ГОСТ11371	.	16	
14	Шуруп 4х25 ГОСТ1145	.	6	


Для Т802NEWКЖ
Дах (вар.1)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Фронтон	3	2	Жовтий
2	Скат	5	1	Жовтий
3	Скат	5	1	Жовтий
4	Накладка "Віконце"	.	2	Червоний
5	Кутник	.	8	Синій
6	Стакан М6	.	6	.
7	Ковпачок М6	.	6	.
8	Стакан М8	.	16	.
9	Ковпачок М8	.	16	.
10	Болт М8х30 ГОСТ7802	.	16	
11	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	16	
12	Шайба 6 ГОСТ6958	.	6	
13	Шайба 10 ГОСТ11371	.	16	
14	Шуруп 4х25 ГОСТ1145	.	6	


Дах (вар.2)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Фронтон	3	2	Червоний
2	Скат	5	1	Червоний
3	Скат	5	1	Червоний
4	Накладка "Віконце"	.	2	Жовтий
5	Кутник	.	8	Синій
6	Стакан М6	.	6	.
7	Ковпачок М6	.	6	.
8	Стакан М8	.	16	.
9	Ковпачок М8	.	16	.
10	Болт М8х30 ГОСТ7802	.	16	.
11	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	16	.
12	Шайба 6 ГОСТ6958	.	6	.
13	Шайба 10 ГОСТ11371	.	16	.
14	Шуруп 4х25 ГОСТ1145	.	6	.

Мал. 4 - Комплектність та схема складання даху

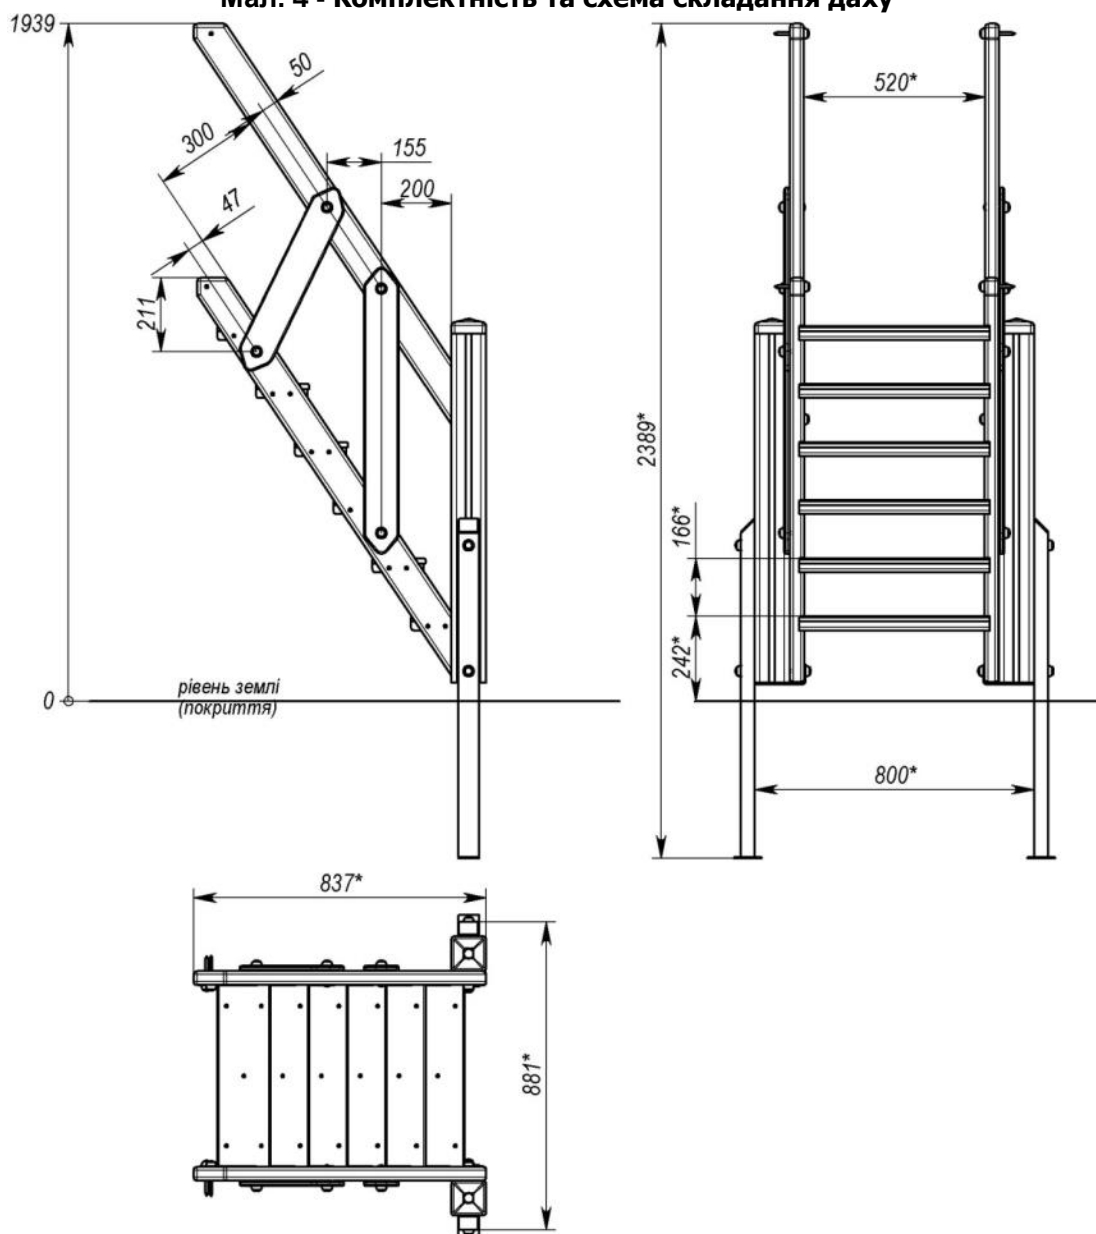

1. *Розміри для довідок
2. Отвори під шурупи $\Phi 5$ мм, болти (шпильки) $\Phi 10$ мм свердлими під час збирання.

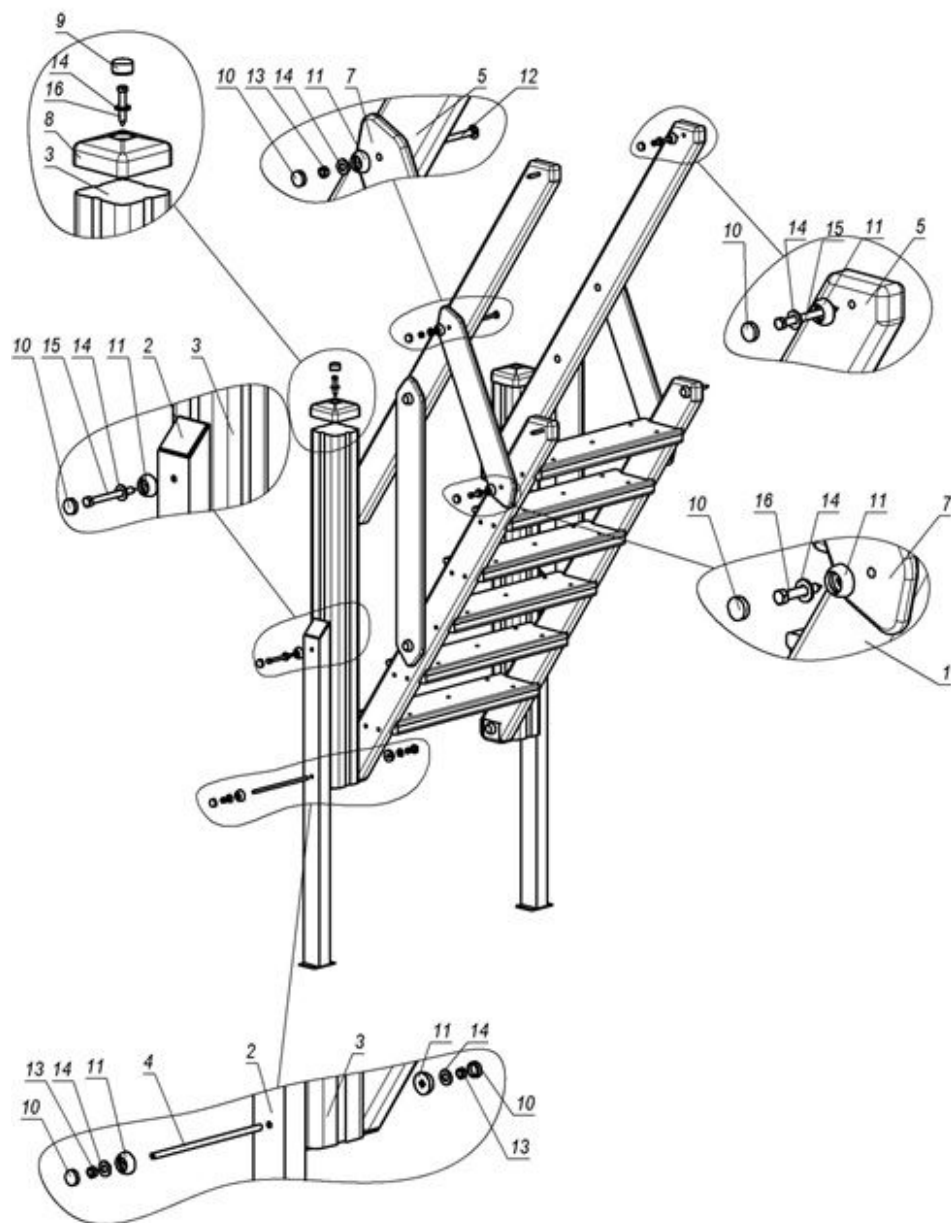

Для Т802NEW03

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Драбина	19	1	
2	Стійка	4	2	Коричневий
3	Опора	6	2	RC-720 (палис)
4	Шпилька L=210 мм	.	2	
5	Поручень	3	2	Зелений
6	Накладка	1	2	RC-720 (палис)
7	Накладка мала	1	2	RC-720 (палис)
8	Ковпак	.	2	.
9	Ковпачок	.	2	.
10	Ковпачок М8	.	20	.
11	Стакан М8	.	20	.
12	Болт М8х65 ГОСТ7802	.	4	
13	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	8	
14	Шайба 10 ГОСТ11371	.	22	
15	Шуруп 8х90 ГОСТ11473		8	
16	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		6	


Для Т802NEWСЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Драбина	19	1	
2	Стійка	4	2	Коричневий
3	Опора	6	2	RC-720 (паліс)
4	Шпилька L=210 мм	.	2	
5	Поручень	3	2	Синій
6	Накладка	1	2	RC-720 (паліс)
7	Накладка мала	1	2	RC-720 (паліс)
8	Ковпак	.	2	.
9	Ковпачок	.	2	.
10	Ковпачок М8	.	20	.
11	Стакан М8	.	20	.
12	Болт М8х65 ГОСТ7802	.	4	
13	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	8	
14	Шайба 10 ГОСТ11371	.	22	
15	Шуруп 8х90 ГОСТ11473		8	
16	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		6	

Для Т802NEWКЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Драбина	19	1	
2	Стійка	4	2	Коричневий
3	Опора	6	2	RC-720 (паліс)
4	Шпилька L=210 мм	.	2	
5	Поручень	3	2	Червоний
6	Накладка	1	2	RC-720 (паліс)
7	Накладка мала	1	2	RC-720 (паліс)
8	Ковпак	.	2	.
9	Ковпачок	.	2	.
10	Ковпачок М8	.	20	.
11	Стакан М8	.	20	.
12	Болт М8х65 ГОСТ7802	.	4	
13	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	8	
14	Шайба 10 ГОСТ11371	.	22	
15	Шуруп 8х90 ГОСТ11473		8	
16	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		6	

Мал. 5 - Комплектність та схема складання драбини дерев'яної

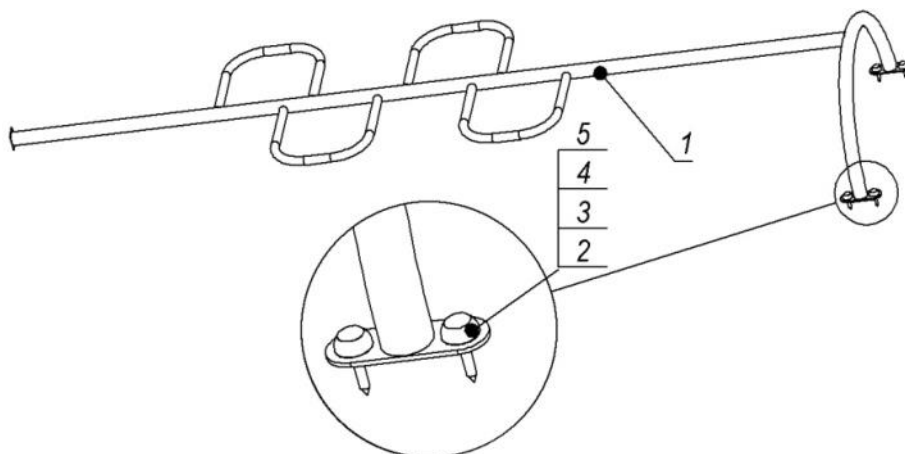

Для Т802NEWO3

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Драбина східчаста	15	1	Помаранчевий
2	Стакан М8	.	4	
3	Ковпачок М8	.	4	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	


Для Т802NEWCЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Драбина східчаста	15	1	жовтий
2	Стакан М8	.	4	
3	Ковпачок М8	.	4	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	

Для Т802NEWKЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Драбина східчаста	15	1	жовтий
2	Стакан М8	.	4	
3	Ковпачок М8	.	4	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	

Мал. 5 - Комплектність та схема драбини східчастої

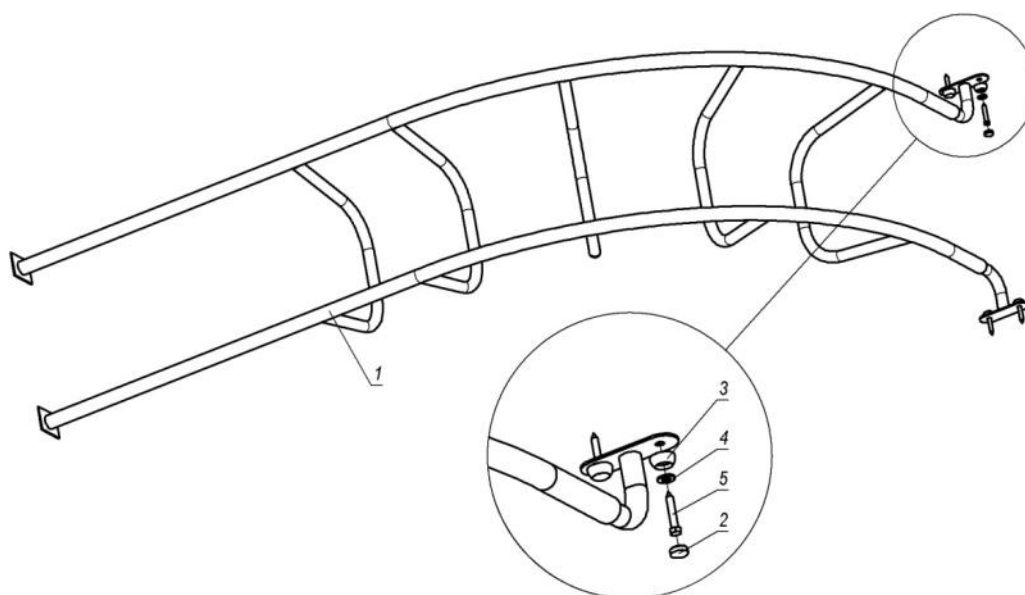

Для Т802NEWO3

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Драбина дугова	18	1	Зелений
2	Ковпачок М8	.	4	.
3	Стакан М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	


Для Т802NEWCЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Драбина дугова	18	1	Синій
2	Ковпачок М8	.	4	.
3	Стакан М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	

Для Т802NEWКЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Драбина дугова	18	1	Червоний
2	Ковпачок М8	.	4	.
3	Стакан М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	.
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	4	.

Мал. 6 - Комплектність та схема драбини дугової

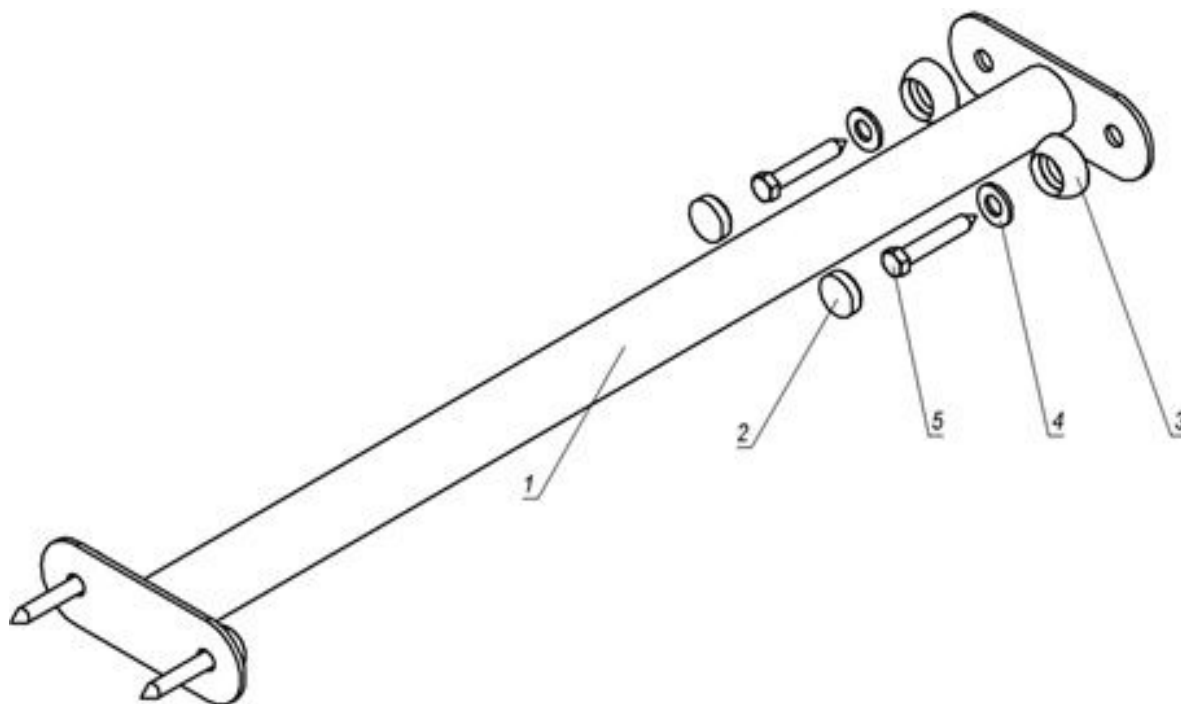

Для Т802NEWO3

Стяжка (вар.1)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Стяжка	1	1	Помаранчевий
2	Ковпачок М8	.	4	.
3	Стакан М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	.
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	4	.

Стяжка (вар.2)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Стяжка	1	1	Зелений
2	Ковпачок М8	.	4	.
3	Стакан М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	.
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	4	.

Для Т802NEWСЖ

Стяжка (вар.1)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Стяжка	1	1	Синій
2	Ковпачок М8	.	4	.
3	Стакан М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	.
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	4	.

Стяжка (вар.2)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Стяжка	1	1	Жовтий
2	Ковпачок М8	.	4	.
3	Стакан М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	

Для Т802NEWКЖ


Стяжка (вар.1)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Стяжка	1	1	Жовтий
2	Ковпачок М8	.	4	.
3	Стакан М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	


Стяжка (вар.2)

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Стяжка	1	1	Червоний
2	Ковпачок М8	.	4	.
3	Стакан М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	

Мал. 7 - Комплектність та схема кріплення стяжки

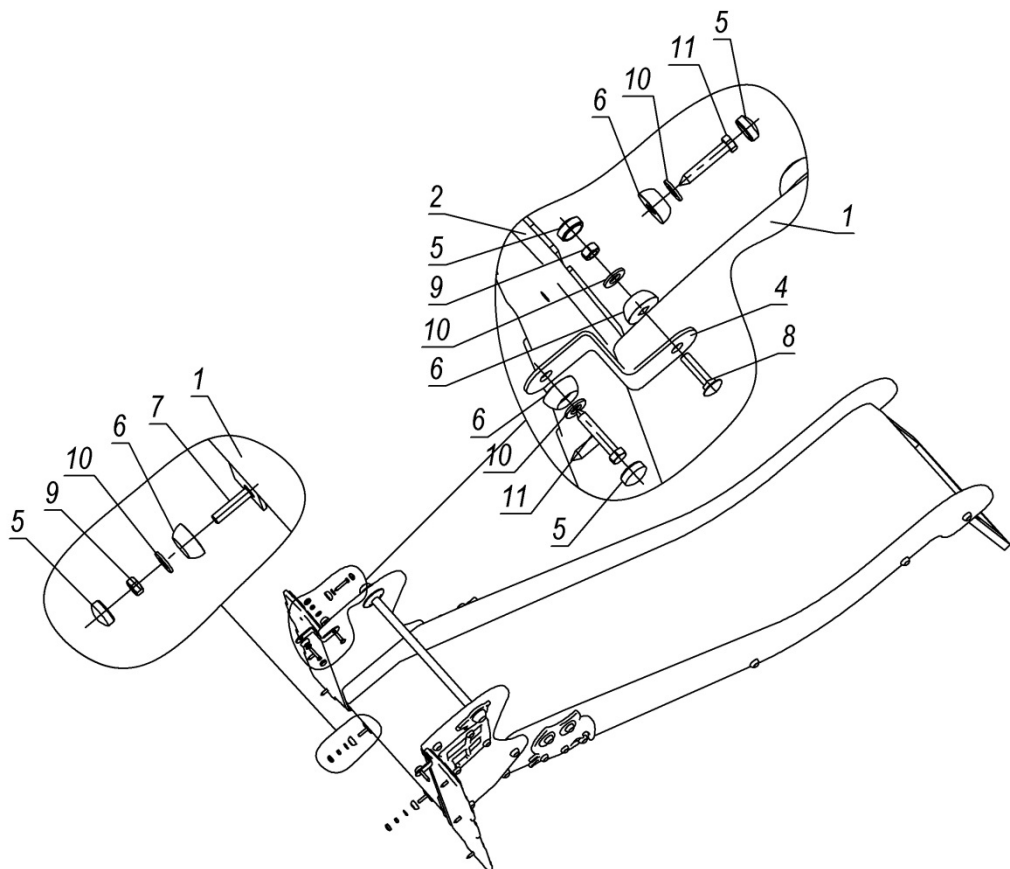


Для T802NEW03

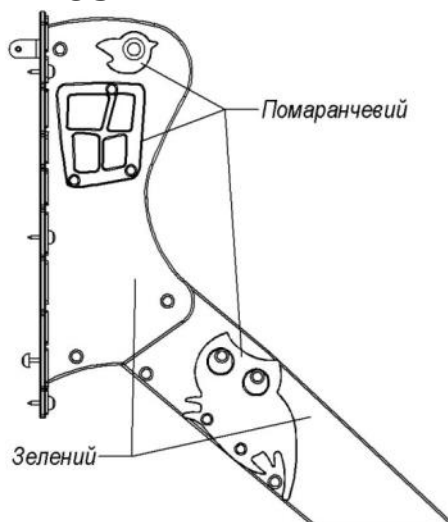


Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Гірка NEW (1,2 м)	52	1	
2	Накладка права	2	1	Помаранчевий
3	Накладка ліва	2	1	Помаранчевий
4	Кутник	.	2	Синій
5	Ковпачок М8	.	12	.
6	Стакан М8	.	12	.
7	Болт М8х40 ГОСТ7802	.	2	
8	Болт М8х35 ГОСТ7802	.	2	
9	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	4	
10	Шайба 10 ГОСТ11371	.	12	
11	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	8	

Для T802NEWСЖ

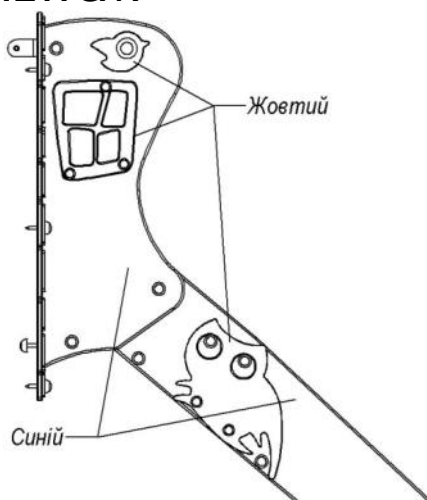


Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Гірка NEW (1,2 м)	52	1	
2	Накладка права	2	1	Жовтий
3	Накладка ліва	2	1	Жовтий
4	Кутник	.	2	Синій
5	Ковпачок М8	.	12	.
6	Стакан М8	.	12	.
7	Болт М8х40 ГОСТ7802	.	2	
8	Болт М8х35 ГОСТ7802	.	2	
9	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	4	
10	Шайба 10 ГОСТ11371	.	12	
11	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	8	

Для Т802NEWКЖ

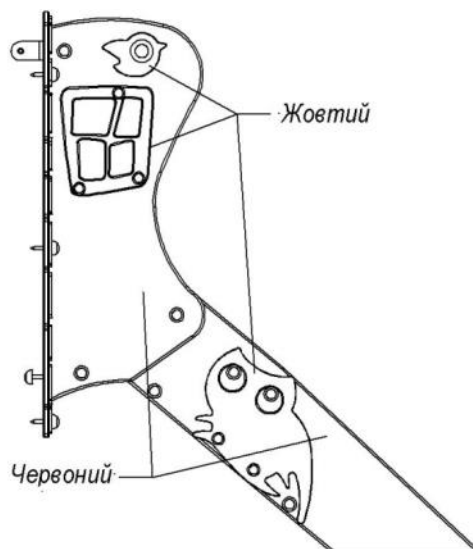

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Гірка NEW (1,2 м)	52	1	
2	Накладка права	2	1	Жовтий
3	Накладка ліва	2	1	Жовтий
4	Кутник	.	2	Синій
5	Ковпачок М8	.	12	.
6	Стакан М8	.	12	.
7	Болт М8х40 ГОСТ7802	.	2	
8	Болт М8х35 ГОСТ7802	.	2	
9	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	4	
10	Шайба 10 ГОСТ11371	.	12	
11	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	8	

Мал. 8 - Комплектність та схема кріплення гірки

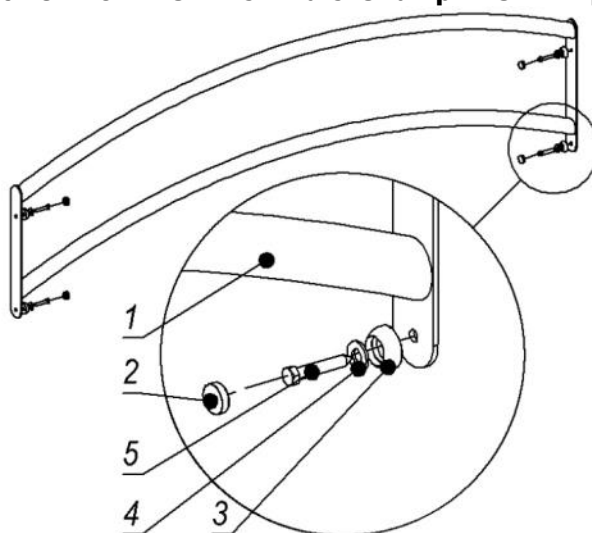

Для Т802NEWОЗ


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Перила мосту	12	1	Помаранчевий
2	Ковпачок М8	.	4	
3	Стакан М8	.	4	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	4	

Для Т802NEWКЖ, Т802NEWСЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Перила мосту	12	1	жовтий
2	Ковпачок М8	.	4	
3	Стакан М8	.	4	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	


Мал. 9 – Схема кріплення перил для радіального моста

Для Т802NEWОЗ

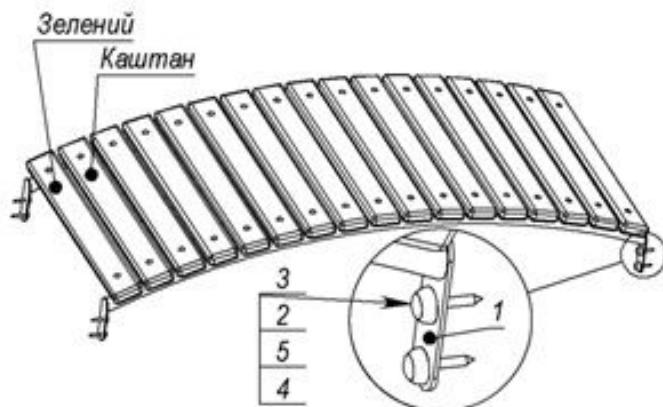


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Міст радіальний малий	51	1	Зелений
2	Стакан М8	.	8	
3	Ковпачок М8	.	8	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	8	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		8	

Для Т802NEWСЖ

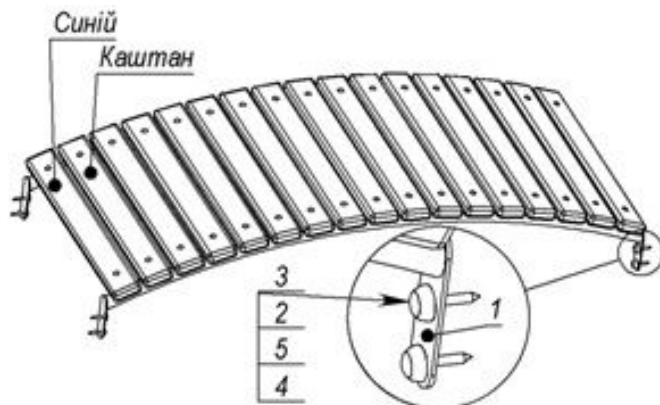


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Міст радіальний малий	51	1	Синій
2	Стакан М8	.	8	
3	Ковпачок М8	.	8	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	8	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		8	

Для Т802NEWКЖ

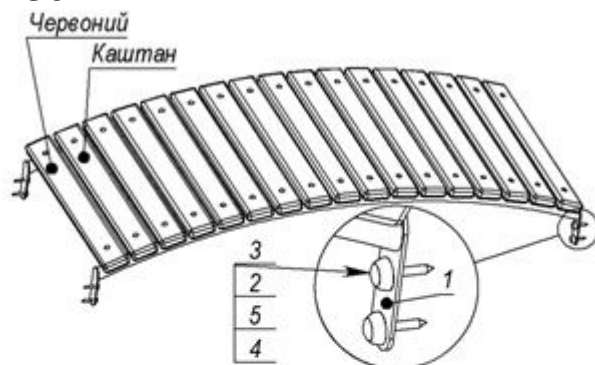

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Міст радіальний малий	51	1	Червоний
2	Стакан М8	.	8	
3	Ковпачок М8	.	8	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	8	
5	Шуруп 8x50 ГОСТ11473	.	8	

Мал. 10 - Комплектність та схема кріплення радіального моста

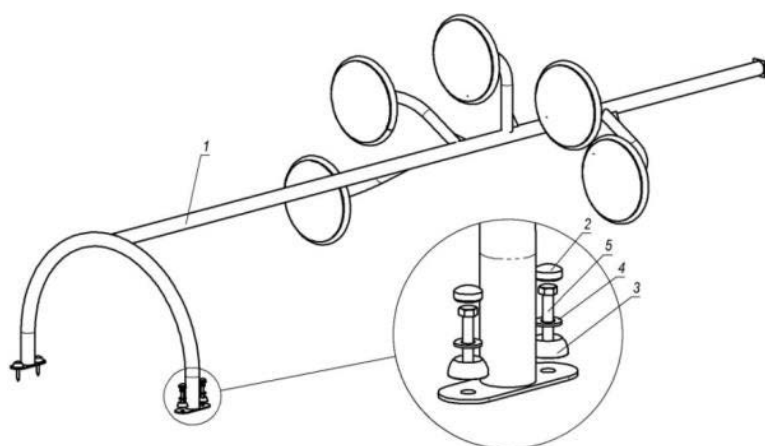

Для Т802NEWОЗ

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Драбина гвинтова	27	1	Зелений
2	Стакан М8	.	4	
3	Ковпачок М8	.	4	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8x50 ГОСТ11473	.	4	


Для Т802NEWСЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Драбина гвинтова	27	1	Синій
2	Стакан М8	.	4	
3	Ковпачок М8	.	4	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8x50 ГОСТ11473	.	4	

Для Т802NEWКЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Примітка
1	Драбина гвинтова	27	1	Червоний
2	Стакан М8	.	4	
3	Ковпачок М8	.	4	
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8x50 ГОСТ11473	.	4	

Мал. 11 – Схема кріплення гвинтової драбини до ігрового комплексу

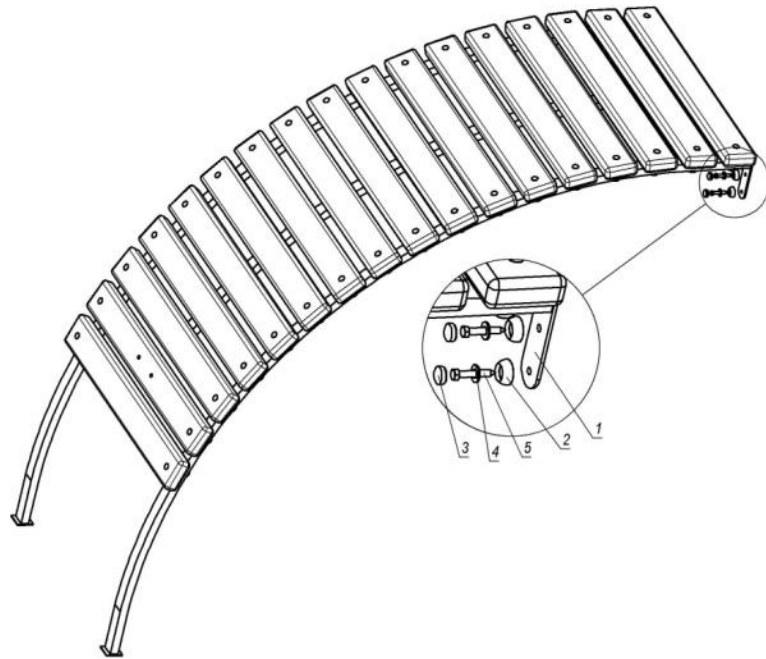


Для Т802NEWОЗ

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Підйом радіальний	52	1	Помаранчевий
2	Стакан М8	.	4	.
3	Ковпачок М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	

Для Т802NEWСЖ, Т802NEWКЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Підйом радіальний	52	1	Жовтий
2	Стакан М8	.	4	.
3	Ковпачок М8	.	4	.
4	Шайба 10 ГОСТ11371	.	4	
5	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4	

Мал. 12 – Комплектність та схема кріплення радіального підйому

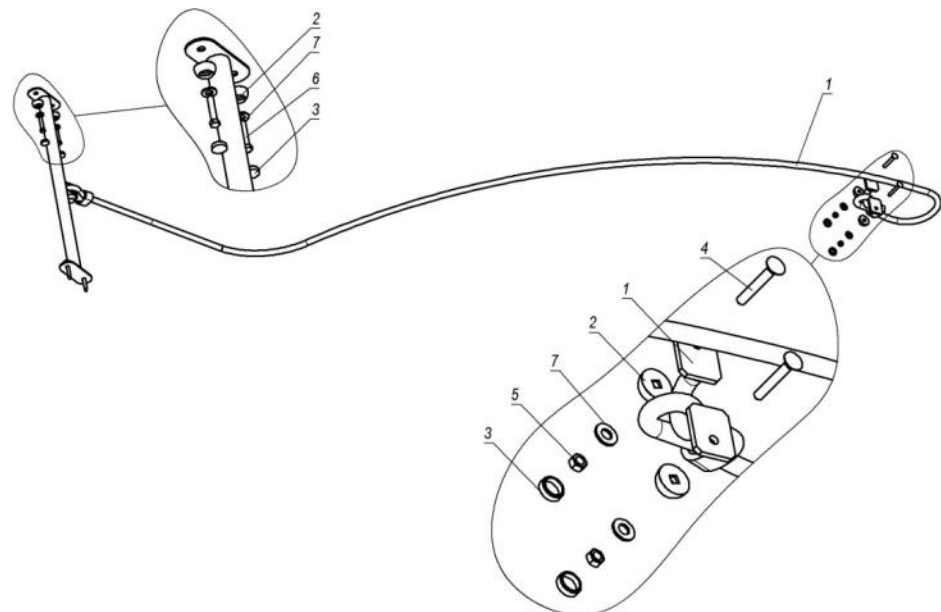

Для Т802NEWO3

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Стяжка з канатом	4	1	Зелений
2	Стакан М8	.	6	.
3	Ковпачок М8	.	6	.
4	Болт М8х55 ГОСТ7802	.	2	
5	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	2	
6	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	4	
7	Шайба 10 ГОСТ11371	.	6	


Для Т802NEWСЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Стяжка з канатом	4	1	Синій
2	Стакан М8	.	6	.
3	Ковпачок М8	.	6	.
4	Болт М8х55 ГОСТ7802	.	2	
5	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	2	
6	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	4	
7	Шайба 10 ГОСТ11371	.	6	


Для Т802NEWКЖ

Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть.	Прим.
1	Стяжка з канатом	4	1	Червоний
2	Стакан М8	.	6	.
3	Ковпачок М8	.	6	.
4	Болт М8х55 ГОСТ7802	.	2	
5	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	2	
6	Шуруп 8х50 ГОСТ11473	.	4	
7	Шайба 10 ГОСТ11371	.	6	

Мал. 13 – Комплектність та схема кріплення стяжки радіального підйому

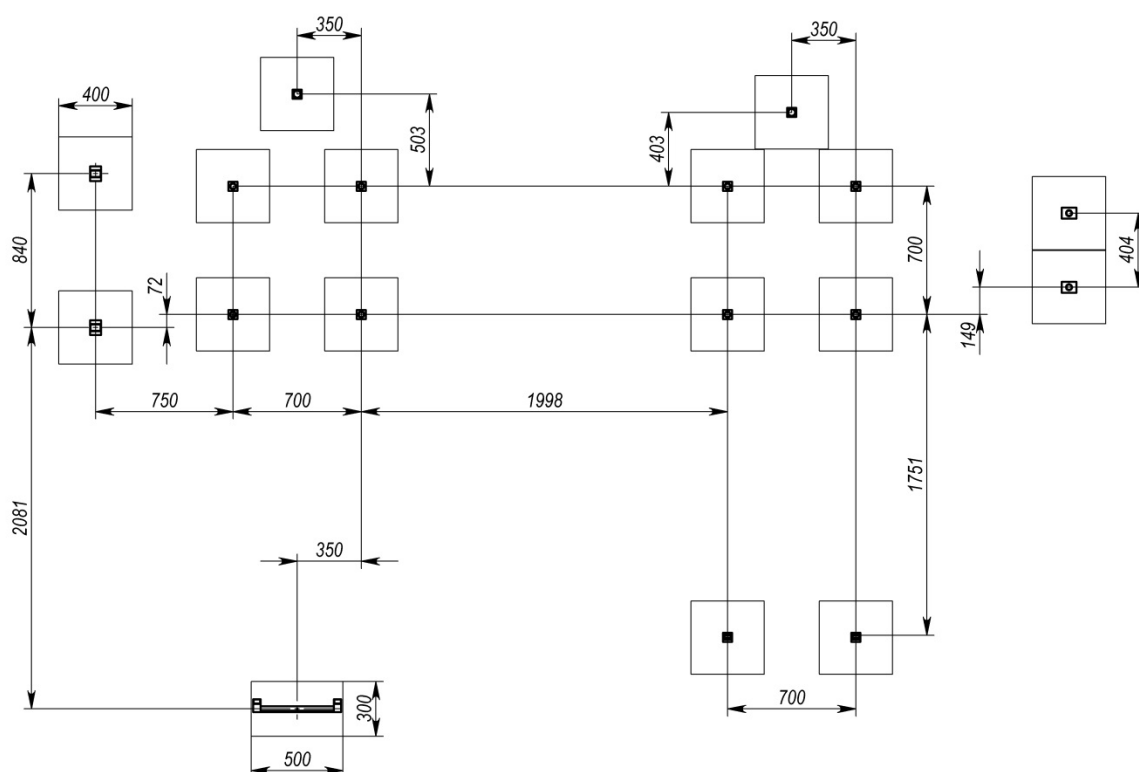

Мал. 14 - Схема розташування фундаментів

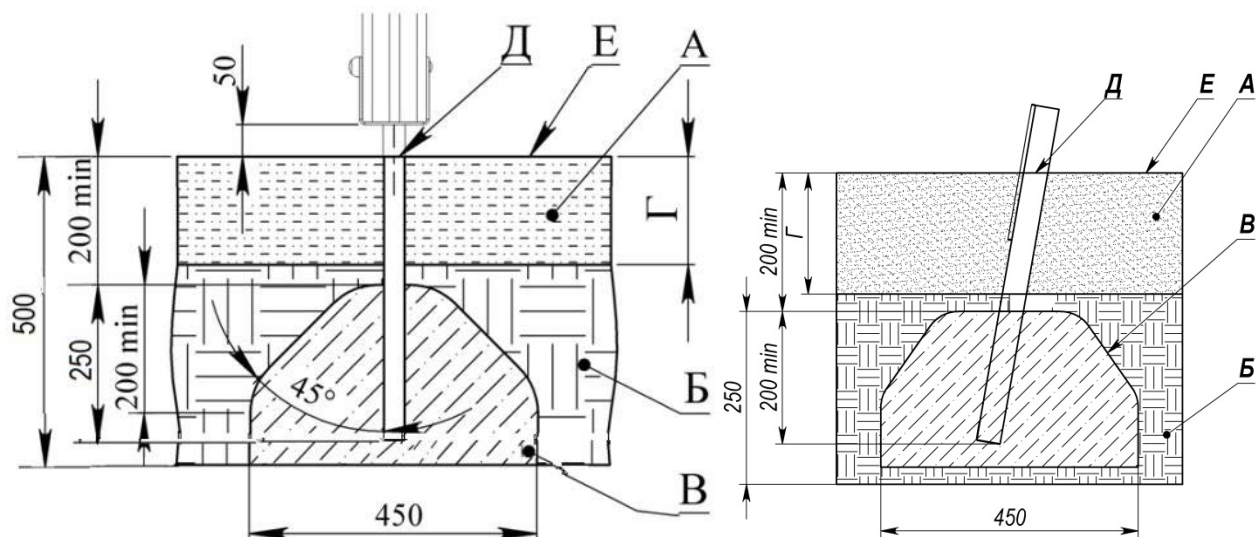


А - ударопоглинаюче покриття;
 Б - ґрунт;
 В - бетон;
 Г - глибина ударопоглинаючого покриття;
 Д - рівнева площина виробу;
 Е - ігрова поверхня.

Мал. 15 - Схема бетонування

Приклади ударопоглинаючого покриття

Матеріал ¹	Опис	Мінімальна глибина, мм	Висота падіння, мм
Дерен			≤1000
Кора дерева	розмір зерна 20-80 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Тирса	розмір зерна 5-30 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Пісок ²	розмір зерна 0,2-2 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Гравій ²	розмір зерна 2-8 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Інший матеріал	Протестований на НІС згідно EN 1177	Згідно тесту	Згідно тесту

1. Матеріали, спеціально підготовлені для дитячих майданчиків.
 2. Не має бути глинистих включень. Розмір зерна одержується просіюванням через сито, як у EN 933-1.

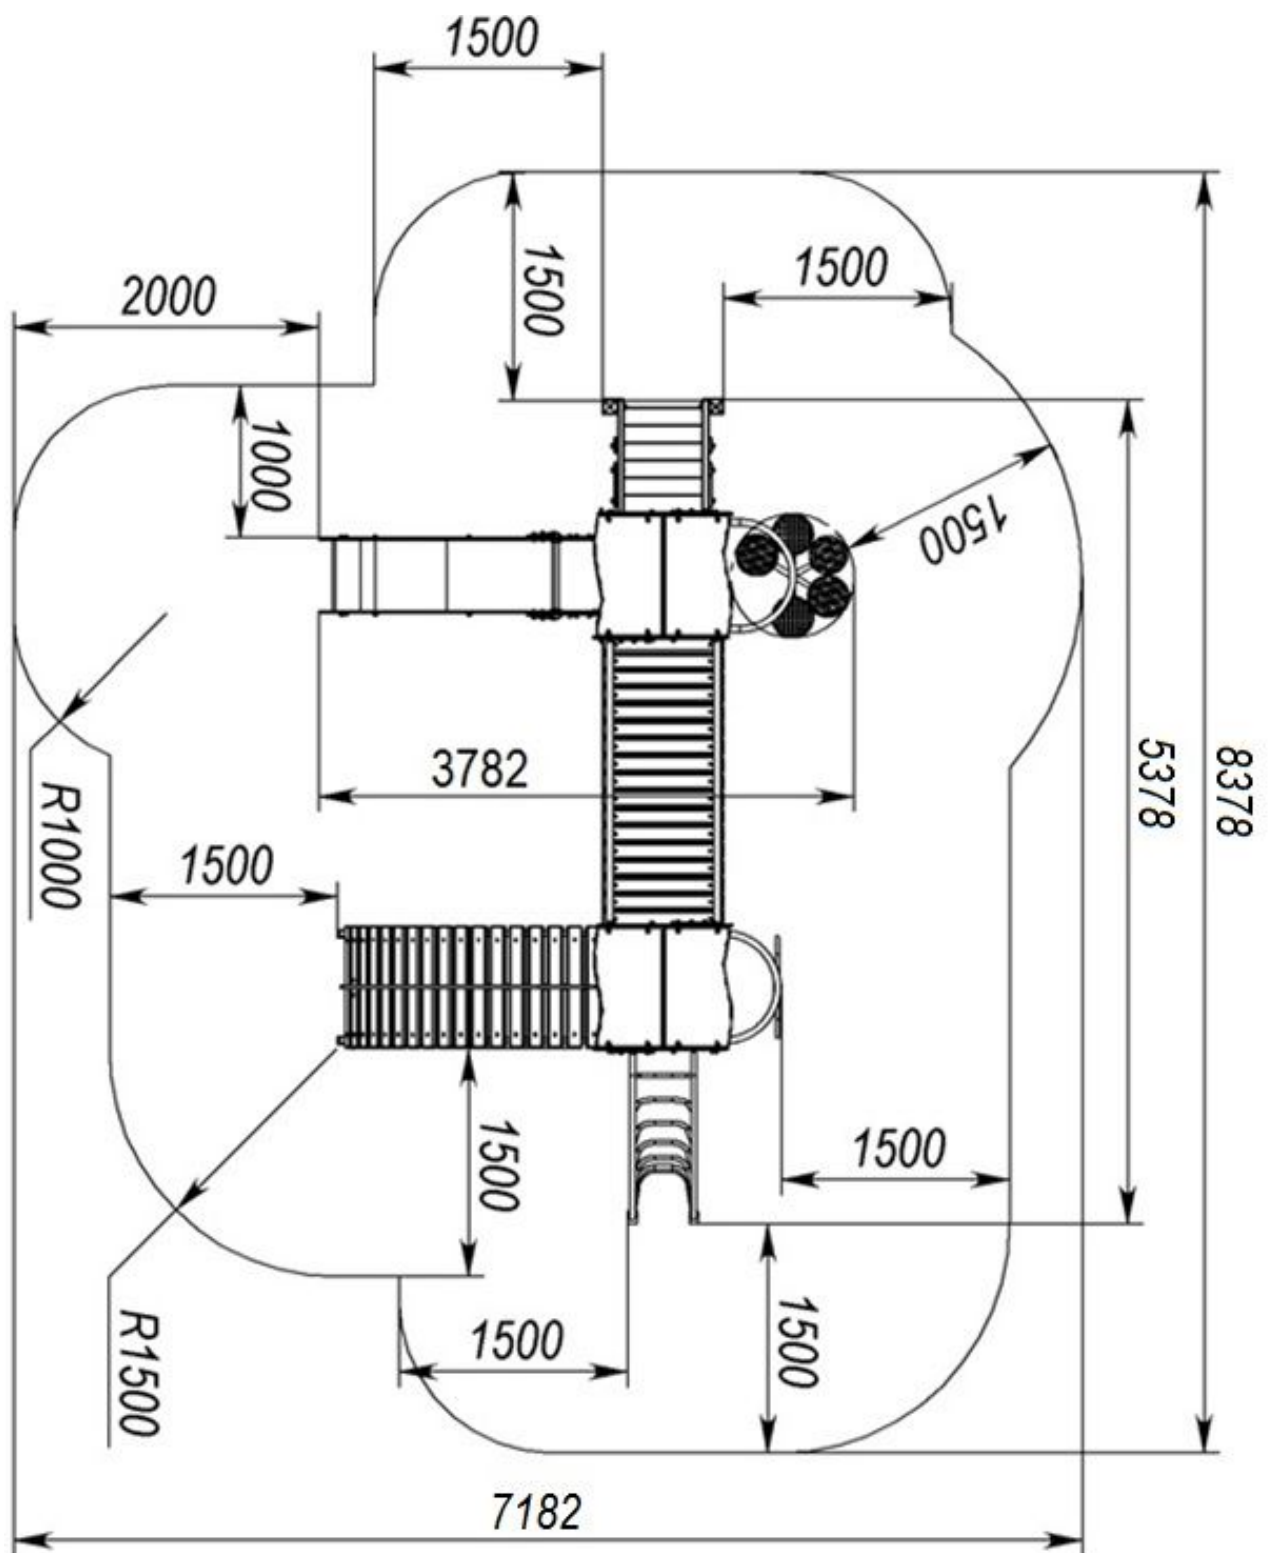

Мал. 16 – Зона безпеки

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару

Україна

Дата виготовлення товару

Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт проводиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару дванадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(Підпис)

М. П.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на
гарантійний облік

Номер, за яким товар взято
на гарант. облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

«	»	201
р.		
«	»	201
р.		

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):
гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер				Дата виготовлення			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса							
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець

Дата продажу

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер				Дата виготовлення			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса							
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець

Дата продажу

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Реєстраційний журнал

(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.