

interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ


Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:

044-391-33-99


www.play.interatletika.ua

ПАСПОРТ

Найменування виробу	Код виробу
Ігровий комплекс "Ранчо 3"	P801.2Б, P800.1,P800.2, P800.3,P800.4, P800.5, K1, K2

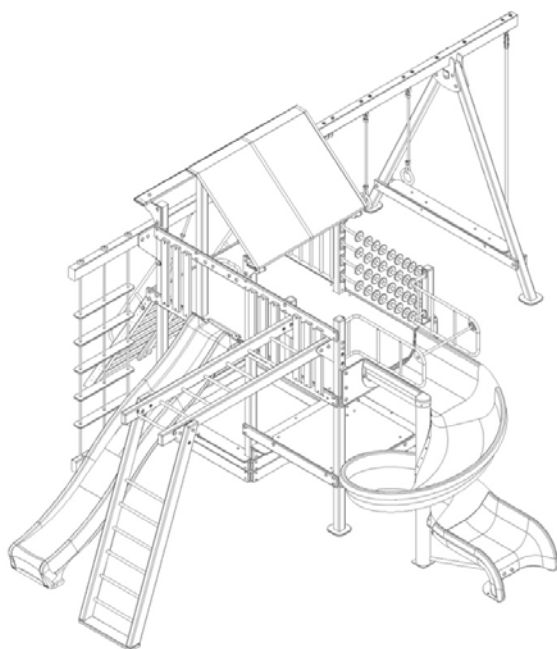

з тентовим дахом

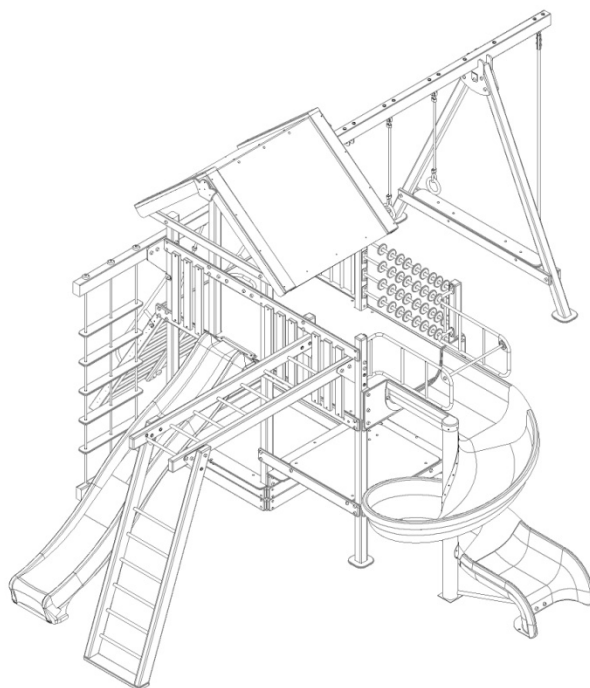

з фанерним дахом

ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

№п/п	Розділ	Сторінка
1	Загальні відомості	3
2	Основні технічні дані та характеристики	3
3	Комплектація та характеристика основних частин виробу	3
4	Порядок монтажу та встановлення виробу	3
5	Схема встановлення виробу	25
6	Відомості про зберігання, транспортування та утилізацію	25
7	Використання виробу	26
8	Технічне обслуговування виробу	27
9	Поточний ремонт	27
10	Гарантії виробника (постачальника)	27

ДЛЯ НОТАТОК

[illegible]

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.

Устаткування призначене для приватного використання на присадибних ділянках, дачах тощо. Забороняється експлуатація обладнання на громадських дитячих майданчиках.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ



Довжина, мм	7215
Ширина, мм	5297
Висота, мм	
із тентовим дахом	3122
із фанерним дахом	3194
Маса, кг	
із тентовим дахом	518
із фанерним дахом	560
Висота падіння, мм	1500
Вікові обмеження, років	Від 3 до 6
Вагові обмеження, кг	до 60

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Комплектацію, характеристику складових частин виробу дивитися на рисунках нижче та додатку № 1. Виріб поставляється у розібраному вигляді. Виріб можна укомплектовувати як тентовим, так і фанерним дахом в залежності від побажань замовника. У Додатку ігровий комплекс вказується без даху.

Ігровий комплекс	P801.2Б
------------------	---------

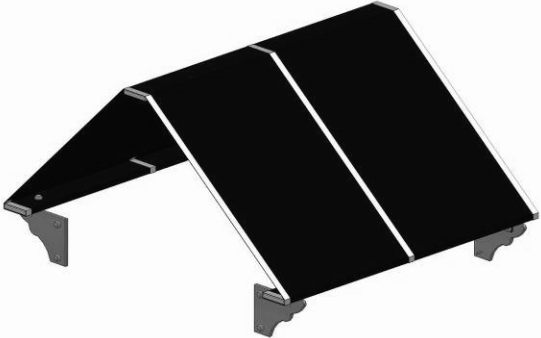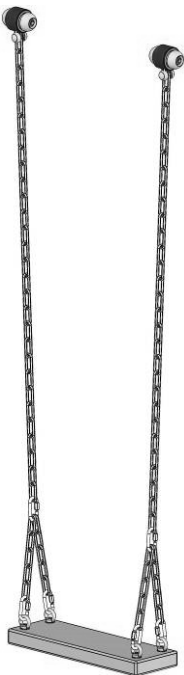

Комплектуючі				
Дах з тканини		K1	Дах з дерева	K2
				
Гойдалка (сидіння з резини) P800.1	Гойдалка (сидіння з дерева) P800.2	Гойдалка (сидіння зі спинкою) P800.3	Гойдалка (сидіння КВТ зі спинкою) P800.4	Гойдалка (сидіння КВТ пряме) P800.5
				

4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу.

Порядок збірки та встановлення виробу.

- 1) Розрівняти площадку для встановлення комплексу (необхідна площа для встановлення комплексу - 7,3х5,3 м, з врахуванням зони безпеки необхідна площа становить 10,65х9,85 м). Перепад майданчика по висоті повинен складати не більше 5 см.
- 2) Виконати розмітку розташування опор, як вказано на рисунку 1 (при розмітці опор необхідно врахувати бажане розташування комплексу на території, розміри вказані в мм). Поруч з розміткою виставити маяки та натягнути нитку, позначивши горизонт. Перепад висот повинен складати не більше 5 мм на всій площадці.
- 3) В місцях розмітки встановити бетонні плити 400х400х50 мм ГОСТ17608-91 (Бетонні плити не

входять в комплект поставки виробу). Висота розташування всіх плит від натягнутої нитки повинна бути однаковою. В якості опор можна використати бетонний розчин марки - Кл. В 15 малої фракції, залитий в приямки розміром 400х400х100 мм. В цьому випадку монтаж комплексу на опори можна здійснювати через два тижні (після повного застигання бетону).

- 4) Розпакувати всі елементи виробу, визначити їх призначення та розкласти їх на території по елементам комплексу згідно додатку та вказаних нижче рисунків. (Примітка: ковпачки М8 пластикові - встановлюються в останню чергу).
- 5) Скласти попарно бруси вежі з боковими дошками пісочниці та дошками, що підтримують її площадку, як вказано на рисунку 2, враховуючи розташування та кількість отворів на брусах. Перед тим як встановити Брус (2210 мм) – поз.5 на рисунку, в отвори, що на кінці бруса необхідно вставити канати Канатної драбини та зав'язати на кінцях канатів вузли. Розміри на рисунках вказано у мм. Довжина брусів (поз.11,12,13,10) – 2450 мм, профіль – 80х80 мм. У отвори під цековку до брусів кріпити дошки за допомогою болтів М8х110 ГОСТ 7802 (окрім бруса поз.10).
- 6) На встановлений каркас вежі до дощок прикріпити опорні дошки для фанерного днища комплексу за допомогою болтів М8х70 ГОСТ 7802 та додаткові каркаси (рис.3). Примітка: кутник та дошка L=250 мм що встановлюються в місці розташування гірки встановлюються разом з нею. Приєднання дошки до бруса (поз.10 рис.2) здійснювати, як вказано на рис.2. В отвір під цековку бруса (поз.10 рис.2) розмістити болт М8х120 ГОСТ 7802 та шайбу 12 ГОСТ 11371, але закріпити тільки при встановленні гірки. Опорна дошка (L=800 мм), яка прикріплюється у місці встановлення спірального спуску, встановлюється разом з останнім. Також дошка (поз.2 рис.3), необхідна для закріплення спірального спуску, прикріплюється до бруса болтами М8х120 ГОСТ 7802 лише у нижні отвори. Закріпити опорний брусок для рукоходу (L=840 мм). Опорний брусок під гірку (L=1718 мм) встановлювати безпосередньо перед встановленням гірки, коли на комплексі буде все розміщена верхня поперечна дошка (L=2320 мм). Після його встановлення до нього приєднати дошку каркасу шурупами 6х60 ГОСТ 1145 (поз.1 рис.3). Самі каркаси складаються з двох дощок, з'єднаних між собою шурупами 6х60 ГОСТ 1145(по 3 шт.)
- 7) До зібраної опорної частини встановити канатну драбину шляхом закріплення на канатах дощок 15х100х700 мм із шагом 300 мм. Також за допомогою кутників, болтів М8х30 та М8х45 ГОСТ 7802, шайб 10 ГОСТ 11371, гайок М8 ГОСТ 5915, стаканів та ковпачків М8 розмістити сидіння пісочниці та сидіння стола. Останні з метою забезпечення додаткової жорсткості встановити на ребра (рис.4). Болтами М8х45 ГОСТ7802 кріпити до дощок (товщина дощок – 29 мм).

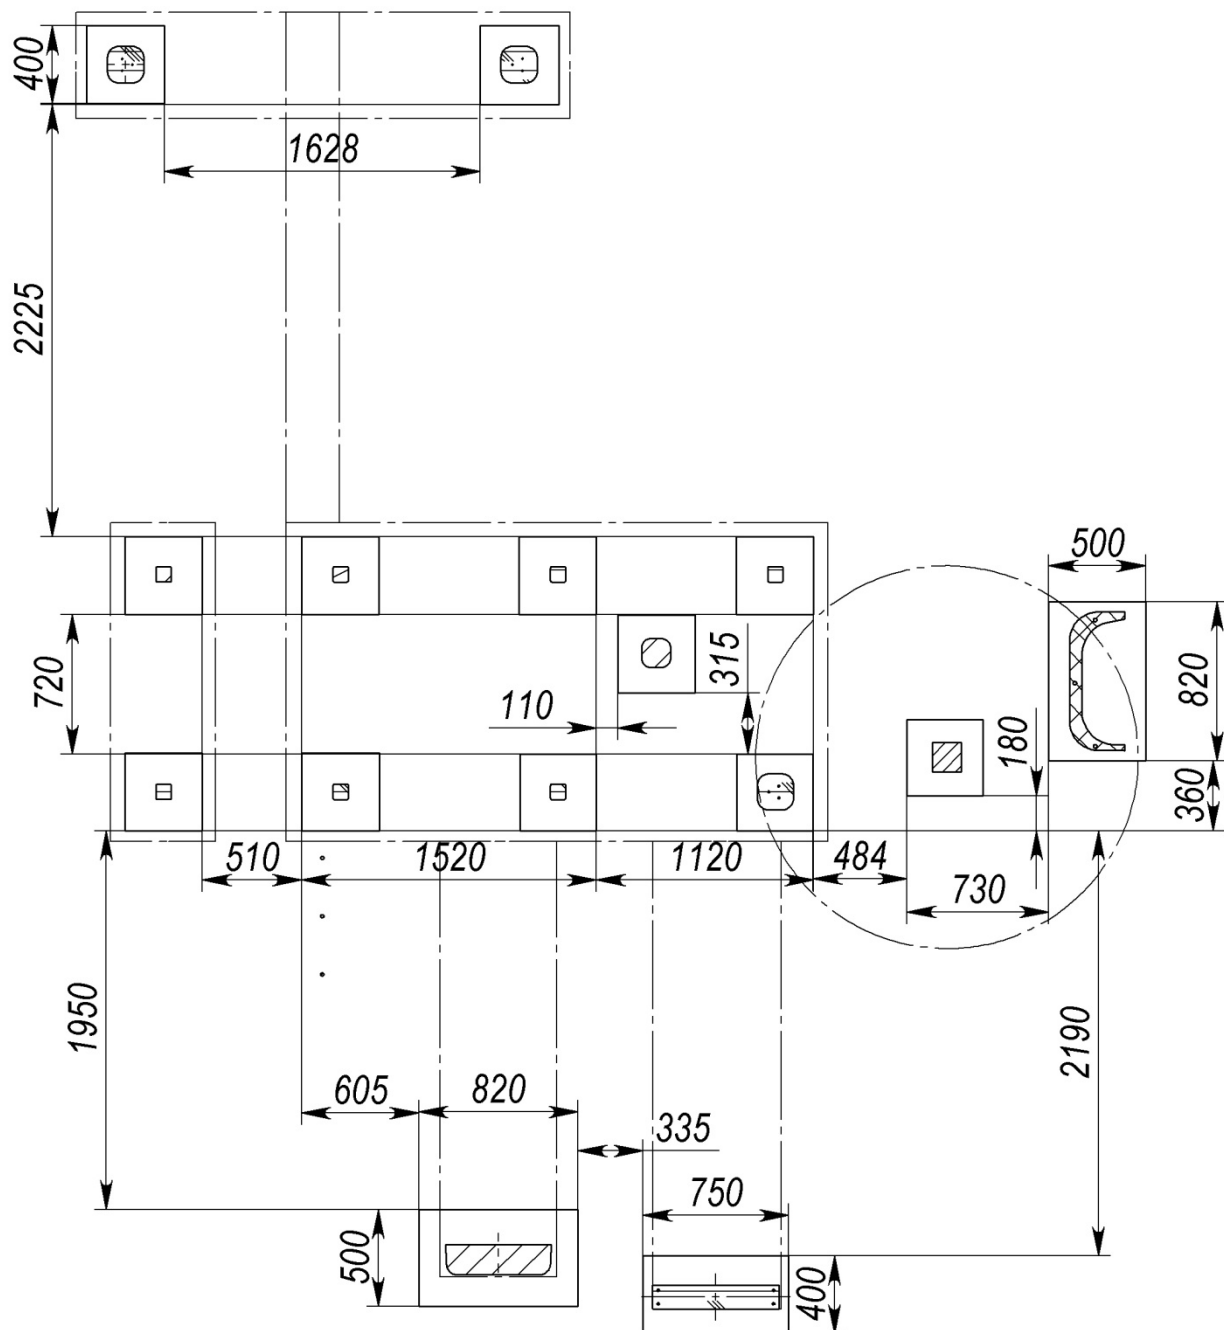


Рисунок 1 «Схема розташування опор комплексу»

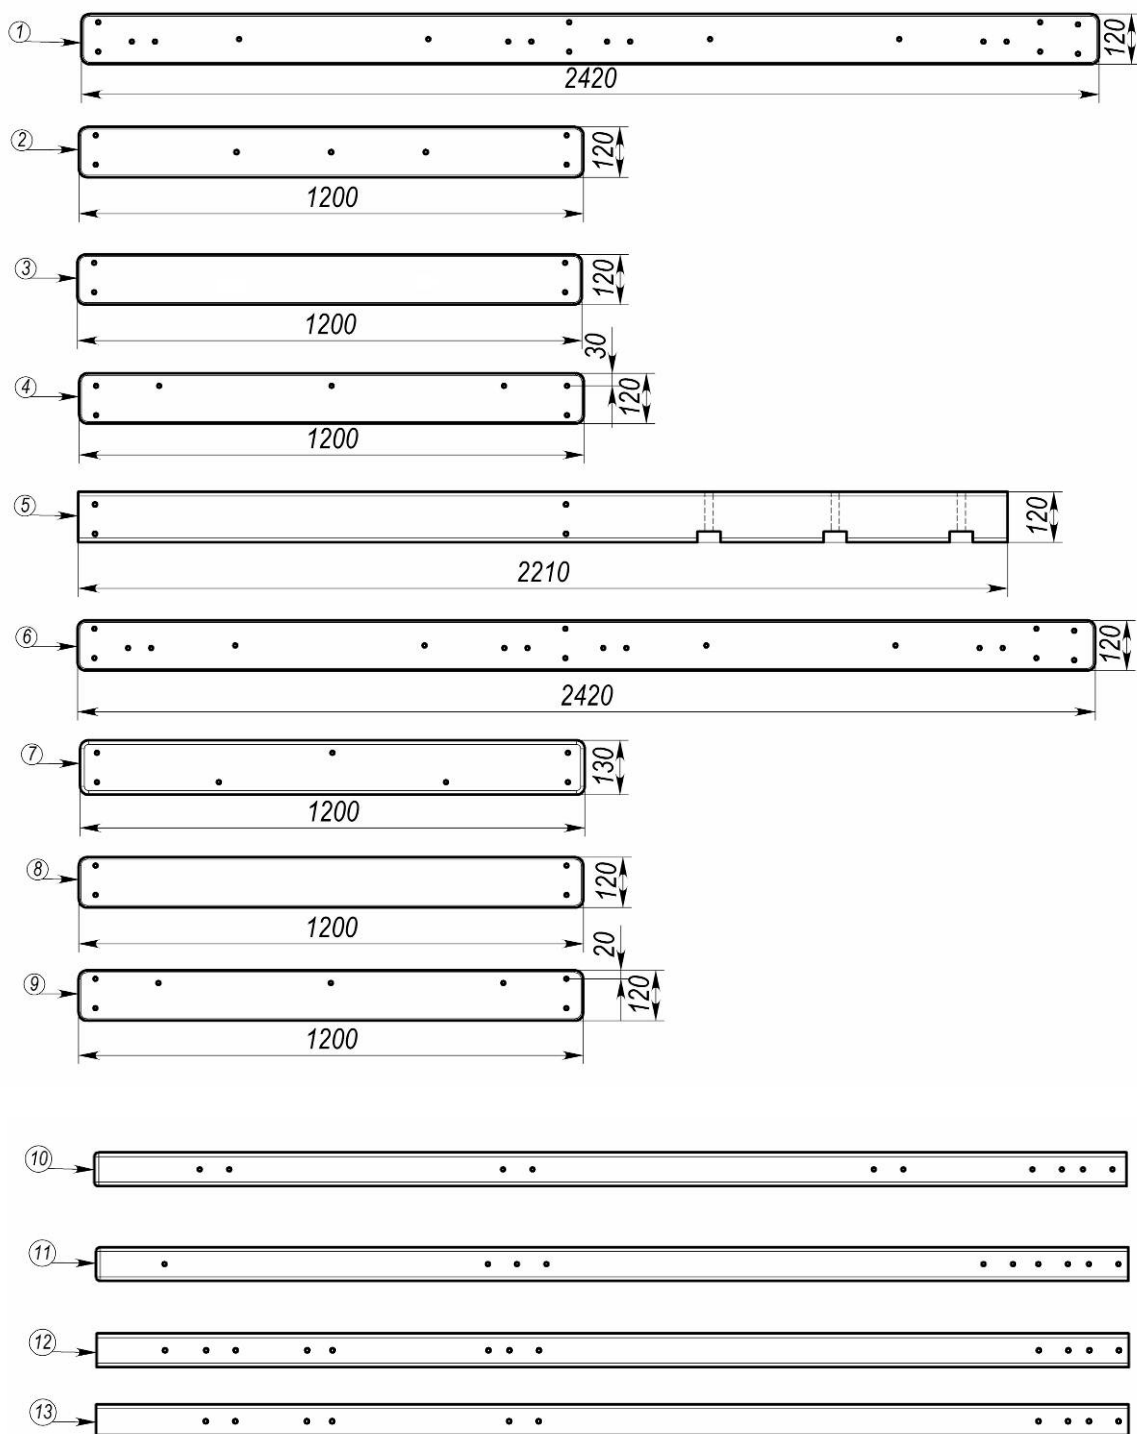


Рисунок 2 «Схема збирання опорних частин комплексу»

- 8) Після утворення каркасу комплексу, встановлення сидінь та канатної драбини наступним етапом розмістити на опорні дошки фанерне дно ігрового комплексу (рис.5) та прикріпити до встановлених раніше кутників за допомогою болтів М8х35 ГОСТ 7802, гайок М8 ГОСТ 5915, шайб 10 ГОСТ 11371, стаканів та ковпачків М8. Примітка: Перед встановленням дна вставити у отвір бруса з цековкою, що знаходиться в місці розташування гірки, болт М8х120 ГОСТ 7802 з шайбою 12 ГОСТ 11371, як вказано в п.6.
- 9) Зібрати балку із двох брусів довжиною L=2130 та 3470 мм, з'єднавши їх за допомогою металевої скоби-з'єднувача (рис.6). Закріпити на ній дві косинки.
- 10) Тримаючи зібрану балку, приєднати до подвійної вежі шпильками (довжиною 205 мм та 200 мм) та болтами М8х110 ГОСТ 7802, як вказано на рис.7. Болти використовувати для закріплення косинок до брусів, а шпильки довжиною 200 мм – для закріплення бруса (L=2130 мм), довжиною 205 мм – для закріплення бруса (L=3470 мм) через металевий з'єднувач.

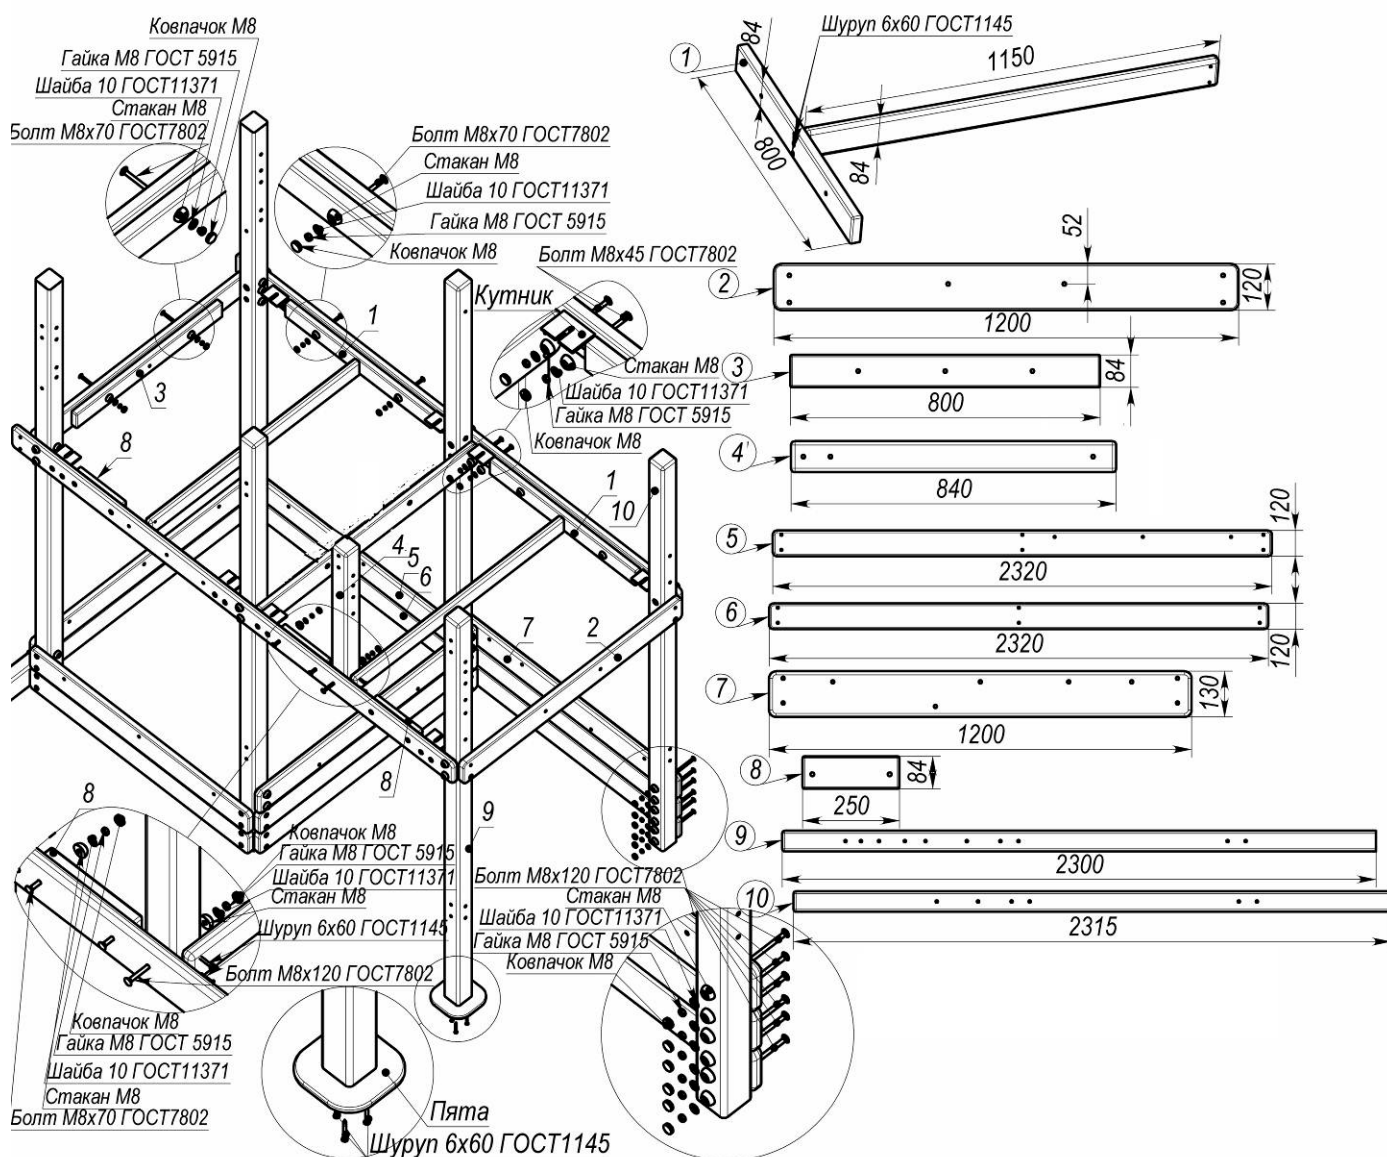


Рисунок 3 «Схема збирання опорних частин комплексу»

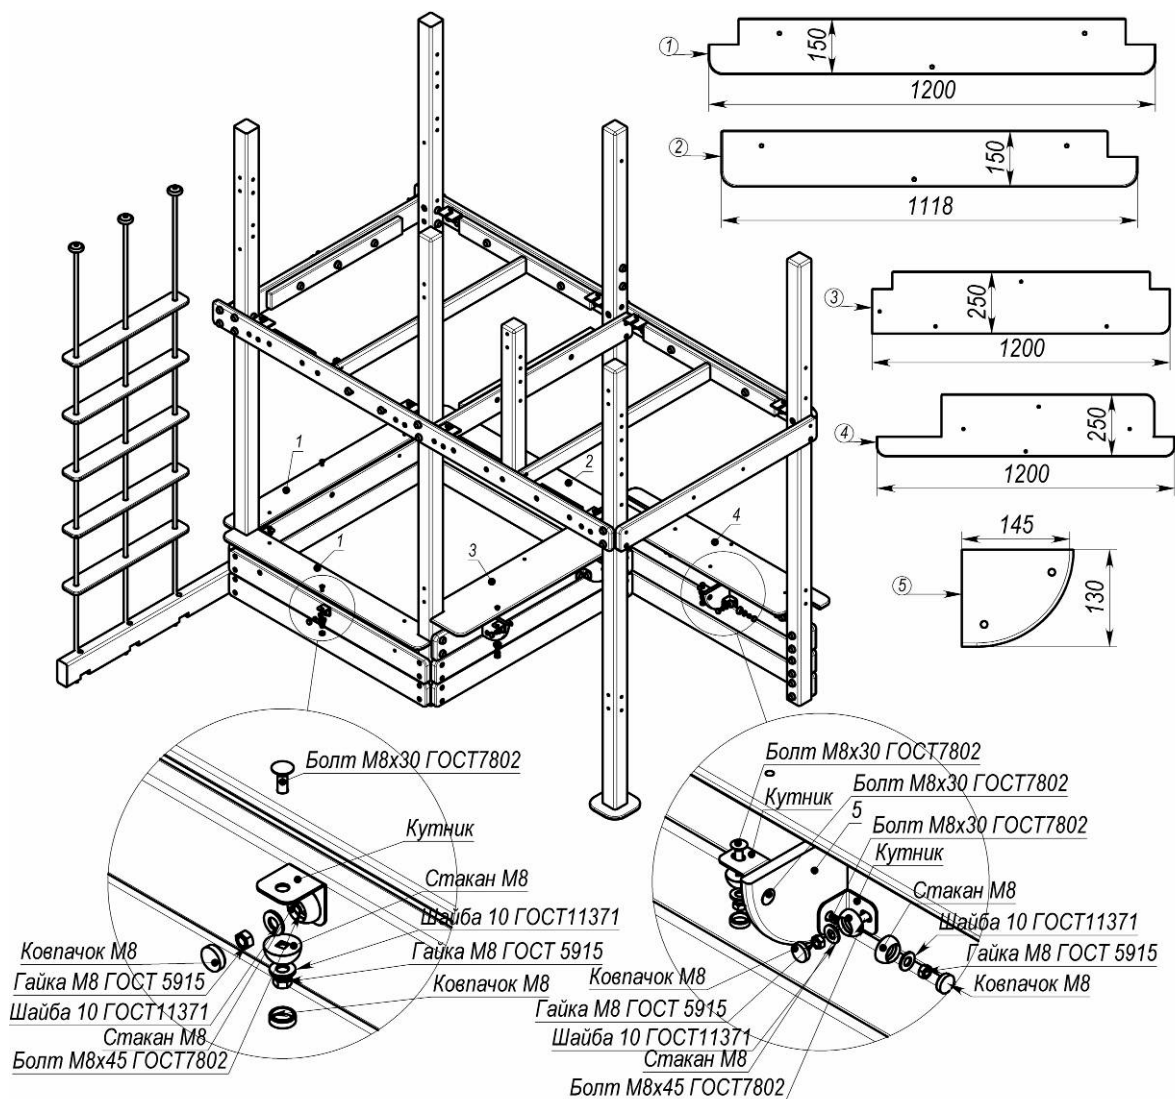


Рисунок 4 «Схема збирання пісочниці та канатної драбини»

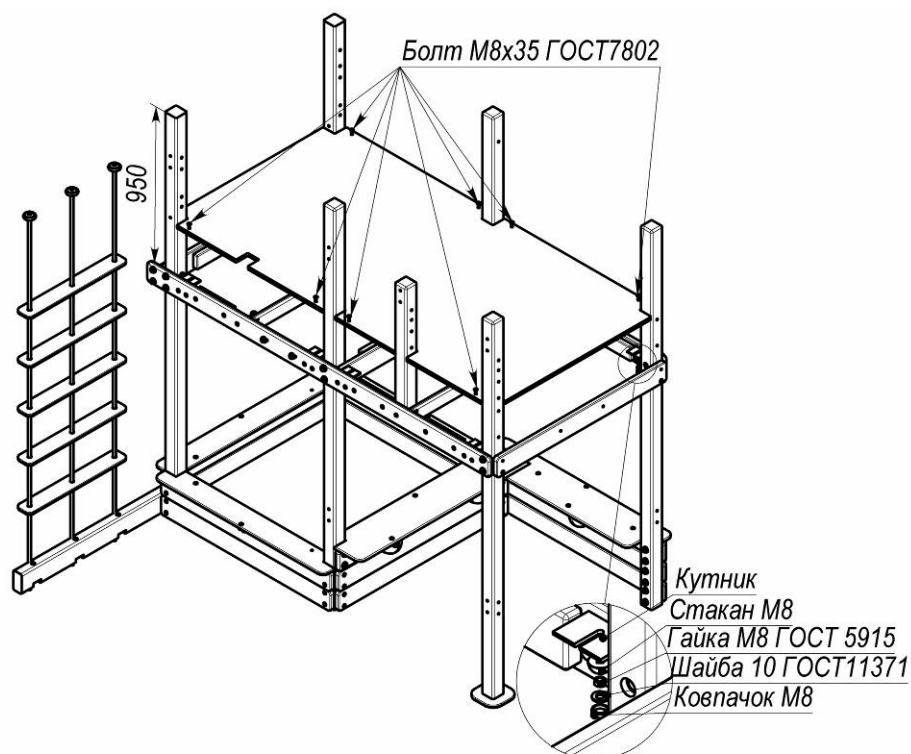


Рисунок 5 «Встановлення фанерного днища на вежу»

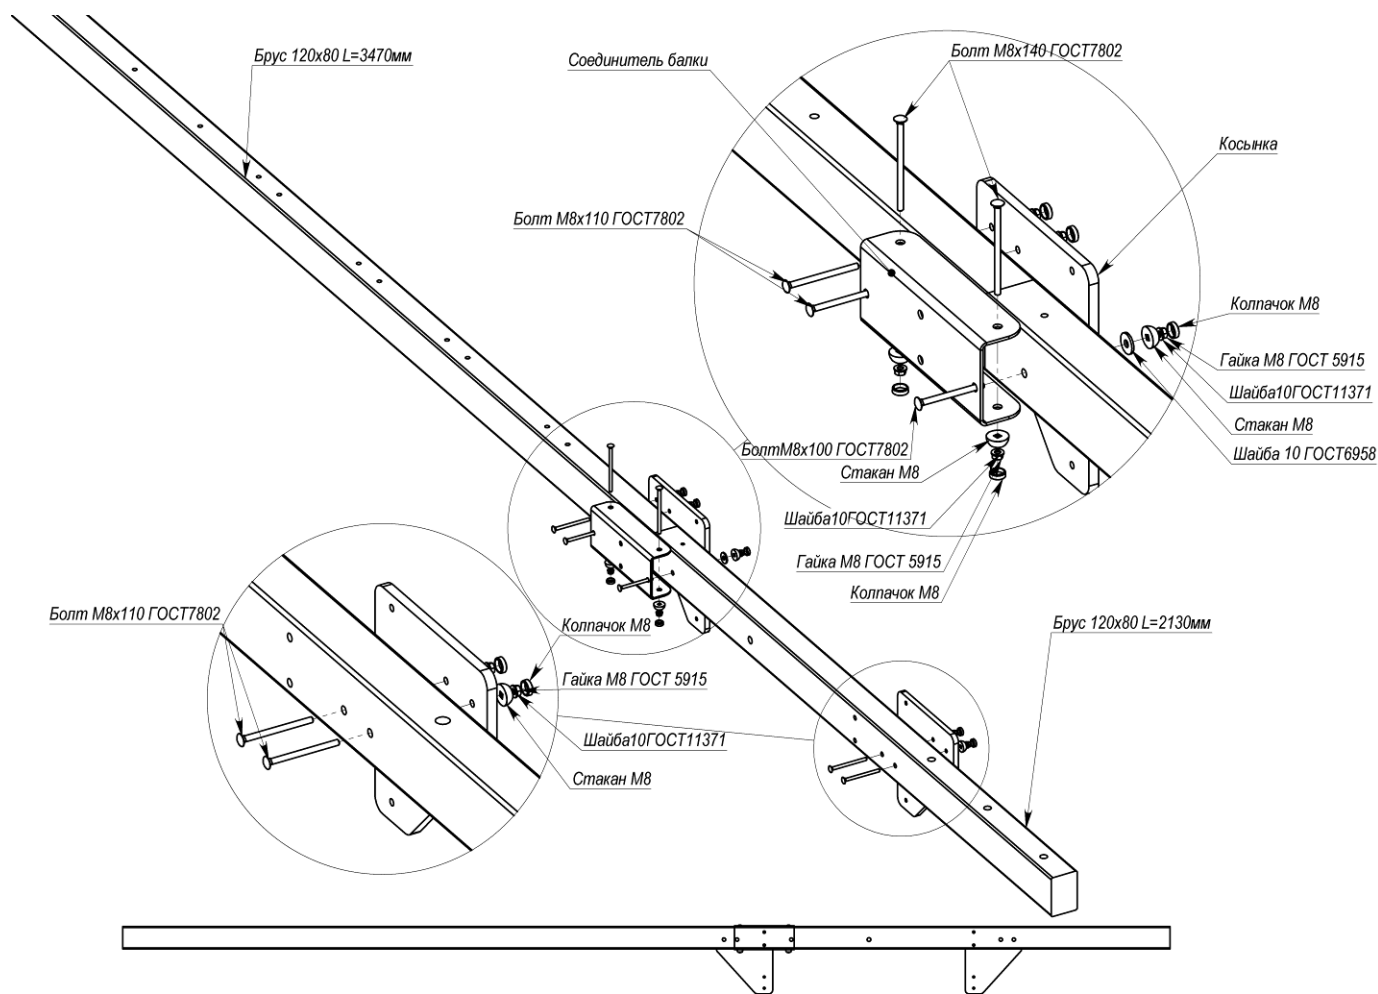


Рисунок 6 «Збирання балки»

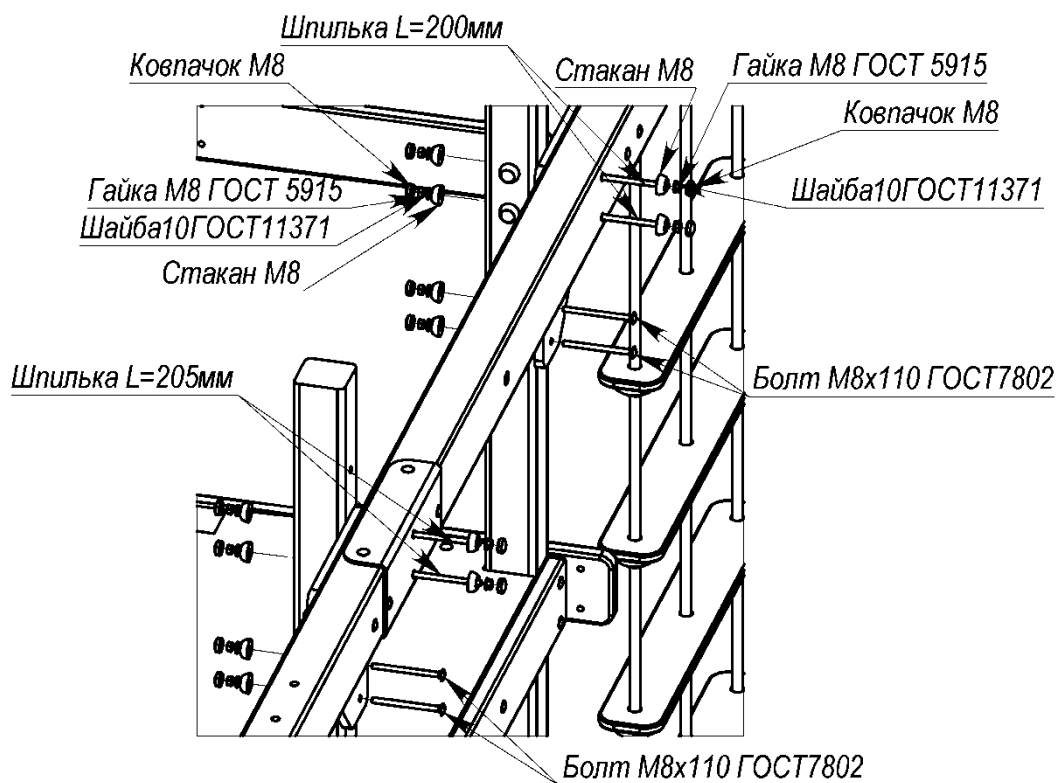


Рисунок 7 «Кріплення балки до вежі»

- 11) Встановити опори гойдалки, закріпивши їх до балки через металеві кутники та фанерні з'єднувачі за допомогою болтів М8х120 ГОСТ7802 та інших стандартних виробів, вказаних на рис.8. Опори гойдалки встановити на п'яти аналогічним чином, як вказано на рис.3. Встановлені опори з'єднати між собою за допомогою перемичок гойдалки, шпильок, гайок М8 ГОСТ 5915, шайб 10 ГОСТ 11371, стаканів та ковпачків М8. На перемички розмістити сидіння та через кутники, болти М8х35 та М8х45 ГОСТ 7802, гайки М8 ГОСТ 5915, шайби 10 ГОСТ 11371, стакани та ковпачки М8 прикріпити до них. На зібрану конструкцію у отвори балки закріпити металеві кронштейни болтами М8х140 ГОСТ 7802, шайбами 10 ГОСТ 6958, гайками М8 ГОСТ 5915, шайбами 10 ГОСТ 11371, стаканами та ковпачками М8. До кронштейну між вухами встановити та закріпити підшипник у металевому корпусі разом з металевими втулками болтами М12х80 ГОСТ 7802 та іншими стандартними виробами, як вказано на рис. Приєднати до вушок корпусу підшипника гойдалку на ланцюгах. Пропустити вільні кінці Канатної драбини через отвори балки та зав'язати їх у вузол.

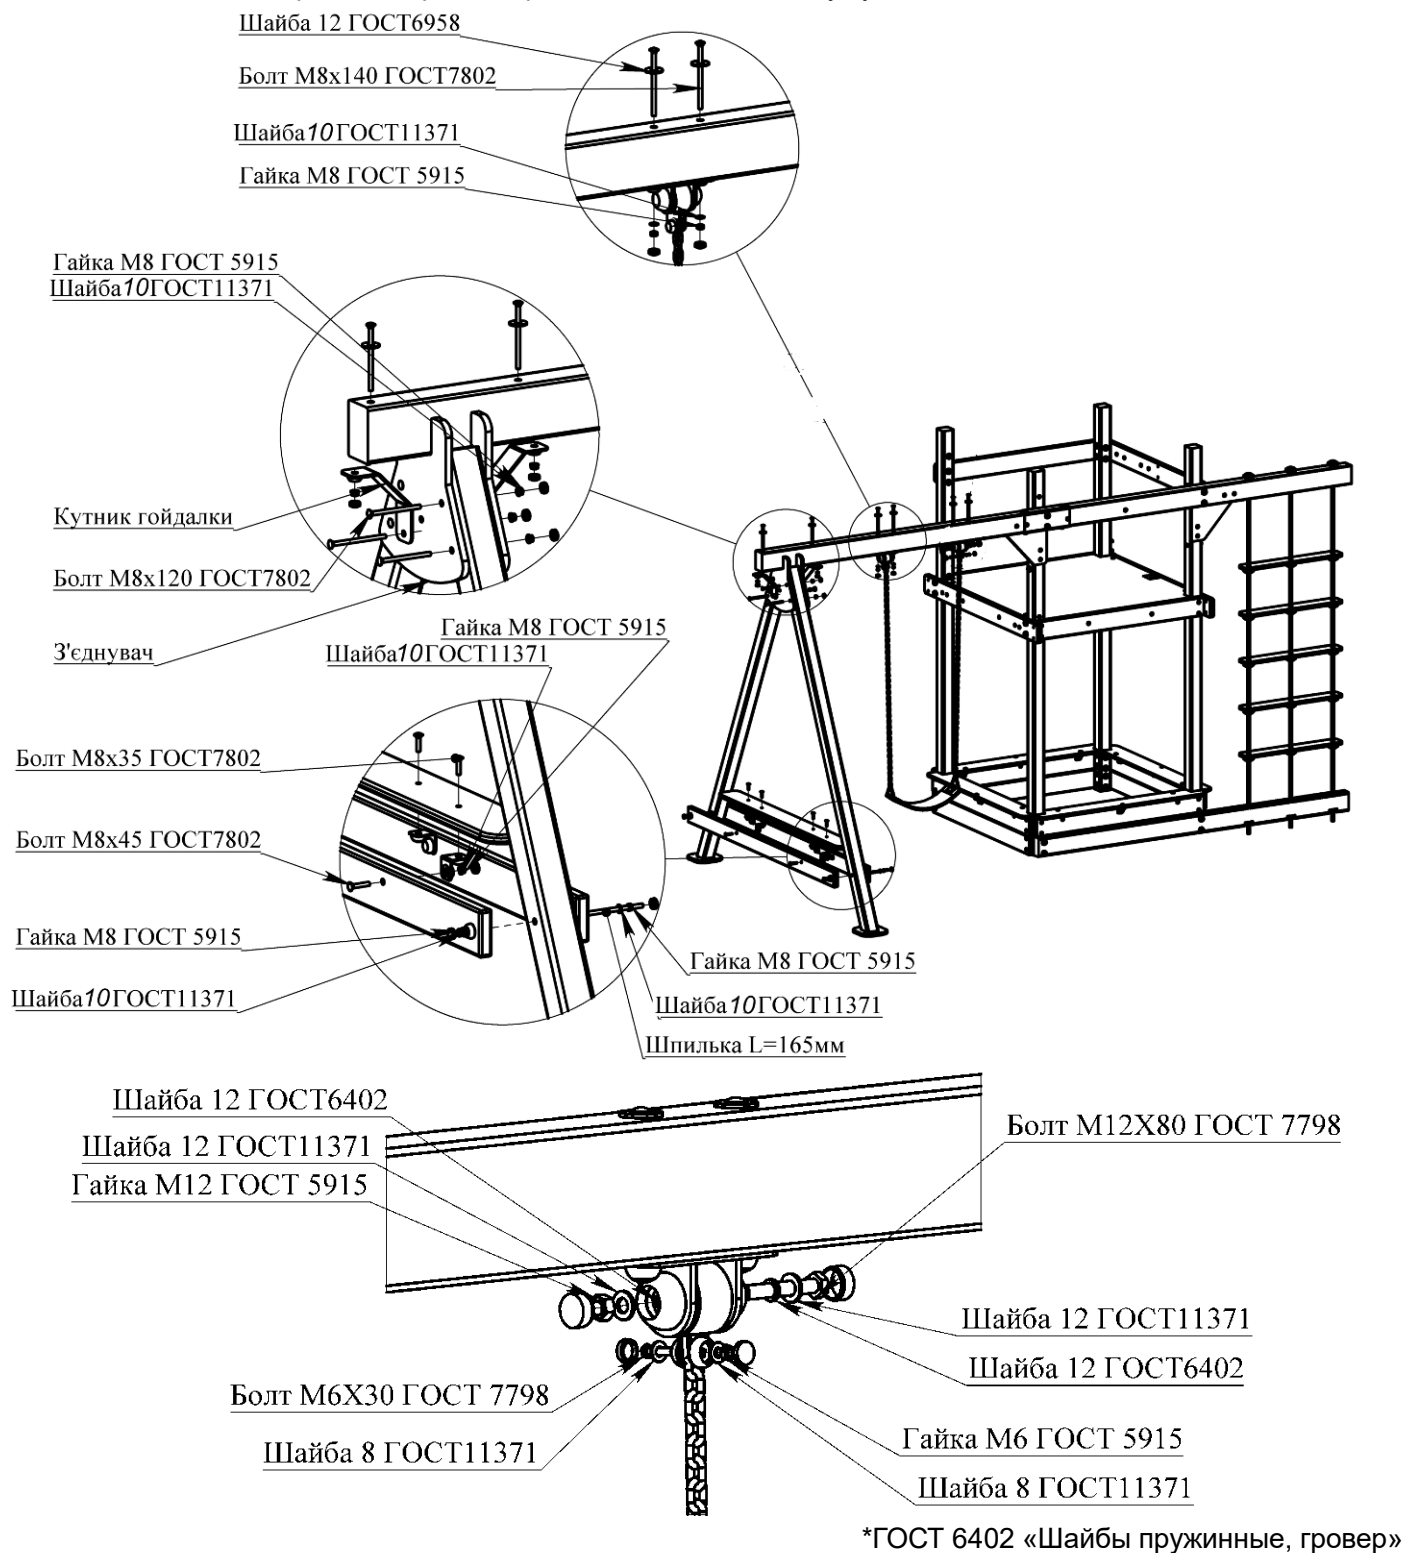


Рисунок 8 «Встановлення гойдалки»

12) До балки поруч з гойдалкою приєднати гімнастичні кільця (рис.9):

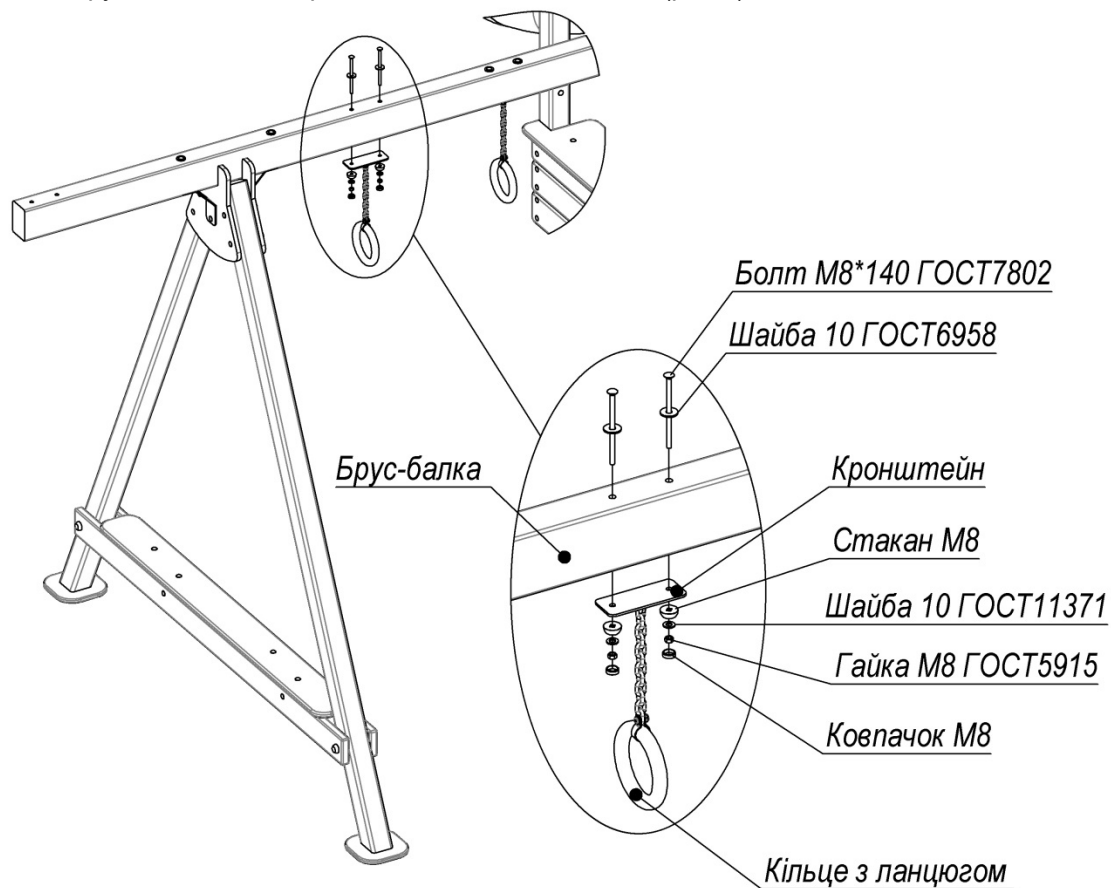


Рисунок 9 «Приєднання гімнастичних кілець»

13) Також до балки закріпити канат для лазіння разом із кронштейном (рис.10):

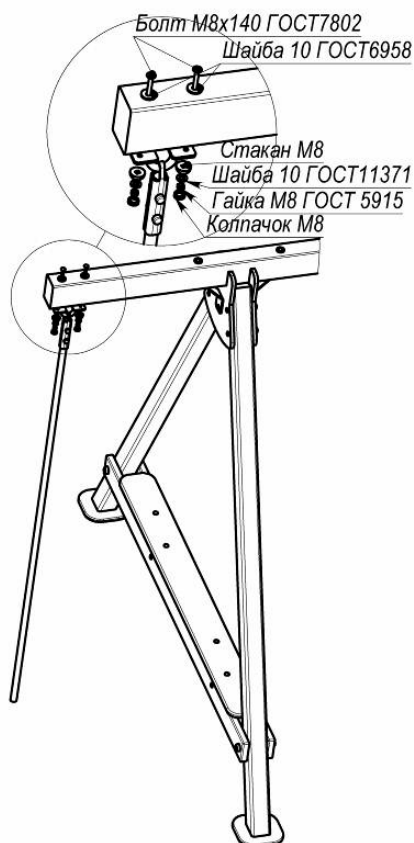


Рисунок 10 «Розміщення канату»

- 14) Встановити металеві перила до вежі за допомогою стандартних виробів, вказаних на рис. нижче. Зі сторони балки встановити підйом альпініста, закріпивши його до брусів за допомогою болтів М8х120 ГОСТ7802, гайок М8 ГОСТ 5915, шайб 10 ГОСТ 11371, стаканів та ковпачків М8.

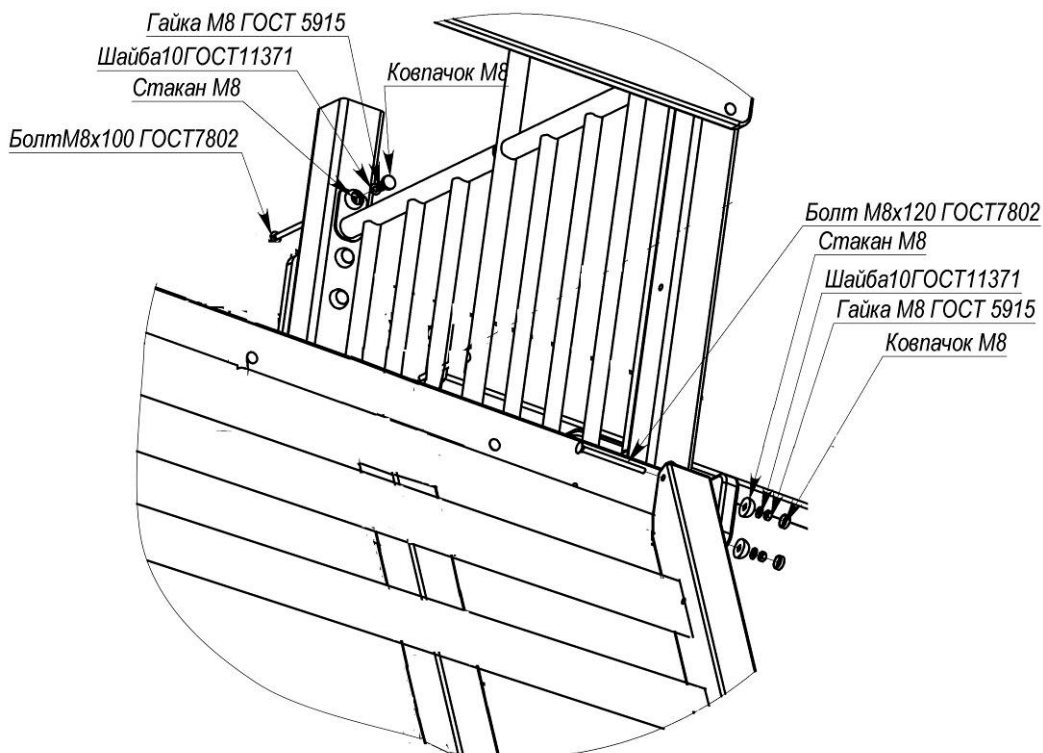


Рисунок 11 «Встановлення перил та підйому»

- 15) До розміщеного підйому закріпити перила (рис.12) за допомогою болтів М8х100 ГОСТ 7802, гайок М8 ГОСТ 5915, шайб 10 ГОСТ 11371, стаканів та ковпачків М8 через металеву скобу, а фланці перил – шурупами 6х60 ГОСТ 1144 та шайбами 10 ГОСТ 11371.

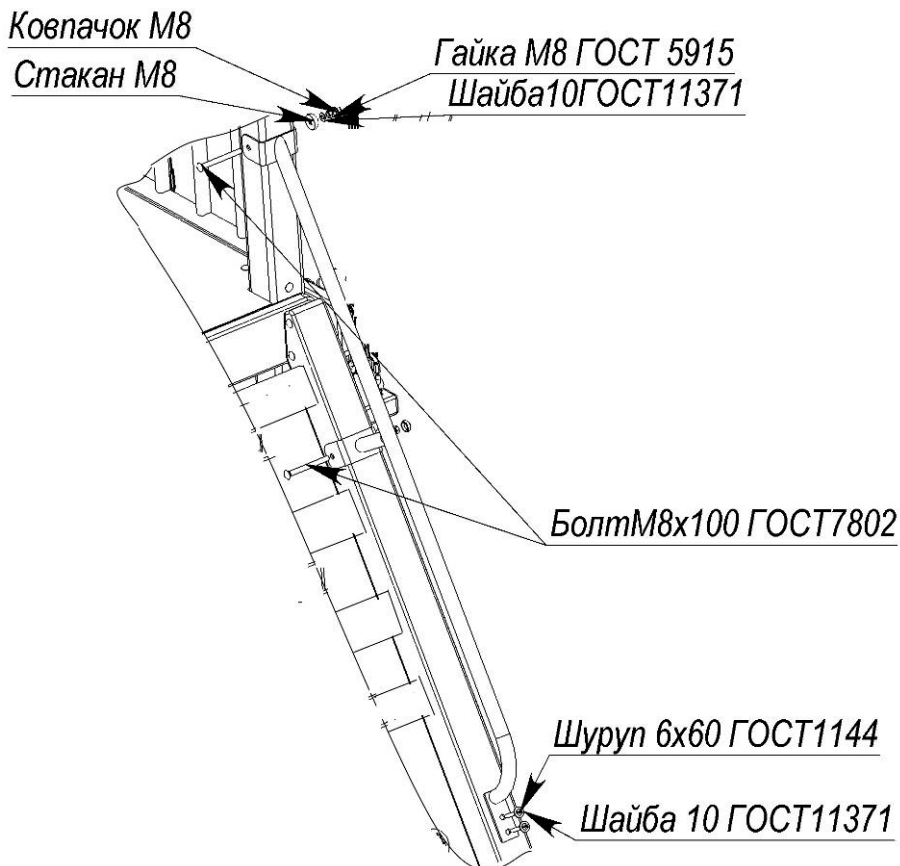


Рисунок 12 «Схема закріплення перил підйому»

16) На підйомі закріпити канат (рис.13):

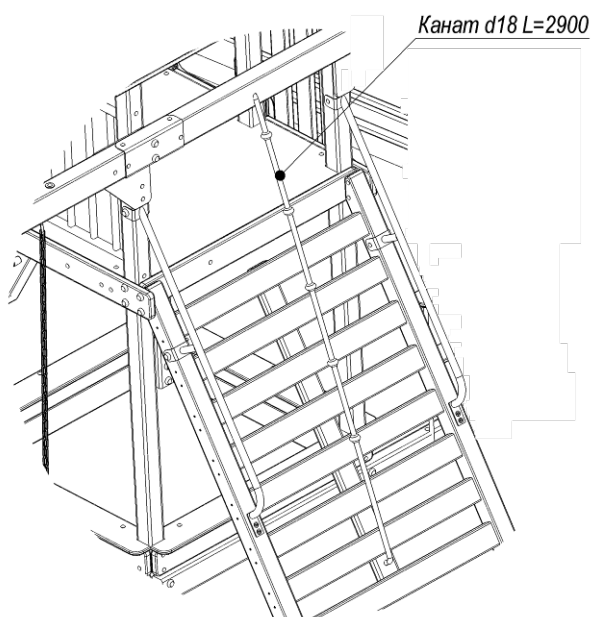


Рис.13 «Кріплення каната на підйомі»

17) До вежі на дошку (L=2420 мм) прикріпити шурупами фанерну накладку під гірку на відстані від бруса (L=2420 мм) 13мм.

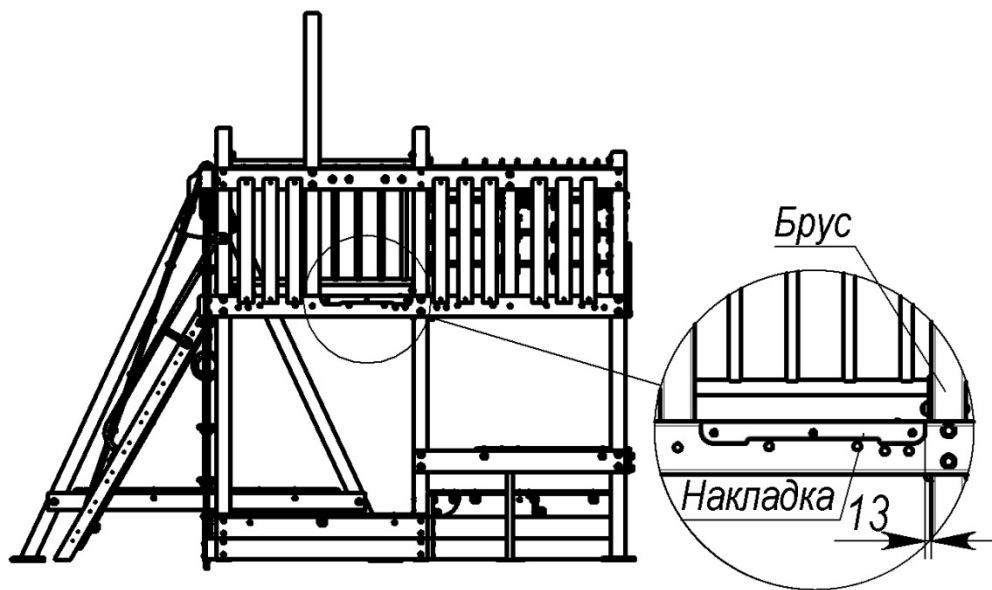


Рисунок 15 «Закріплення накладки гірки»

18) Прикріпити гірку до вежі. Для цього використати шурупи 6x40 ГОСТ 1145.

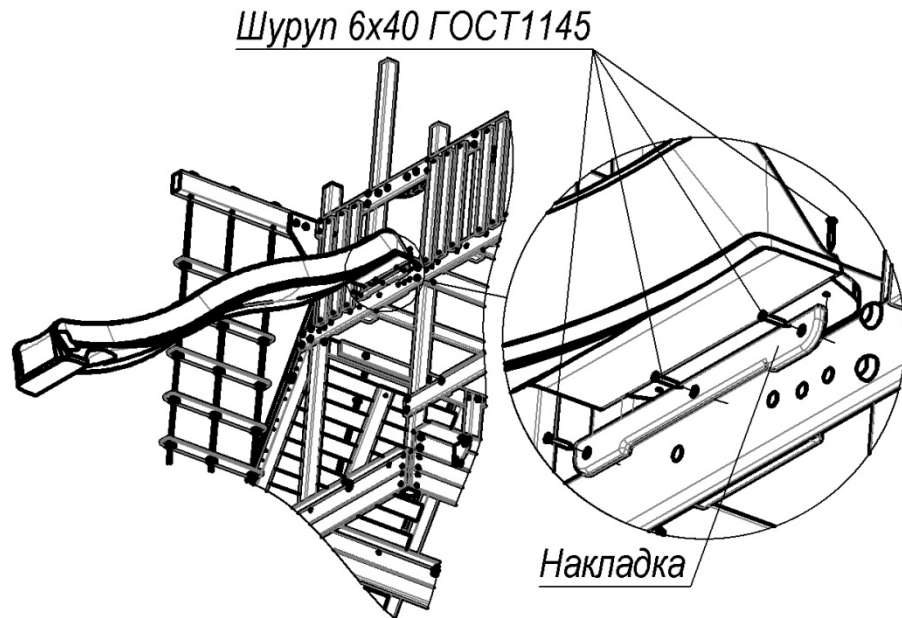


Рисунок 16 «Кріплення гірки»

19) Закріпити металеву ручку до поперечної дошки над гіркою (рис.17):


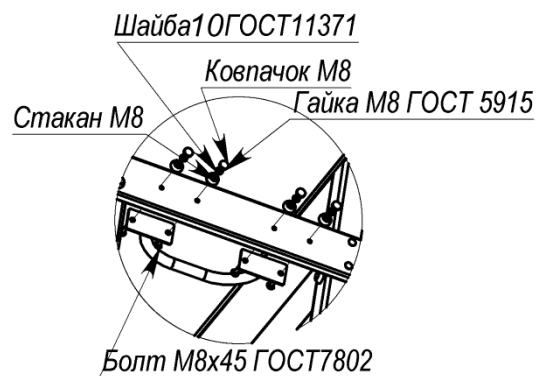


Рисунок 17 «Кріплення ручки»

20) Зібрати рукохід, як вказано на рисунку нижче. Верхню частину рукоходу приєднати до драбини за допомогою металевого з'єднувача таким чином, щоб нижня дошка драбини була паралельна верхній частині (рис.18). Примітка: у додатку вказано рукохід у зборі, тобто окремі частини рукоходу та їх елементи кріплення, вказані у специфікації та на рисунках нижче, там вважаються вже зібраними і входять до поз.16.

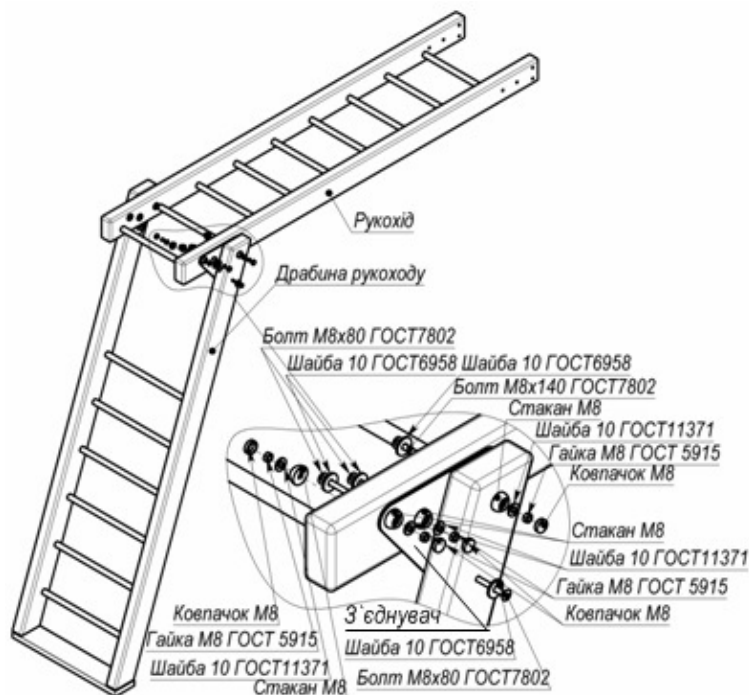

№ п/п	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, од.
1	Рукохід	21	1
2	Драбина рукоходу	22	1
3	З'єднувач	1	2
4	З'єднувач рукоходу	2	2
5	Ковпачок М8		12
6	Стакан М8		12
7	Болт М8х80 ГОСТ7802		10
8	Болт М8х140 ГОСТ7802		2
9	Гайка М8 ГОСТ 5915		12
10	Шайба 10 ГОСТ11371		12
11	Шайба 10 ГОСТ6958		12

Рисунок 18 «Збирання рукоходу»

- 21) Зібраний рукохід встановити до вежі та закріпити через інший металевий з'єднувач між брусами (L=840 мм та L=2300 мм) за допомогою болтів М8х100 ГОСТ 7802 та шпильок (L=165 мм). Сам з'єднувач перед цим прикріпити до рукоходу болтами М8х80 ГОСТ 7802, які вказано в специфікації на рис. 18. Інші стандартні вироби для закріплення вказані на рисунку нижче та в додатку.


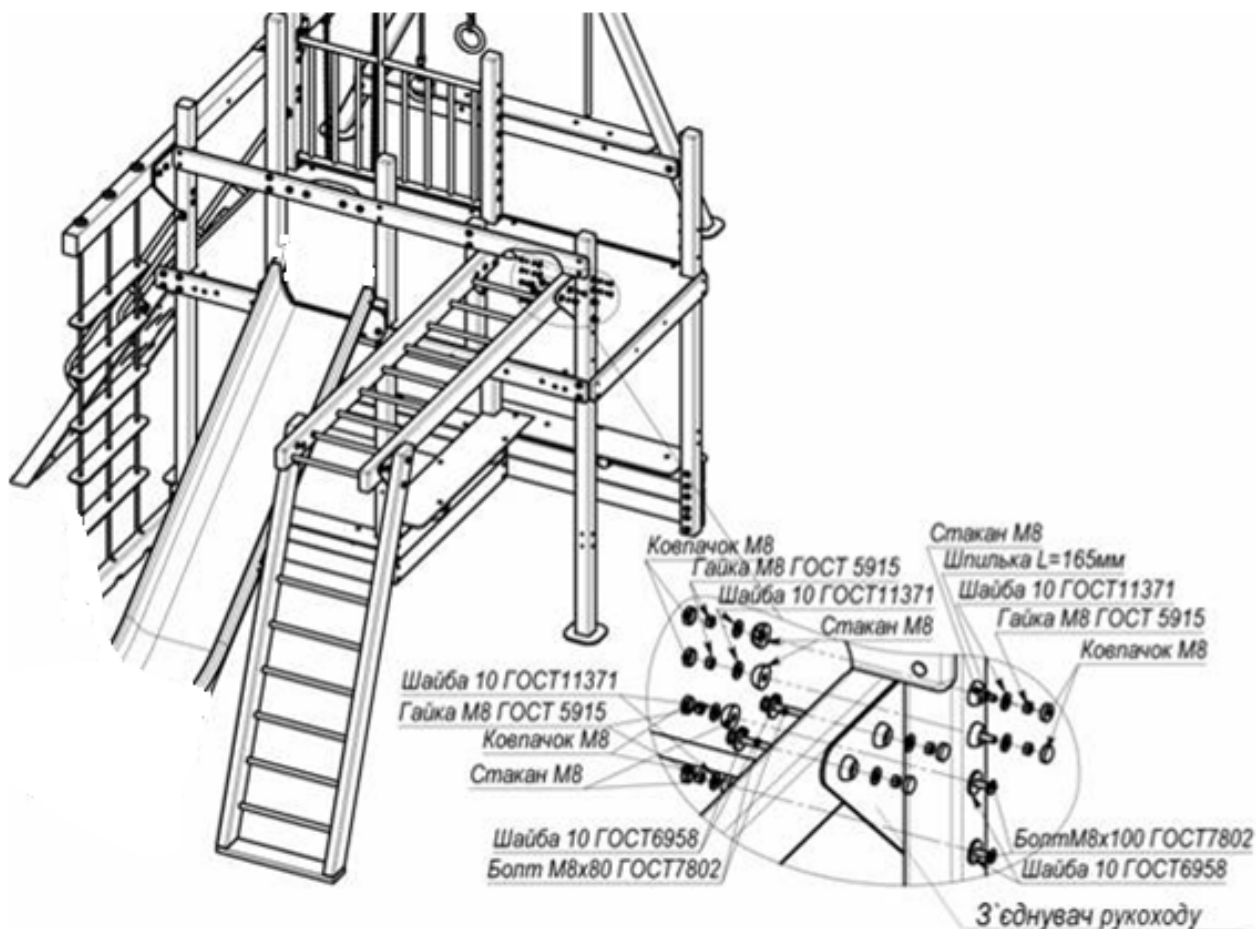


Рисунок 19 «Закріплення рукоходу до вежі»

- 22) До поперечних дощок, розміщених по стороні гірки та рукоходу між останніми закріпити дощечки

розмірами 30x80x700 мм шурупами 6x50 ГОСТ 1144 таким чином, щоб утворити огородження. Примітка: у додатку дощечки, їх елементи кріплення вказані вже зібраними и позначаються поз.11. Для збирання огородження дивись специфікацію нижче.

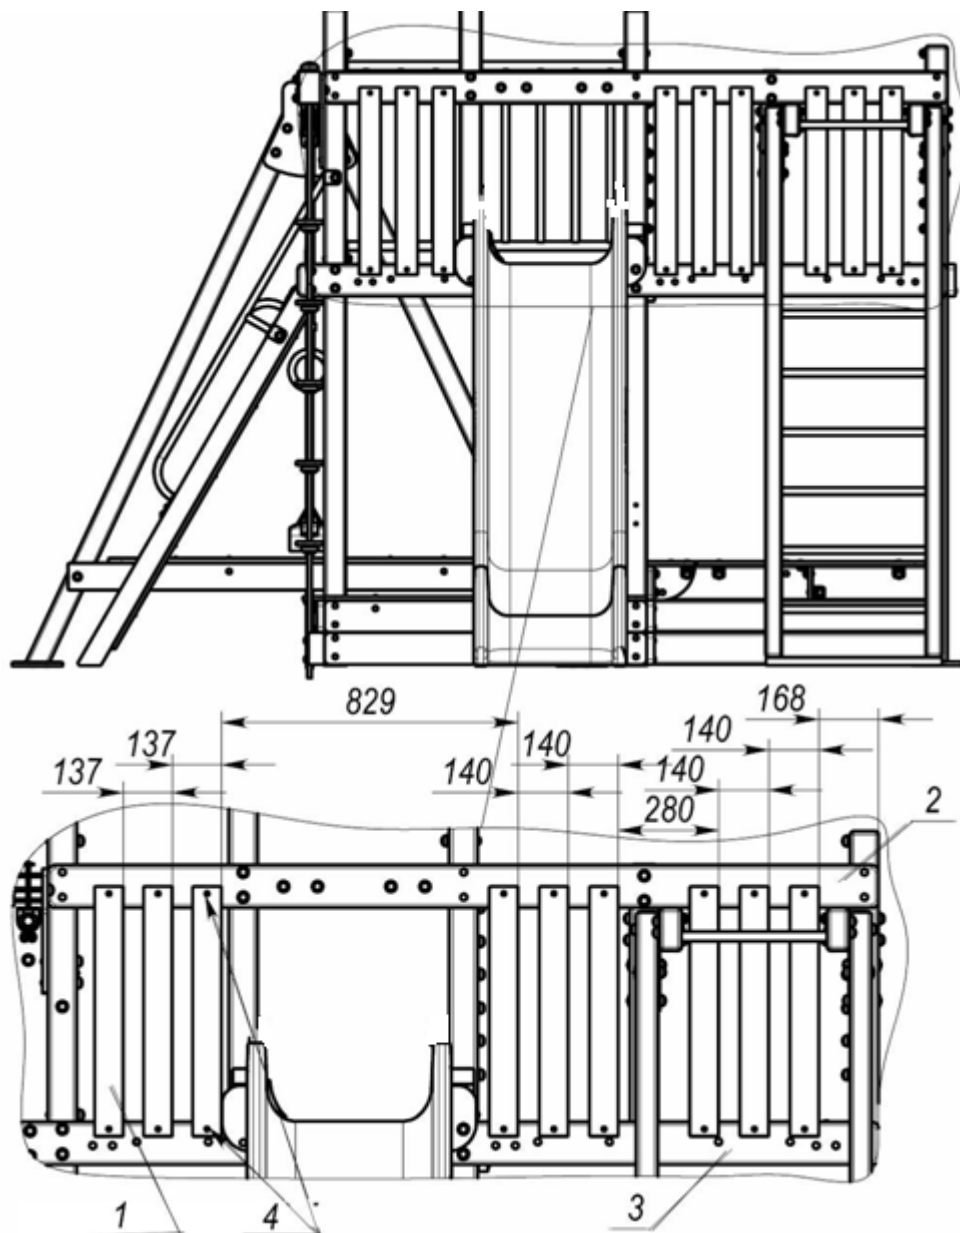

№ n/n	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, од.
1	Дощечка	1	9
2	Перила огородження	5	1
3	Перила огородження	5	1
4	Шуруп 6x50 ГОСТ1145		18

Рисунок 20 «Встановлення огородження»

- 23) Під дном вежі біля фанерних сидінь встановити та закріпити дві опорні дошки до брусів на висоті 620 мм над поверхнею землі (покриття), на які через кутники прикрутити стіл, який вказано на рис. нижче. Примітка: у додатку стіл (поз.15) вказано модулем, як і на рис.21. Стіл кріпити до опорних дощок болтами М8x45 ГОСТ7802, гайками М8 ГОСТ5915, шайбами 10 ГОСТ11371, стаканами та ковпачками М8 (вказано у Додатку).


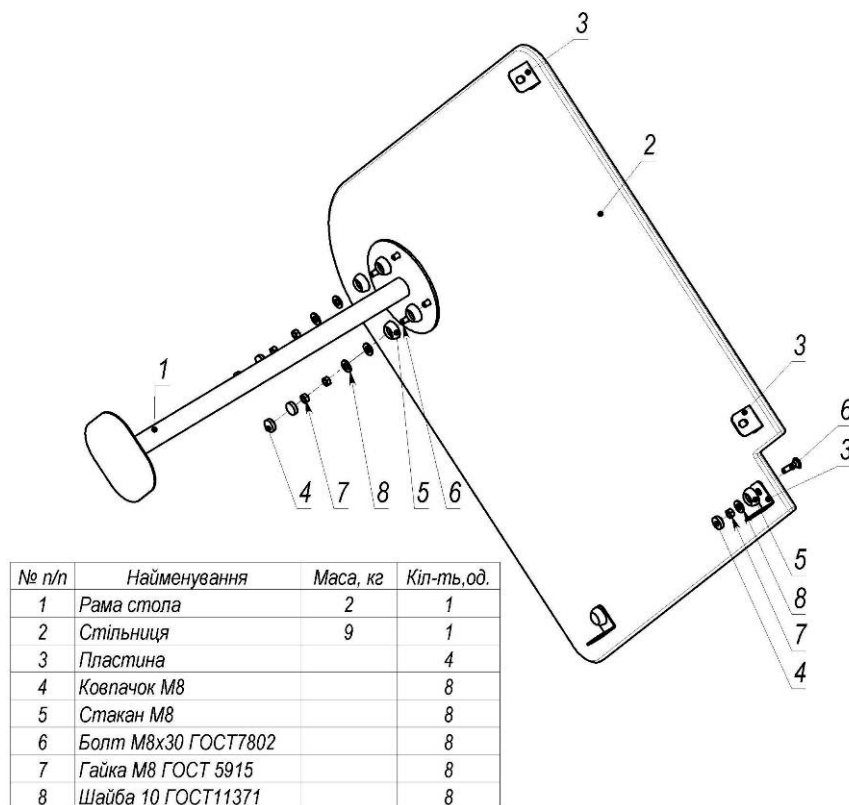


Рисунок 21 «Закріплення столу»

24) Зібрати спіральний спуск із опорою та прикріпити до нього фанерну накладку (рис.22). Спуск кріпити до стовпа шурупами по спіралі із кроком 108 мм. Також зібрати металеві каркаси боковин між собою за допомогою стяжки, відстань між фланцями повинна складати 1120 мм. Примітка: у додатку спіральний спуск (поз.12) вказано вже в зібраному стані. Елементи, необхідні для його збирання та прикріплення до вежі, їх кількість вказано у специфікації нижче та на рис.22, 23.

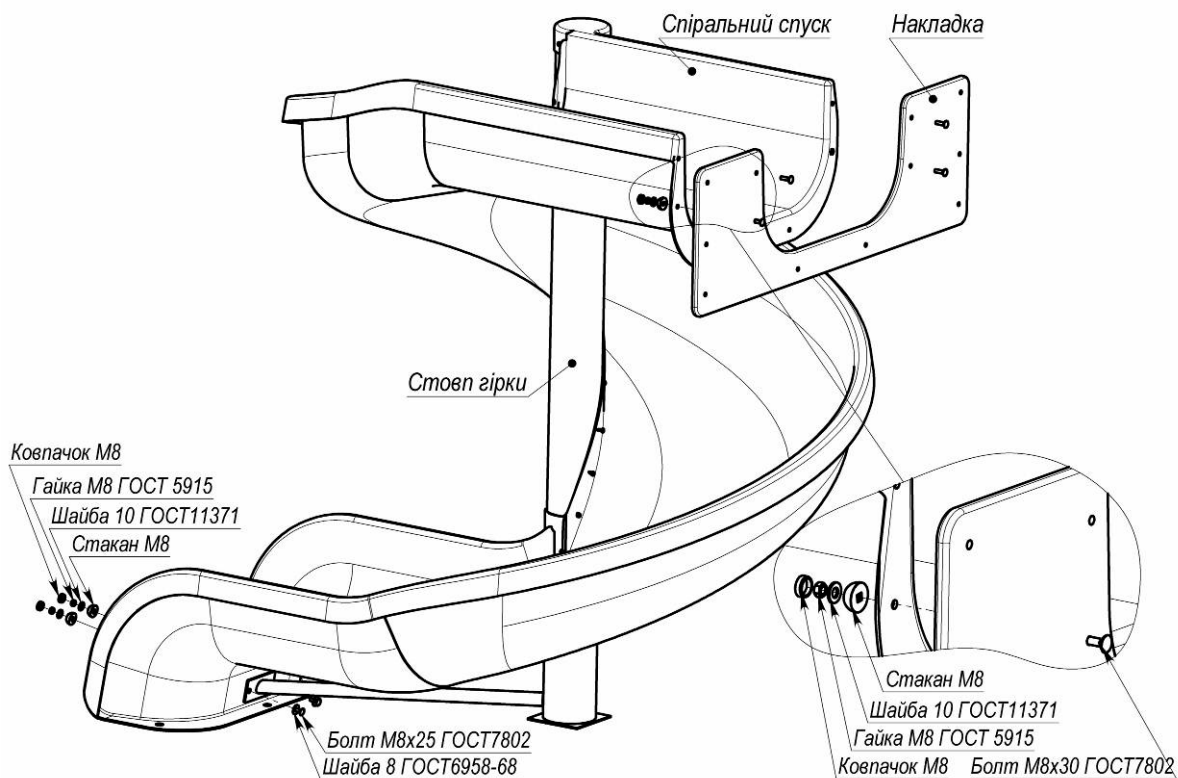

№ п/п	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, од.
1	Стовп гірки	25	1
2	Боковина ліва	5	1
3	Боковина права	5	1
4	Стяжка	1	1
5	Накладка	3	1
6	Спиральний спуск		1
7	Ковпачок М8		20
8	Стакан М8		20
9	Болт М8Х20 ГОСТ 7798		2
10	Болт М8х25 ГОСТ7802		2
11	Болт М8х90 ГОСТ7802		2
12	Болт М8х30 ГОСТ7802		4
13	Болт М8х140 ГОСТ7802		6
14	Гайка М8 ГОСТ 5915		14
15	Шайба 8 ГОСТ6958-68		8
16	Шайба 10 ГОСТ11371		20
17	Шуруп 4.8х16 DIN 7504N		19
18	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		4

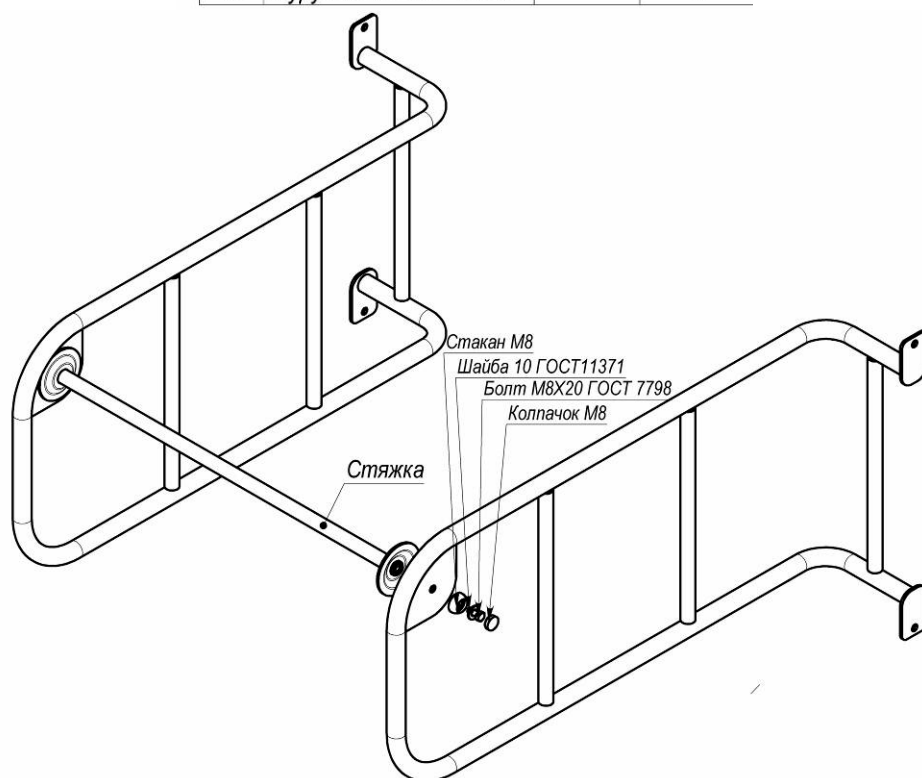


Рисунок 22 «Збирання спірального спуску»

- 25) Встановити спіральний спуск до вежі та закріпити його за допомогою додаткової опорної дошки (29х84х800 мм) болтами М8х90 ГОСТ 7802. Також прикріпити накладку до брусів, додатково використовуючи дерев'яні підкладки розмірами 29х80х295 мм (поз.50 у додатку) за допомогою болтів М8х140 ГОСТ 7802. Металеві боковини кріпити між брусами шурупами 8х50 ГОСТ 11473. Інші стандартні вироби для закріплення вказано на рисунку нижче. Розміри, необхідні для закріплення металевих боковин, представлені у додатку.

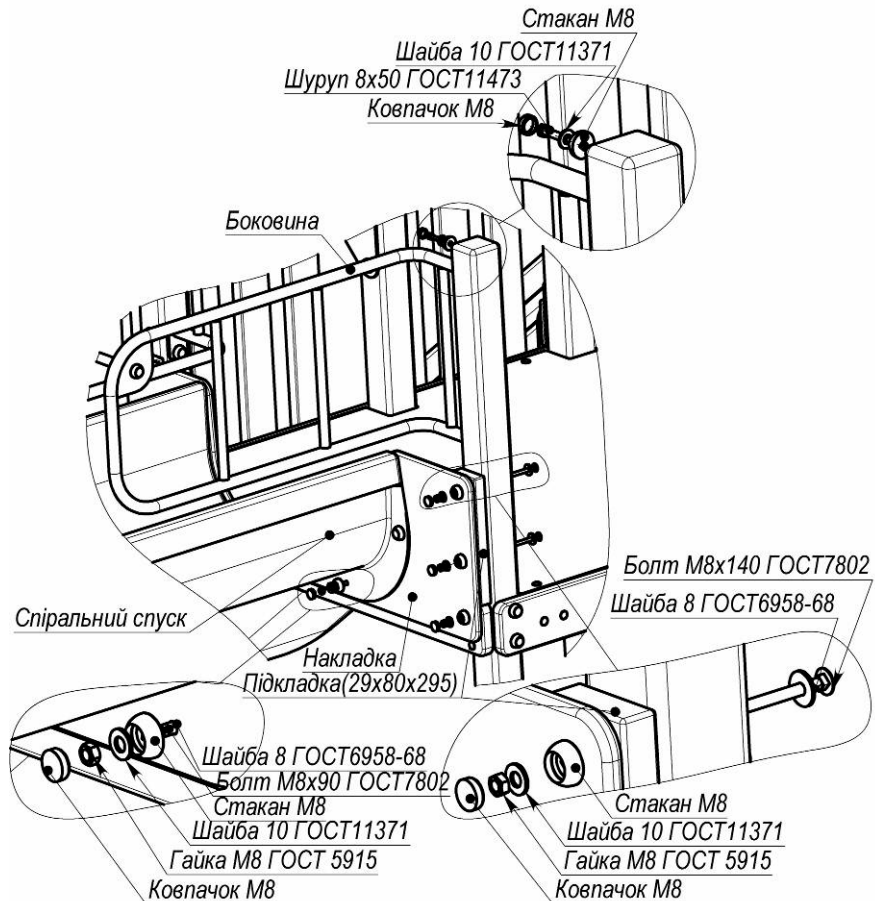


Рисунок 23 «Прикріплення спірального спуску до вежі»

- 26) Після встановлення спірального спуску на боковій поверхні подвійної вежі розмістити рахівницю, яка складається з різнокольорових фанерних кружечків, розміщених на металевій перекладині (рис.24). Верхню перекладину зі сторони розміщення металевих перил верхнім отвором у фланці кріпити за допомогою болта М8х100 ГОСТ 7802 та інших стандартних виробів, вказаних на рис.11. Всі інші елементи рахівниці – за допомогою шурупів 8х50 ГОСТ 11473. Самі перекладки збираються за рахунок розміщення типу «труба в трубу» з нанизаними елементами рахівниці та послідовного їх закріплення між брусами.

Примітка: у додатку рахівницю(поз.3) вказано вже зібраною. Складові її частини вказано на рис.24.

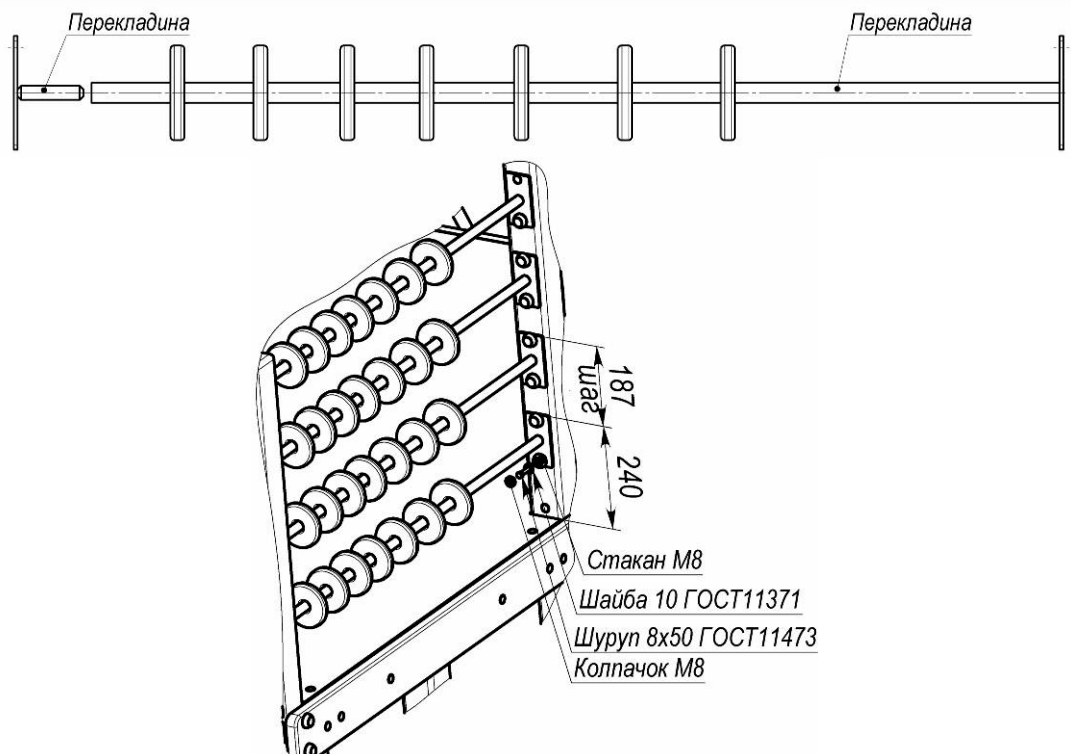


Рисунок 24 «Закріплення рахівниці»

- 27) До зібраного ігрового комплексу зібрати та приєднати дах. За побажанням замовника можна встановити, як тентовий (рис.25), так і фанерний дах (рис.26). Для того, щоб зібрати тентовий дах, необхідно спочатку вставити в кармани тканини перемички та прикріпити кутниками до косинок. Верхню перемичку прикріпити до тканини на висоті 651 мм від поверхні бруса до металевого фланця перила за допомогою шурупа 6x25 ГОСТ 1144 та шайби 10 ГОСТ 11371, які показані на рисунку. З іншої сторони верхня перемичка розміщується на брусі (L=1718 мм). Накладки прикріплювати до брусів вежі шурупами 8x50 ГОСТ 11473, шайбами 10 ГОСТ 11371, стаканами та ковпачками М8.


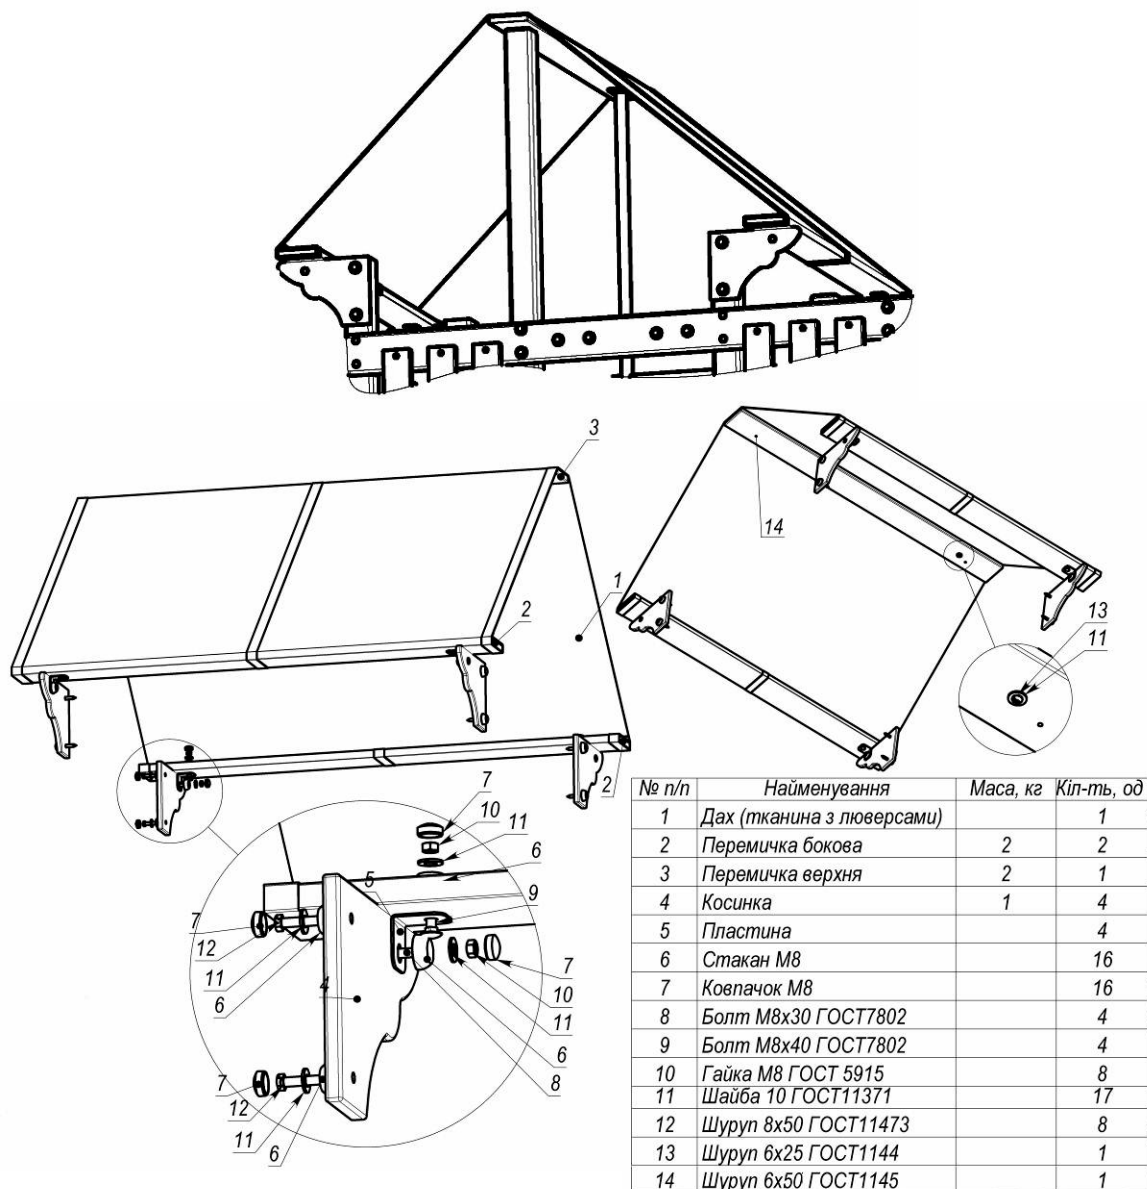



Рисунок 25 «Кріплення тентового даху»

- 28) Щоб зібрати фанерний дах необхідно спочатку скомпонувати його основні частини: передній та задній фронтони, як вказано на рис.26. Примітка: Задній фронтон є дзеркальним відображенням переднього (звернути увагу на розташування дощок каркасу – L=1144 та 1200 м). Після цього до фронтонів прикріпити фанерне покриття за допомогою кутників та стандартних виробів, вказаних на рис.26. До фанери та до фронтонів встановити підпорки (L=1200 мм) шурупами 4x30 та 4x70 ГОСТ1145. Дах прикріплювати до брусів вежі шурупами 8x70 ГОСТ 11473, шайбами 10 ГОСТ 11371, стаканами та ковпачками М8.

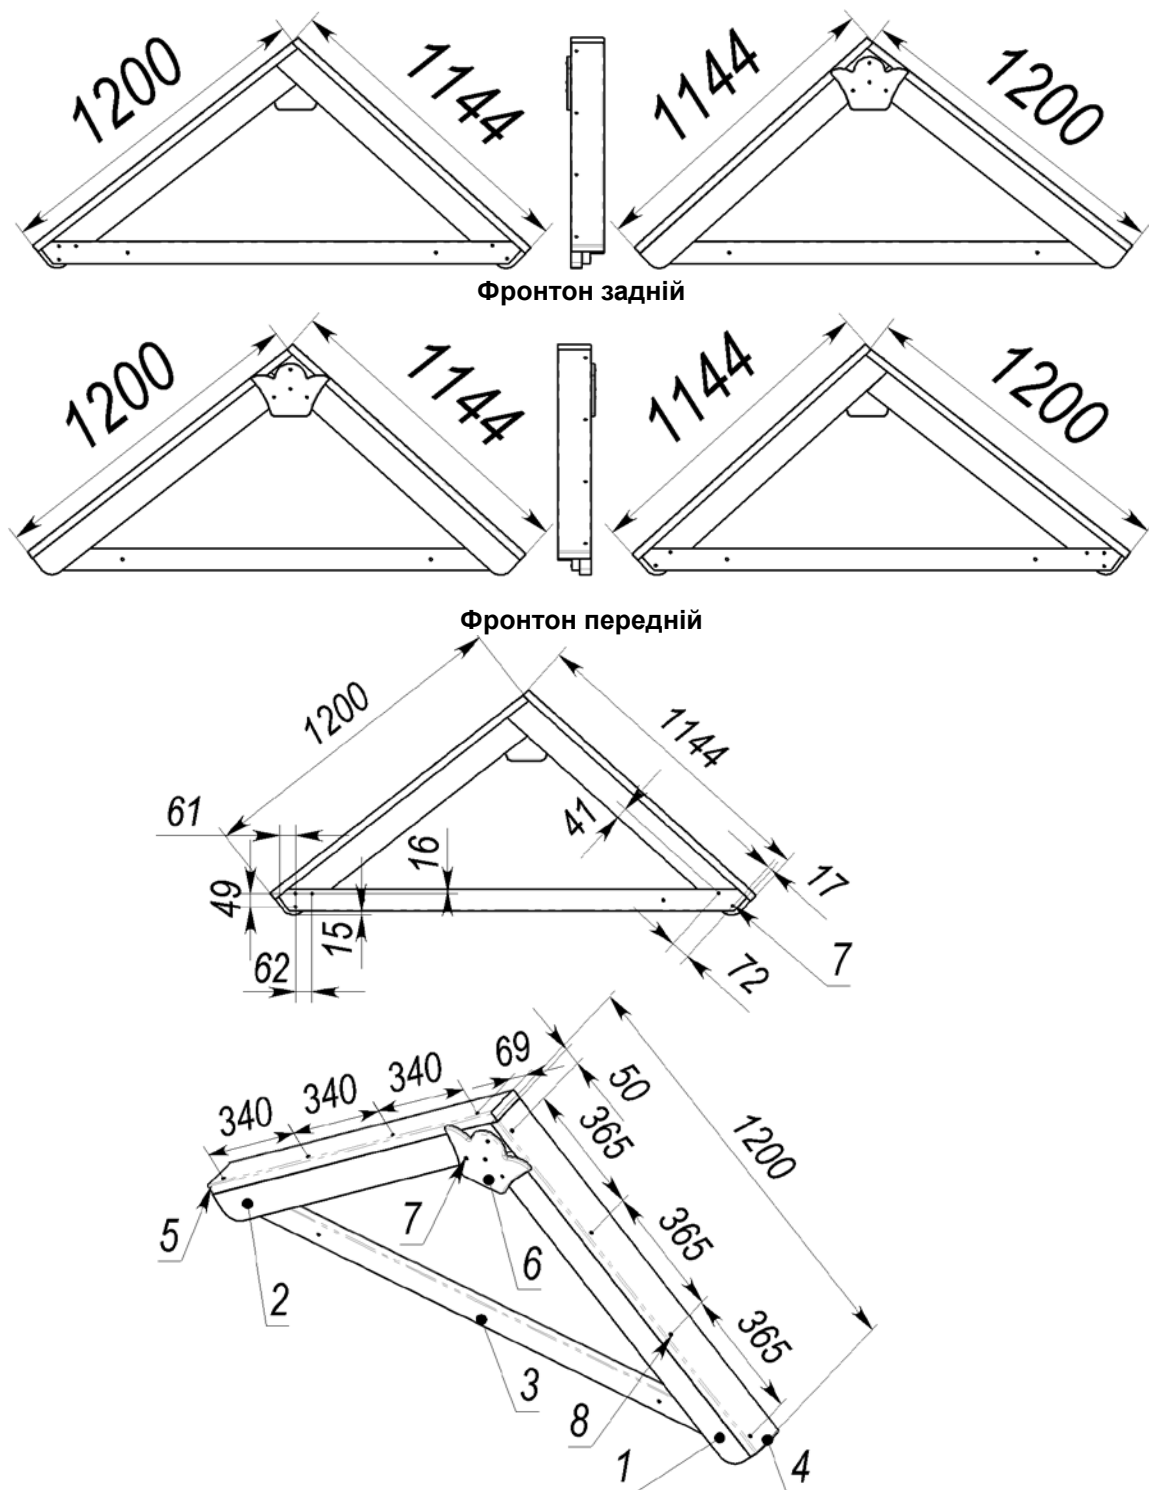

№ п/п	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, од
1	Дошка каркасу	3	1
2	Дошка каркасу	3	1
3	Розпорка	2	1
4	Дошка верхня	3	1
5	Дошка верхня	2	1
6	Накладка		1
7	Шуруп 4x40 ГОСТ1145		9
8	Шуруп 4x70 ГОСТ1145		8

Рисунок 26 «Збирання фронтонів»

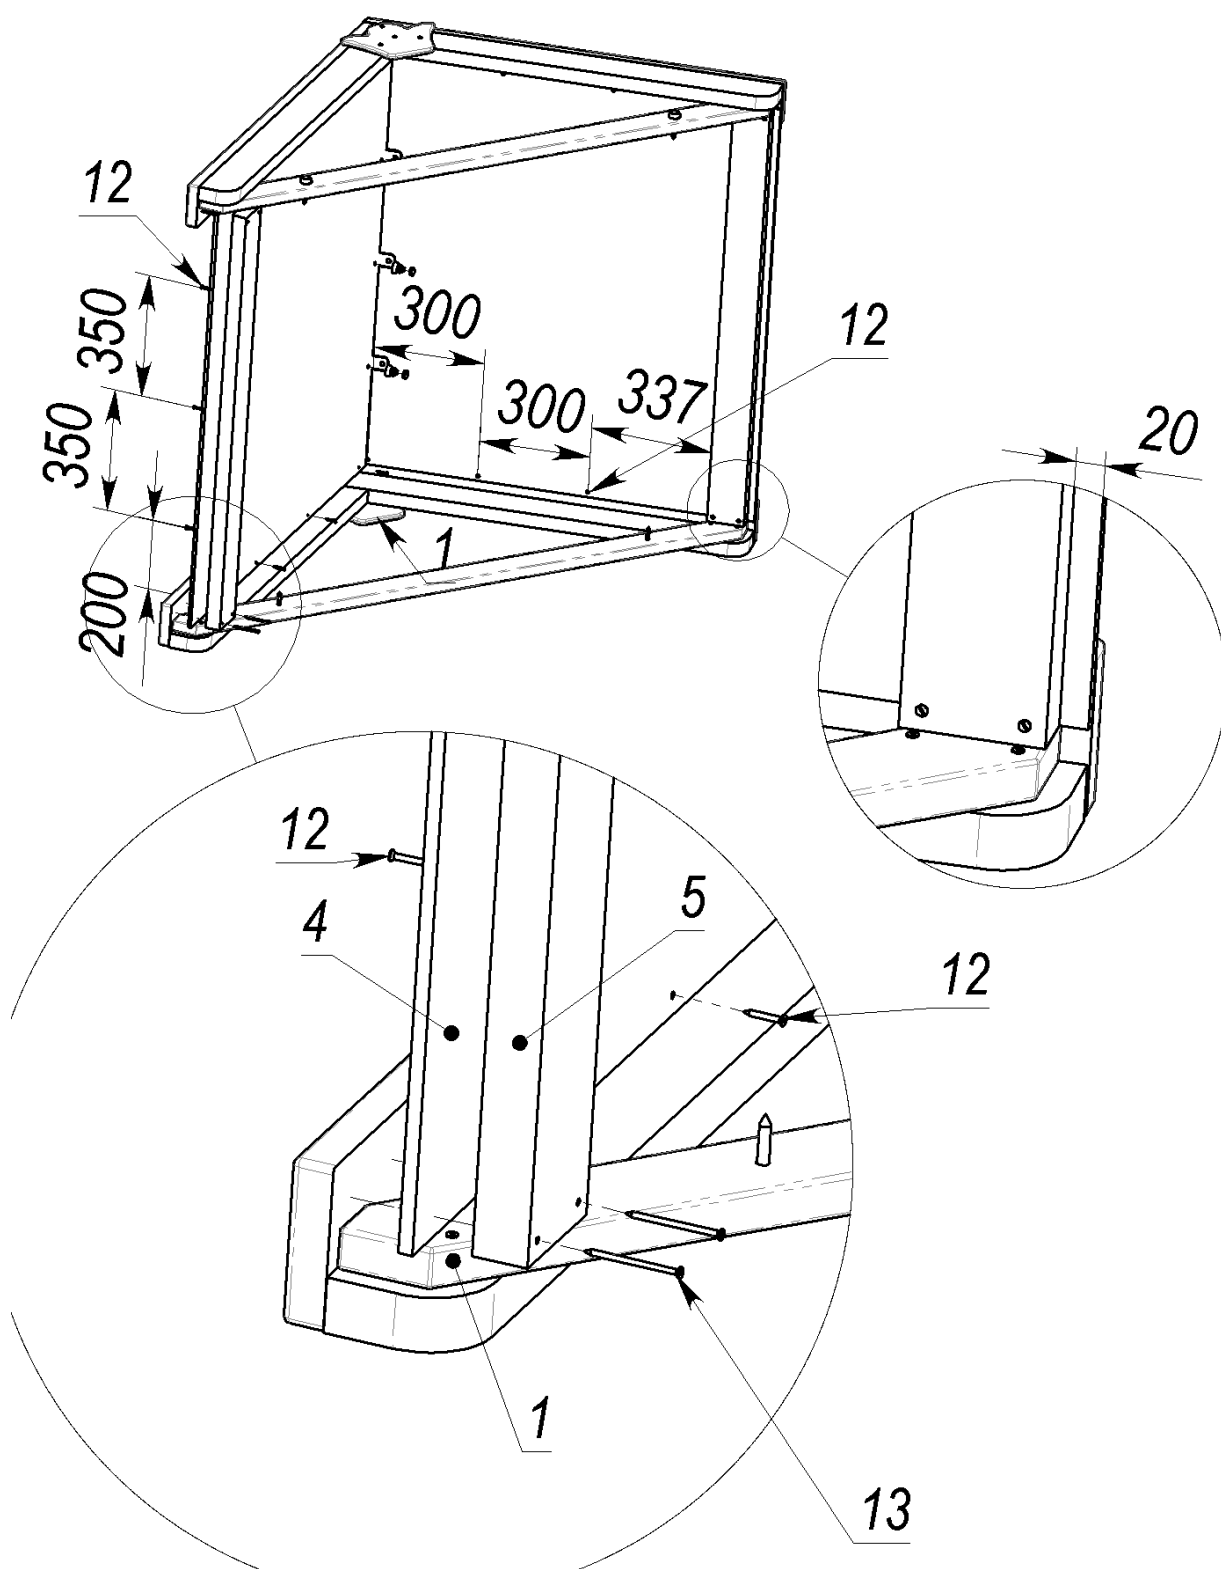

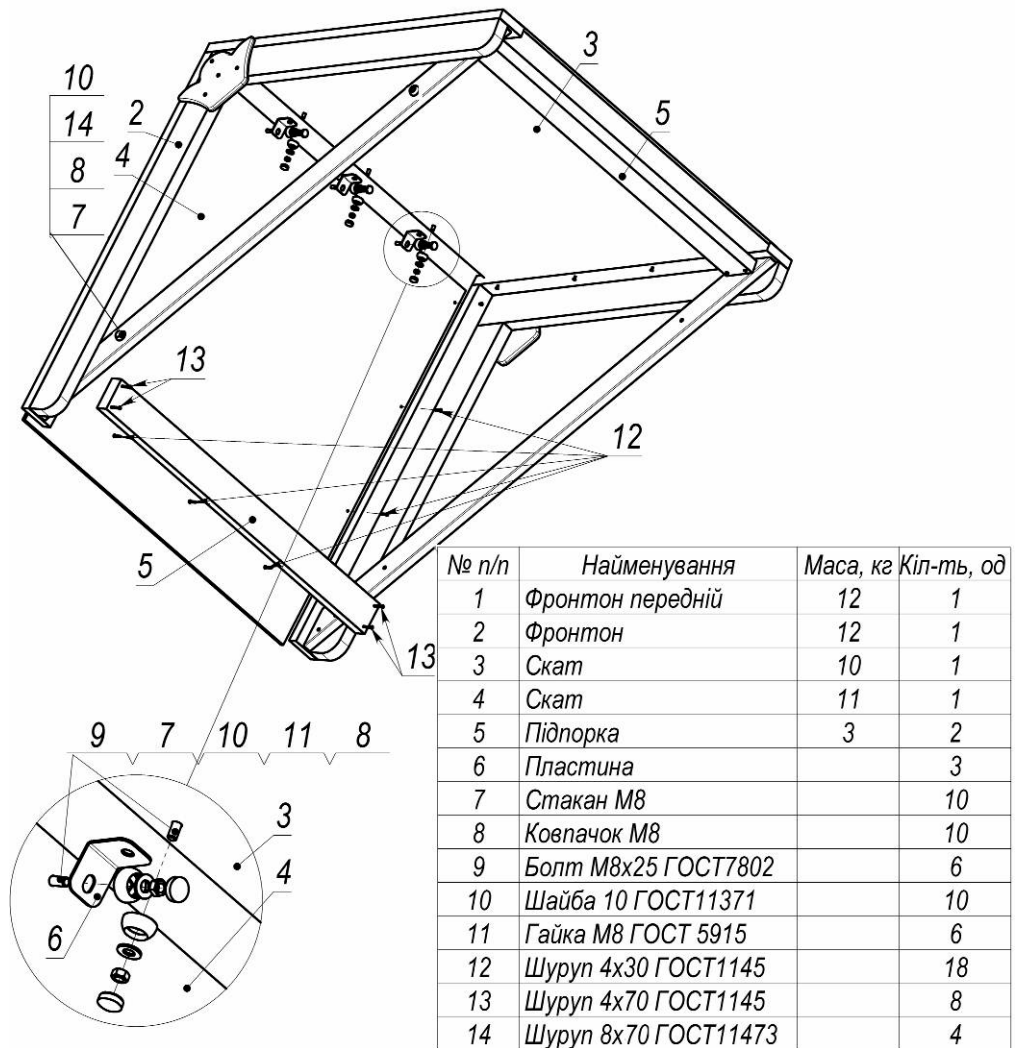


Рисунок 27 «Збирання фанерного даху»

- 29) Остаточо перевірити зібраний виріб по рівню. Послаблюючи затиск елементів кріплення, у разі потреби, коректувати після чого закріпити всі елементи остаточно і вставити пластикові ковпачки.

5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Зона безпеки встановленого виробу має відповідати рис.28.

6. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ

Транспортування виробу проводиться в упаковці виробника будь-яким видом транспорту, що забезпечує його збереження та захист від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячне проміння, вода, підвищена вологість тощо).

Відомості про перевезення

Дата		Марка, держ. номер автомобіля/причепа	Посада, ПІБ	Підпис
Відправлення	Прибуття			

До монтажу виріб зберігати в упаковці заводу-виробника в сухих закритих приміщеннях з природною вентиляцією повітря.

При необхідності перевезення виробу на інше місце після його використання рекомендується використовувати упаковку виробника.

У разі потреби тривалого зберігання виробу необхідно дотримуватися наступних правил зберігання (перелік умов не є повним):

- розмістити виріб у закритому сухому приміщенні з природною вентиляцією;
- захистити виріб від зовнішніх факторів (пил, краплі води тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши простір для вільної циркуляції повітря;

- вжити інших заходів для збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання. Під час зняття виробу зі зберігання та підготовки до монтажу дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- звільніть виріб від пакувального матеріалу (поліетилен, картон, інші пакувальні матеріали);
- видаліть з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте комплектність та відсутність пошкоджень деталей.

Відомості про зберігання

Дата		Умови зберігання виробу	ПІБ	Підпис
Постановка на зберігання	Зняття зі зберігання			

Після закінчення терміну експлуатації обладнання покупець самостійно визначає порядок його використання. У разі прийняття рішення про утилізацію, зверніться до продавця або спеціалізованих організацій.

Обладнання не містить шкідливих домішок та матеріалів, здатних завдати шкоди вашому здоров'ю і не підлягає спеціальній утилізації.

7. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової категорії.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

Забороняється експлуатація обладнання на громадських дитячих майданчиках.

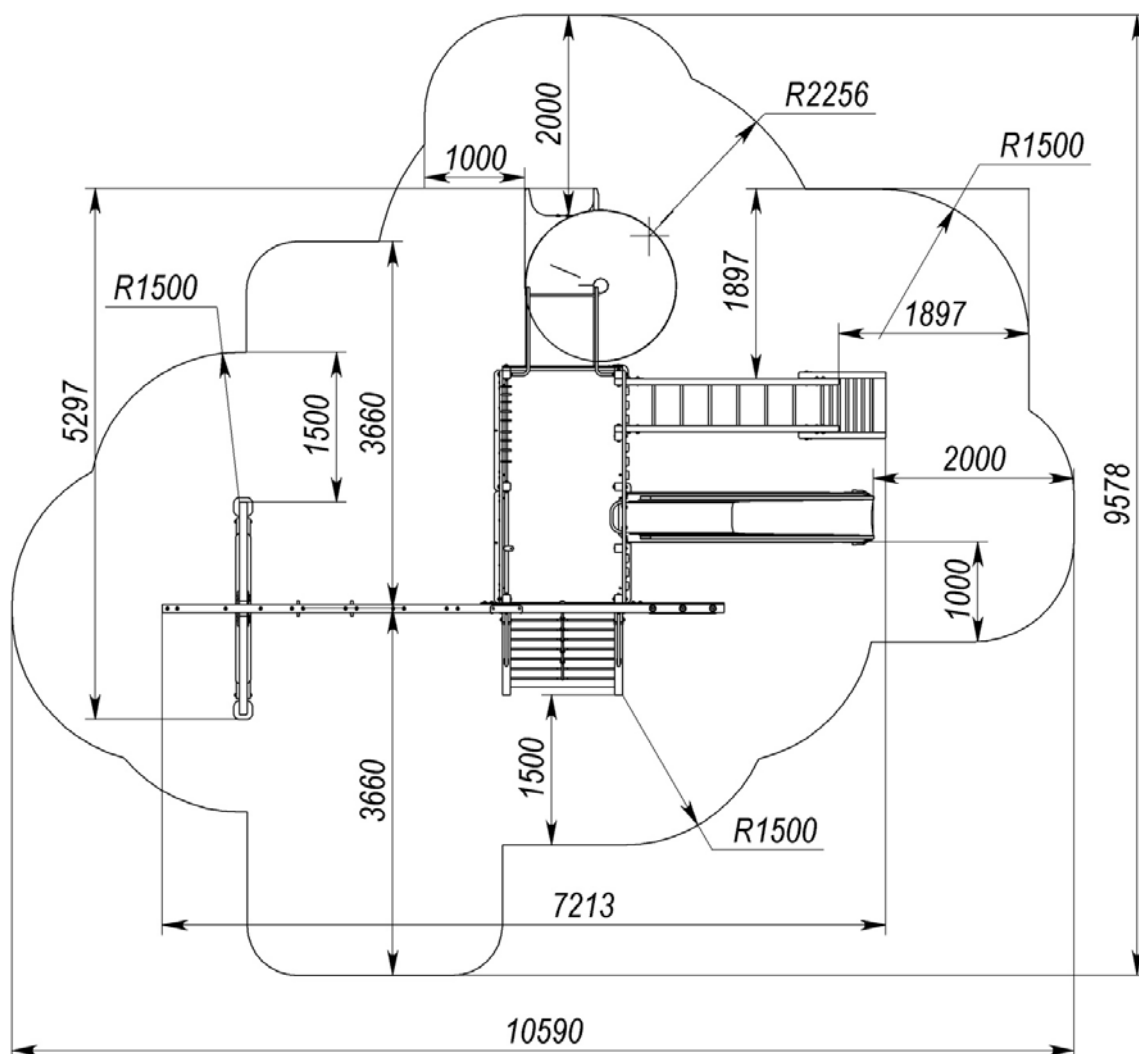


Рисунок 28 «Зона безпеки комплексу»

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу, що регламентують виробництво дитячого ігрового обладнання. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ваша дитина, дитина ваших друзів чи знайомих перебувала в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували її здоров'ю, життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирів, сколів, надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїв, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромek, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломок виробу, його повної або часткової неприцездатності та інших виявлених недоліків використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації. Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

9. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня

продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання фарби та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;

- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;

- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;

- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;

- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 7 цього паспорту, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;

- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;

- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 7 цього паспорту, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, (телефон 044 391-33-99)

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару

Україна

Дата виготовлення товару

Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безкоштовне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безкоштовний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт проводиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару дванадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(Підпис)

М. П.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на
гарантійний облік

Номер, за яким товар взятो
на гарант. облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

«	»	201
р.		
«	»	201
р.		

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):

гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер				Дата виготовлення			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса							
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець

Дата продажу

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер				Дата виготовлення			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса							
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець

Дата продажу

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.




Реєстраційний журнал

(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)


№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.


Додаток

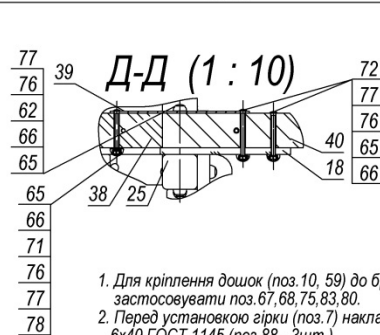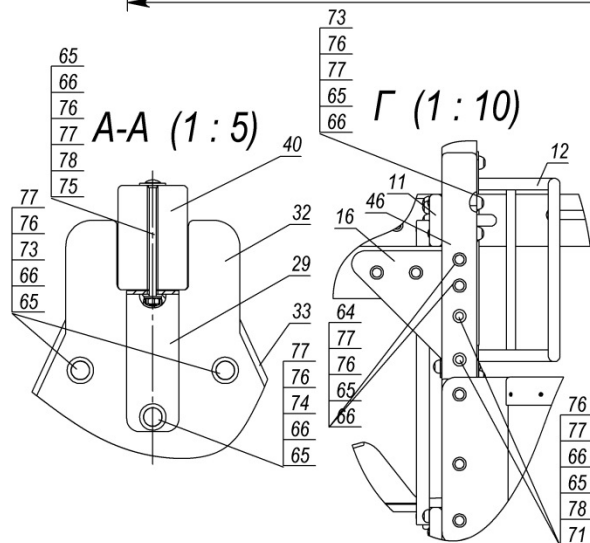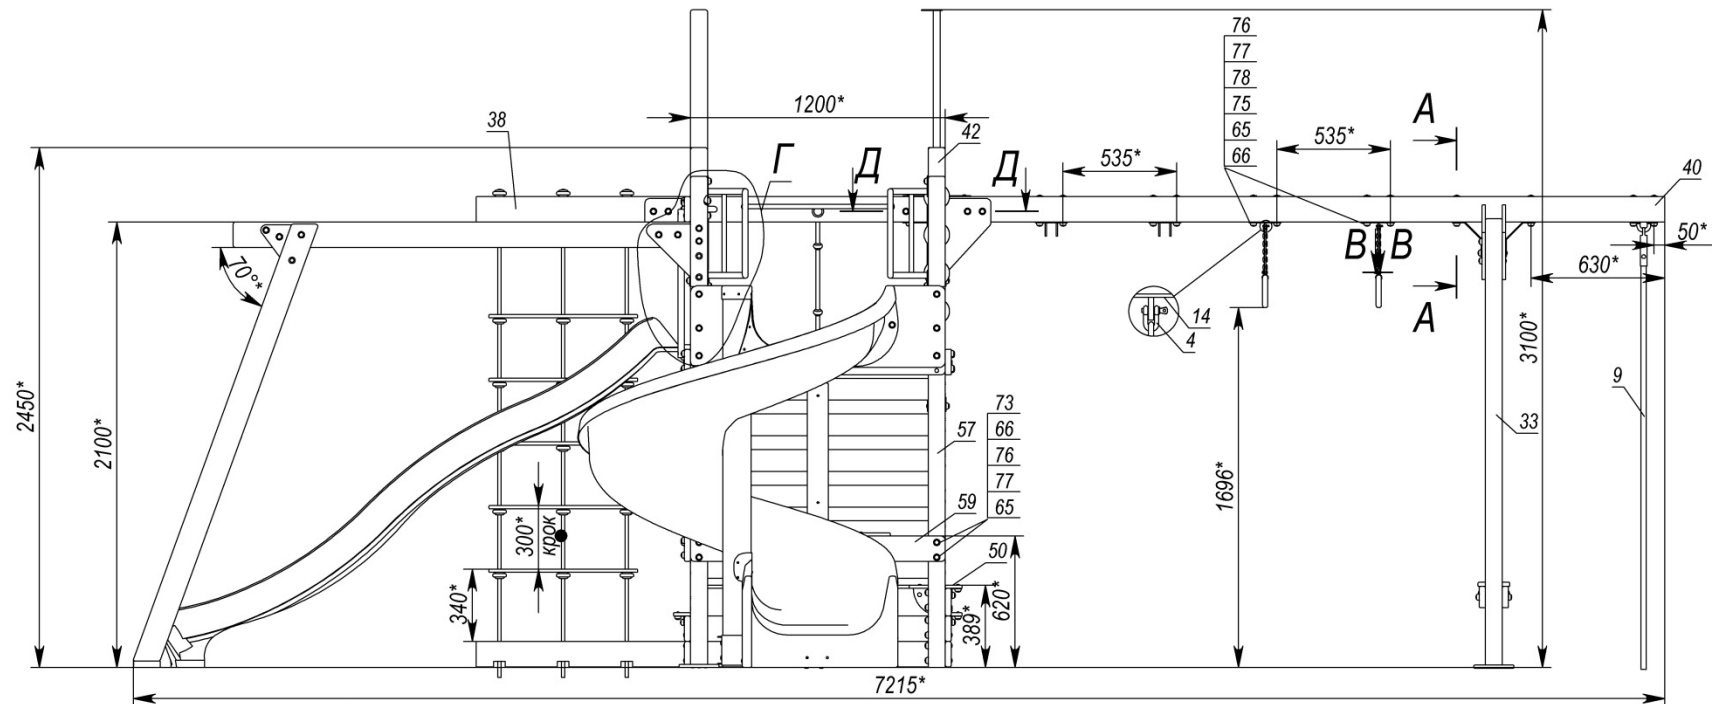

В-В (1:2)



1. Для кріплення дошок (поз.10, 59) до брусів (поз.26,27,43,44,48,59) в отв. під цевіку застосовувати поз.67,68,75,83,80.
2. Перед установкою гірки (поз.7) накладку (поз.33) кріпити до поз.10 за допомогою шурупів 6x40 ГОСТ 1145 (поз.88 - 3шт.).
3. Поз.3 кріпити з кроком 180 мм. Нижню поз.3 кріпити на висоті 133 мм от поз.46 за допомогою поз.67,68,87,83.
4. Під шурупи ГОСТ 11473 свердлити отв. по місту $\Phi 5$ мм.

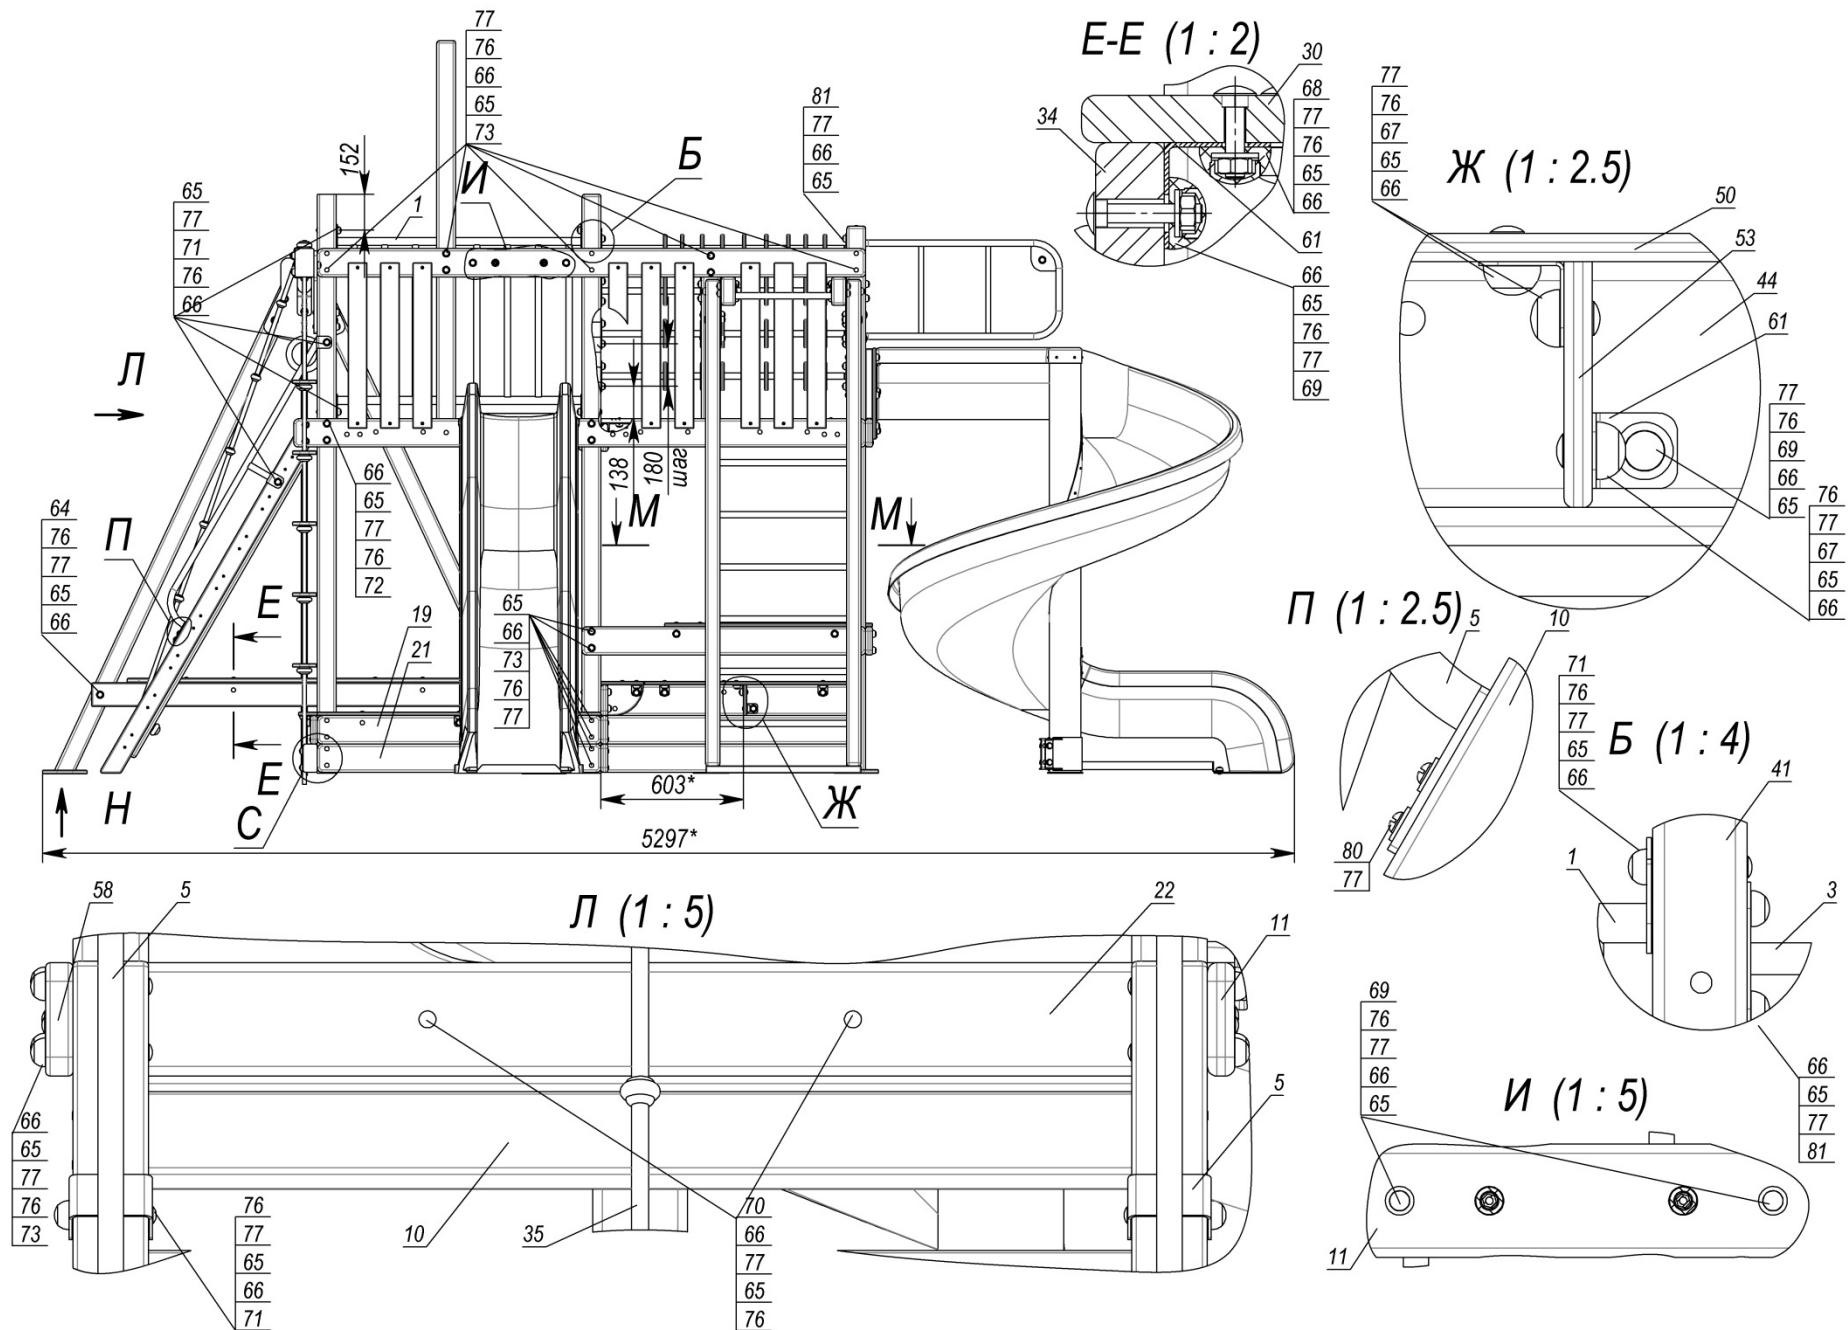

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Перила	15	1
2	Ручка	1	1
3	Рахунки	3	4
4	Канат в зборі з кільцями	1	2
5	Перила	3	2
6	Мотузкова драбина	6	1
7	Кронштейн	1	2
8	Гірка хвильова	9	1
9	Канат в зборі	2	1
10	Підйом альпініста	36	1
11	Огородження	19	1
12	Спиральний спуск в зборі	71	1
13	Каркас	3	2
14	Кронштейн	.	2
15	Стіл	12	1
16	Рукохід в зборі	39	1
17	Брус	7	1
18	Косинка	1	2
19	Дошка	2	1
20	Дошка	2	1
21	Дошка	2	4
22	Дошка	2	1
23	Брус	9	1
24	Брус	9	1
25	Брус	9	1
26	Дошка	1	1
27	Дошка	1	1
28	Сидіння пісочниці	2	2
29	Кутник	.	2
30	Сидіння	3	1
31	Накладка	.	1
32	З'єднувач	1	2
33	Опора гойдалки	9	2
34	Перемичка гойдалки	3	2
35	Канат d18 L=3250		1
36	Дошка	37	4
37	П'ята	.	3
38	Брус-балка 2,13 м	12	1
39	З'єднувач	3	1
40	Брус-балка 3,47м	20	1
41	Брус	9	1
42	Брус	9	1

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
43	Дно	37	1
44	Дошка	2	1
45	Дошка	2	1
46	Брус L=2300	9	1
47	Підкладка	.	2
48	Сидіння пісочниці	2	1
49	Сидіння	3	1
50	Сидіння	3	1
51	Дошка	5	1
52	Брус 80x80 L=840	3	1
53	Ребро	.	3
54	Дошка	5	1
55	Підпорка	2	1
56	Підпорка	2	1
57	Брус L=2315	9	1
58	Дошка	5	1
59	Дошка	2	1
60	Кутник 63x63x85мм	.	8
61	Кутник малий	.	24
62	Шпилька L=205мм		2
63	Шпилька L=200мм		2
64	Шпилька L=165мм		10
65	Ковпачок М8	.	264
66	Стакан М8	.	264
67	Болт М8*30 ГОСТ7802	.	23
68	Болт М8*35 ГОСТ7802	.	12
69	Болт М8*45 ГОСТ7802	.	45
70	Болт М8x70 ГОСТ7802	.	14
71	Болт М8*100 ГОСТ7802	.	13
72	Болт М8*110 ГОСТ7802	.	14
73	Болт М8*120 ГОСТ7802	.	84
74	Болт М8*130 ГОСТ7802	.	1
75	Болт М8*140 ГОСТ7802	.	14
76	Гайка М8 ГОСТ5915		248
77	Шайба 10 ГОСТ11371		268
78	Шайба 10 ГОСТ6958		17
79	Шуруп 6x60 ГОСТ1145	.	13
80	Шуруп 6x60 ГОСТ1144		4
81	Шуруп 8x50 ГОСТ11473		16
82	Шуруп 6x40 ГОСТ1145	.	5

