

interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ


Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:

044-391-33-99

www.play.interatletika.ua

ПАСПОРТ

Найменування виробу	Код виробу
Ігрові будиночки	LK301, LK302, LK303, LK304, LK305, LK306, LK307, LK308

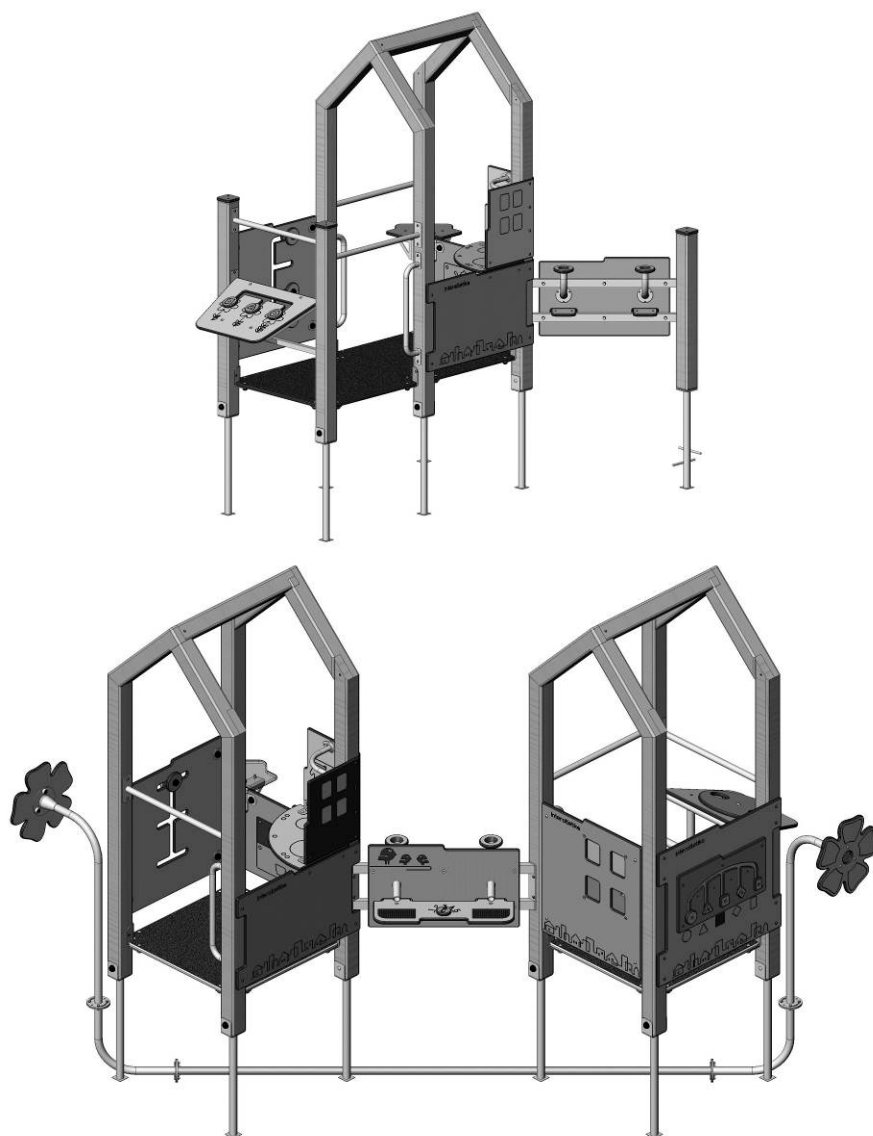

ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.....	3
2. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ	3
3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ.....	3
4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ.....	3
5. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ	4
6. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ.....	4
7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	4
8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СХЕМИ СКЛАДАННЯ.....	9

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис обладнання, відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт та гарантії виробника.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для монтажу.

Порядок зборки та встановлення виробу.

- 1) Розмітити територію, як вказано на схемі розташування фундаментів.
- 2) Викопати виїмки для встановлення закладних деталей та приставних елементів. Глибину виїмок вирівняти шляхом їх поглиблення або підсипання щебеню.
- 3) Зібрати та встановити обладнання у відповідності до схем складання – розділ 7.
- 4) Забетонувати закладні деталі та опорні конструкції приставних елементів. При встановленні виробу на піщаний ґрунт габаритні розміри виїмок мають бути збільшені на 15-20%.

Щоб уникнути розтріскування деревини, для шурупів діаметром більше 4 мм слід висвердлювати отвори діаметром 0,6..0,7 діаметра на глибину до 0,8 його довжини.

УВАГА! Присутність та участь дітей при монтажі виробу не допускається.

3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової та вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу, що регламентують виробництво дитячого ігрового обладнання. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ваша дитина, дитина ваших друзів чи знайомих перебувала в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували її здоров'ю, життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирів, сколів, надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїв, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромek, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломок виробу, його повної або часткової непрацездатності та інших виявлених недоліків використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації.

Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт

5. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ

Транспортування виробу проводиться в упаковці виробника будь-яким видом транспорту, що забезпечує його збереження та захист від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячне проміння, вода, підвищена вологість тощо).

Відомості про перевезення

Дата		Марка, держ. номер автомобіля/причепа	Посада, ПІБ	Підпис
Відправлення	Прибуття			

До монтажу виріб зберігати в упаковці заводу-виробника в сухих закритих приміщеннях з природною вентиляцією повітря.

При необхідності перевезення виробу на інше місце після його використання рекомендується використовувати упаковку виробника.

У разі потреби тривалого зберігання виробу необхідно дотримуватися наступних правил зберігання (перелік умов не є повним):

- розмістити виріб у закритому сухому приміщенні з природною вентиляцією;
 - захистити виріб від зовнішніх факторів (пил, краплі води тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши простір для вільної циркуляції повітря;
 - вжити інших заходів для збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.
- Під час зняття виробу зі зберігання та підготовки до монтажу дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- звільніть виріб від пакувального матеріалу (поліетилен, картон, інші пакувальні матеріали);
 - видаліть з поверхні виробу пил та інші забруднення;
 - перевірте комплектність та відсутність пошкоджень деталей.

Відомості про зберігання

Дата		Умови зберігання виробу	ПІБ	Підпис
Постановка на зберігання	Зняття зі зберігання			

Після закінчення терміну експлуатації обладнання покупець самостійно визначає порядок його використання. У разі прийняття рішення про утилізацію, зверніться до продавця або спеціалізованих організацій.

Обладнання не містить шкідливих домішок та матеріалів, здатних завдати шкоди вашому здоров'ю і не підлягає спеціальній утилізації.

6. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Виробник гарантує справну роботу протягом 1 (одного) календарного року з дня продажу за умов дотримання споживачем правил експлуатації, що викладені в даному документі. Протягом гарантійного терміну, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку

гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №506 від 11 квітня 2002 р.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким виробник надав таке право.

У разі експлуатації товару протягом гарантійного терміну з порушенням правил використання або не дотриманням рекомендацій виробника, ремонт проводиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару 60 календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби за умови проведення післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених конструкцією;

- використання не за призначенням або умисне пошкодження;

- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання фарби та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;

- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;

- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;

- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;

- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 4 даного документу, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;

- недотримання інших вимог та рекомендацій даного документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;

- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку несправності виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця із заявою, яка повинна містити фотографії несправності, детальний опис ознак, причин та ситуації, за якої виникла несправність, інформацію про місце використання, дату та місце придбання товару, паспортні дані, місце постійного проживання та контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи що підтверджують факт купівлі), паспорт на обладнання, а також, документи, що підтверджують проведення технічного обслуговування або ремонту.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, тел.: (044) 391-33-99.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул та Найменування товару (заповнює виробник /продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на
гарантійний облік

Номер, за яким товар взято
на гарантійний облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

«	»	200
р.		
«	»	200
р.		

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):
гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Реєстраційний журнал

(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ			
Артикул та Найменування товару (заповнює виробник /продавець) Заводський номер _____		Дата виготовлення _____	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець _____ _____ найменування підприємства, організації, юридична адреса Номер, за яким товар взято на гарантійний облік: _____			
Причина ремонту	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини	Дата ремонту (рр.мм.чч)	Підпис виконавця
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____ підпис _____ дата _____			

КОРИНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець _____

Дата продажу _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець _____

_____ найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.) _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ			
Артикул та Найменування товару (заповнює виробник /продавець) Заводський номер _____		Дата виготовлення _____	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець _____ _____ найменування підприємства, організації, юридична адреса Номер, за яким товар взято на гарантійний облік: _____			
Причина ремонту	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини	Дата ремонту (рр.мм.чч)	Підпис виконавця
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____ підпис _____ дата _____			

КОРИНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець _____

Дата продажу _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець _____

_____ найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.) _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СХЕМИ СКЛАДАННЯ


Таблиця №1 – Технічні характеристики

	LK301	LK302	LK303	LK304	LK305	LK306	LK307	LK308
Довжина, мм	963	1540	1540	1647	1485	1485	2519	2842
Ширина, мм	1010	1572	2375	1664	1951	1685	2764	2151
Висота, мм	1900	1900	1900	1900	1900	2064	1900	1899
Маса, кг	70,5	86,4	118,2	141,8	132	113,8	177,5	231
Висота падіння, мм	230	230	230	230	-	480	230	230
Вікові обмеження, років	від 3 до 7							
Вагові обмеження, кг	до 60							


Таблиця №2 – Зовнішній вигляд




LK305

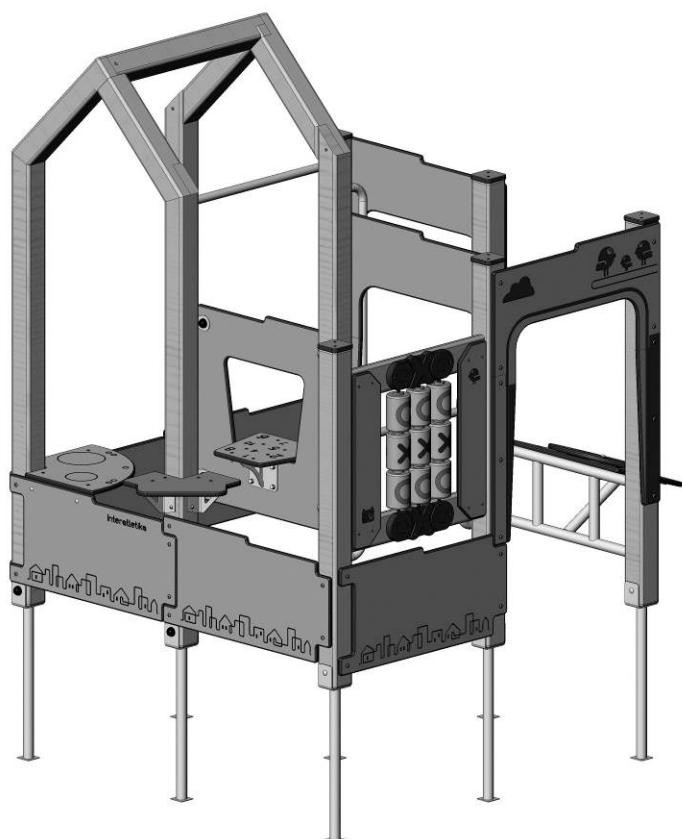


LK306

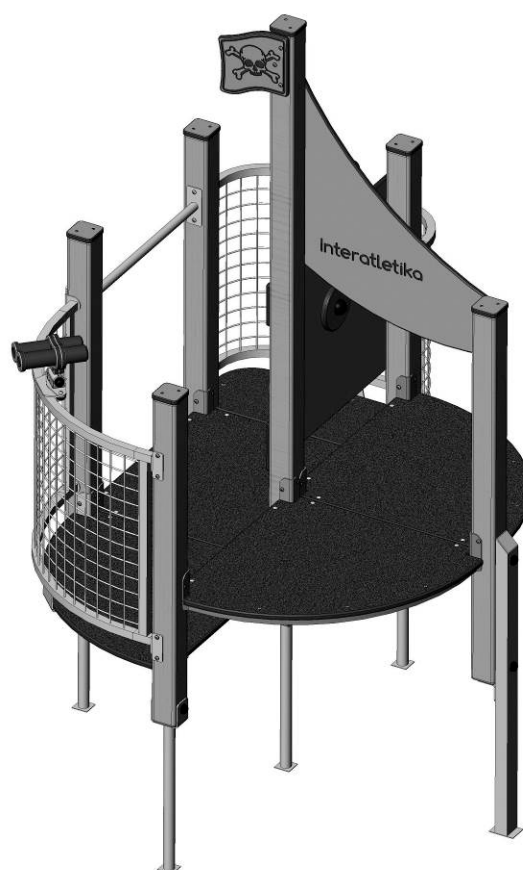



LK307

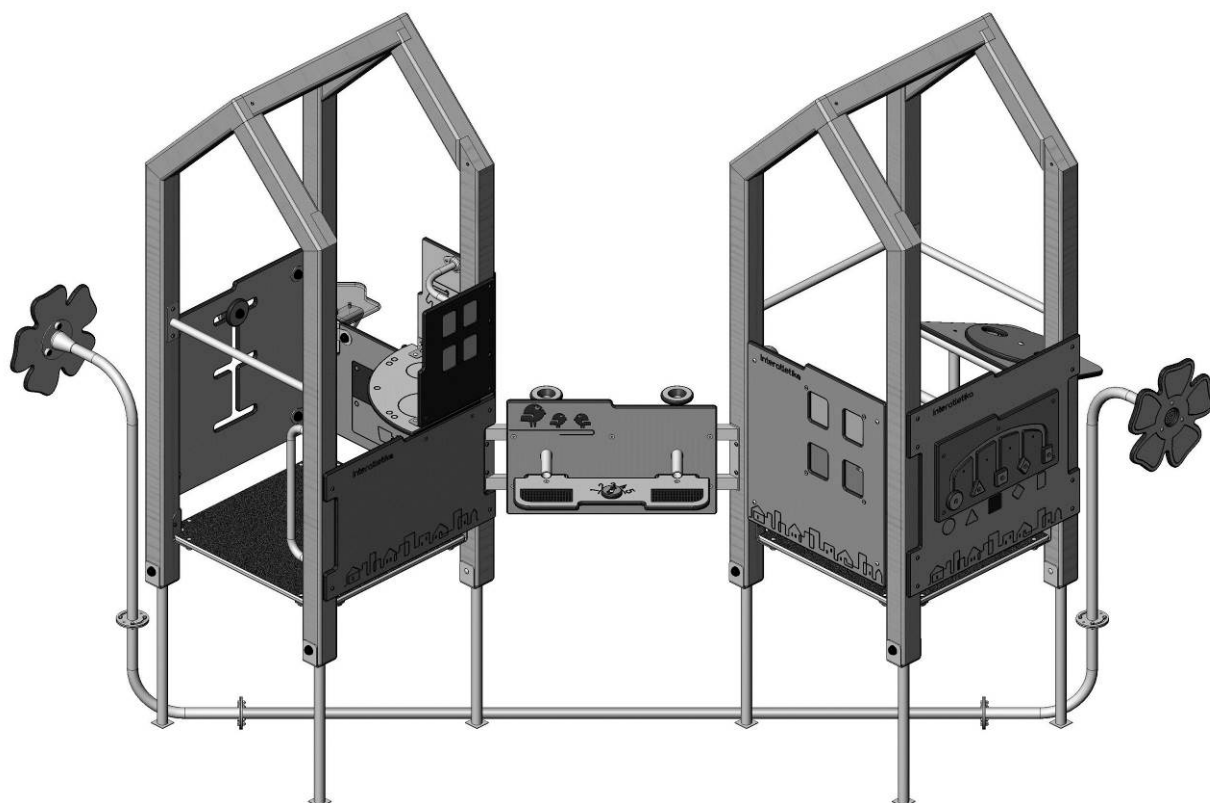






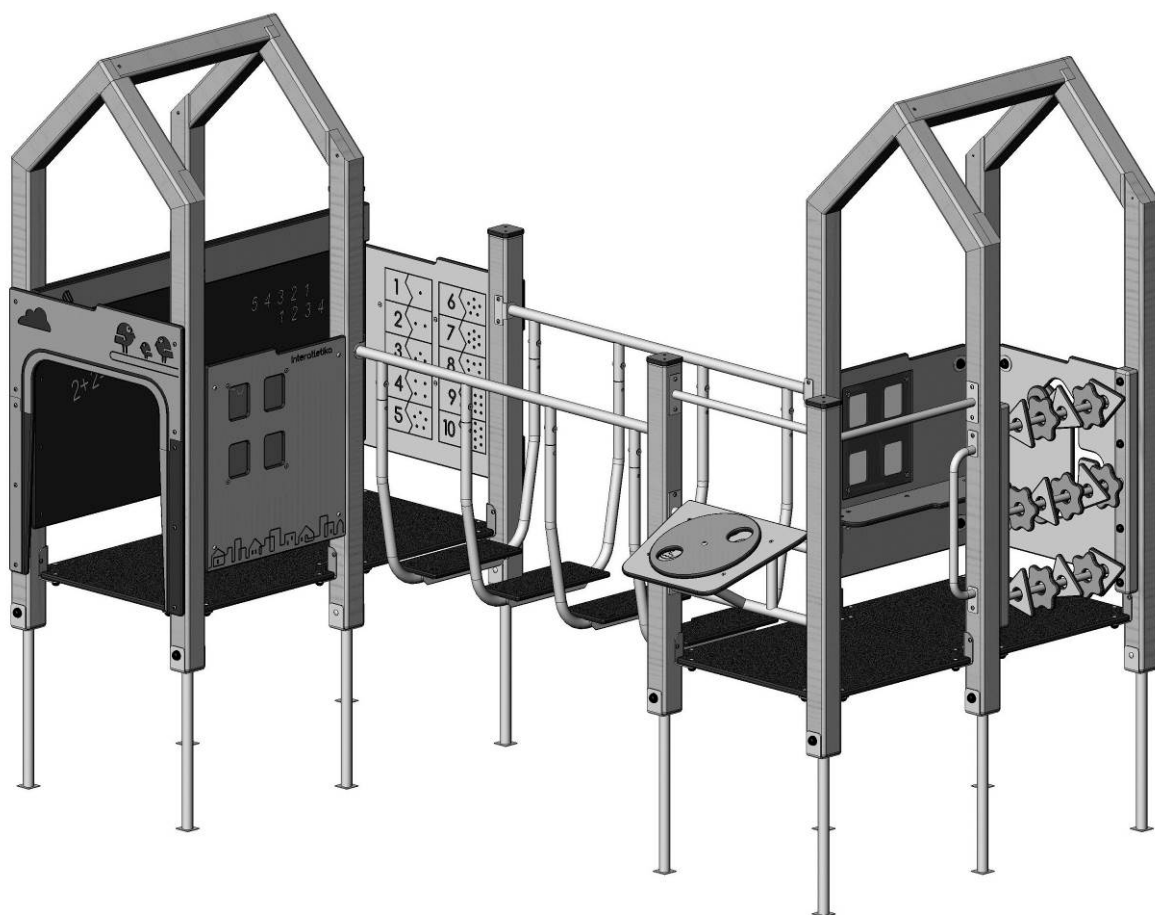


Таблиця №3 – Зона приземлення

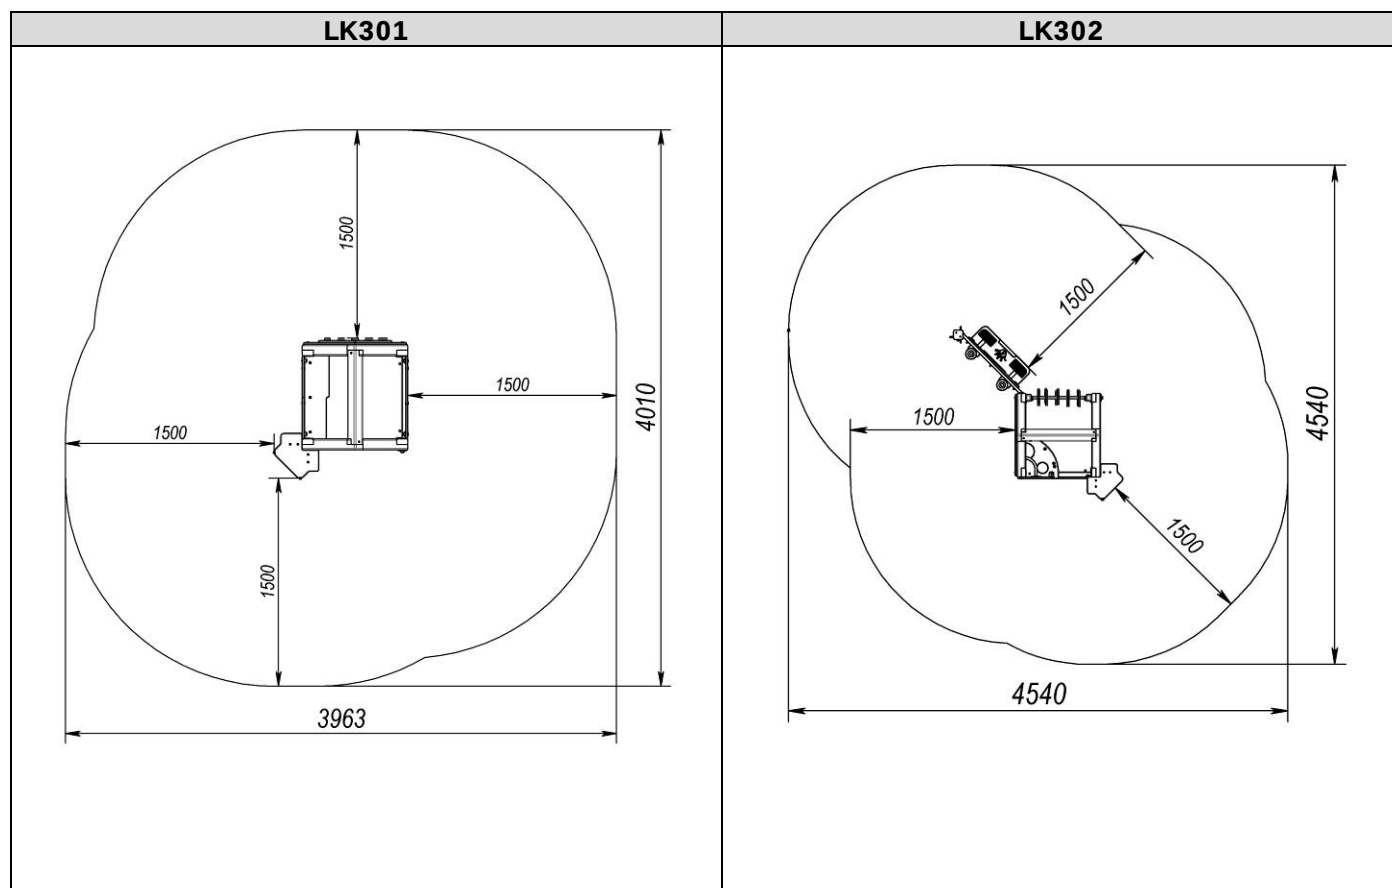

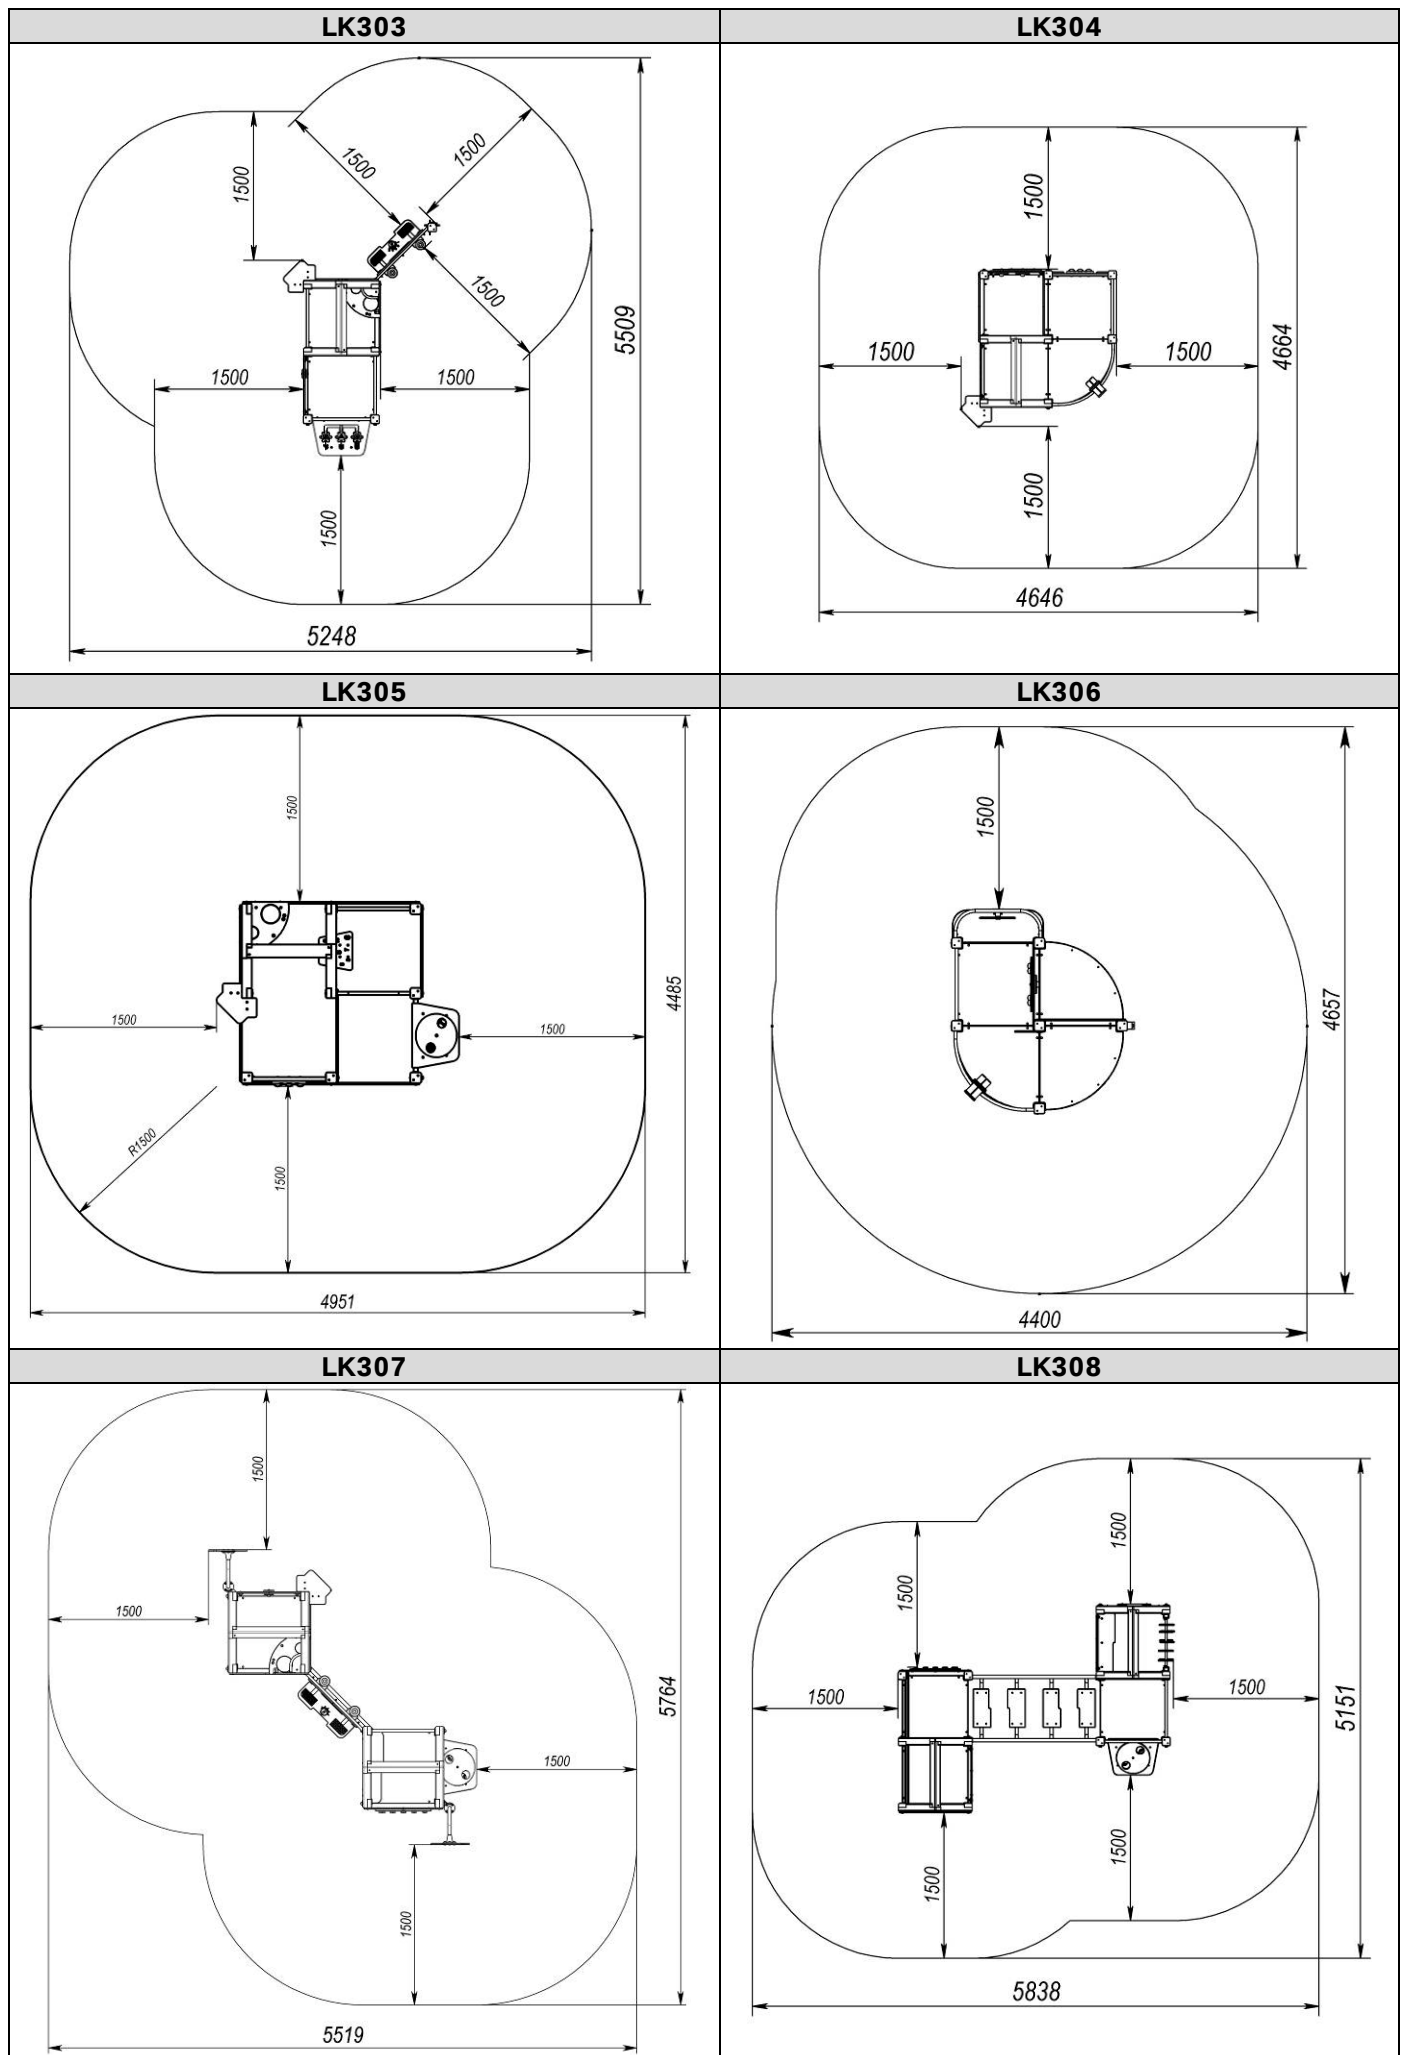


Таблиця №4 – Зона бетонування

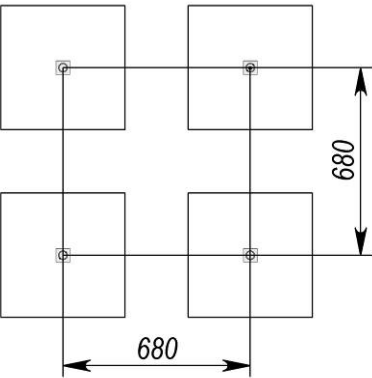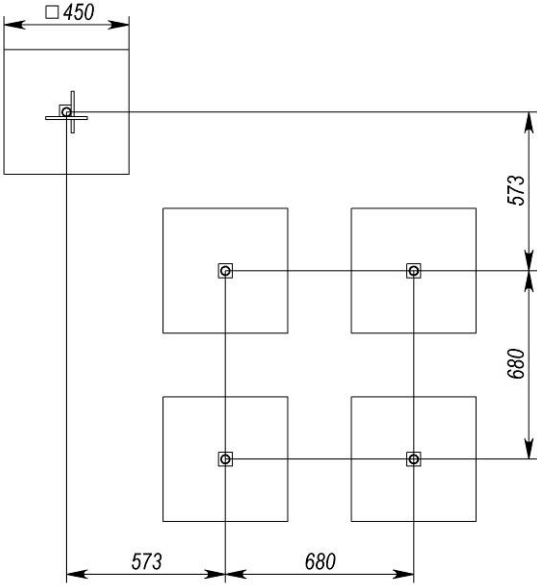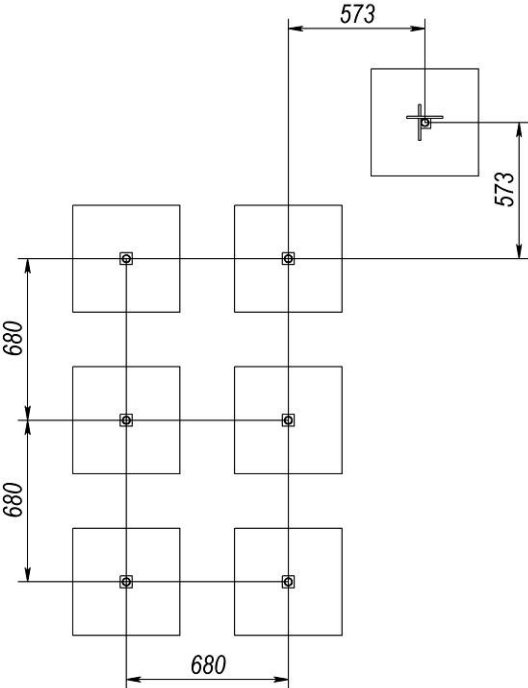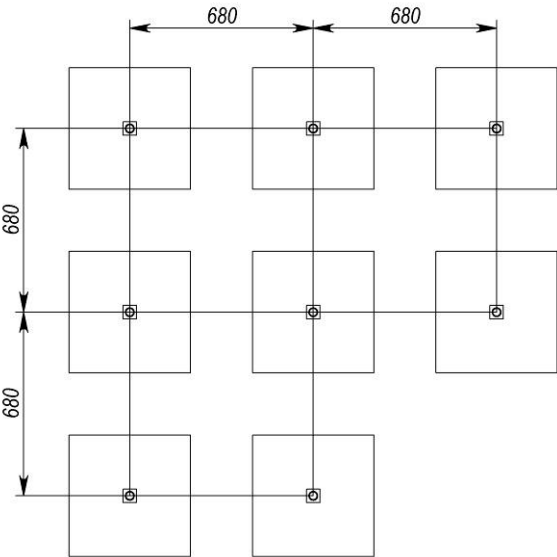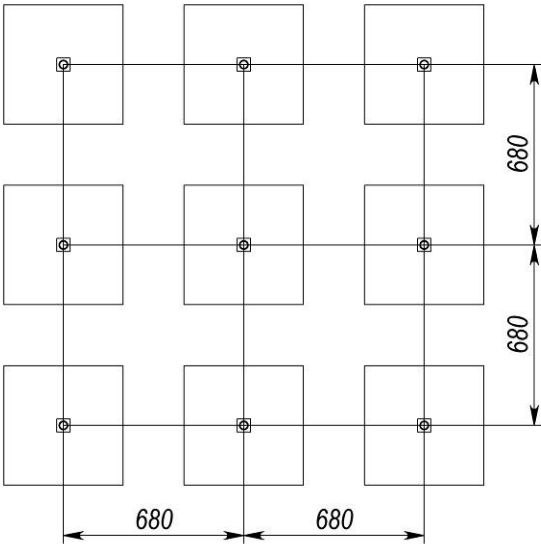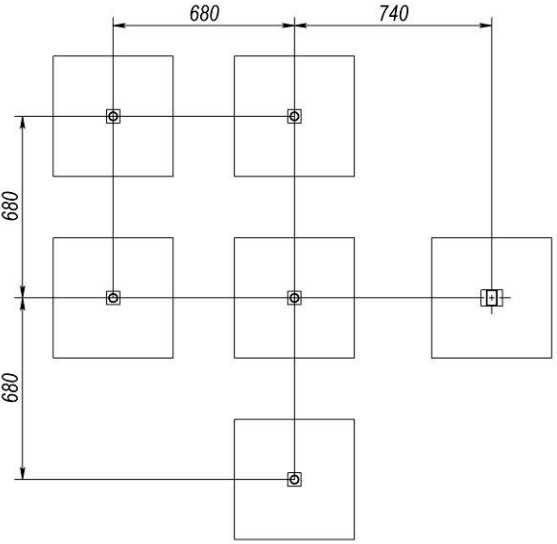LK301	LK302
	
LK303	LK304
	
LK305	LK306
	

Technical drawing of the LK307 mechanical part, showing a perspective view with dimensions. The part is a rectangular block with a diagonal slot. Dimensions include: overall width 3350, overall height 680, slot width 40, slot depth 93, slot length 824, and a 45-degree angle. The drawing is labeled LK307.

Схеми складання

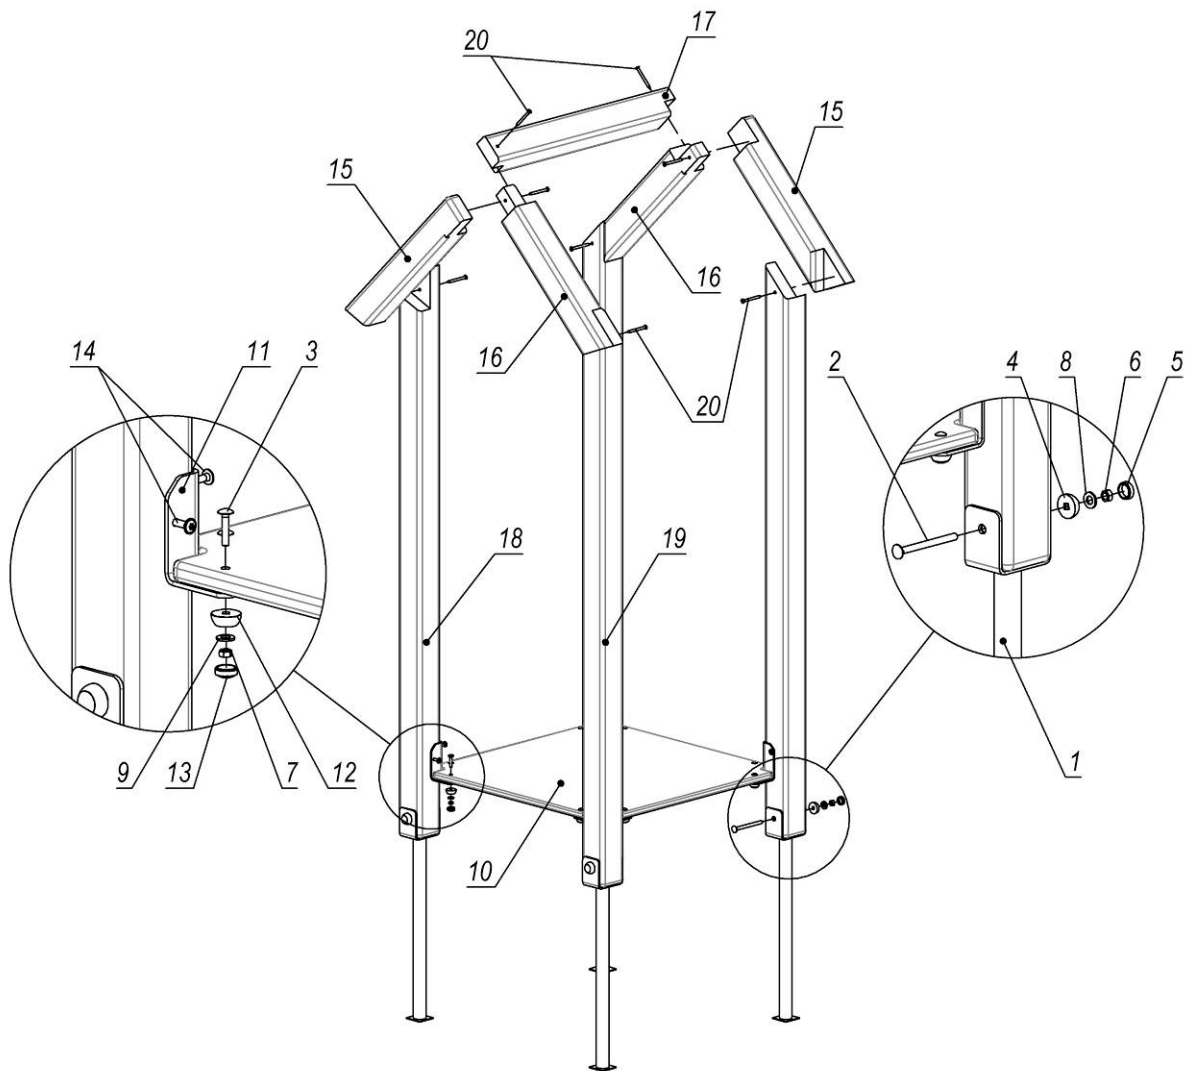

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Закладна (серія Mini)	2	4
2	Болт М8*100 ГОСТ7802		4
3	Болт М6*30 ГОСТ7802		8
4	Стакан М8		4
5	Ковпачок М8		4
6	Гайка М8 ГОСТ5915		4
7	Гайка М6 ГОСТ5915		8
8	Шайба 10 ГОСТ11371		4
9	Шайба 8 ГОСТ11371		8
10	Площадка (0,68х0,68)	6	1
11	Кронштейн платформи		4
12	Стакан М6		8
13	Ковпачок М6		8
14	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus (універс.)		8
15	Фронтон передній	2	2
16	Фронтон задній	2	2
17	Поперечина 0,68м	2	1
18	Стійка 1,55м	6	2
19	Стійка 1,55м	6	2
20	Шуруп 6х70 ГОСТ1145		8

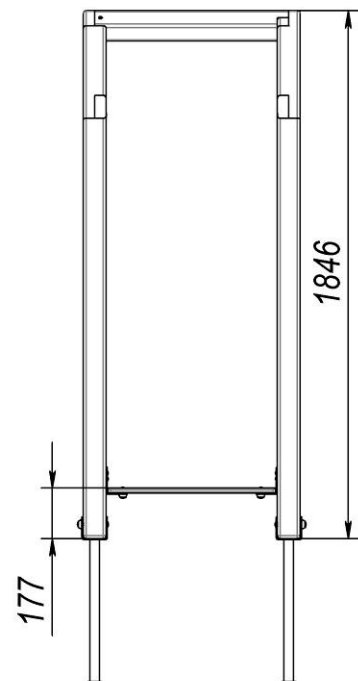


Рисунок 1 – Схема складання будиночка 0,76х0,76


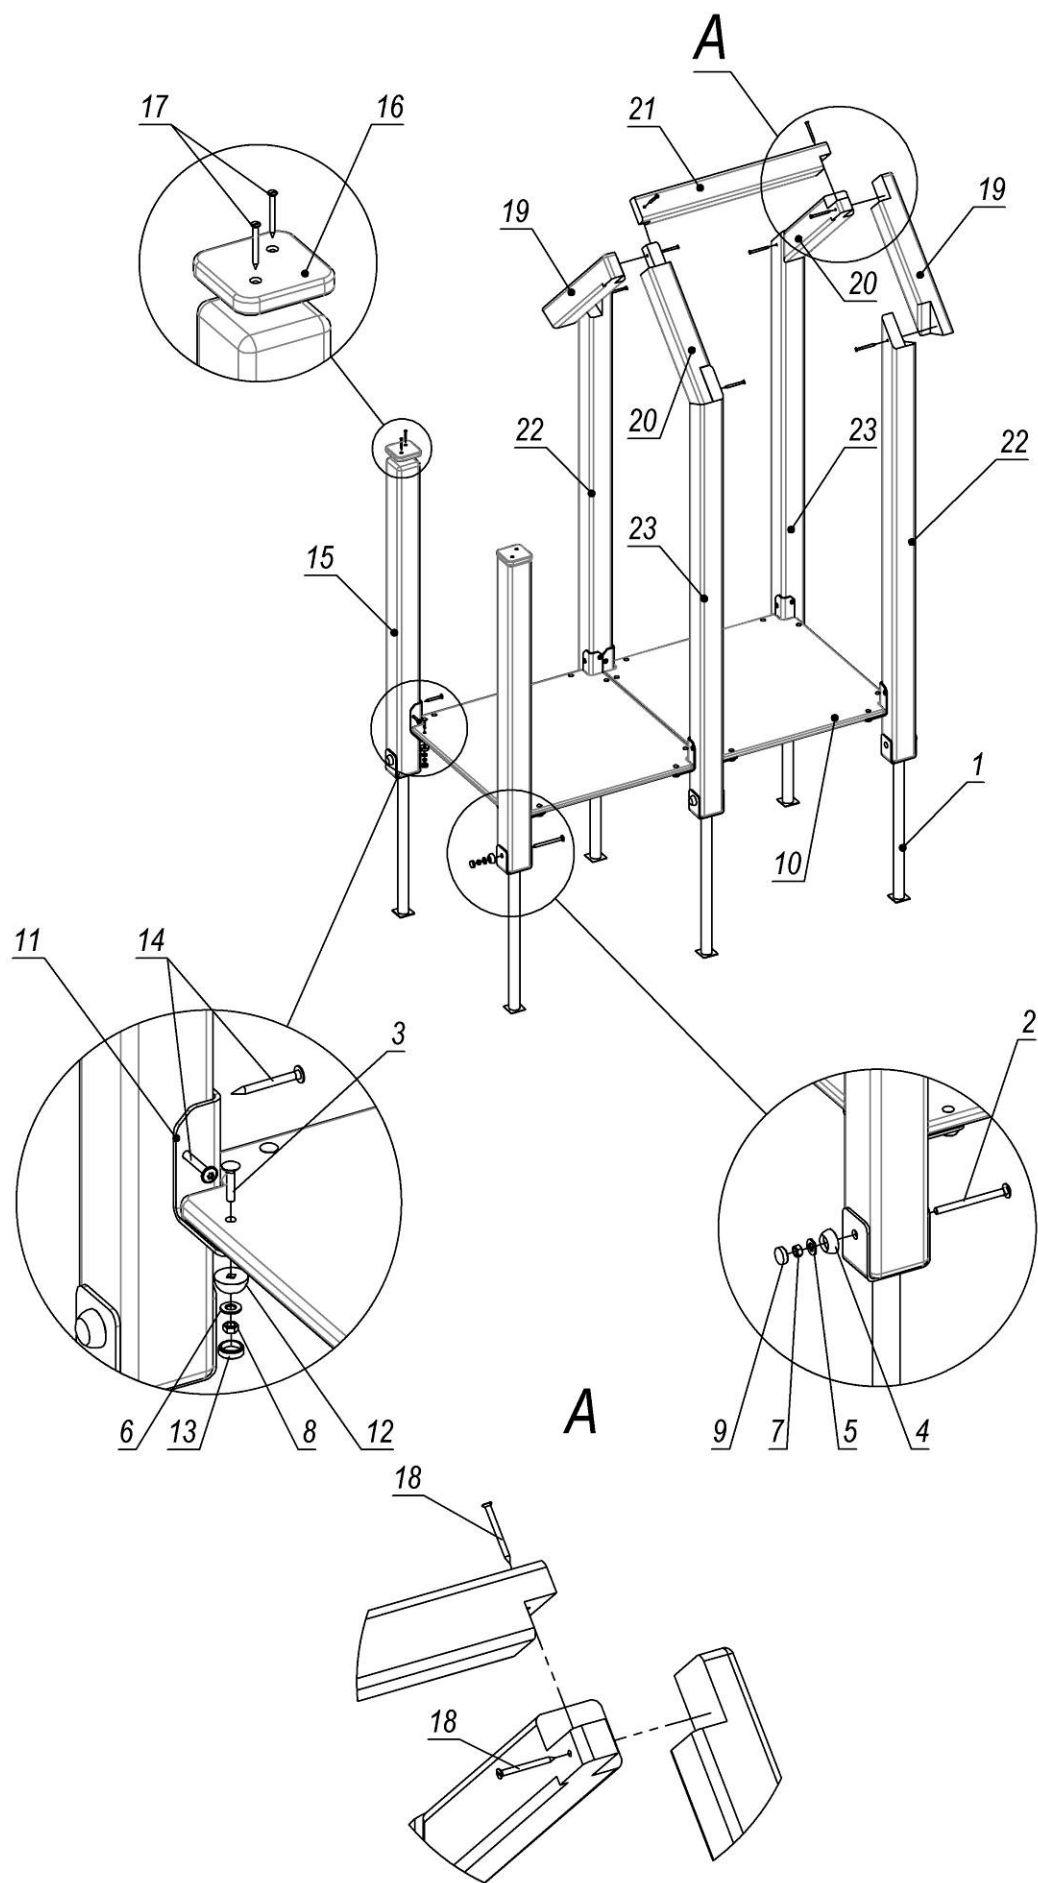


Рисунок 2 – Схема складання будиночка 0,76x1,44

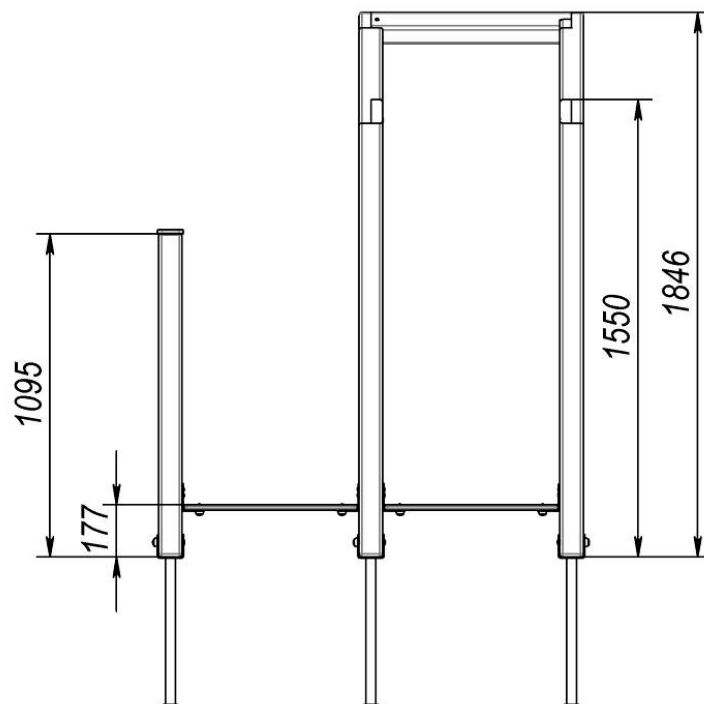

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Закладна	2	6
2	Болт М8*100 ГОСТ7802		6
3	Болт М6*30 ГОСТ7802		16
4	Стакан М8		6
5	Шайба 10 ГОСТ11371		6
6	Шайба 8 ГОСТ11371		16
7	Гайка М8 ГОСТ5915		6
8	Гайка М6 ГОСТ5915		16
9	Ковпачок М8		6
10	Площадка 0,68х0,68	6	2
11	Кронштейн платформи		8
12	Стакан М6		16
13	Ковпачок М6		16
14	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus (універс.)		16
15	Стійка 1,1м	4	2
16	Ковпак на брус		2
17	Шуруп 4х40 ГОСТ1145		4
18	Шуруп 6х70 ГОСТ1145		8
19	Фронтон передній	2	2
20	Фронтон задній	2	2
21	Планка 0,68м	2	1
22	Стійка 1,55м	6	2
23	Стійка 1,55м	6	2

Рисунок 2.1 – Комплектація будиночка 0,76х1,44

Шуруп 6,0x60 SPAX T-STAR


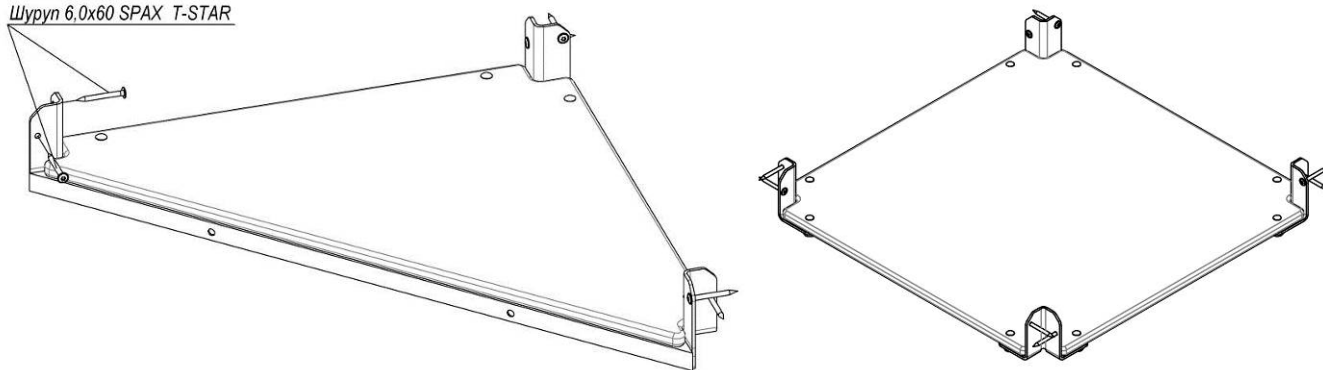


Рисунок 3 – Схема складання платформ

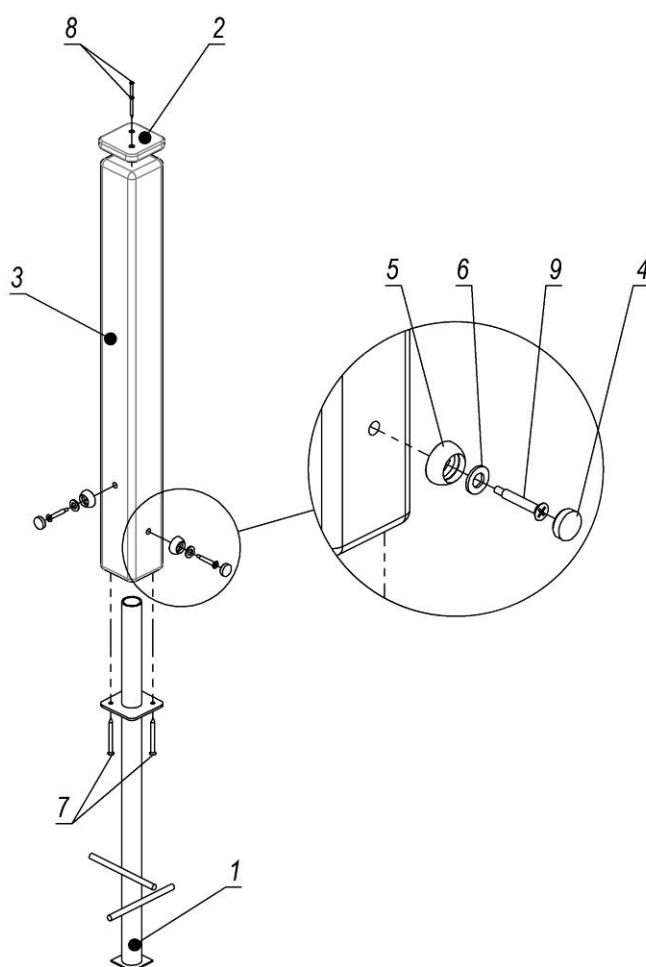

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Опора	2	1
2	Ковпак на брус (Mini)		1
3	Опора	3	1
4	Ковпачок М8		2
5	Стакан М8		2
6	Шайба 10 ГОСТ11371		2
7	Шуруп 6x70 ГОСТ1145		2
8	Шуруп 4x40 ГОСТ1145		2
9	Шуруп з свердлом 6,3x45 DIN7504P	11	2

Рисунок 4 – Схема складання опори з брусом



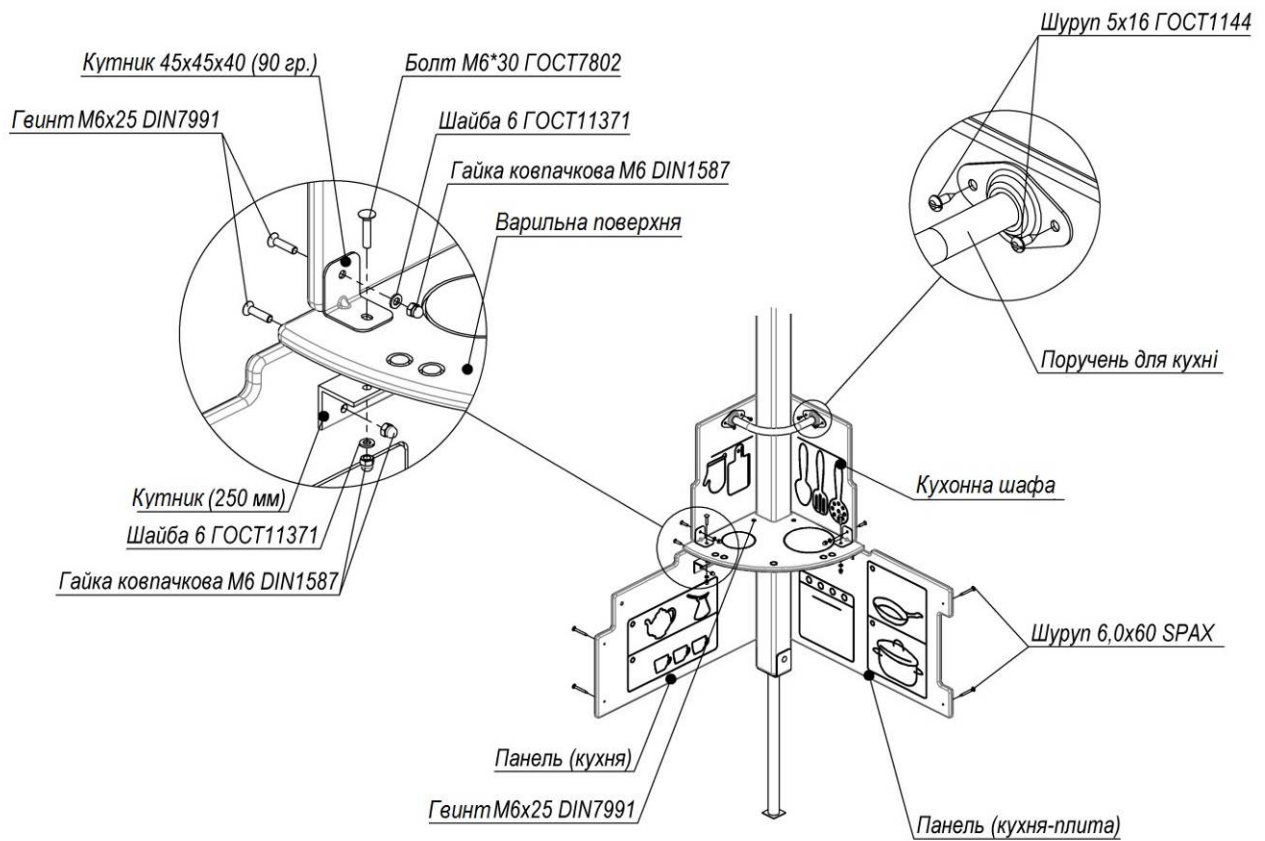


Рисунок 5 – Схема складання варильної поверхні

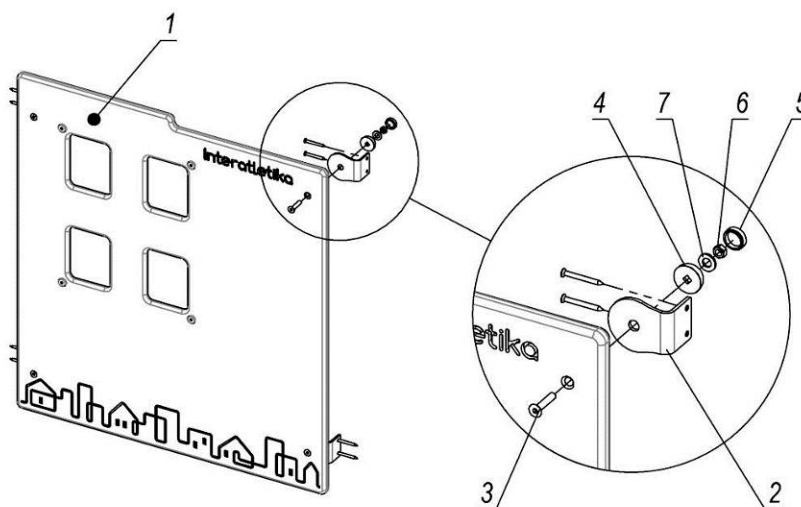


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Панель 0,6м "Вікно" ліворуч	5	1
2	Кронштейн кутовий 40x60		4
3	Гвинт М6x30 DIN7991	7	4
4	Стакан М6		4
5	Ковпачок М6		4
6	Гайка М6 ГОСТ5915		4
7	Шайба 8 ГОСТ11371		4
8	Шуруп 4x40 ГОСТ1145		8

Рисунок 6 – Схема закріплення панелі (закріплення інших панелей ідентична)

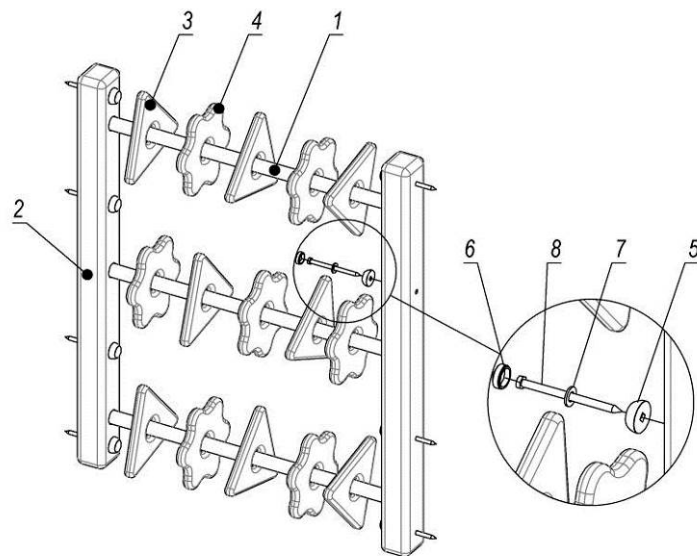


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Направляюча рахівниці		3
2	Борт рахівниці	1	2
3	Трикутник		8
4	Квіточка		7
5	Стакан М6		8
6	Ковпачок М6		8
7	Шайба 8 ГОСТ11371		8
8	Шуруп 6х90 ГОСТ11473		8

Рисунок 7 – Схема складання рахівниці

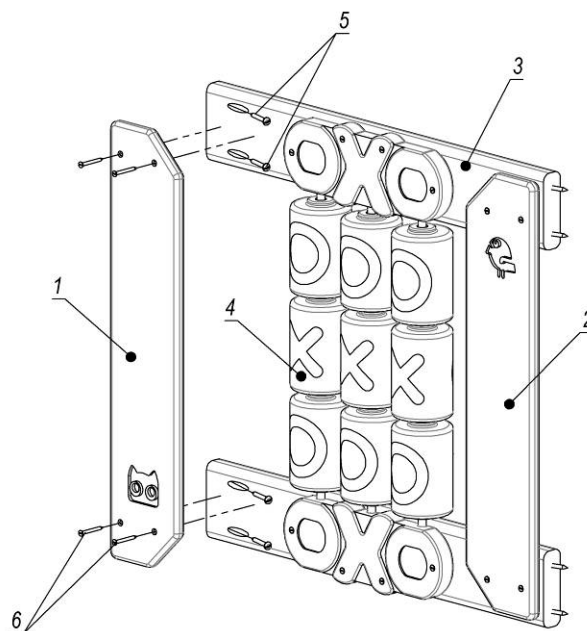


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Бокова накладка		1
2	Бокова накладка		1
3	Дошка 30*100*598	1	2
4	Хрестики-нулики	1	1
5	Шуруп 5х40 ГОСТ1144		8
6	Шуруп 4х40 ГОСТ1145		8

Рисунок 8 – Схема складання панелі «Хрестики-нулики»

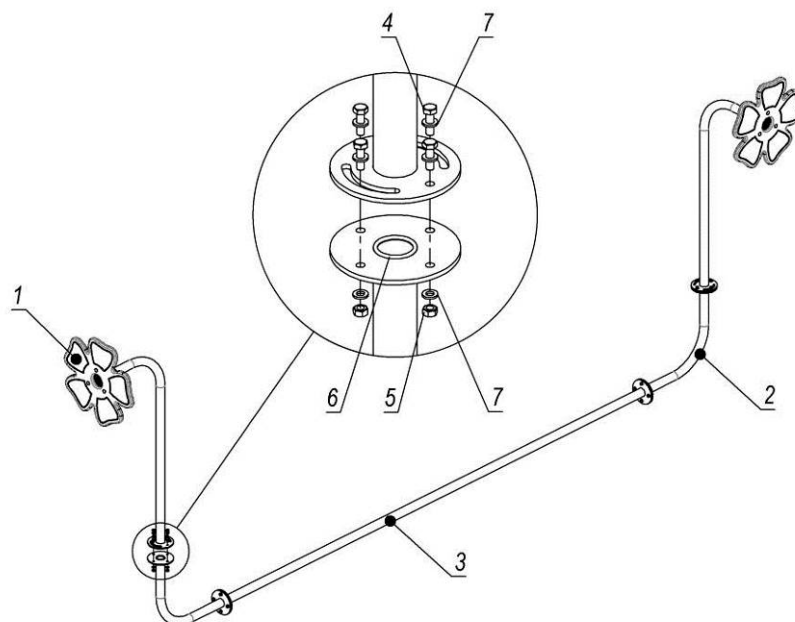


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть
1	Стійка переговорів	4	2
2	Перехідник	2	2
3	Переговорна труба	5	1
4	Болт М6*20 ГОСТ 7798		16
5	Гайка М6 ГОСТ5915		16
6	Кільце 028-033-30 ГОСТ 9833-73 (27,5х3)		4
7	Шайба 6 ГОСТ11371		32

Рисунок 9 – Схема складання переговорного пристрою

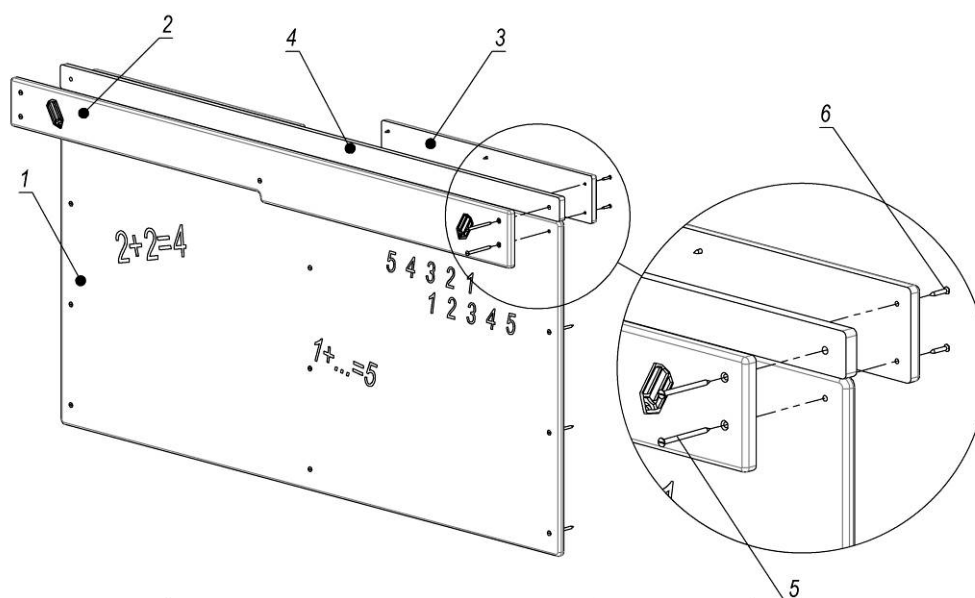


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Дошка для малювання (0,7х1,42)	11	1
2	Обід дошки (0,12х1,42)	2	1
3	Задня накладка (0,6х0,1)		2
4	Підкладка (1,42х0,5)		1
5	Шуруп 5х70 ГОСТ1145		14
6	Шуруп 4х25 ГОСТ1145		12

Рисунок 10 – Схема складання дошки для малювання

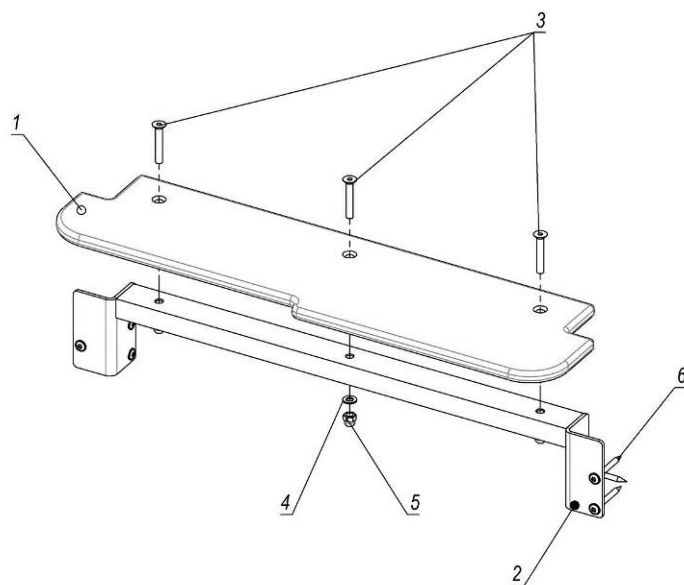


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Сидіння	1	1
2	Каркас лавочки	2	1
3	Гвинт M8x50 DIN7991	22	3
4	Шайба 8 ГОСТ11371		3
5	Гайка ковпачкова M8 DIN1587		3
6	Шуруп 6,0x60 SPAX T-STAR plus (універс.)		6

Рисунок 11 – Схема складання сидіння

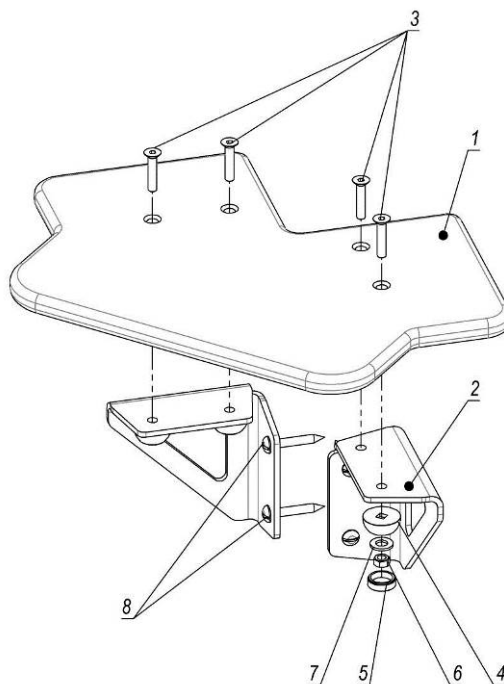

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Столик		1
2	Кутник столика		2
3	Гвинт M6x30 DIN7991	7	4
4	Стакан M6		4
5	Ковпачок M6		4
6	Гайка M6 ГОСТ5915		4
7	Шайба 8 ГОСТ11371		4
8	Шуруп 6x40 ГОСТ1144		4

Рисунок 12 – Схема закріплення столика

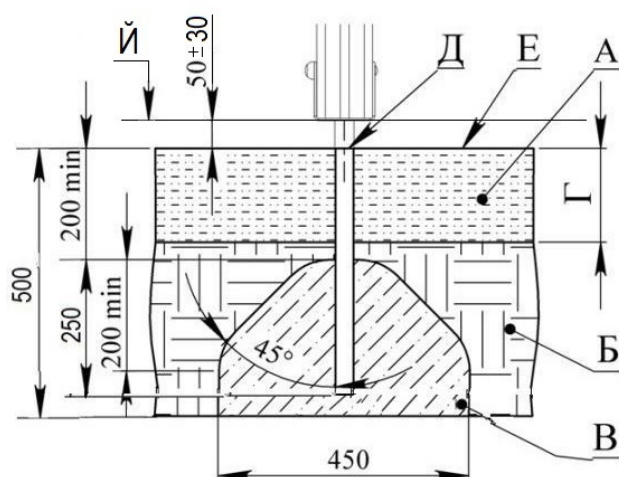

Для опор брусів та інших елементів

А - ударопоглинальне покриття;
 Б - ґрунт;
 В - бетон;
 Г - глибина ударопоглинального покриття;
 Д - рівнева площина виробу;
 Е - ігрова поверхня.
 Й - нитка

Приклади ударопоглинаючого покриття

Матеріал ¹	Опис	Мінімальна глибина, мм	Висота падіння, мм
Дерен			≤1000
Кора дерева	розмір зерна 20-80 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Тирса	розмір зерна 5-30 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Пісок ²	розмір зерна 0,2-2 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Гравій ²	розмір зерна 2-8 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Інший матеріал	Протестований на НІС згідно EN 1177	Згідно тесту	Згідно тесту

1. Матеріали, спеціально підготовлені для дитячих майданчиків.
 2. Не має бути глинистих включень. Розмір зерна одержується просіюванням через сито, як у EN 933-1.

Рисунок 13 - Схема бетонування

ЛК301 - Ігровий будиночок



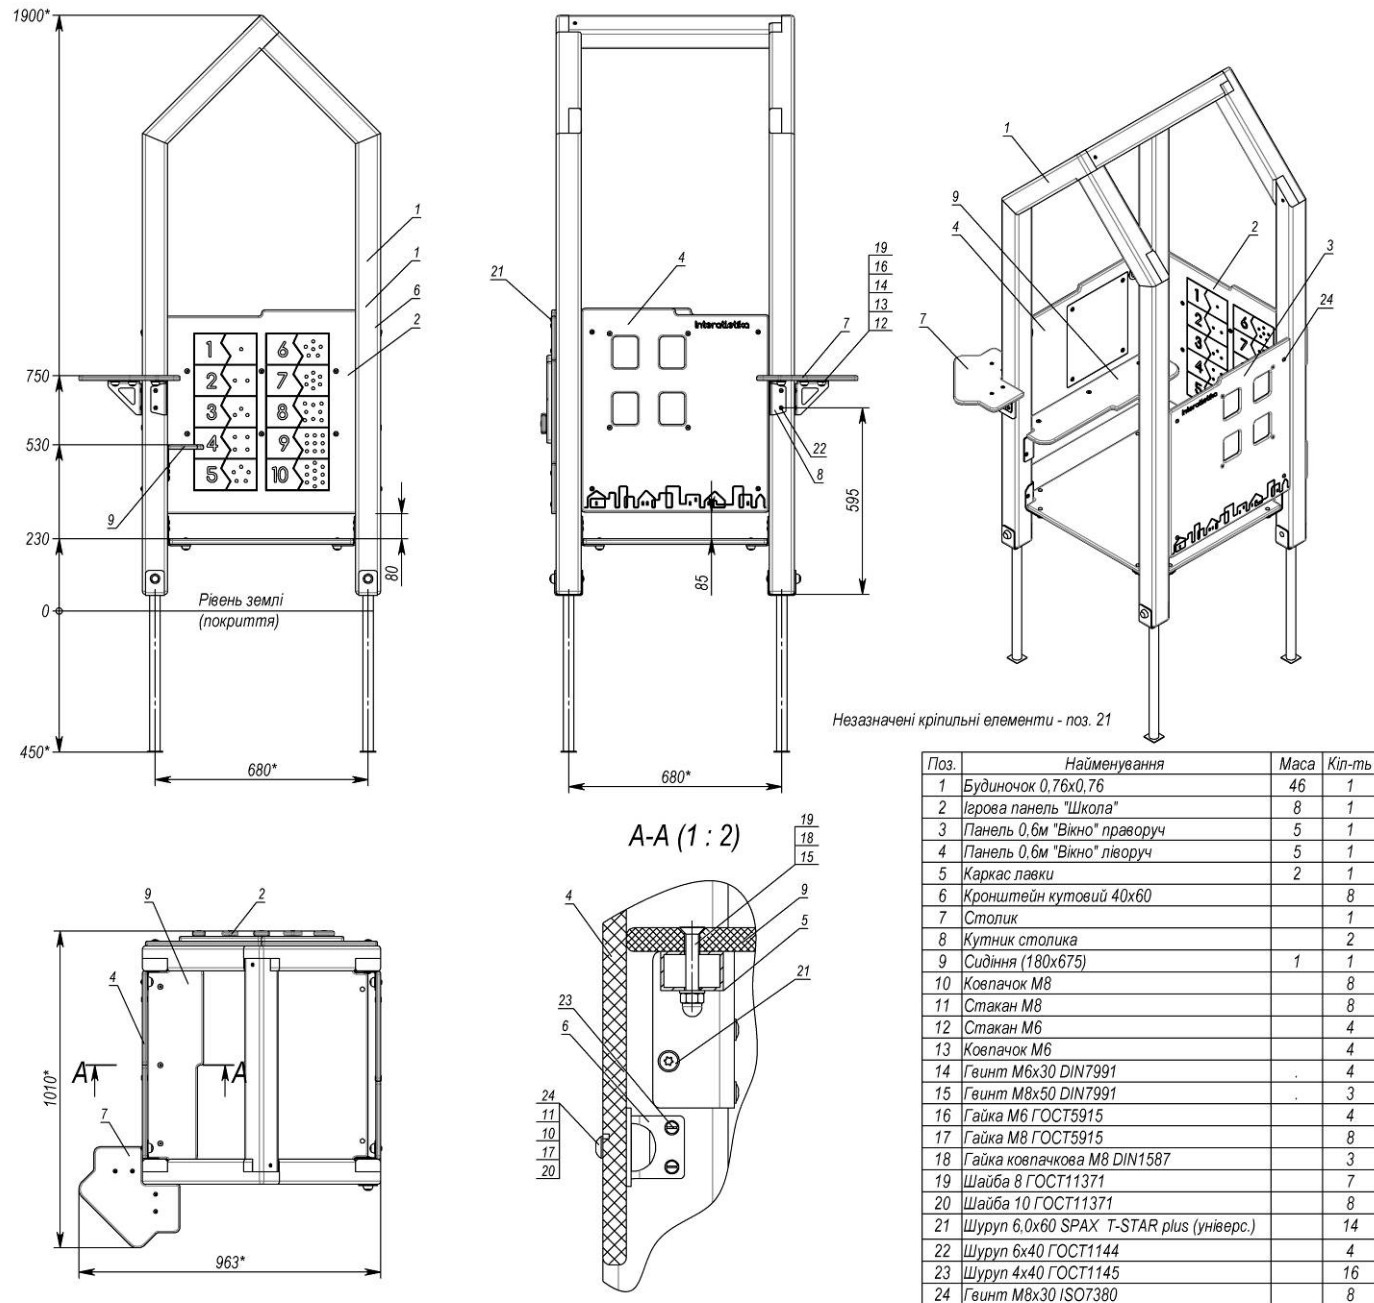


Рисунок 14

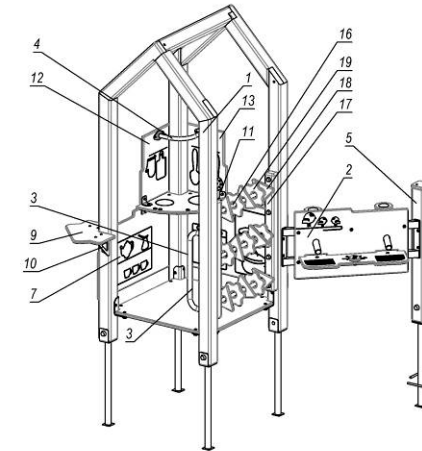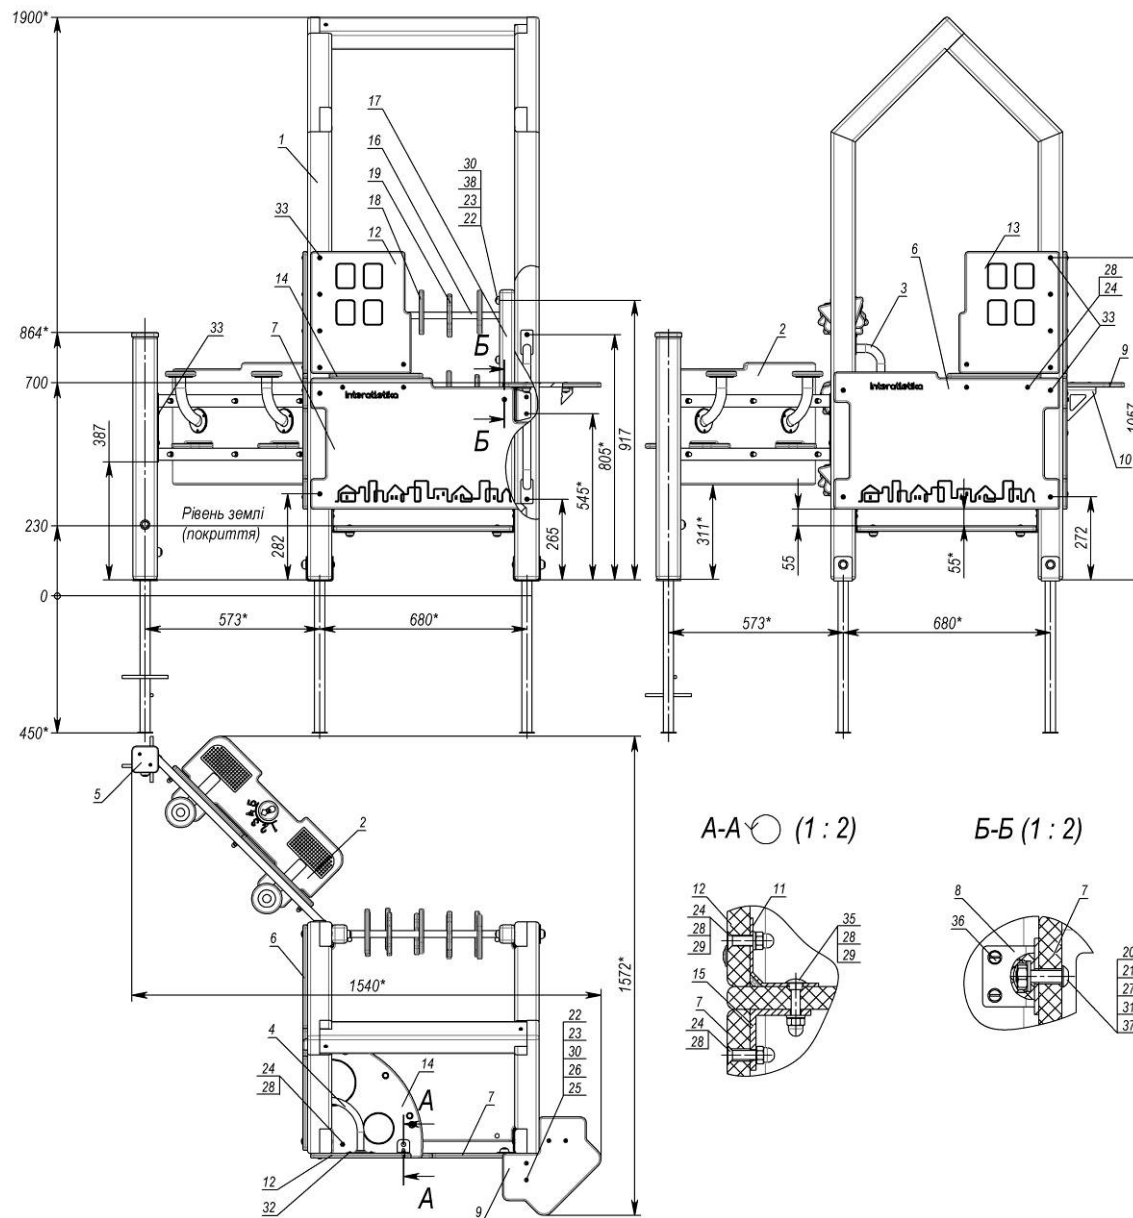

Незазначені кріпильні елементи - за допомогою поз.33

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Будиночок 0,76x0,76	46	1
2	Ігрова панель з ситом	11	1
3	Ручка		1
4	Поручень для кухні		1
5	Стійка	5	1
6	Панель (кухня-плита)	4	1
7	Панель (кухня)	4	1
8	Кронштейн кутовий 40x60		1
9	Столик		1
10	Кутник столика		2
11	Кутник 45x45x40 (90 гр.)		2
12	Кухонна шафа	2	1
13	Кухонна шафа	2	1
14	Варильна поверхня	2	1
15	Кутник 250 мм		2
16	Направляюча рахунків		3
17	Борт рахунок	1	2
18	Трикутник		8
19	Квіточка		7
20	Ковпачок М8		1
21	Стакан М8		1
22	Стакан М6		12
23	Ковпачок М6		12
24	Гвинт М6x25 DIN7991		8
25	Гвинт М6x30 DIN7991		4
26	Гайка М6 ГОСТ5915		4
27	Гайка М8 ГОСТ5915		1
28	Гайка ковпачкова М6 DIN1587		10
29	Шайба 6 ГОСТ11371		4
30	Шайба 8 ГОСТ11371		12
31	Шайба 10 ГОСТ11371		1
32	Шуруп 5x16 ГОСТ1144		4
33	Шуруп 6,0x60 SPAX T-STAR plus (універс.)		22
34	Шуруп 6x40 ГОСТ1144		4
35	Болт М6*30 ГОСТ7802		2
36	Шуруп 4x40 ГОСТ1145		2
37	Гвинт М8x30 ISO7380		1
38	Шуруп 6x90 ГОСТ11473		8

Рисунок 15


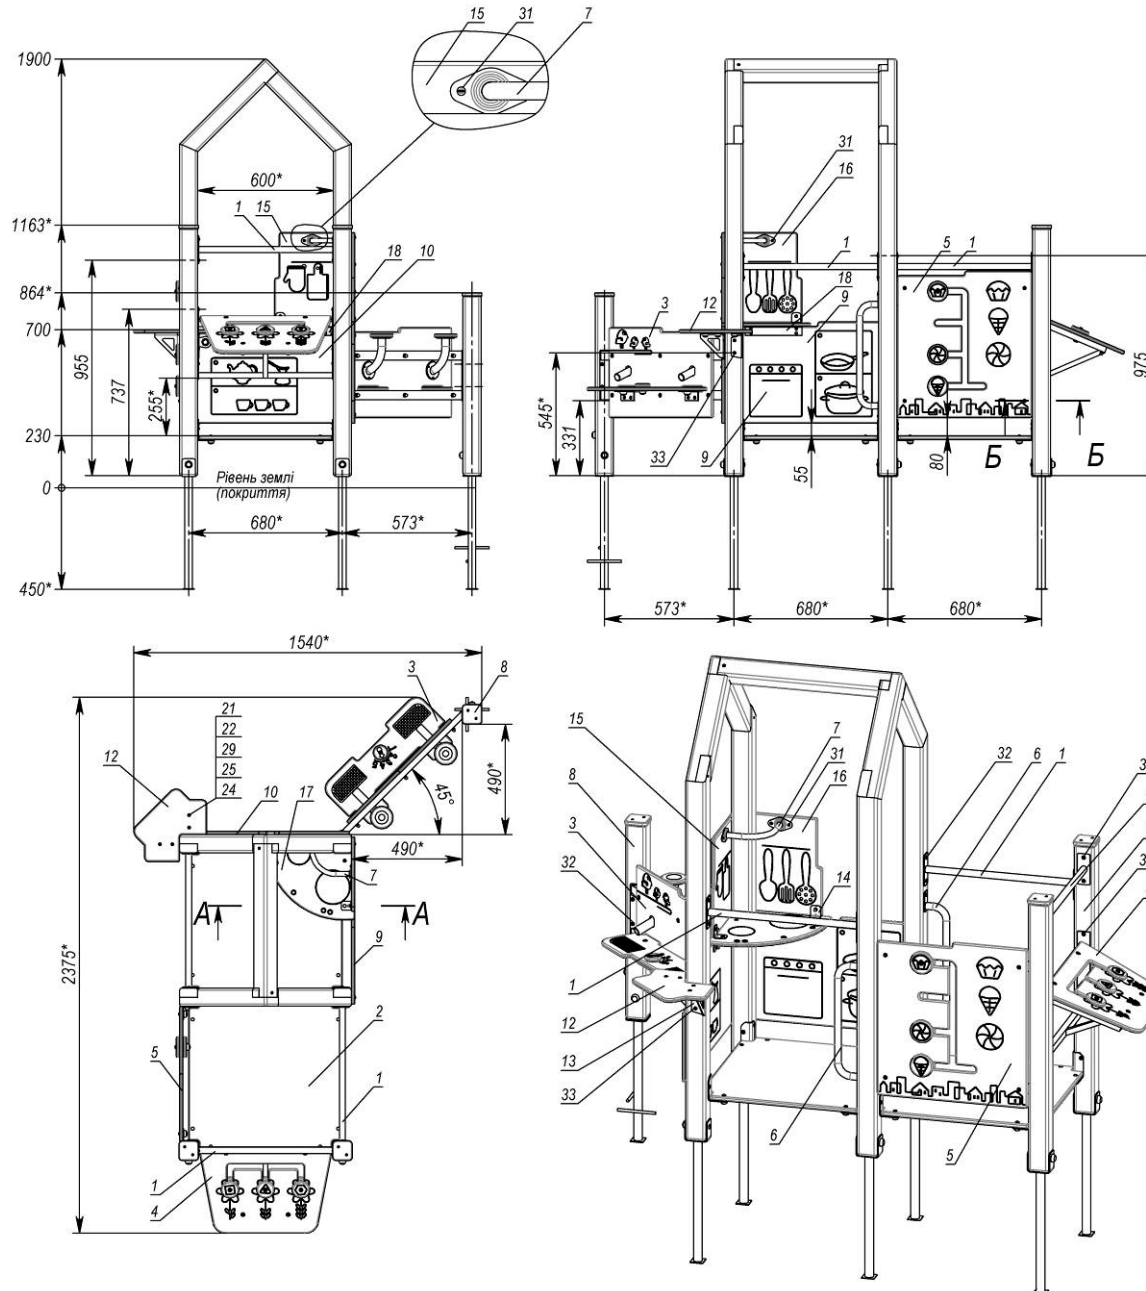


Рисунок 16

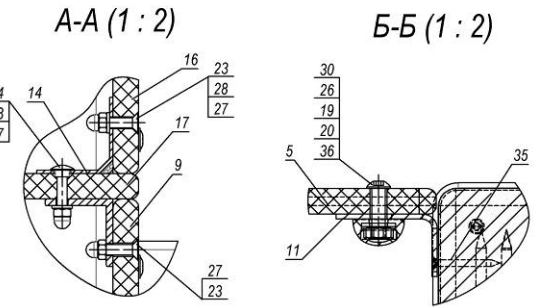

Незазначені кріпильні елементи - за допомогою поз. 32

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стяжка Ду25 (L=600 мм)	1	3
2	Будиночок 0,76x1,44	65	1
3	Ігрова панель з ситом	11	1
4	Приставка ігрова		1
5	Панель "Солодощі" в зборі	6	1
6	Ручка		2
7	Поручень для кухні		1
8	Стійка	5	1
9	Панель (кухня-плита)	4	1
10	Панель (кухня)	4	1
11	Кронштейн кутовий 40x60		5
12	Столик		1
13	Кутник столика		2
14	Кутник 45x45x40		2
15	Кухонна шафа	2	1
16	Кухонна шафа	2	1
17	Варочна поверхня	2	1
18	Кутник 250 мм		2
19	Ковпачок М8		5
20	Стакан М8		5
21	Стакан М6		4
22	Ковпачок М6		4
23	Гвинт М6x25 DIN7991		8
24	Гвинт М6x30 DIN7991		4
25	Гайка М6 ГОСТ5915		4
26	Гайка М8 ГОСТ5915		5
27	Гайка ковпачкова М6 DIN1587		10
28	Шайба 6 ГОСТ11371		4
29	Шайба 8 ГОСТ11371		4
30	Шайба 10 ГОСТ11371		5
31	Шуруп 5x16 ГОСТ1144		4
32	Шуруп 6,0x60 SPAX T-STAR plus (універс.)		44
33	Шуруп 6x40 ГОСТ1144		4
34	Болт М6*30 ГОСТ7802		2
35	Шуруп 4x40 ГОСТ1145		10
36	Гвинт М8x30 ISO7380		5



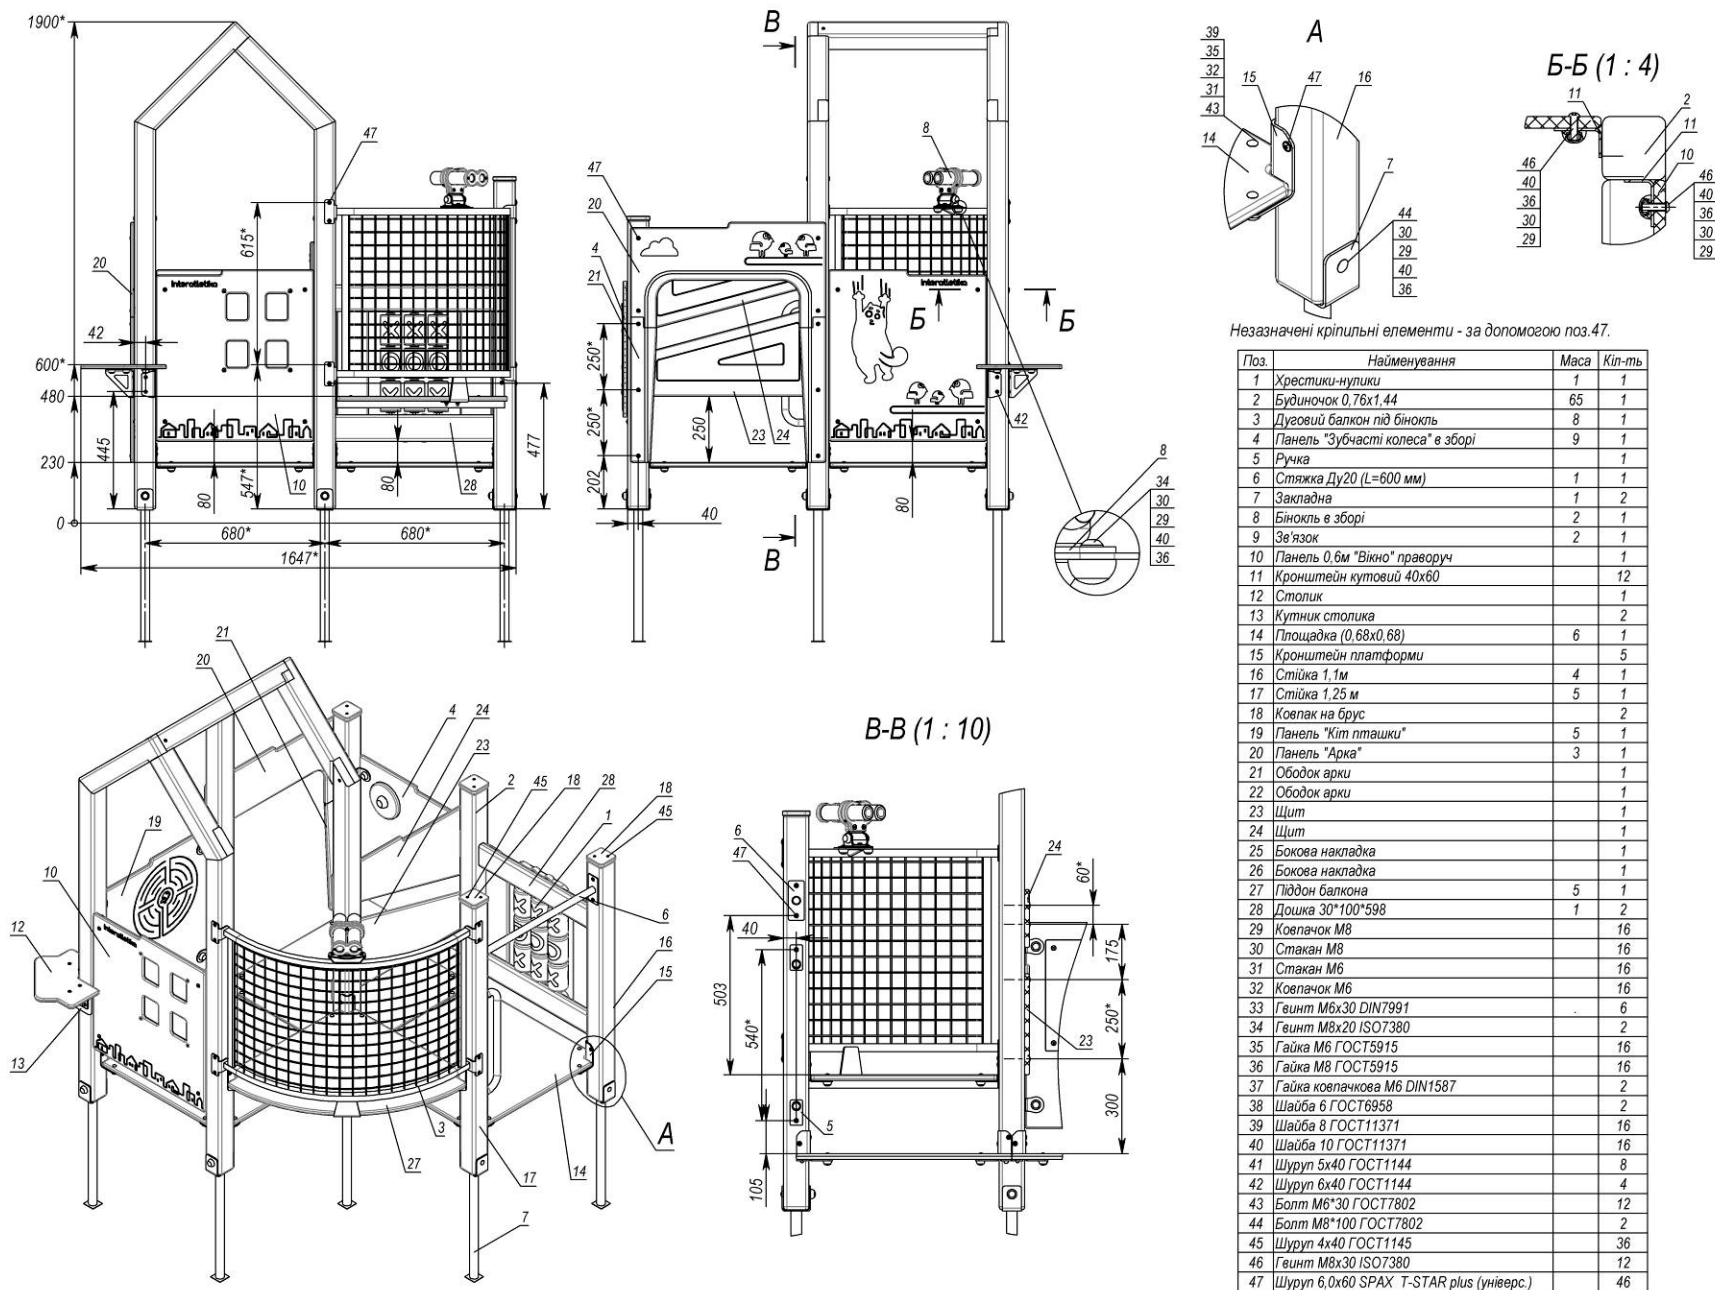


Рисунок 17

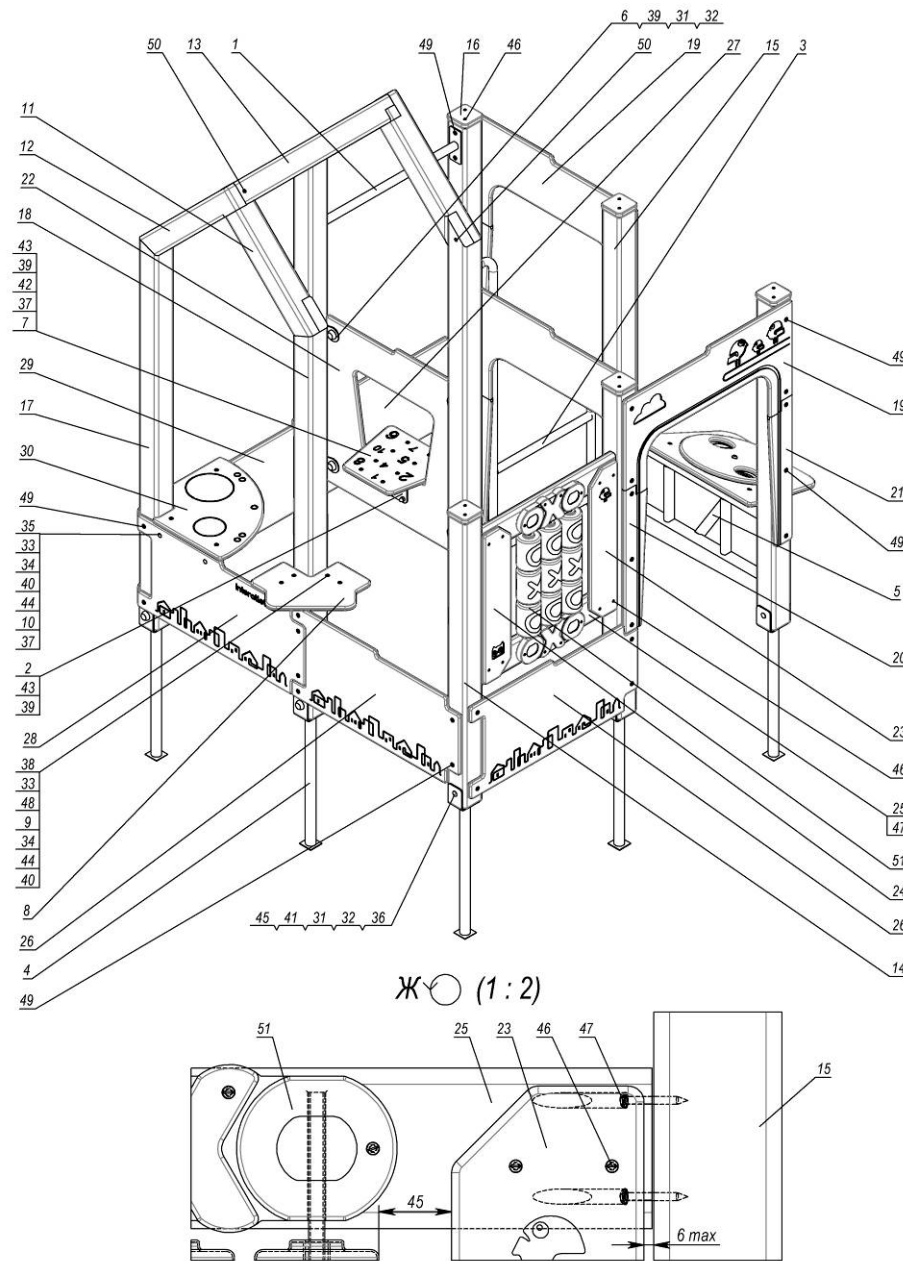

И (1:2)

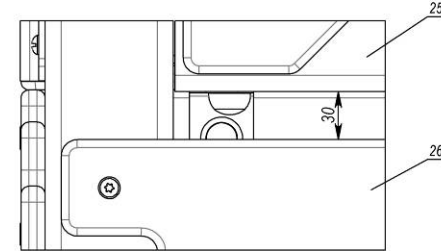

Поз	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стяжка (L=600 мм)	1	1
2	Кутник вітрини		2
3	Бар'єр	4	1
4	Закладна	2	9
5	Пристаєвка ігрова "Хто що їсть"	12	1
6	Кронштейн кутовий 40х60		4
7	Столик з цифрами		1
8	Столик		1
9	Кутник столика		2
10	Кутник 45х45х40 (90гр.)		4
11	Фронтон задній	2	2
12	Фронтон передній	2	2
13	Поперечина 0,68 м	2	1
14	Стійка 1,1 м	4	1
15	Стійка 1,25 м	5	4
16	Ковпак на брус		5
17	Стійка 1,55 м	6	2
18	Стійка 1,55 м	6	2
19	Панель "Арка"	3	3
20	Ободок арки		3
21	Ободок арки		3
22	Панель "Вітрина"	4	1
23	Бокова накладка		1
24	Бокова накладка		1
25	Дощка 30*100*598	1	2
26	Панель мала	3	2
27	Панель мала	3	1
28	Панель мала	3	1
29	Панель мала	3	1
30	Варильна поверхня	2	1
31	Ковпачок М8		13
32	Стакан М8		13
33	Стакан М6		12
34	Ковпачок М6		12
35	Болт М6*25 ГОСТ7802		4
36	Болт М8*100 ГОСТ7802		9
37	Гвинт М6х25 DIN7991		12
38	Гвинт М6х30 DIN7991		4
39	Гвинт М8х30 ISO7380		8
40	Гайка М6 ГОСТ5915		12
41	Гайка М8 ГОСТ5915		13
42	Гайка ковпачкова М6 DIN1587		8
43	Гайка ковпачкова М8 DIN1587		4
44	Шайба 8 ГОСТ11371		12
45	Шайба 10 ГОСТ11371		13
46	Шуруп 4х40 ГОСТ1145		26
47	Шуруп 5х40 ГОСТ1144		8
48	Шуруп 6х40 ГОСТ1144		4
49	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus (універс.)		66
50	Шуруп 6х70 ГОСТ1145		8
51	Хрестики-нулики	1	1

Рисунок 18


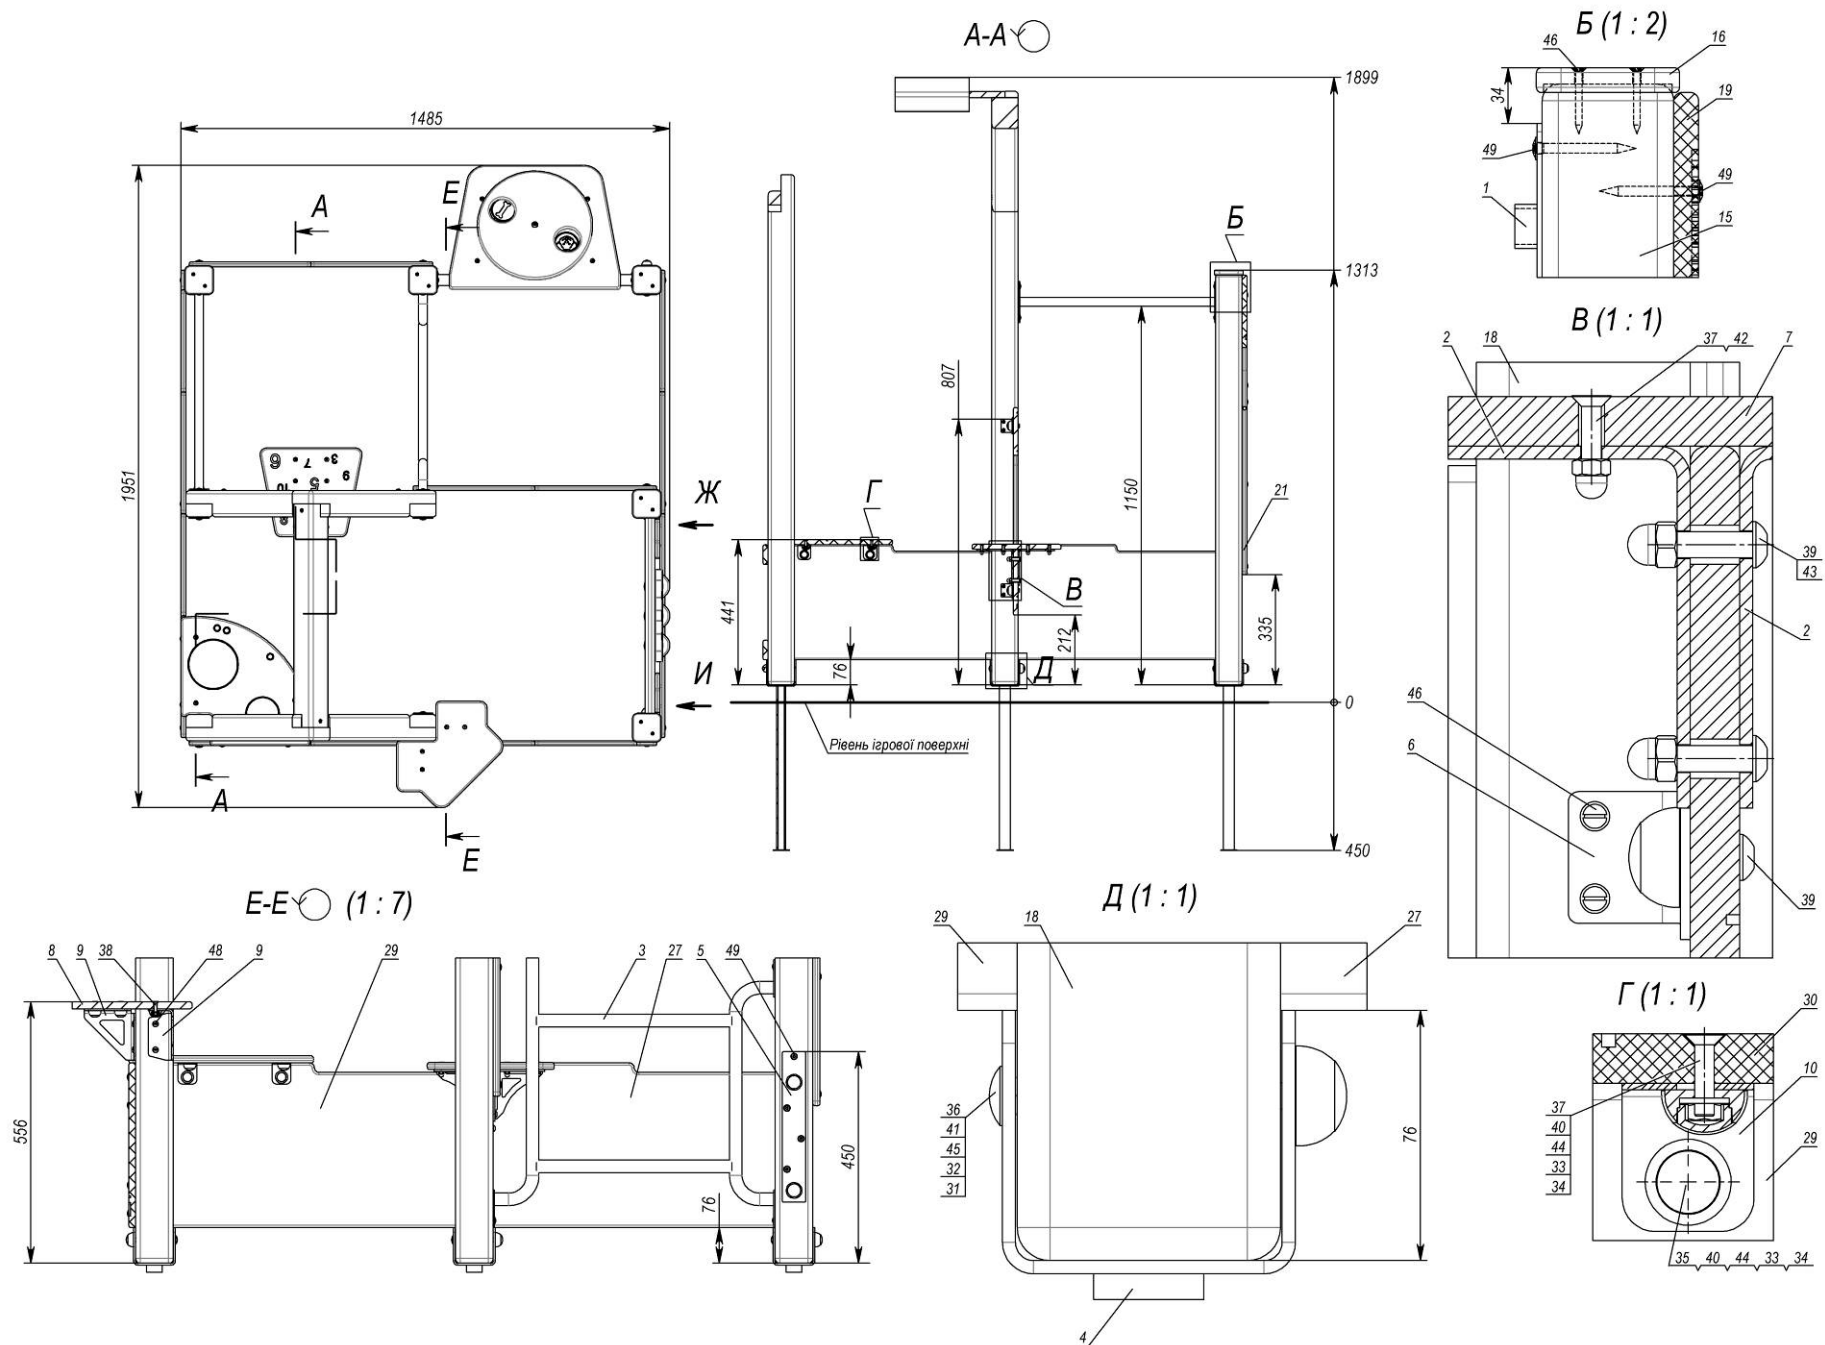


Рисунок 19

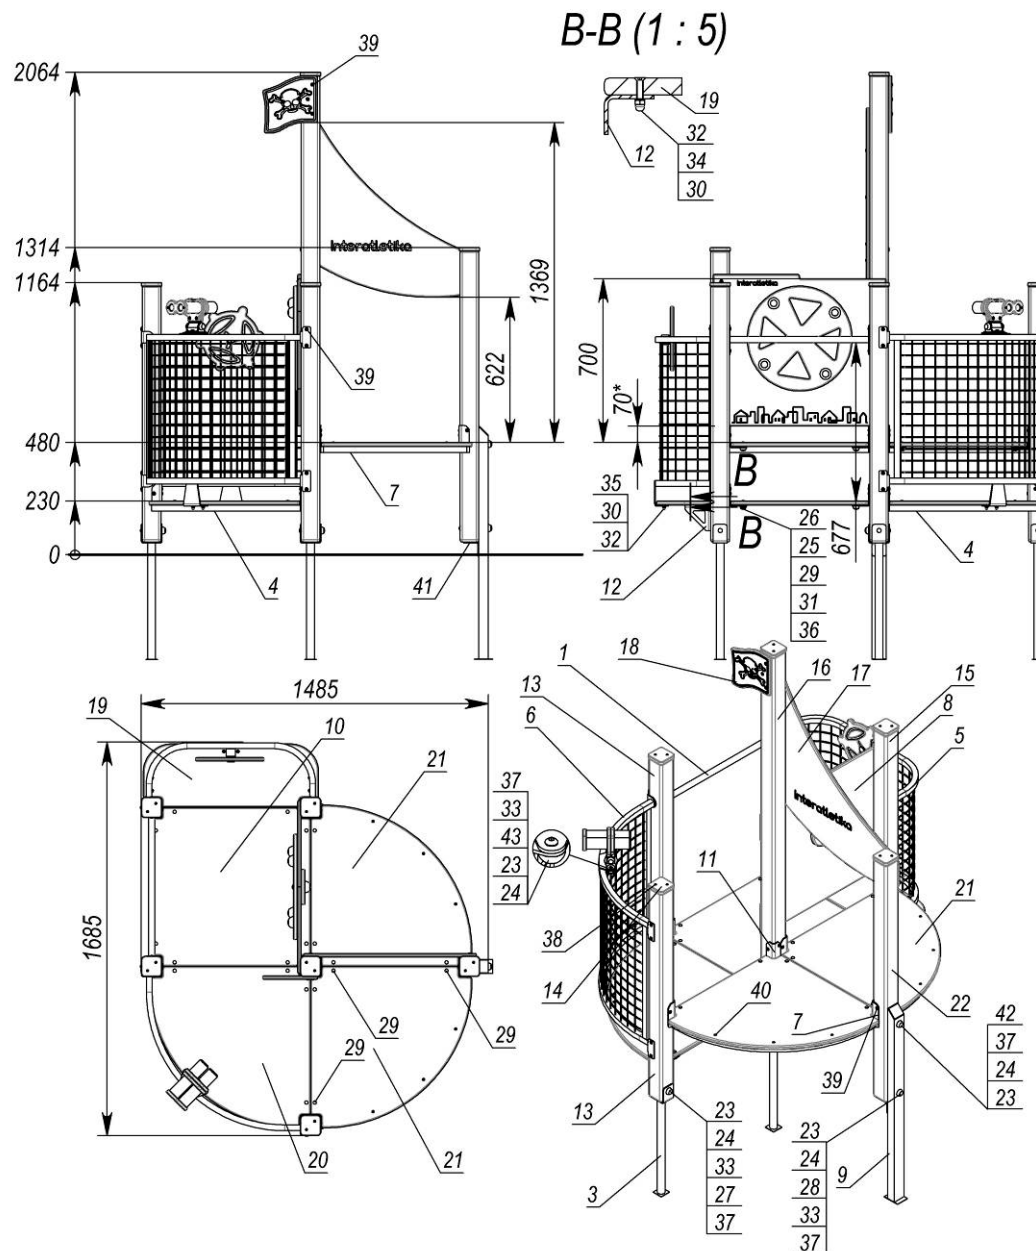

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стяжка L=600 мм	1	1
2	Бінокль в зборі	2	1
3	Закладна	2	5
4	Зв'язок	2	1
5	Балкон	10	1
6	Дугувий балкон під бінокль	8	1
7	Опора	4	2
8	Панель "Диск"	9	1
9	Опора стійки	4	1
10	Площадка (0,68x0,68)	6	1
11	Кронштейн платформи		7
12	Кутник столика		2
13	Стійка 1,1 м	4	3
14	Ковпак на брус		6
15	Стійка 1,25 м	5	1
16	Стійки 2м	8	1
17	Парус	4	1
18	Прапорець		1
19	Підлога балкона 0,72 м	3	1
20	Піддон балкона	5	1
21	Піддон балкона	5	2
22	Брус 1,25 м з отв.	5	1
23	Ковпачок М8		9
24	Стакан М8		9
25	Стакан М6		20
26	Ковпачок М6		20
27	Болт М8*100 ГОСТ7802		5
28	Болт М8*130 ГОСТ7802		1
29	Болт М6*30 ГОСТ7802		20
30	Винт М6х30 DIN7991		8
31	Гайка М6 ГОСТ5915		20
32	Гайка ковпачкова М6 DIN1587		8
33	Гайка М8 ГОСТ5915		8
34	Шайба 6 ГОСТ6402		4
35	Шайба 6 ГОСТ6958		4
36	Шайба 8 ГОСТ11371		20
37	Шайба 10 ГОСТ11371		9
38	Шуруп 4x40 ГОСТ1145		12
39	Шуруп 6,0x60 SPAX T-STAR plus (універс.)		62
40	Шуруп з свердлом 4.8x32 DIN7504P		6
41	Шуруп 6x40 ГОСТ1145		1
42	Шуруп 8x90 ГОСТ11473		1
43	Гвинт М8х20 ISO7380		2

Рисунок 20

Незазначені кріплення елементів - за допомогою поз. 45 .

Поз.13 відрегулювати спільно з поз. 12 .


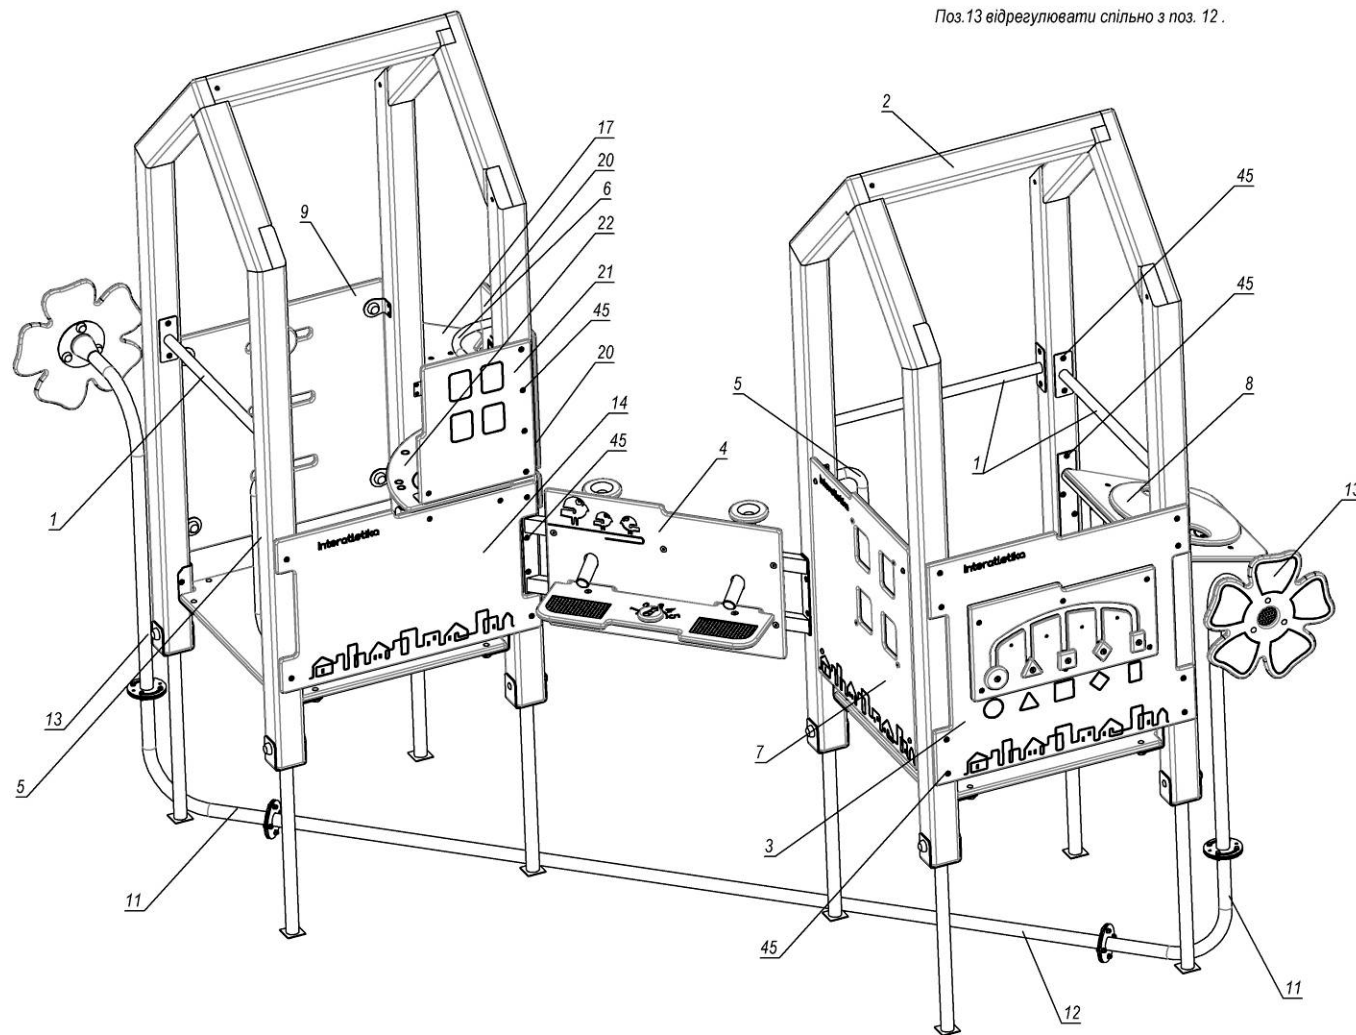


Рисунок 21

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стяжка L=600 мм	1	3
2	Будиночок 0,76x0,76	46	2
3	Ігрова панель "Школа"	8	1
4	Ігрова панель з ситом	11	1
5	Ручка		2
6	Поручень для кухні		1
7	Панель 0,6 м "Вікно" праворуч	5	1
8	Приставка ігрова "Хто що їсть"		1
9	Панель "Що до чого?" в зборі	5	1
10	Каркас лавки	2	1
11	Перехідник	2	2
12	Переговорна труба	5	1
13	Стійка переговорів	4	2
14	Панель (кухня-плита)	4	1
15	Панель (кухня)	4	1
16	Кронштейн кутовий 40x60		9
17	Столик		1
18	Кутник столика		2
19	Кутник 45x45x40 (90 гр.)		2
20	Кухонна шафа	2	1
21	Кухонна шафа	2	1
22	Варильна поверхня	2	1
23	Кутник (250 мм)		2
24	Сидіння (180x675)	1	1
25	Ковпачок М8		9
26	Стакан М8		9
27	Стакан М6		4
28	Ковпачок М6		4
29	Болт М6*20 ГОСТ 7798		16
30	Гвинт М6x25 DIN7991		8
31	Гвинт М6x30 DIN7991		4
32	Гвинт М8x50 DIN7991		3
33	Гайка М6 ГОСТ5915		20
34	Гайка М8 ГОСТ5915		9
35	Гайка ковпачкова М6 DIN1587		10
36	Гайка ковпачкова М8 DIN1587		3
37	Кільце 028-033-30 ГОСТ 9833-73 (27,5x3)		4
38	Шайба 6 ГОСТ11371		36
39	Шайба 8 ГОСТ11371		7
40	Шайба 10 ГОСТ11371		9
41	Шуруп 6x40 ГОСТ1144		4
42	Болт М6*30 ГОСТ7802		2
43	Шуруп 4x40 ГОСТ1145		18
44	Гвинт М8x30 ISO7380		9
45	Шуруп 6,0x60 SPAX T-STAR plus (універс.)		58
46	Шуруп 5x16 ГОСТ1144		4

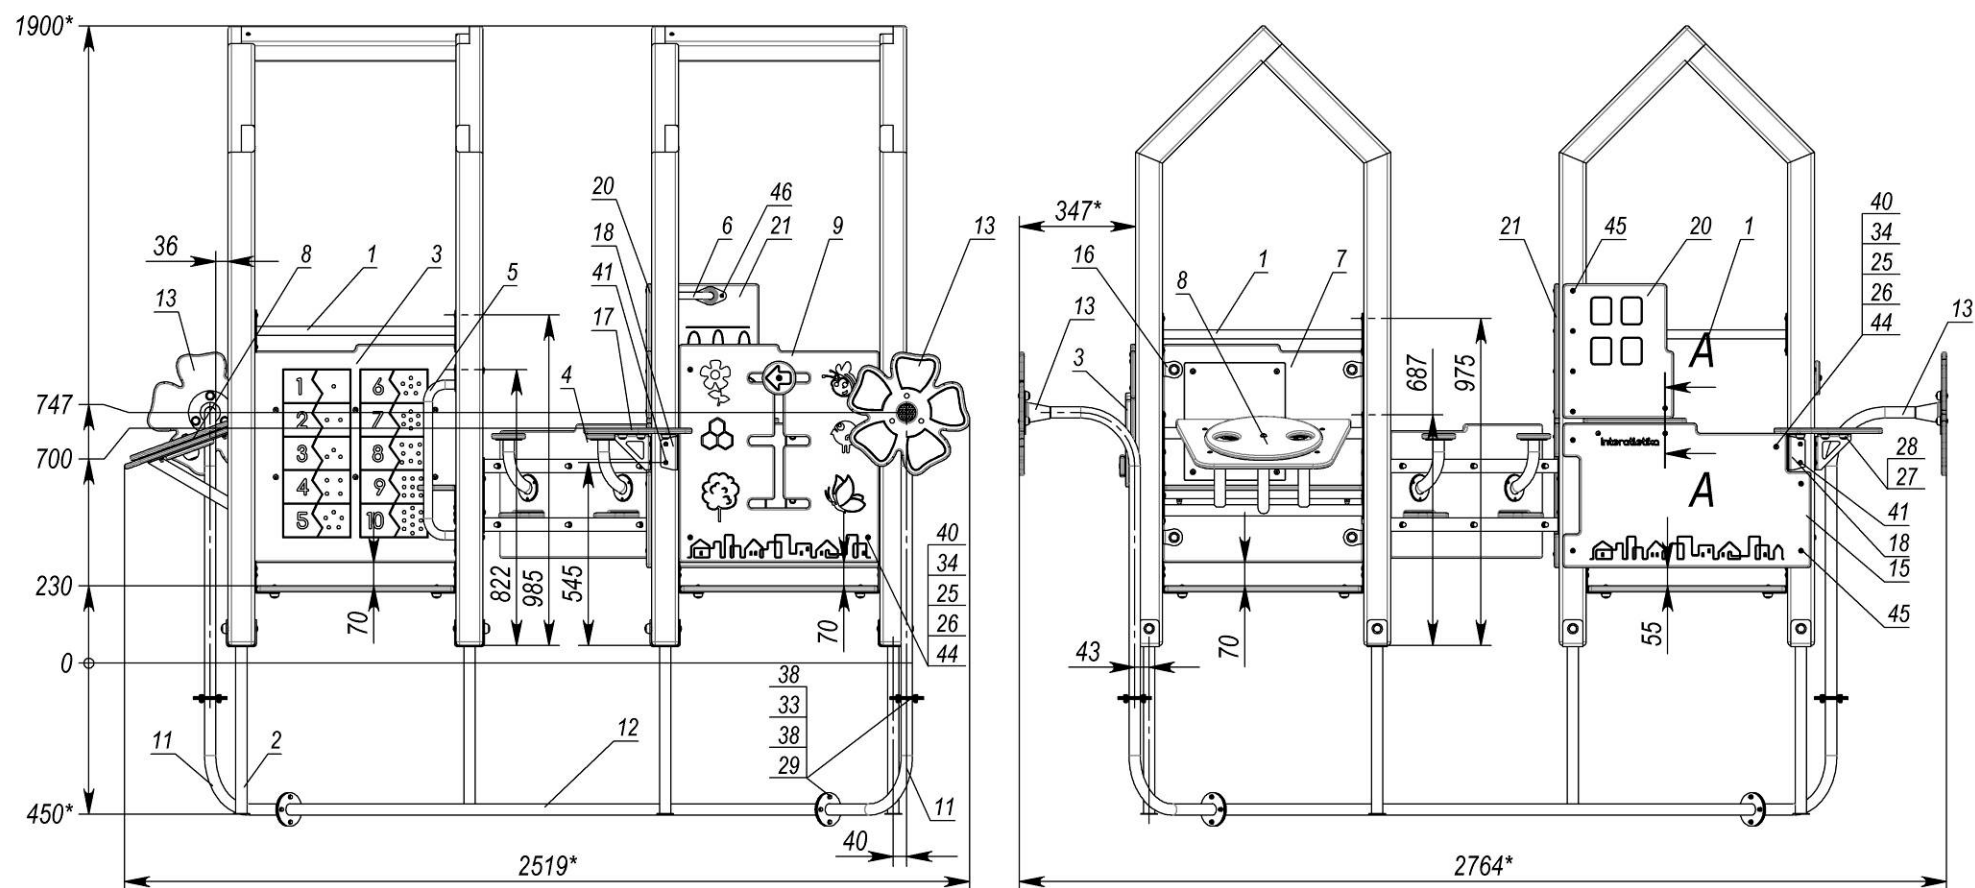

A-A (1 : 2.5)


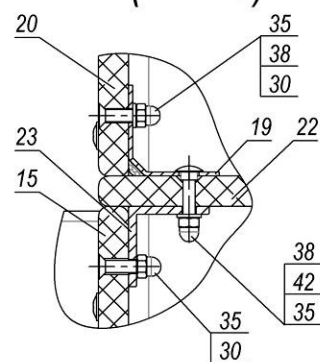


Рисунок 22

ЛК308 – Будиночок-альтанка «Школа»

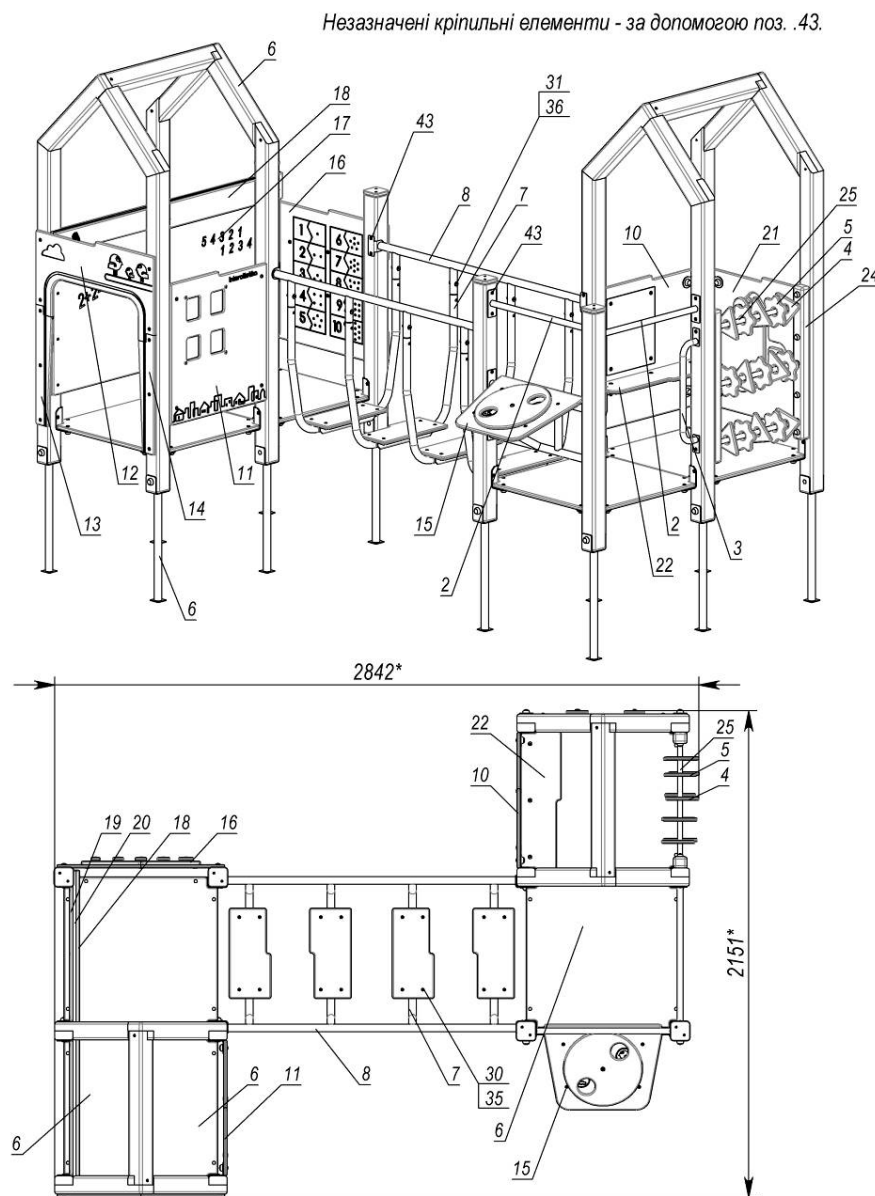

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Кронштейн кутовий 40х60		12
2	Стяжка Ду25 (L=600мм)	1	2
3	Ручка		1
4	Трикутник		8
5	Квіточка		7
6	Будиночок 0,76х1,44	65	2
7	Каркас сходинки	5	4
8	Перило з переходниками	4	2
9	Сходинка ЛК моста		4
10	Панель 0,6м "Вікно" праворуч		1
11	Панель 0,6м "Вікно" ліворуч		1
12	Панель "Арка"	3	1
13	Обід арки		1
14	Обід арки		1
15	Приставка ігрова "Хто що їсть"	12	1
16	Ігрова панель "Школа"	8	1
17	Дошка для малювання 0,7х1,42	11	1
18	Обід дошки 0,12х1,42	2	1
19	Задня накладка 0,6х0,1		2
20	Підкладка 1,42х0,5		1
21	Панель "Фрукти" в зборі	6	1
22	Сидіння 180х675	1	1
23	Каркас лавки	2	1
24	Борт рахунок	1	2
25	Направляюча рахівниці		3
26	Стакан М8		12
27	Стакан М6		8
28	Ковпачок М6		8
29	Ковпачок М8		12
30	Гвинт М6х25 DIN7991		16
31	Гвинт М8*25 ГОСТ11738		8
32	Гвинт М8х30 ISO7380		12
33	Гвинт М8х50 DIN7991		3
34	Гайка М8 ГОСТ5915		12
35	Гайка ковпачкова М6 DIN1587		16
36	Гайка Еріксона RFL М8х16х19х10		8
37	Гайка ковпачкова М8 DIN1587		3
38	Шайба 8 ГОСТ11371		11
39	Шайба 10 ГОСТ11371		12
40	Шуруп 4х25 ГОСТ1145		12
41	Шуруп 4х40 ГОСТ1145		24
42	Шуруп 5х70 ГОСТ1145		14
43	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus (універс.)		50
44	Шуруп 6х90 ГОСТ11473		8

Рисунок 23

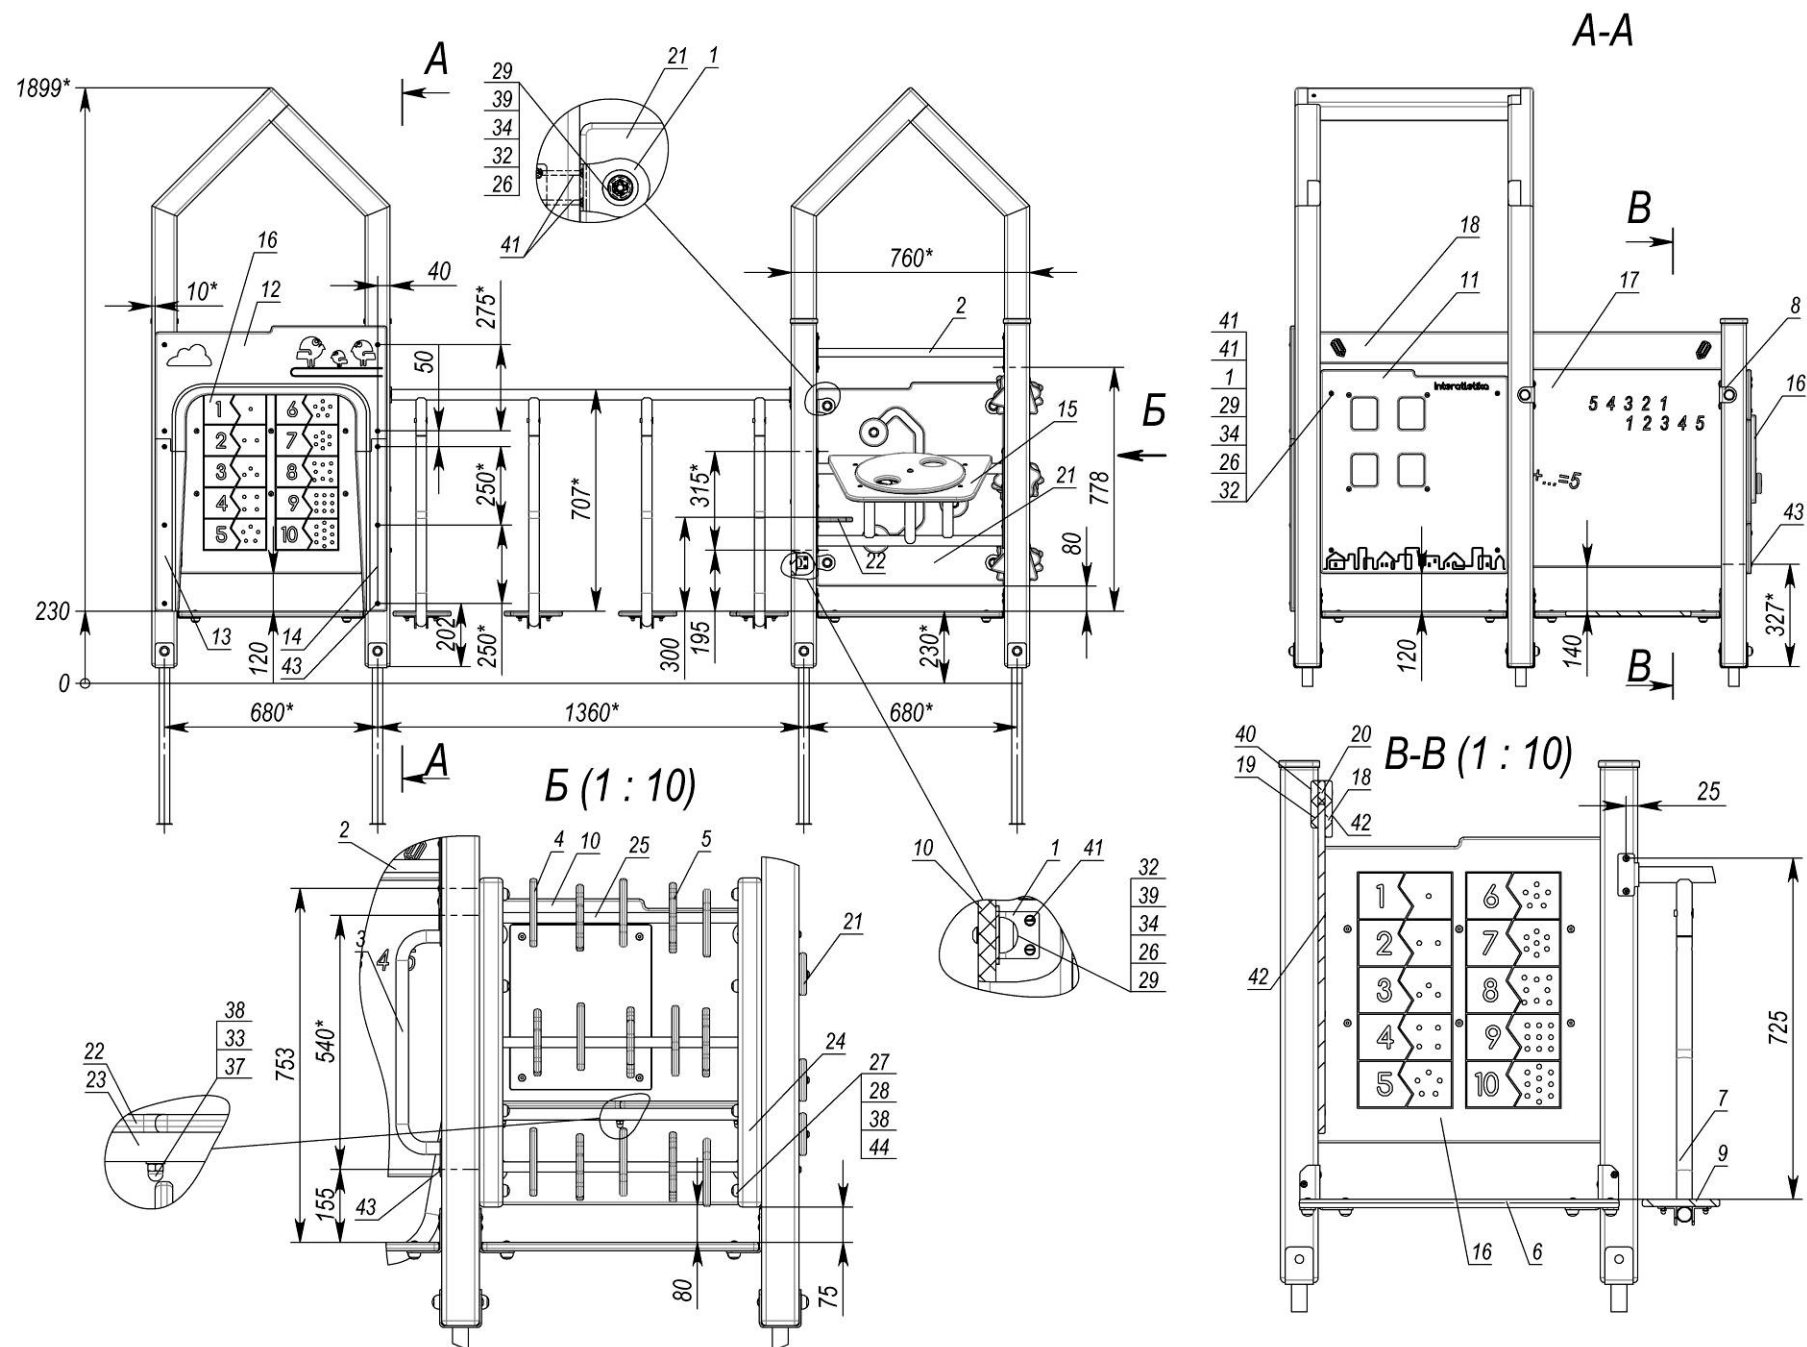


Рисунок 24