

interatletika™

**ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ ДИТЯЧОГО ТА ВУЛИЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ**

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:


☎ +38-(044)-391-33-99

www.play.interatletika.ua

✉ info@interatletika.com

LK117- ІК "Мегаперешкоди"

ПАСПОРТ

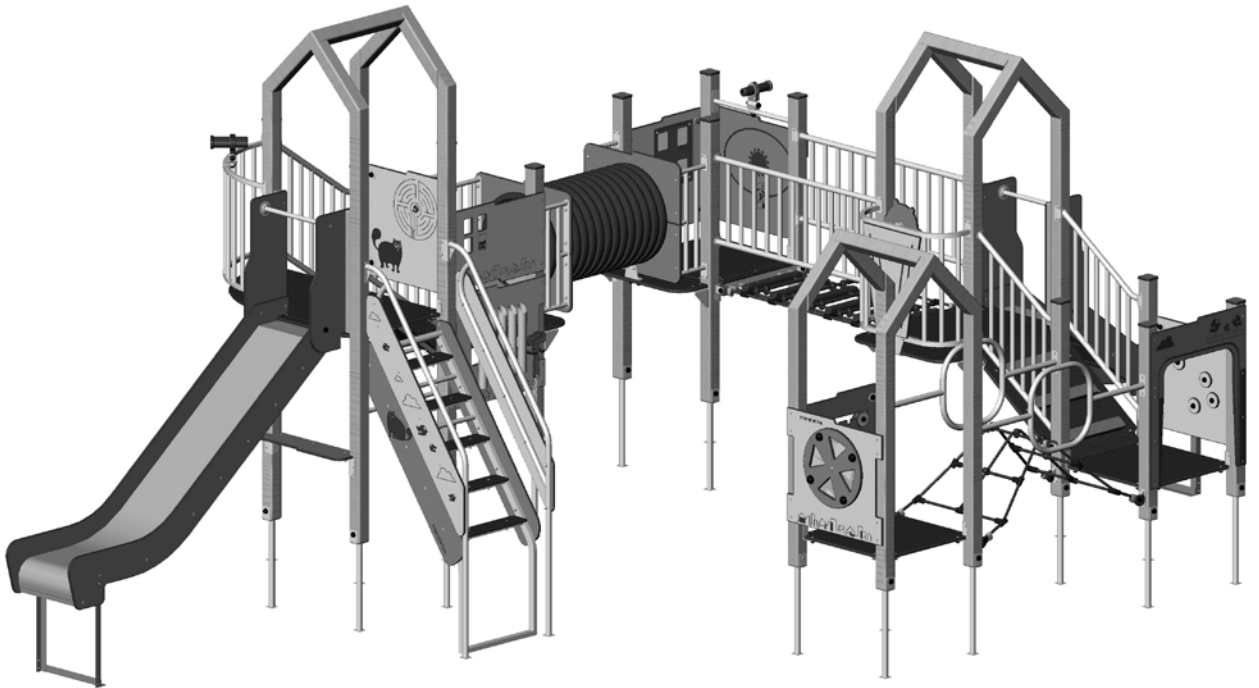

3MICT

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ	3
2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ	3
3. КОМПЛЕКТНІСТЬ	3
4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ, ПАКУВАННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЮ	3
5. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ	3
6. ОГЛЯД І ПЕРЕВІРКА	4
7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	4
8. РЕМОНТ І ОБЛІК НЕСПРАВНОСТЕЙ	5
9. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	5
10. ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ	6
11. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ	6

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal black lines across its entire width, typical of notebook or legal stationery. The background is a solid off-white color, and there are no margins, text, or other markings present.

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

- 1.1 Артикул _____.
- 1.2 Найменування _____.
- 1.3 Виробник ТОВ «Компанія Спорттехніка», Україна, м. Чернігів, вул. Ушинського, 24.
- 1.4 Заводський номер і дата виробництва: _____, «____» _____ 20__р
- 1.5 Вироблено у відповідності з нормативними документами: ТУ У 28.9-31597759-001:2012.
- 1.6 Виріб призначений для дітей і створює умови для:

- фізичного розвитку дитини;
- розвиток координації рухів, подолання страху висоти, розвитку спритності та сміливості, почуття колективізму в командних іграх.

Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Довжина, мм	7605
Ширина, мм	4179
Висота, мм	2899
Маса, кг	711.2
Висота падіння, мм	1230
Вікові призначення, років	3..7
Вагові обмеження, кг	до 60

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектація виробу наводиться в «Відомості комплектації» та «Комплектації метизу», що постачаються з виробом.

4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ, ПАКУВАННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЮ ВИРОБУ

Виріб _____, заводський номер _____ відповідає нормативним документам ТУ У 28.9-31597759-001:2012 та визнаний придатним до експлуатації.

Відмітка ВТК: «____» _____ 20__ р.

Дата

ПІБ

М.П.

Запаковано ТОВ «Компанія Спорттехніка» відповідно до вимог нормативних документів.

«____» _____ 20__ р.

Дата пакування

Запакував _____

ПІБ

Підпис

Відомості про консервацію та розконсервацію при експлуатації

Дата консервації	Метод консервації	Термін консервації	Дата роз-консервації	Найменування підприємства (організації)	Посада, ПІБ	Підпис

5. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ

Транспортування виробу проводиться в упаковці виробника будь-яким видом транспорту, що забезпечує його збереження та захист від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, підвищена вологість тощо).

Відомості про перевезення

Дата		Марка, держ. номер автомобіля/причепа	Посада, ПІБ	Підпис
Відправлення	Прибуття			

До монтажу виріб зберігати в упаковці заводу-виробника в сухих закритих приміщеннях з природною вентиляцією повітря.

При необхідності перевезення виробу на інше місце після його використання рекомендується використовувати упаковку виробника.

У разі потреби тривалого зберігання виробу необхідно дотримуватися наступних правил зберігання (перелік умов не є повним):

- розмістити виріб у закритому сухому приміщенні з природною вентиляцією;
- захистити виріб від зовнішніх факторів (пил, краплі води тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши простір для вільної циркуляції повітря;

- вжити інших заходів для збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

Під час зняття виробу зі зберігання та підготовки до монтажу дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільнити виріб від пакувального матеріалу (поліетилен, картон, інші пакувальні матеріали);
- видалити з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте комплектність та відсутність пошкоджень деталей.

Відомості про зберігання

Дата		Умови зберігання виробу	ПІБ	Підпис
Постановка на зберігання	Зняття зі зберігання			

Після закінчення терміну експлуатації обладнання покупець самостійно визначає порядок його використання. У разі прийняття рішення про утилізацію, зверніться до продавця або спеціалізованих організацій.

Обладнання не містить шкідливих домішок та матеріалів, здатних завдати шкоди вашому здоров'ю і не підлягає спеціальній утилізації.

6. ОГЛЯД І ПЕРЕВІРКА

Перед початком експлуатації виробу проводять його візуальний огляд, перевіряють: цілісність лакофарбових покриттів, вузли кріплення та міцність конструкції.

При наявності забетонованих опорних частин виробу необхідно переконатися в їх надійній фіксації та відсутності переміщень.

Перевірити відсутність на обладнанні та майданчику пакувальних матеріалів, будівельного сміття та інших сторонніх предметів.

Перевірити належний стан ударопоглинаючих покриттів на ігровому майданчику.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Своєчасність проведення технічного обслуговування виробу покладається на покупця (або відповідальну особу) та передбачає:

1. Щоденний огляд - перед використанням виробу перевірка працездатності, візуальний огляд на відсутність поломок, пошкоджень, гострих кромek на вузлах та деталях, цілісності конструкції, міцність дерев'яних конструкцій та вузлів з'єднання елементів, відсутність зайвих предметів на майданчиках. За наявності поломок виробу, його повної чи часткової непрацездатності чи інших виявлених недоліків використання виробу забороняється.

2. Плановий огляд – проводиться кожні три місяці.

Передбачає детальний візуальний та експлуатаційний огляд роботи й стабільності устаткування, особливо стосовно будь-якого зносу.

В процесі перевірки визначають:

- чистоту та зовнішній вигляд поверхні ігрового майданчика та обладнання;
- дотримання відстаней від частин обладнання до поверхні ігрового майданчика;
- відсутність виступаючих частин фундаментів;
- відсутність дефектів/несправностей елементів обладнання;
- знос рухомих частин;
- структурну цілісність обладнання.

Особливу увагу потрібно приділяти прихованим і недоступним частинам устаткування.

3. Щорічний огляд – проводиться раз на 12 місяців для встановлення загального рівня безпеки обладнання.

У процесі візуального та функціонального оглядів визначають:

- стійкість конструкції;
- цілісність фундаментної основи;
- міцність вузлів з'єднання елементів виробу;
- зношеність поверхонь ковзання та хватів;

Особливу увагу слід приділити:

- оцінці впливу погодних явищ;
- наявності гниття або корозії;
- деталям, закритим для доступу впродовж усього періоду експлуатації.

Результати перевірки, ремонту або заміни компонентів обладнання повинні бути занесені у таблицю обліку технічного обслуговування.

Облік технічного обслуговування

Дата та вид огляду	Найменування проведених робіт	Зауваження щодо технічного стану	Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи

8. РЕМОНТ І ОБЛІК НЕСПРАВНОСТЕЙ

Усі комплектуючі елементи, що вийшли з ладу, замінювати деталями від виробника.
Забороняється самостійне виготовлення та заміна складових деталей та частин обладнання.

Облік несправностей під час експлуатації

Дата відмови виробу, його складових частини або елемента конструкції	Характер (зовнішній прояв) несправності	Вжиті заходи щодо усунення несправності	Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи

Відомості про ремонт

Назва складової частини або елемента конструкції	Підстава для проведення ремонту	Дата		Найменування організації, посада, ПІБ, підпис особи, яка виконала ремонт
		Поставлено на ремонт	Знято з ремонту	

9. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА! Перебування дітей на обладнанні дозволяється лише під наглядом дорослих.

Перед початком експлуатації виробу проводять візуальний огляд, перевіряють вузли кріплення та міцність конструкції.

Устаткування використовується на дитячих майданчиках без постійного спостереження оперативним персоналом. З метою забезпечення безпечної експлуатації товару власник повинен щоденно проводити візуальний огляд. Якщо під час огляду будуть виявлені несправності, вони повинні бути негайно усунуті, а якщо це неможливо, то обладнання має бути закрито для дітей.

На поверхні ігрового майданчика не повинно бути сторонніх предметів, гострих елементів, виступів.

Під обладнанням ігрового майданчика з висотою вільного падіння понад 600 мм має бути обладнане ударопоглинаюче покриття по всій зоні падіння. При висоті вільного падіння менше 1000 мм допускається ударопоглинаюче покриття з дерену.

Приклади ударопоглинаючого покриття

Матеріал ¹	Опис	Мінімальна глибина, мм	Висота падіння, мм
Дерен			≤1000
Кора дерева	розмір зерна 20-80 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Тирса	розмір зерна 5-30 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Пісок ²	розмір зерна 0,2-2 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Гравій ²	розмір зерна 2-8 мм	200	≤2000
		300	≤3000
Інші матеріали ³	Характеристики випробуваного матеріалу		Критична висота падіння, отримана при випробуваннях
1. Матеріали спеціально підготовлені для дитячих майданчиків. 2. Не має бути глинистих включень. 3. Розмір зерна одержується просіюванням через сито за ДСТУ EN933-1.			

УВАГА! Експлуатація виробу без ударопоглинаючого покриття може призвести до значних травм під час падіння.

Матеріали поверхні дитячого ігрового майданчика з низькими ударопоглинаючими властивостями використовують лише поза зоною падіння.

Експлуатація виробу:

- рекомендується показати або розповісти дітям про порядок використання обладнання;
- під час використання рекомендується триматися за поручні, перила, рукоятки;
- забороняється використання до завершення робіт з його повного та остаточного монтажу;
- забороняється використання користувачами іншої вікової та вагової категорії;
- перед використанням необхідно очистити зону безпеки від сторонніх предметів, гострих елементів, виступів;
- забороняється пересування елементами виробу, не призначених для цього;
- забороняється експлуатація за складних погодних умов (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер та ін.), за яких існує можливість травмування дитини.

Виробник не несе відповідальності за наслідки:

- неякісного та неналежного монтажу виробу;
- використання низькоякісних матеріалів та неналежної кваліфікації персоналу при встановленні виробу;
- експлуатації виробу раніше терміну необхідного для закріплення виробу у ґрунті чи іншому матеріалі;
- конструктивних змін виробу, що спричинили травми;
- відсутності належного контролю з боку дорослих;
- порушення користувачами вікових та вагових обмежень;
- пошкодження виробу через неналежне зберігання, монтаж або використання виробу не за

призначенням.

10. ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ

Установка виробу може проводитися виробником, сервісним центром або іншими юридичними та фізичними особами, які мають необхідну матеріально-технічну базу та кваліфікацію.

Монтаж виробу проводиться на підготовленому рівному майданчику, вільному від сміття, насаджень та інших перешкод, що заважають монтажу (при монтажі в зимовий період додатково майданчик повинен бути звільнений від снігу). Необхідний розмір майданчика визначається зоною падіння обладнання. При монтажі в зимовий період на природну основу рекомендується вибір майданчика з утрамбованим ґрунтом у зоні розміщення фундаментів.

Перепад висот підготовленого майданчика має становити:

а) не більше 50 мм для природних основ, у тому числі й основ з наступним влаштуванням ударопоглинаючого покриття.

б) не більше 10 мм для твердих основ (асфальт, бетон), у тому числі й для основ із наступним нанесенням синтетичного захисного покриття.

Перед початком монтажу необхідно:

- вивчити документацію, що постачається з виробом;
- перевірити комплектність відповідно до документів, що постачаються з виробом;
- видалити заводську упаковку з комплектуючих деталей;
- дотримуватись вимог безпеки.

Щоб уникнути розтріскування деревини, для шурупів діаметром більше 4 мм слід висвердлювати отвори діаметром 0,6..0,7 діаметра на глибину до 0,8 його довжини.

УВАГА! Присутність та участь дітей при монтажі виробу не допускається.

Монтаж виробу проводити поетапно, дотримуючись вказівок наведених в додатку.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує справність та надійність виробу за умови дотримання споживачем вимог монтажу, експлуатації, транспортування, зберігання та використання виробу за призначенням.

Гарантійний термін експлуатації – **12 місяців** з дня продажу.

Термін служби (експлуатації) 60 місяців з дати реалізації споживачу за умови проведення технічного обслуговування обладнання.

Гарантія на виріб не поширюється при:

- наявності стирання фарби та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях обладнання, появи корозії на металевих деталях, появи тріщини на дерев'яних деталях та зміни форми товару, а також у разі інших пошкоджень і змін, які виникли внаслідок його природного зносу;

- порушенні правил транспортування та зберігання;

- перевищенні допустимого навантаження;

- використанні не за призначенням або при умисному пошкодженні;

- внесенні у конструкцію змін, а також використанні вузлів, деталей, комплектуючих, не передбачених конструкцією;

- пошкодженні або повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ;

- не проведенні технічного обслуговування обладнання;

- порушенні споживачем правил та умов експлуатації виробу (в тому числі, викладених в даному документі).

ГАНТАЙНИЙ ТАЛОН			
Артикул	(заповнення обов'язкове)		
Найменування	(заповнення обов'язкове)		
Заводський номер	(заповнення обов'язкове)		
Дата виготовлення	(заповнення обов'язкове)		
Продавець (ПІБ, підпис)		М.П.	
Дата продажу			
Покупець (ПІБ, підпис)			
При купівлі перевіряйте комплектність та справність товару, наявність інструкції з експлуатації та правильність заповнення гарантійного талону.			
У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ОБЛАДНАННЯ ПОКУПЕЦЬ МАЄ ЗВЕРНУТИСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ПРОДАВЦЯ, ДЕ БУВ ПРИДБАНИЙ ТОВАР, ІЗ ЗАЯВОЮ, ЯКА МАЄ МІСТИТИ: • ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ОЗНАК, ПРИЧИН ТА СИТУАЦІЇ ПРИ ЯКІЙ ВИНИКЛА НЕСПРАВНІСТЬ, • ХАРАКТЕРУ ТА МІСЦЯ ВИКОРИСТАННЯ, • ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДАТУ ТА МІСЦЕ КУПІВЛІ, ПАСПОРТНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ, МІСЦЯ ЙОГО ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ ТА КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНУ. ДО ЗАЯВИ НЕОБХІДНО ДОДАТИ ЧЕК ПРО КУПІВЛЮ ТА ПАСПОРТ НА ТОВАР.			
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 08293, Україна, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 176 (☎ +38 (044) 391-33-99)			
Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту			
Дата	Опис недоліків	Зміст виконаних робіт (найменування і тип замієних комплектуючих, деталей)	Підпис виконавця
Гарантійний термін експлуатації продовжено до «_____» _____ 20____ року			
Гарантійний термін експлуатації продовжено до «_____» _____ 20____ року			
Гарантійний термін експлуатації продовжено до «_____» _____ 20____ року			

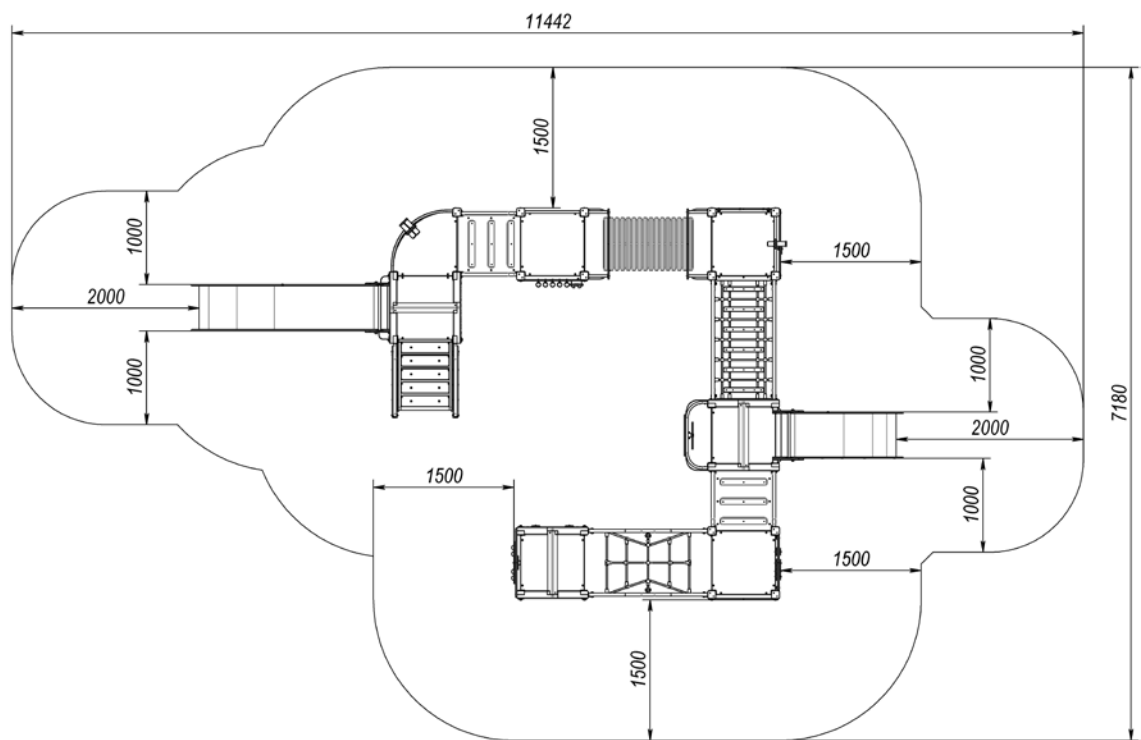


Рисунок 1 - Зона приземлення


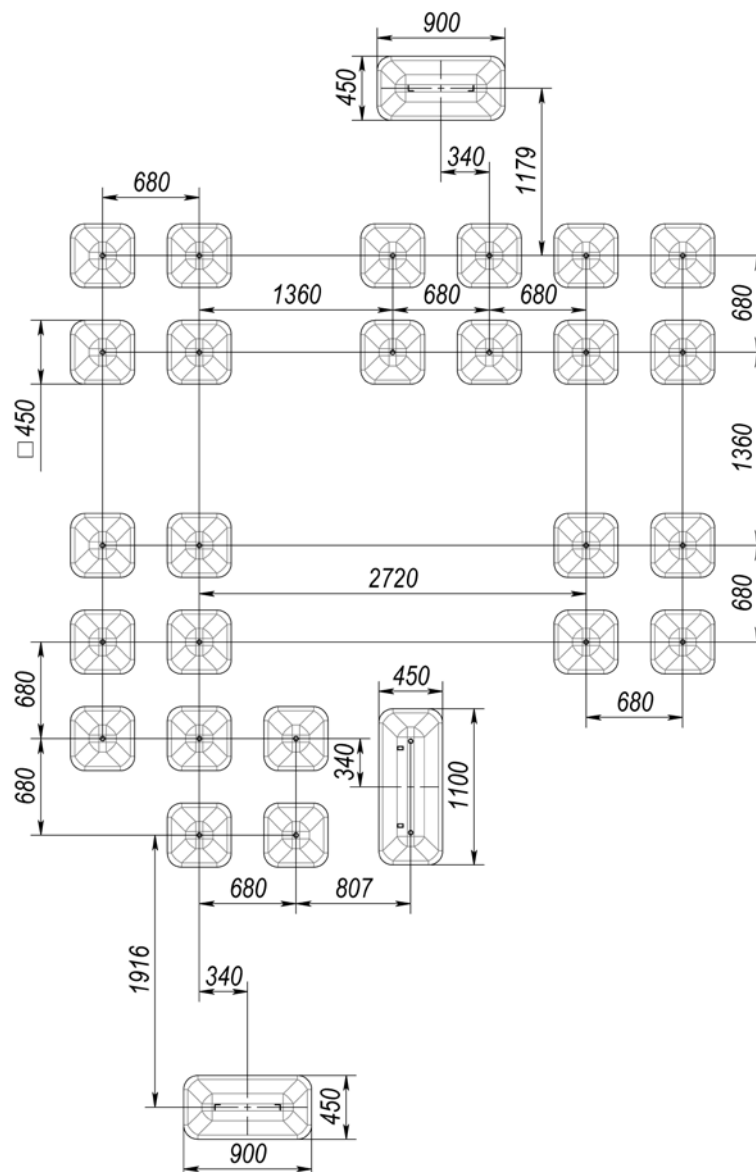


Рисунок 2 – Схема розташування фундаментів

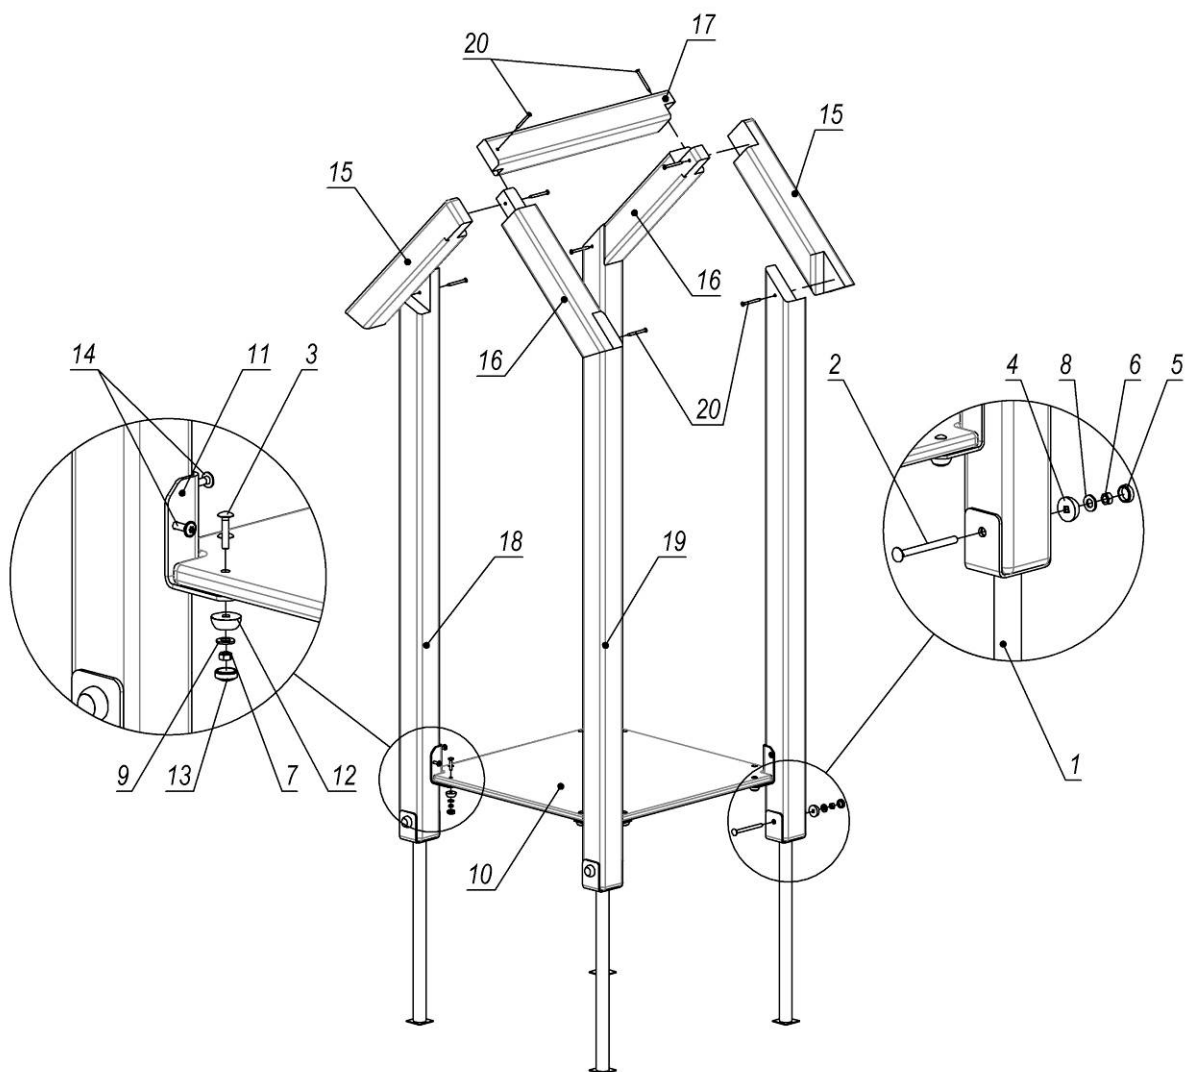

Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Закладна (серія Mini)	2	4
2	Болт М8*100 ГОСТ7802		4
3	Болт М6*30 ГОСТ7802		8
4	Стакан М8		4
5	Ковпачок М8		4
6	Гайка М8 ГОСТ5915		4
7	Гайка М6 ГОСТ5915		8
8	Шайба 10 ГОСТ11371		4
9	Шайба 8 ГОСТ11371		8
10	Площадка (0,68х0,68)	6	1
11	Кронштейн платформи		4
12	Стакан М6		8
13	Ковпачок М6		8
14	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus (універс.)		8
15	Фронтон передній	2	2
16	Фронтон задній	2	2
17	Поперечина 0,68м	2	1
18	Стійка 1,55м	6	2
19	Стійка 1,55м	6	2
20	Шуруп 6х70 ГОСТ1145		8

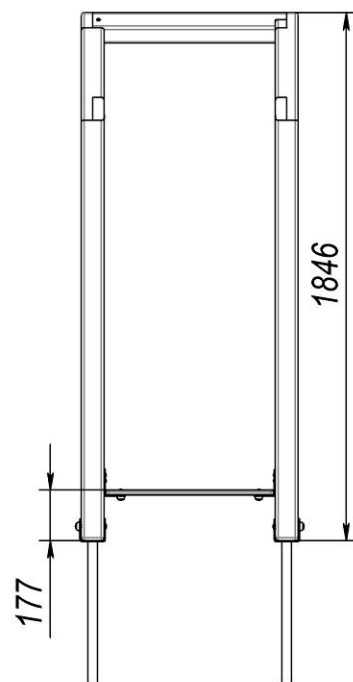


Рисунок 1 – Схема складання будиночка 0,76х0,76



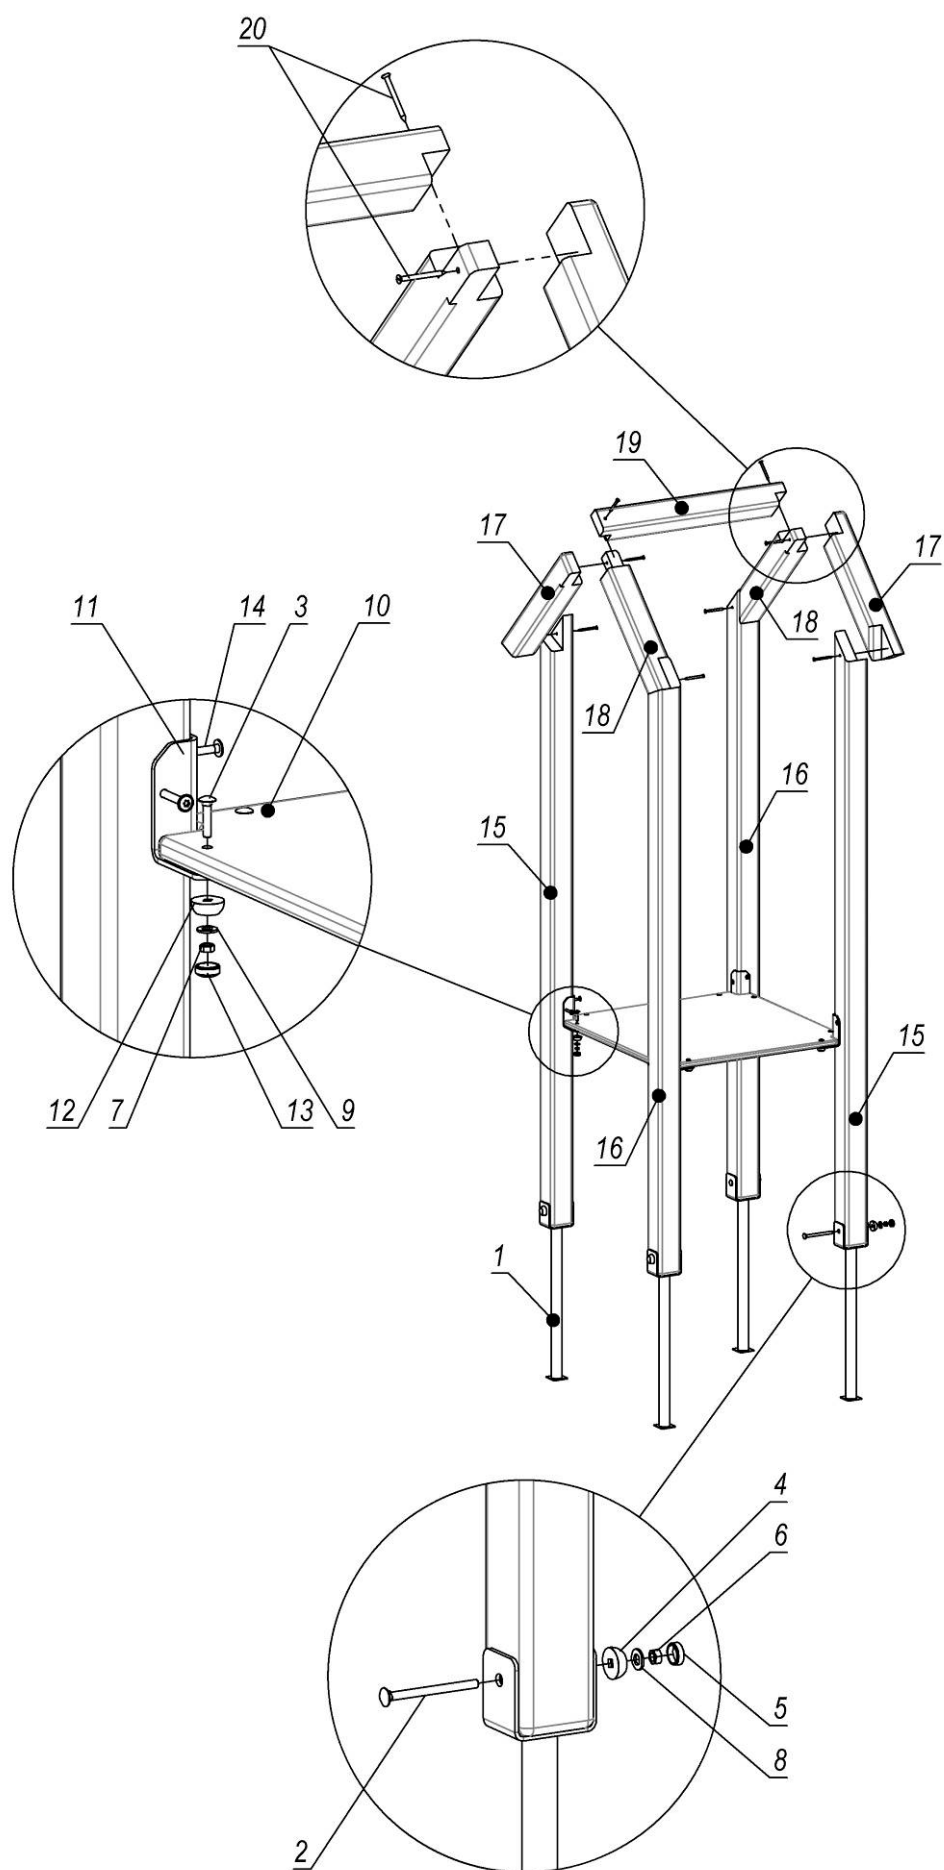


Рисунок 2 – Схема складання вежі

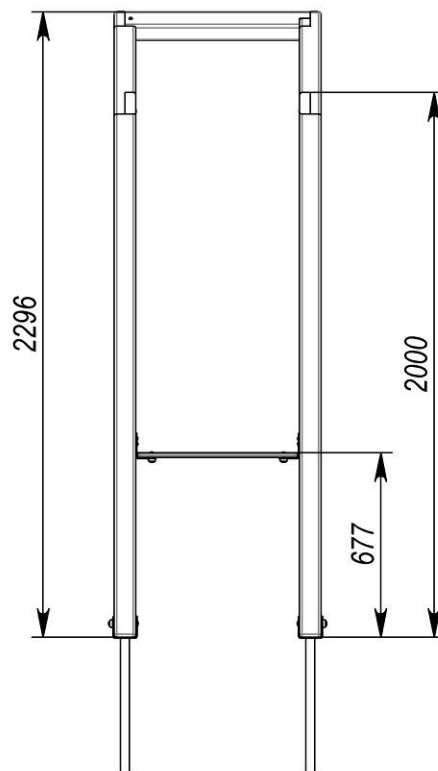


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Закладна	1	4
2	Болт М8*100 ГОСТ7802		4
3	Болт М6*30 ГОСТ7802		8
4	Стакан М8		4
5	Ковпачок М8		4
6	Гайка М8 ГОСТ5915		4
7	Гайка М6 ГОСТ5915		8
8	Шайба 10 ГОСТ11371		4
9	Шайба 8 ГОСТ11371		8
10	Площадка (0,68х0,68)	6	1
11	Кронштейн платформи		4
12	Стакан М6		8
13	Ковпачок М6		8
14	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus (універс.)		8
15	Стійка 2 м	7	2
16	Стійка 2 м	7	2
17	Фронтон передній	2	2
18	Фронтон задній	2	2
19	Планка 0,68 м	2	1
20	Шуруп 6х70 ГОСТ1145		8

Рисунок 2.1 – Комплектація вежі

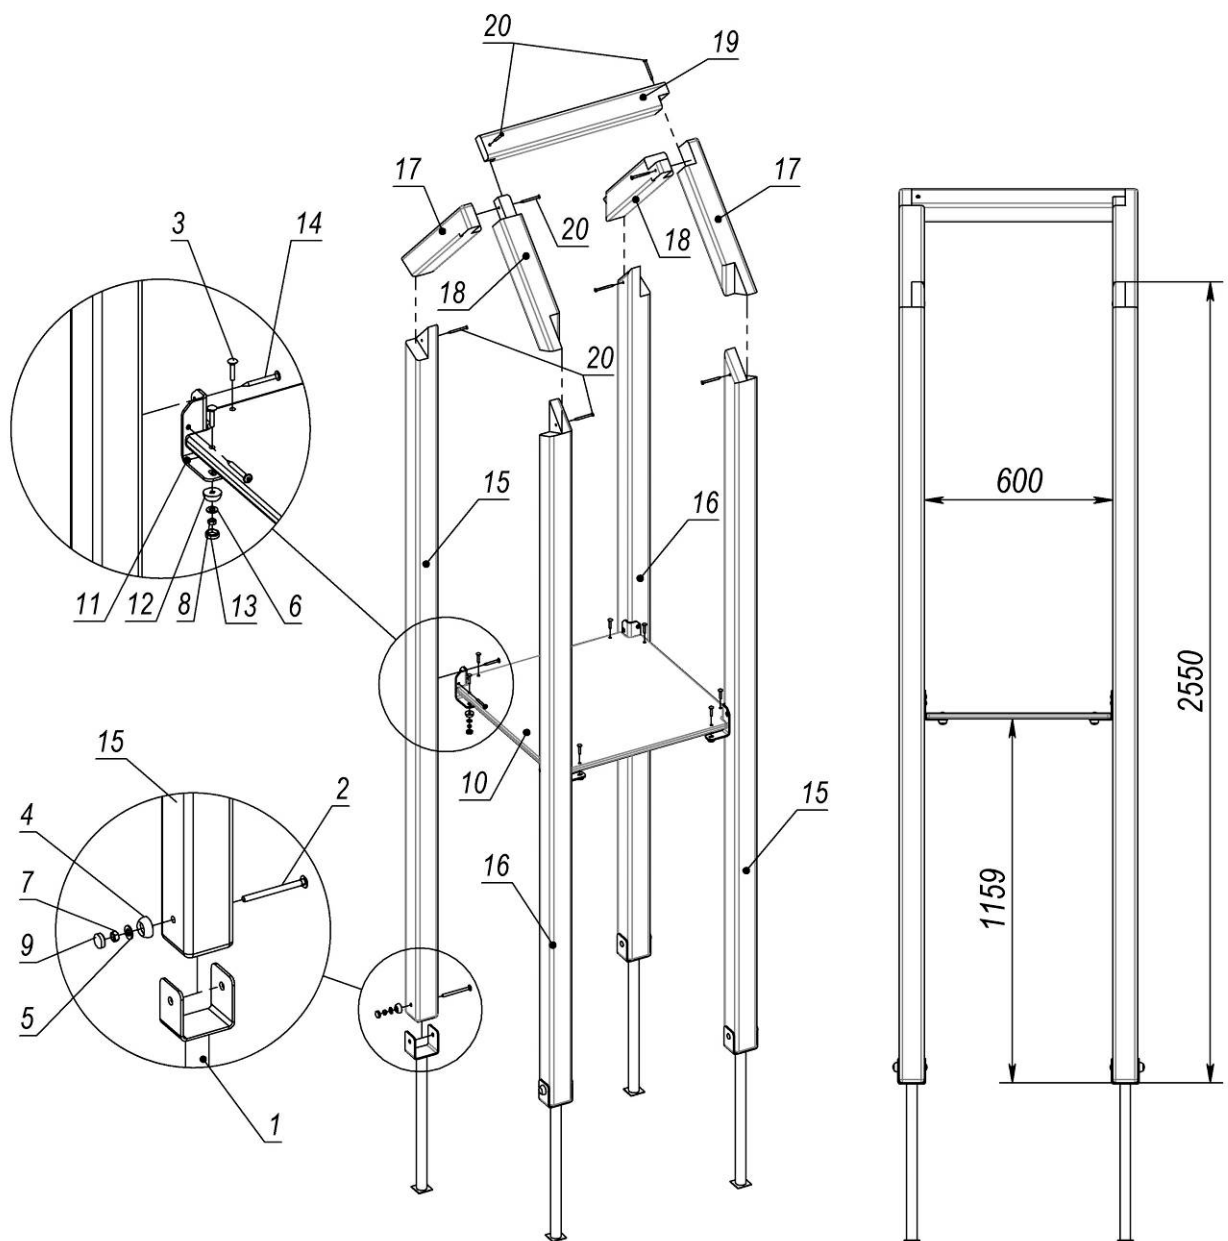


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть	Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть
1	Закладна	2	4	11	Кронштейн платформи		4
2	Болт М8*100 ГОСТ7802		4	12	Стакан М6		8
3	Болт М6*30 ГОСТ7802		8	13	Ковпачок М6		8
4	Стакан М8		4	14	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus з прессшайбою (універс.)		8
5	Шайба 10 ГОСТ11371		4	15	Стійка 2,55м	9	2
6	Шайба 8 ГОСТ11371		8	16	Стійка 2,55м	9	2
7	Гайка М8 ГОСТ5915		4	17	Фронтон передній	2	2
8	Гайка М6 ГОСТ5915		8	18	Фронтон задній	2	2
9	Ковпачок М8		4	19	Планка 0,68м	2	1
10	Площадка (0,68х0,68)	6	1	20	Шуруп 6х70 ГОСТ1145		8

Рисунок 3 – Схема складання вежі 1.23м

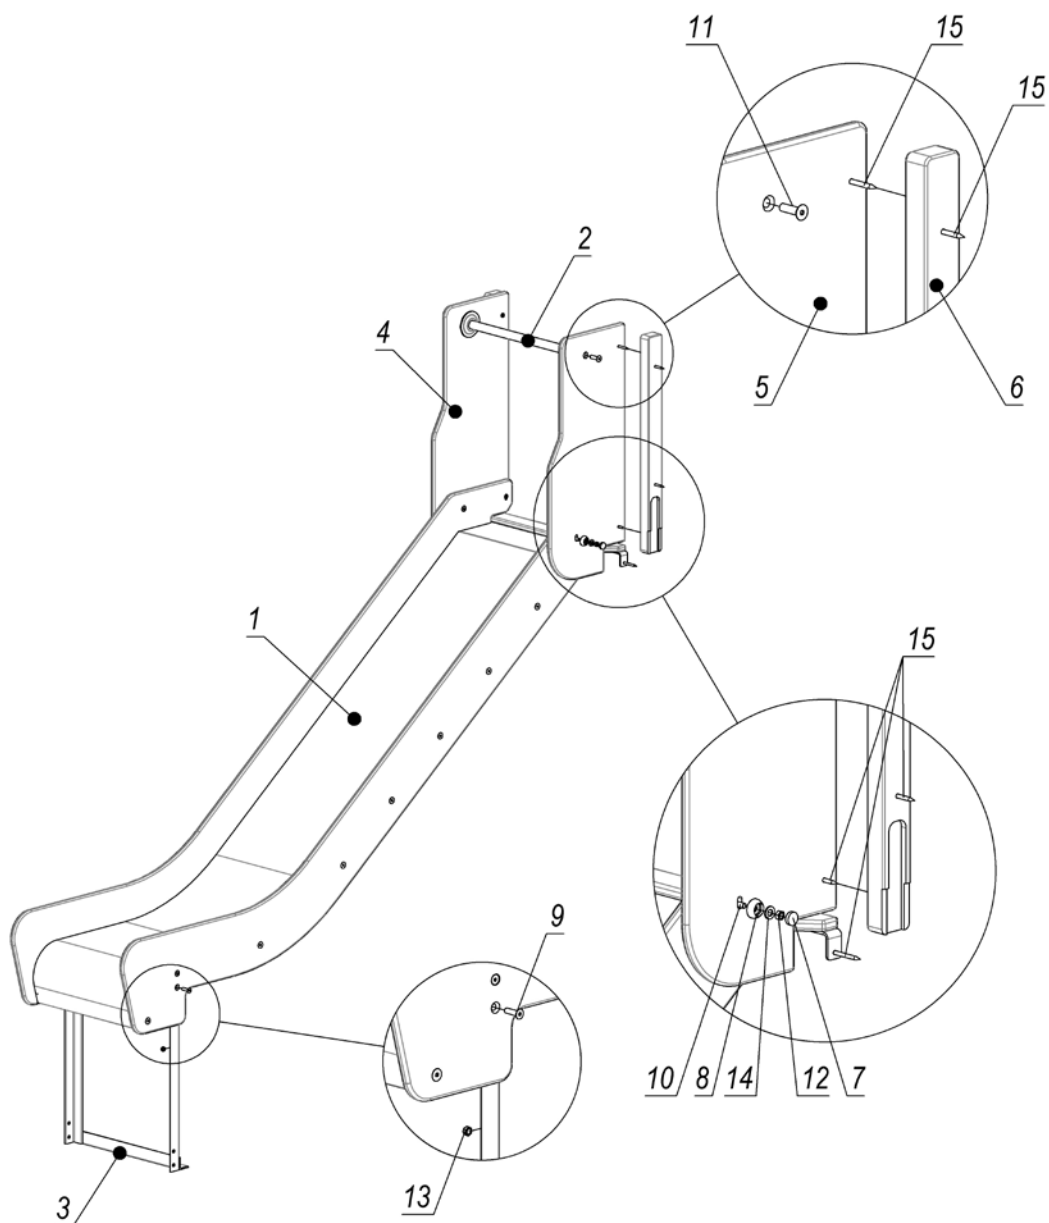


Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Гірка 1,2 м (LK) - 38 град.	34	1
2	Стяжка 493 мм	1	1
3	Закладна гірки (кутник)	5	1
4	Боковина верхня права	3	1
5	Боковина верхня ліва	3	1
6	Брусок гірки (з вирізом)	.	2
7	Ковпачок M8	.	2
8	Стакан M8	.	2
9	Гвинт M8*30 DIN 7991 (потай)		4
10	Гвинт M8*40 DIN 7991 (потай)		2
11	Гвинт M10*35 DIN 7991 (потай)		2
12	Гайка M8 DIN 934 (6-гранна)		2
13	Гайка M8 DIN 985 (стопорна)		4
14	Шайба 10 DIN 125 (плоска)		2
15	Шуруп 6x60 SPAX T-STAR plus (плоский, TX30)	.	10

Рисунок 4 - Схема складання гірки 1.2м

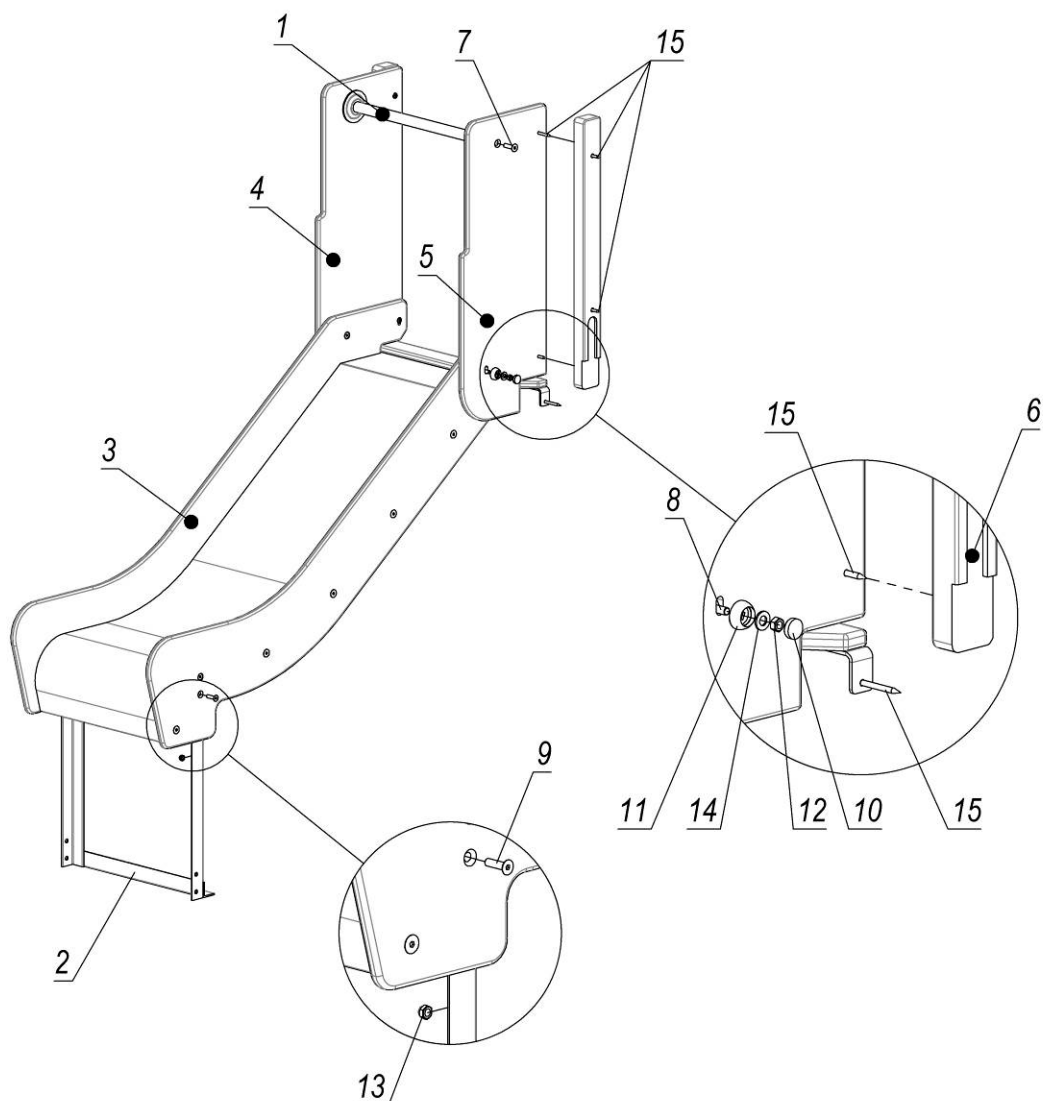

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стяжка 493 мм	1	1
2	Закладна гірки (кутник)	5	1
3	Гірка 0,7 м 38 град.	23	1
4	Боковина верхня права	3	1
5	Боковина верхня ліва	3	1
6	Підкладка гірки	.	2
7	Гвинт M10x35 DIN7991		2
8	Гвинт M8x40 DIN7991		2
9	Гвинт M8x30 DIN7991		4
10	Ковпачок M8	.	2
11	Стакан M8	.	2
12	Гайка M8 ГОСТ5915		2
13	Гайка M8 DIN985		4
14	Шайба 10 ГОСТ11371		2
15	Шуруп 6,0x60 SPAX T-STAR plus (універс.)	.	10

Рисунок 5 – Схема складання гірки 0,7м

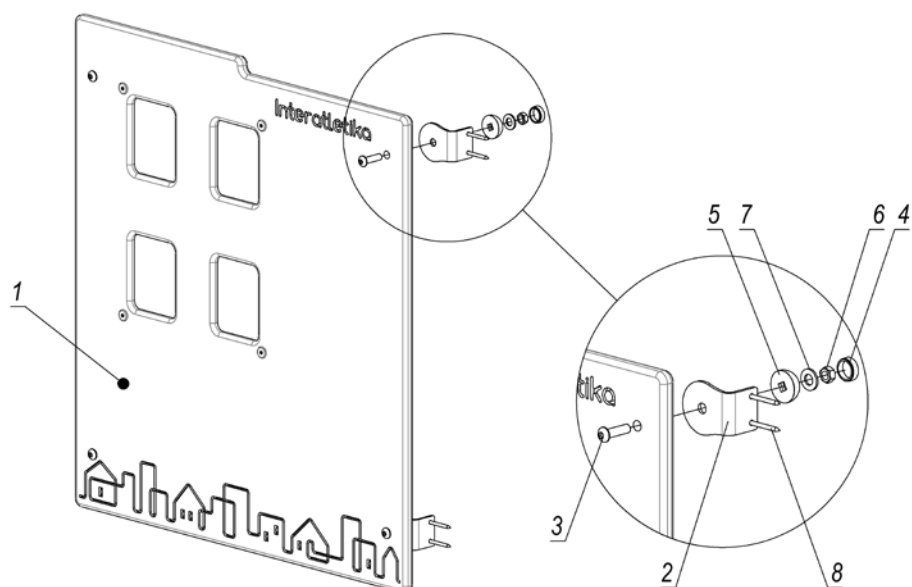

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Панель 0,6м "Вікно" ліворуч	5	1
2	Кронштейн кутовий 40х60	.	4
3	Гвинт М8*30 ISO 7380 (напів-кр)		4
4	Ковпачок М8	.	4
5	Стакан М8	.	4
6	Гайка М8 DIN 934 (6-гранна)		4
7	Шайба 10 DIN 125 (плоска)		4
8	Шуруп 4*40 DIN 7997 (потай-унів, PZ)		8

Рисунок 6 – Схема складання панелі (Складання інших панелей ідентичне)



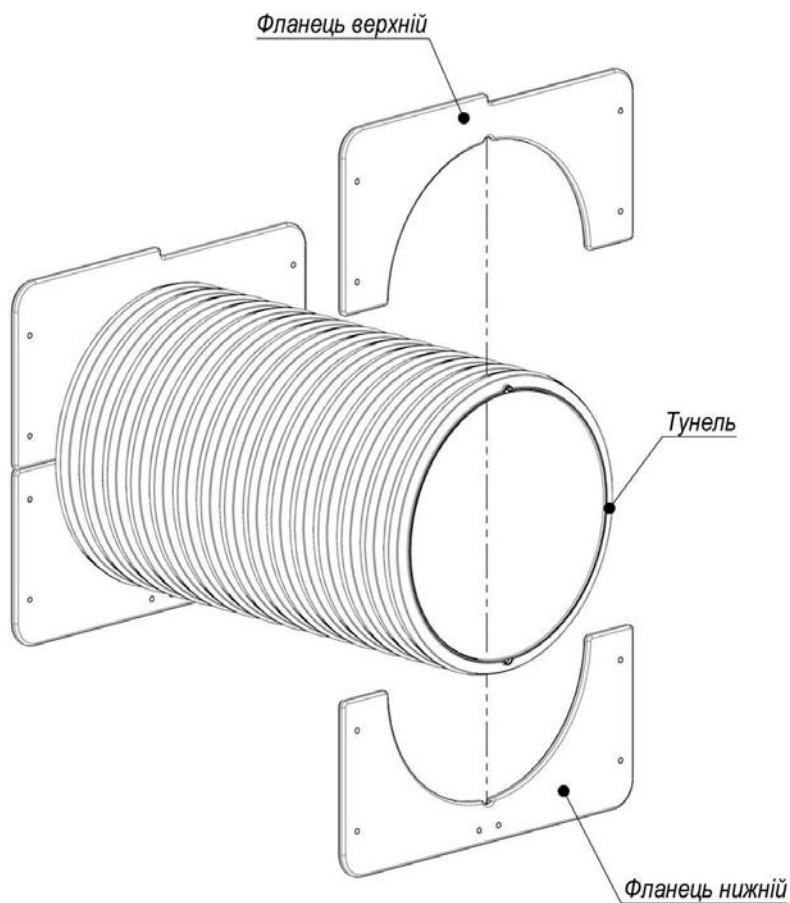


Рисунок 7 – Схема складання тунельного переходу

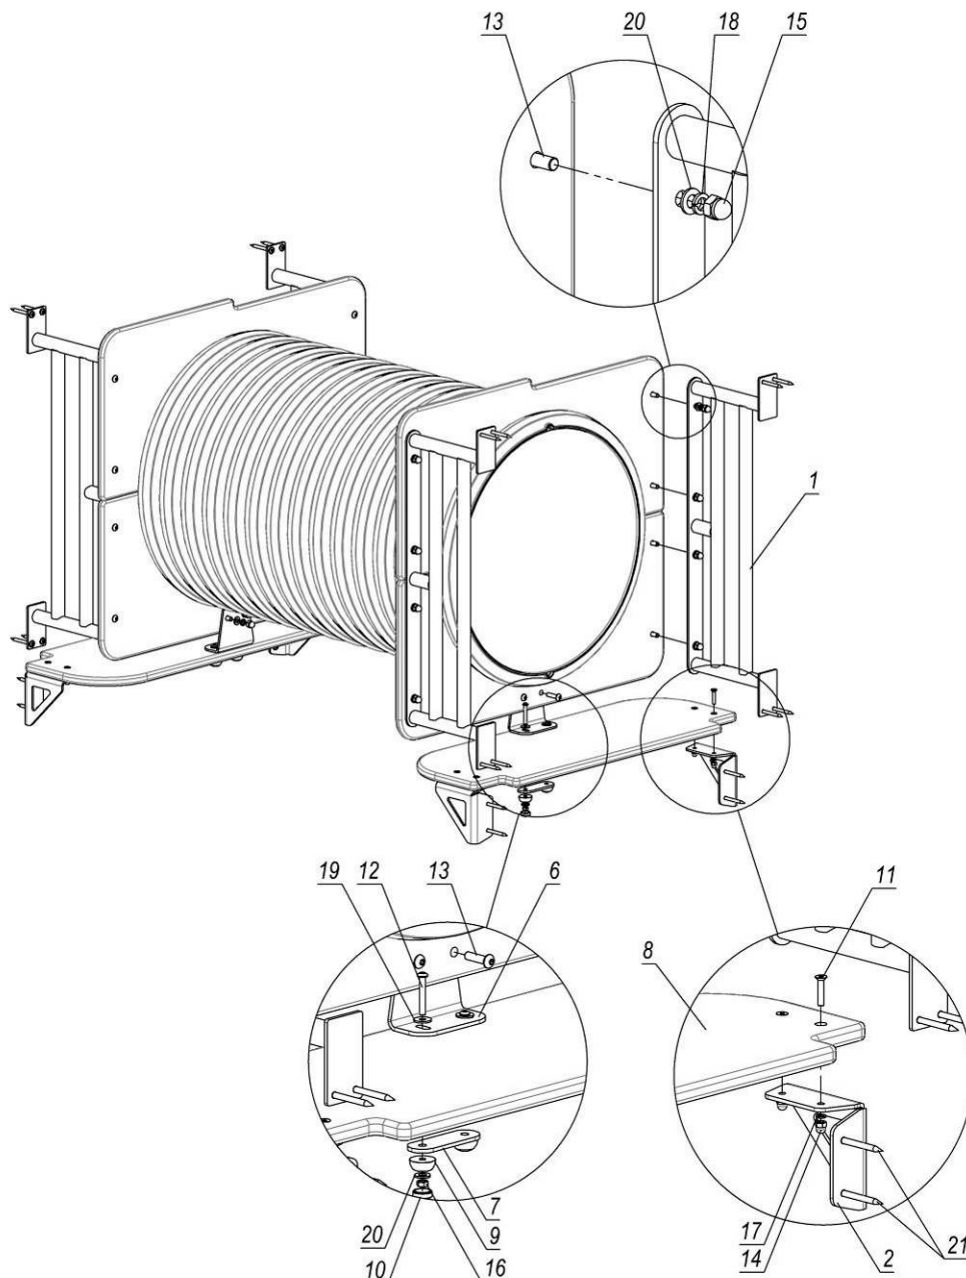


Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Боковина тунелю	3	4
2	Кутник столика		4
3	Тунель	9	1
4	Фланець верхній	2	2
5	Фланець нижній	2	2
6	Кутник	.	2
7	Фланець 4*30*90 мм		2
8	Підлога балкона 0,72 м	2	2
9	Стакан М6		4
10	Ковпачок М6		4
11	Гвинт М6х30 DIN7991		8
12	Гвинт М6х40 ISO7380		4
13	Гвинт М8х30 ISO7380		20
14	Гайка ковпачкова М6 DIN1587		8
15	Гайка ковпачкова М8 DIN1587		20
16	Гайка М6 ГОСТ5915		4
17	Шайба 6 ГОСТ6402		8
18	Шайба 8 ГОСТ6402		20
19	Шайба 6 ГОСТ6958		4
20	Шайба 8 ГОСТ11371		24
21	Шуруп 6,0х60 SPAX T-STAR plus (універс.)		24

Рисунок 7.1 – Схема складання тунельного переходу

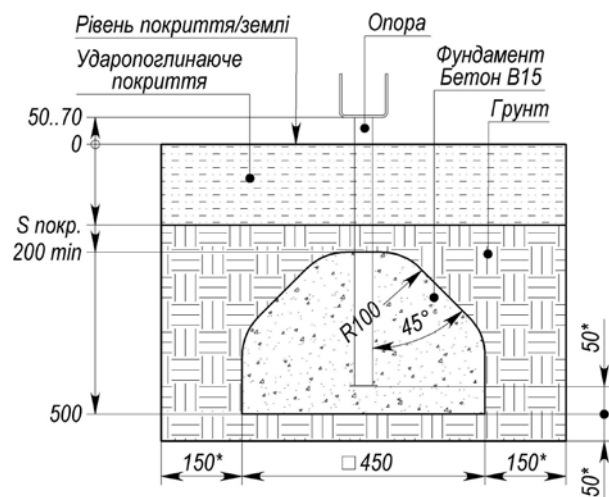

Для опор брусів та інших елементів

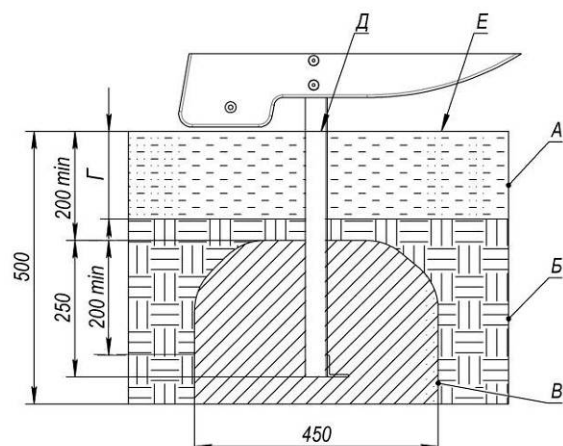

для гірок комплексу

- А - ударопоглинальне покриття;
- Б - ґрунт;
- В - бетон;
- Г - глибина ударопоглинального покриття;
- Д - рівнева площина виробу;
- Е - ігрова поверхня.
- Й - нитка

Рисунок 8 - Схема бетонування

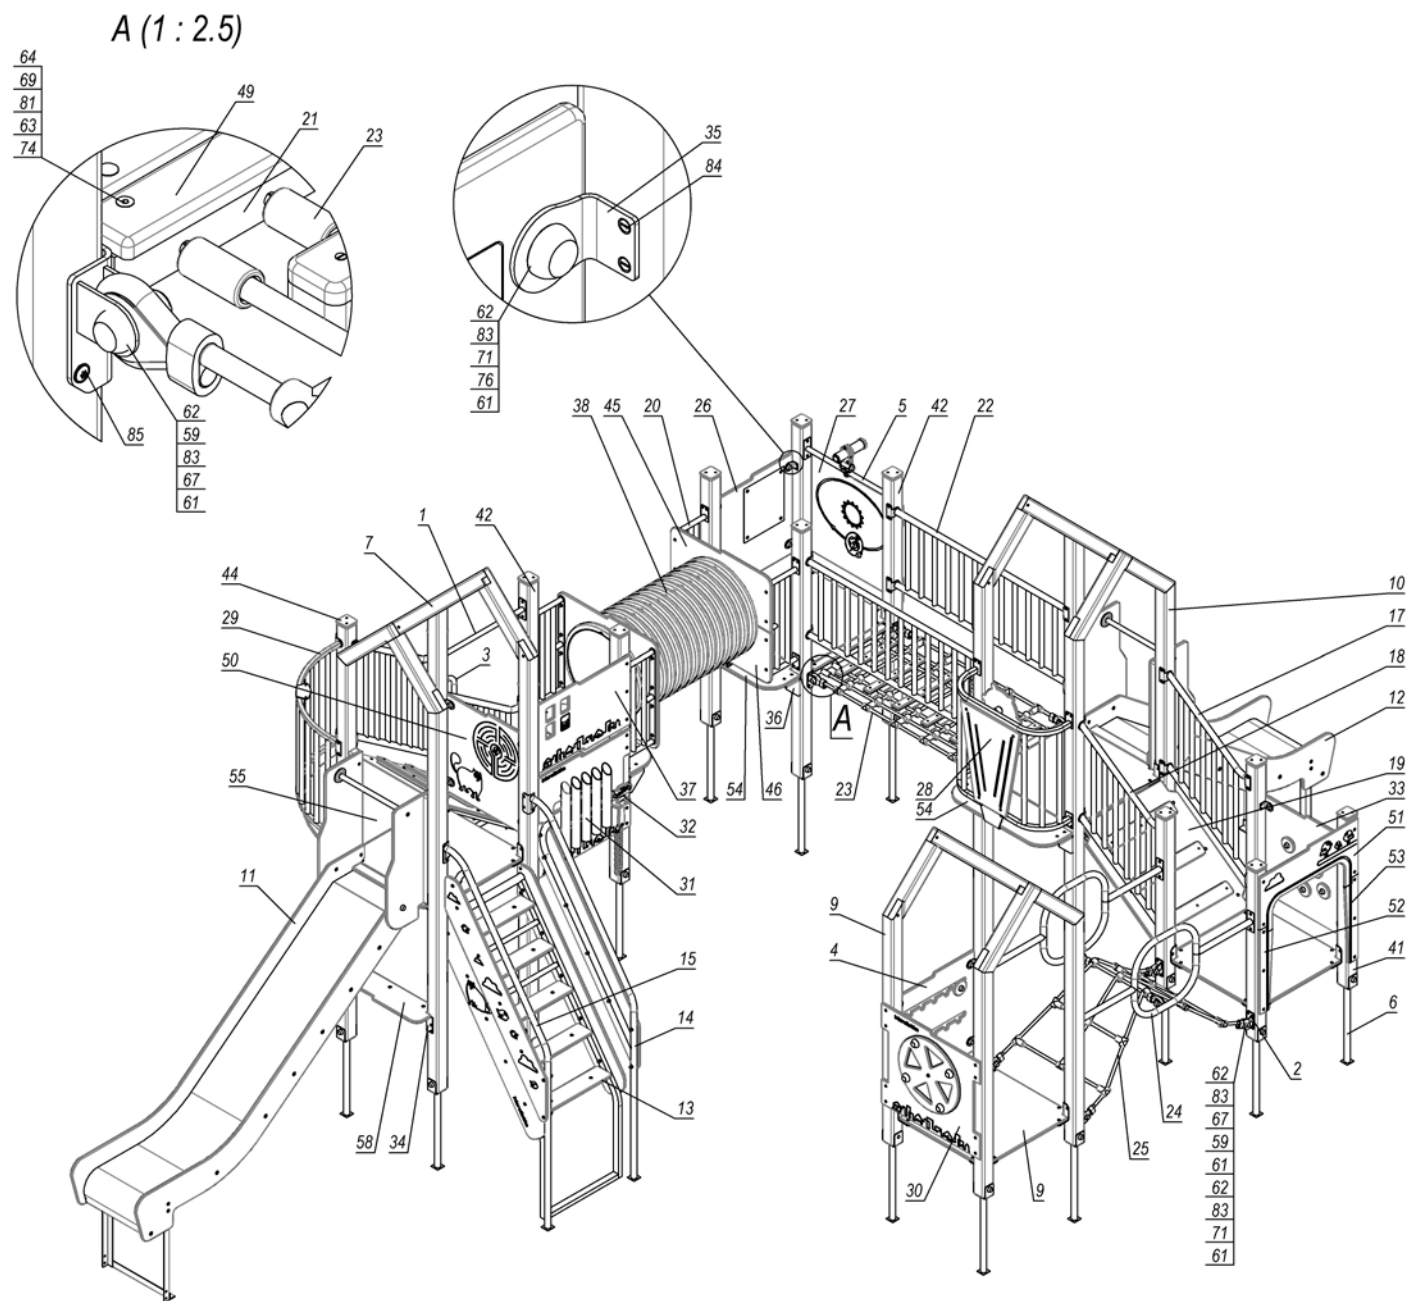


Рисунок 9

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стяжка (L=600 мм)	1	3
2	Кронштейн		4
3	Ручка		1
4	Панель "Цифри"	5	1
5	Підзорна труба на стяжці	2	1
6	Закладна (серія Mini)	2	13
7	Вежа (Mini) 1,23м	61	1
8	Зв'язок	2	1
9	Будиночок (Mini) 0,76х0,76	46	1
10	Вежа (Mini) 0,73 м	53	1
11	Гірка 1,2м (LK) - 38 град.в зборі	49	1
12	Гірка 0,7 м (LK) - 38 град. в зборі	38	1
13	Сходи з котом (1,2м)	28	1
14	Перило з накладкою праве	12	1
15	Перило з накладкою ліве	12	1
16	Підпорка трапа	2	4
17	Поручень (Mini)	9	2
18	Поручень (Mini)	9	2
19	Трап 0,5м (Mini)	10	2
20	Боковина тунеля	3	4
21	Натягувач канатів	2	2
22	Перила закриті	14	2
23	Канатний міст прямий (LK)	25	1
24	Поручень	5	2
25	Сітка канатна	15	1
26	Панель 0,6м "Вікно" ліворуч	5	1
27	Панель "Мапа світу"	6	1
28	Балкон (серія Mini)	15	1
29	Дуговий балкон (Mini) під бінокль	13	1
30	Панель "Кольоровий диск"	9	1
31	Панель Ксилофон в зборі	7	1
32	Молоток на ланцюгу		1
33	Панель "Карта скарбів" в зборі	6	1
34	Каркас лавочки	2	1
35	Кронштейн кутовий 40х60		16
36	Кутник столика		6
37	Зашивка (0,45х0,74)	4	1
38	Тунель	9	1
39	Площадка (0,68х0,68)	6	3
40	Кронштейн платформи		13
41	Стійка 1,1 м	4	4
42	Стійка 1,6 м	6	8
43	Стійка 2 м	8	1
44	Ковпак на брус (Mini)		13

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
45	Фланець верхній	2	2
46	Фланець нижній	2	2
47	Кутник		2
48	Фланець 4*30*90 мм		2
49	Накладка на міст		2
50	Панель "Кім пташки"	5	1
51	Панель "Арка"	3	1
52	Обідок арки		1
53	Обідок арки		1
54	Підлога балкона 0,72 м	3	3
55	Піддон балкона	5	1
56	З'єднувач балкона		1
57	Упор		1
58	Сидіння (180х675)	1	1
59	Труба d12х1,5 ГОСТ 10704, L=22 мм		10
60	Ковпачок S13		8
61	Ковпачок M8		51
62	Стакан M8		51
63	Стакан M6		38
64	Ковпачок M6		38
65	Болт M6*30 DIN 603 (меблевий)		28
66	Болт M6*50 DIN 603 (меблевий)		12
67	Болт M8*45 DIN 933 (повна різь)		10
68	Болт M8*100 DIN 603 (меблевий)		13
69	Гайка M6 DIN 934 (6-гранна)		38
70	Гайка M6 DIN 1587 (ковпачкова)		29
71	Гайка M8 DIN 934 (6-гранна)		41
72	Гайка M8 DIN 985 (стопорна)		8
73	Гайка M8 DIN 1587 (ковпачкова)		23
74	Гвинт M6*30 DIN 7991 (потай)		22
75	Гвинт M6*40 ISO 7380 (напів-кр)		5
76	Гвинт M8*30 ISO 7380 (напів-кр)		36
77	Гвинт M8*50 DIN 7991 (потай)		3
78	Шайба 6 DIN 125 (плоска)		13
79	Шайба 6 DIN 7980 (пружинна)		12
80	Шайба 6 DIN 9021 (збільшена)		9
81	Шайба 8 DIN 125 (плоска)		69
82	Шайба 8 DIN 7980 (пружинна)		20
83	Шайба 10 DIN 125 (плоска)		51
84	Шуруп 4*40 DIN 7997 (потай-унів, PZ)		60
85	Шуруп 6х60 SPAX T-STAR plus (плоский, TX30)		234
86	Гвинт M8*20 ISO 7380 (напів-кр)		2
87	Бінокль в зборі	2	1

Рисунок 10

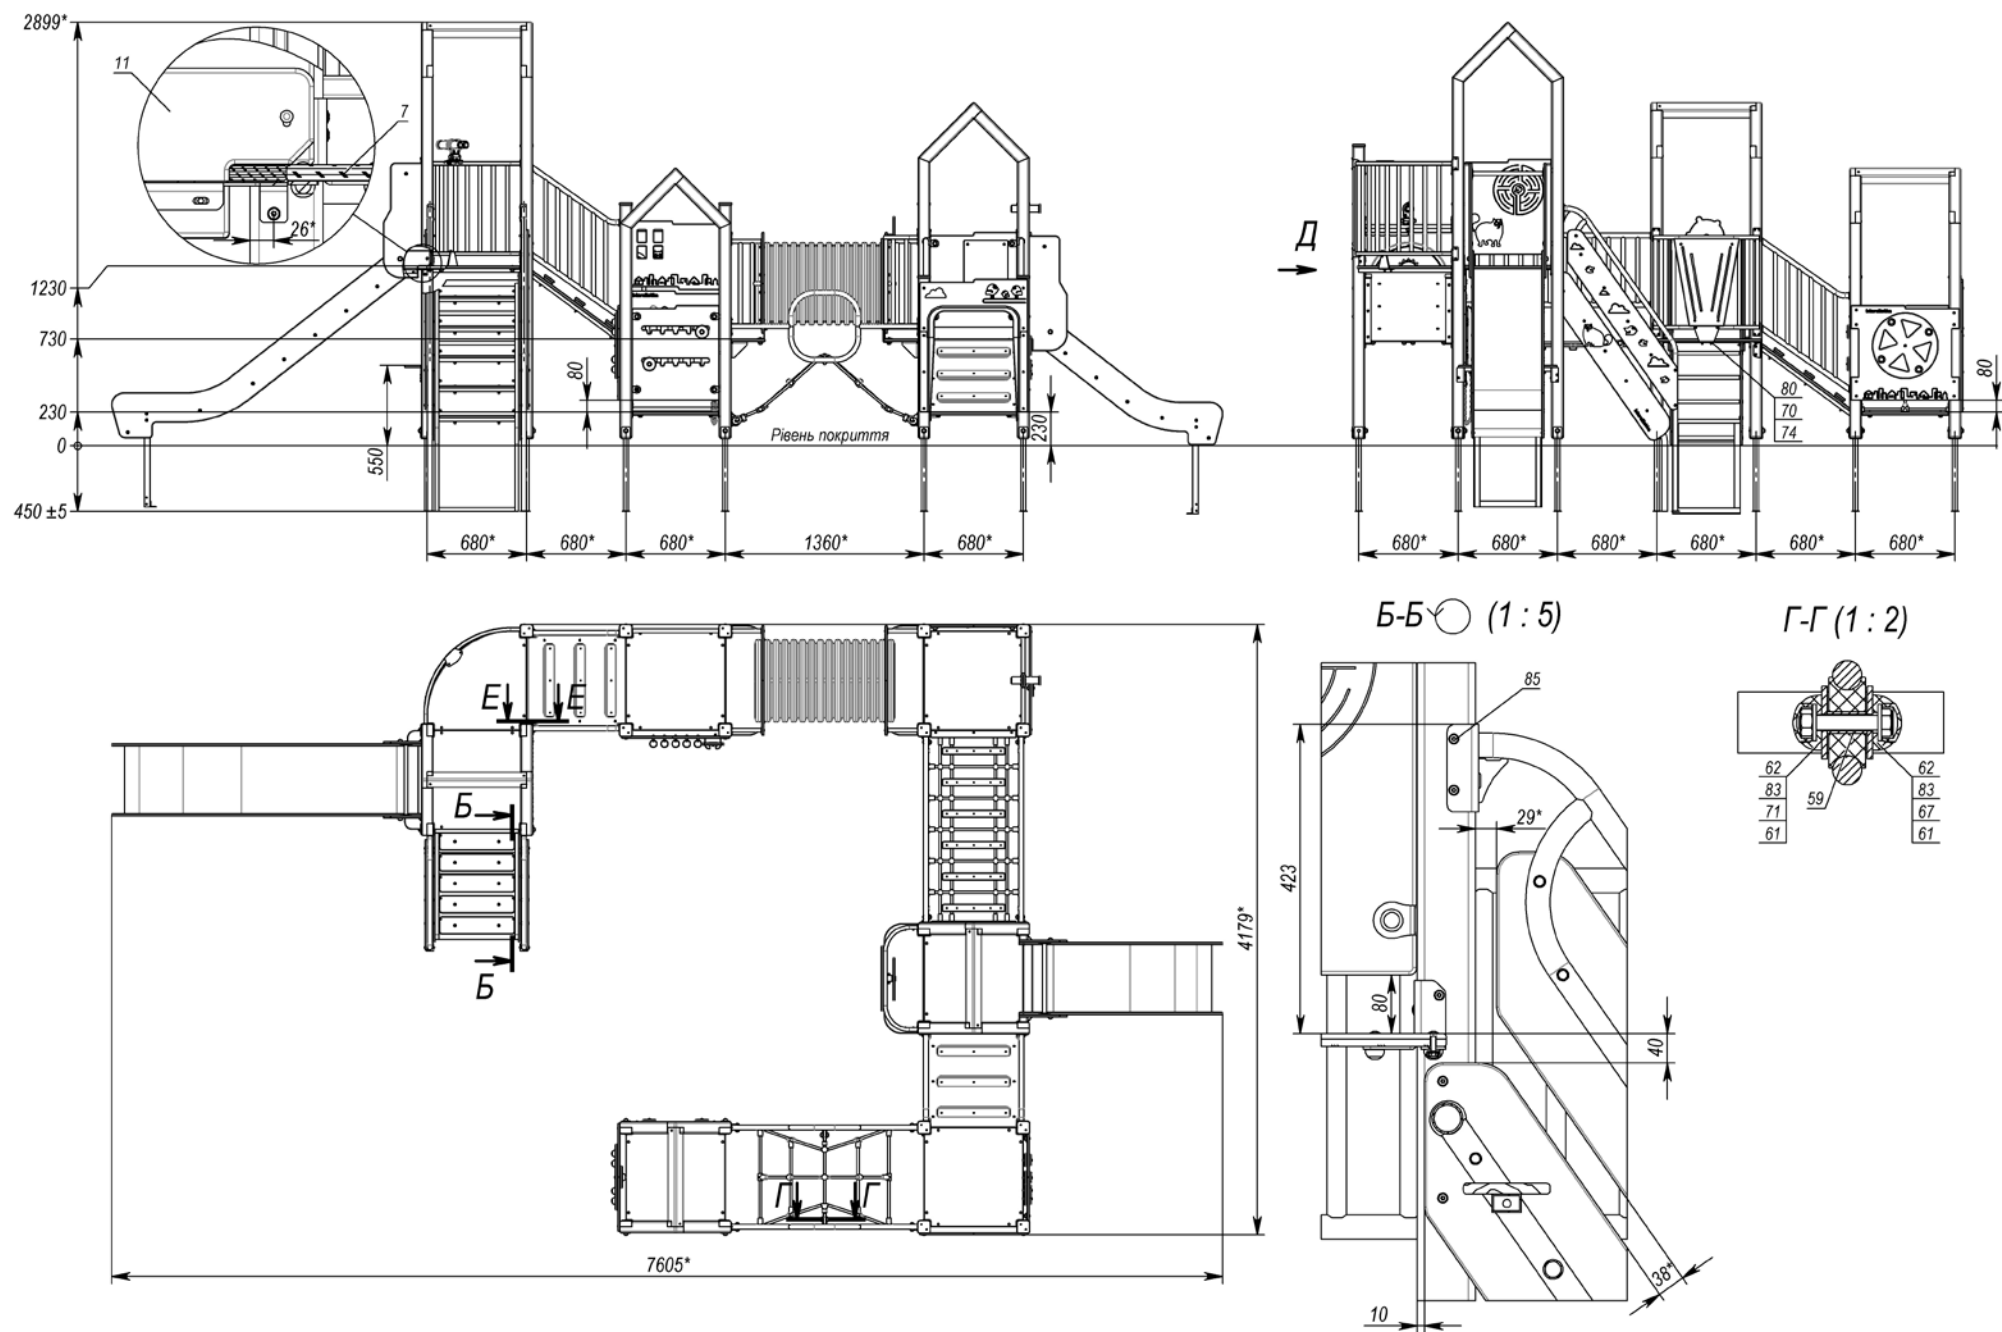


Рисунок 11

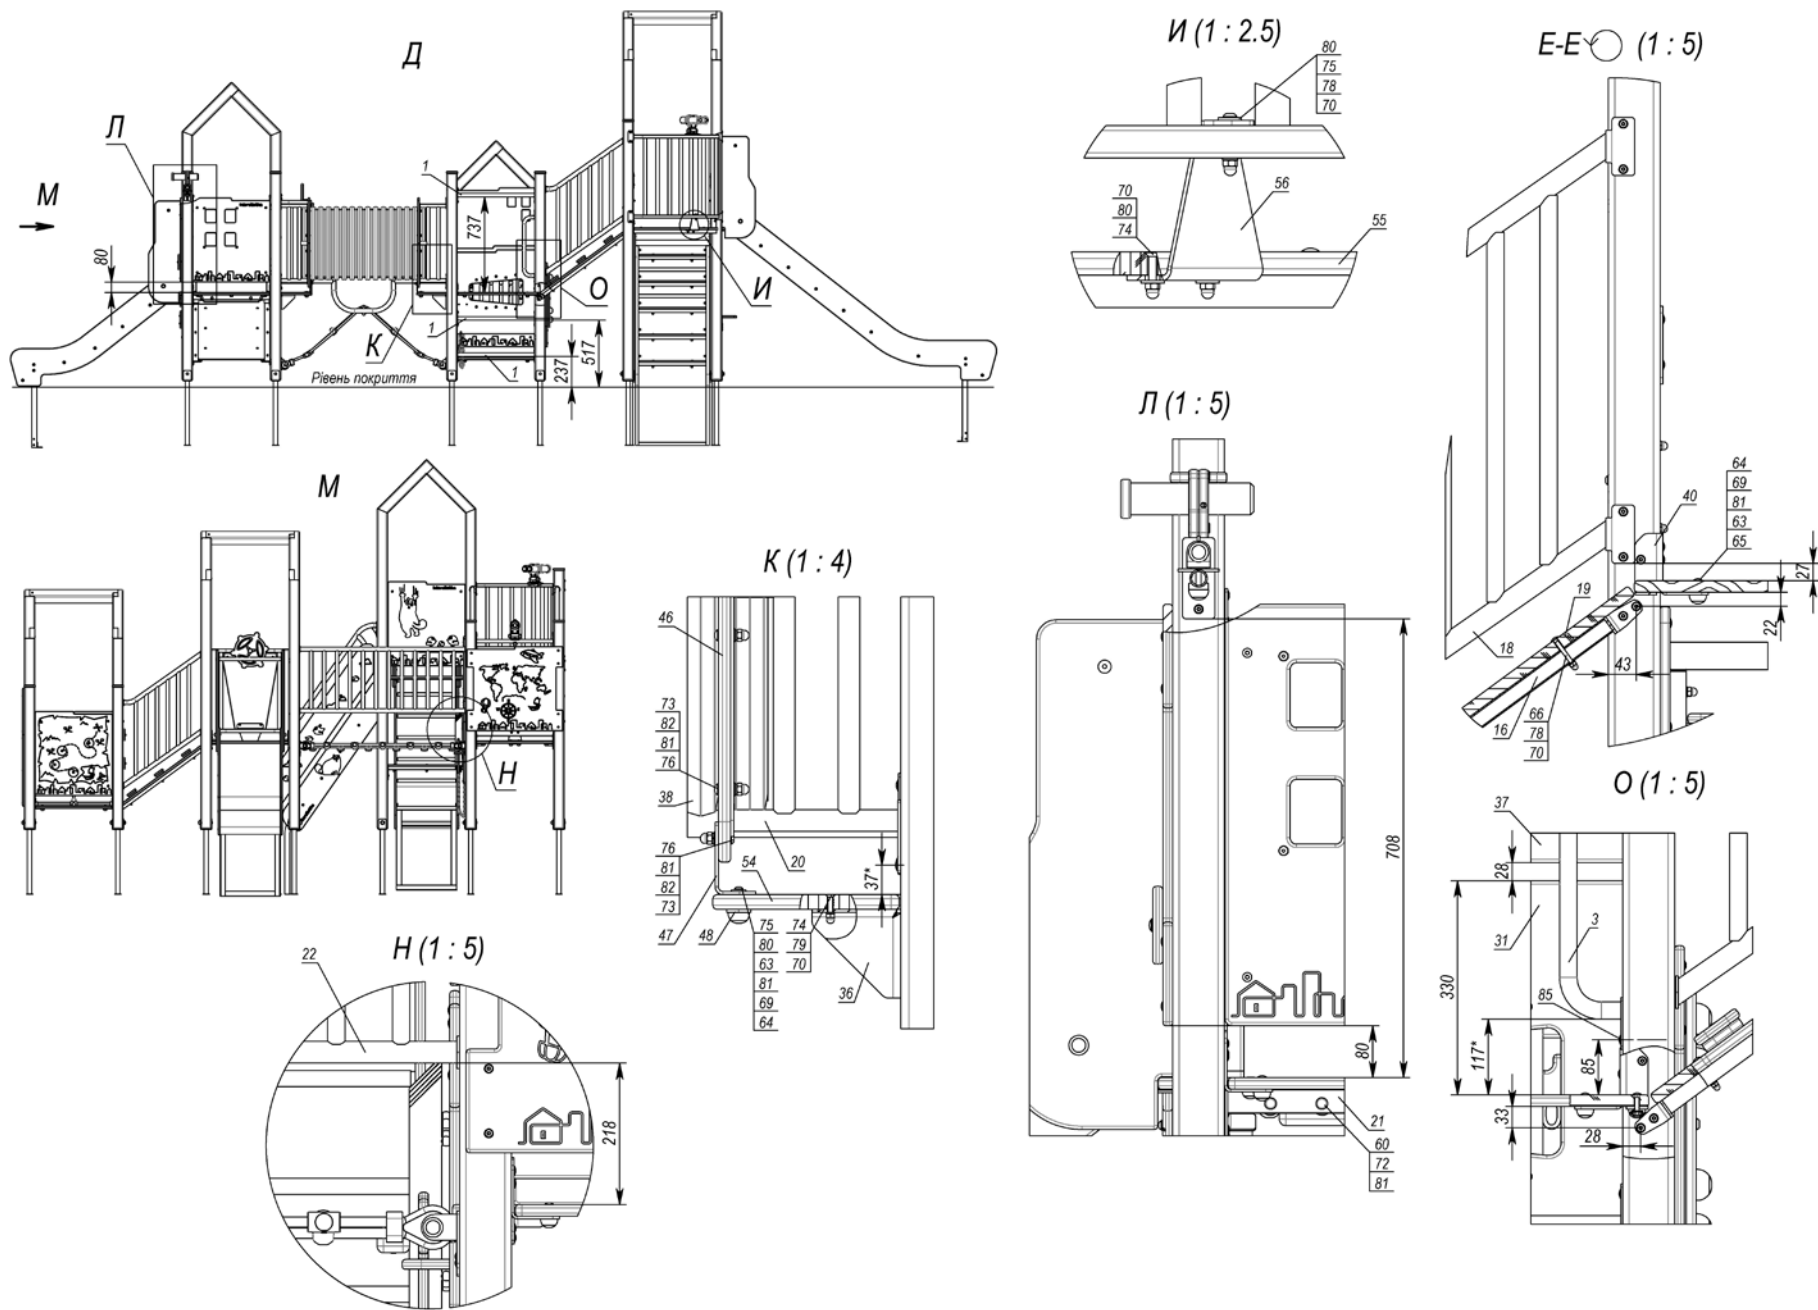


Рисунок 12